Wind-Ex A

/ stoppt Zugluft

/ spart Heizkosten

/ hebt den Wohnkomfort

/ unterschiedliche Anschlagoptionen



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Auslöser	Auslöseknopf
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	15,4 mm
Höhe	45 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1335 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	735 mm, 860 mm, 985 mm, 1110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Wind-Ex A


MONTAGE

Befestigung	A - Aufkleben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	kleben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5460
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

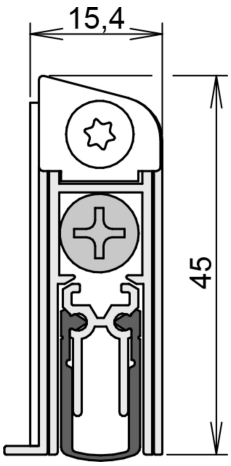

EINBAUZEICHNUNG

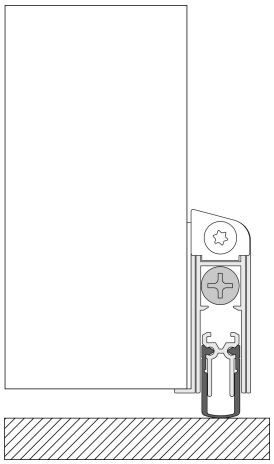

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	OBERFLÄCHENFARBE
1-812	eloxiert	silber elox (C-0)
1-813	eloxiert	bronce elox (C-34)
1-819	pulverbeschichtet	weiss (RAL 9016)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com