Schall-Ex® Applic A

/ klipsbares Abdeckprofil

/ verdeckte Schrauben

/ für Türen mit glatter Oberfläche ohne Struktur

/ ideal zur Nachrüstung geeignet



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Kunststoff
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Auslöser	Auslösefalle
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	41 dB
Bodenluft	5 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Lieferlänge max. intl.	1335 mm
Hinweis Lieferlänge	Die maximalen Längen der Dichtungen variieren je nach Land
Breite	14,5 mm
Höhe	46 mm
Hub max.	11 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1333 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	805 mm, 930 mm, 1055 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® Applic A


MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Hinweis Montage	an die Tür angeschraubt
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5126
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
Schallschutz Zertifikate	167 53299/1
UL	UL10C (R38166) Category J

EINBAUZEICHNUNG

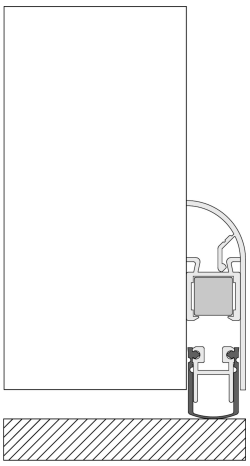

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	OBERFLÄCHENFARBE
1-658	eloxiert	silber elox (C-0)
1-668	pulverbeschichtet	weiss (RAL 9016)
1-669	eloxiert	bronce elox (C-34)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com