# Stadi LD-24/20 TS

- / mit zeitverzögerter Auslösung
- / automatischer Höhen- und Niveauausgleich
- / hoher Schalldämmwert
- / optional mit Vorrüstung für Kantriegel
- / optional mit Vorrüstung für Treibriegel



## ANWENDUNG

| | |
|---|---|
| Verwendbarkeit | Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit |
| Einsatzbereich | Außentür, Innentür |
| Türart | Drehflügeltür |
| Türblattmaterial | Holz, Metall |
| Öffnungsrichtung | DIN L/R |
| Türflügel | einflügelig, zweiflügelig |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material Profil | Aluminium |
| Oberfläche | pressblank |
| Oberflächenfarbe | silber |
| Auslöser | Gleitauslöser |
| Auslösung | 1 seitig |
| Auslöser klipsbar | ja |
| Zeitverzögerte Auslösung | ja |
| Material Dichtprofil | Silikon selbstverlöschend |
| Farbe Dichtprofil | grau |
| Parallelabsenkung | ja |

## MASSANGABEN

| | |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Hub max. | 16 mm |
| Fixlängen lieferbar | ja |
| Länge min. | 635 mm |
| Länge max. | 1600 mm |
| Kürzbarkeit Hinweis | min. Lieferlänge nicht kürzbar |
| Standardlängen | 750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 150 mm |



athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

# Stadi LD-24/20 TS


## MONTAGE

| | |
|---|---|
| Befestigung | TS - Top schrauben |
| Druckplatte erforderlich | ja |
| Montageart | einnuten |
| Wartungsfrei | ja |
| Zubehör (inklusive) | 5111 |

## PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

| | |
|---|---|
| abZ | Z-6.100-2530 |
| Barrierefrei | P1B050 DIN CERTCO |
| Dauerfunktionszyklen | 200.000 |
| EPD | EPD-ATD-36.1 |
| MPA Qualitylabel | MPA NRW-00708-01 (Vers. 2) |

## EINBAUZEICHNUNG

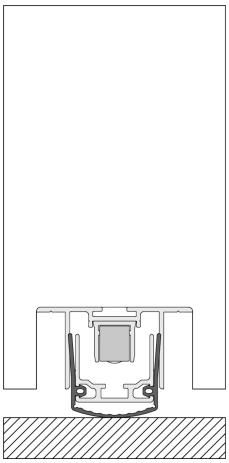

## ART.-NR.

1-1026



athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com