Schall-Ex® L-15/30 VS

/ höhenverstellbare Befestigungswinkel


/ optimaler Schalldämmwert trotz tieferer Nut

/ geringer Arbeitshub

/ geringer Auslöserweg

/ weniger Schleifen

/ höhere Bodenluft überbrückbar

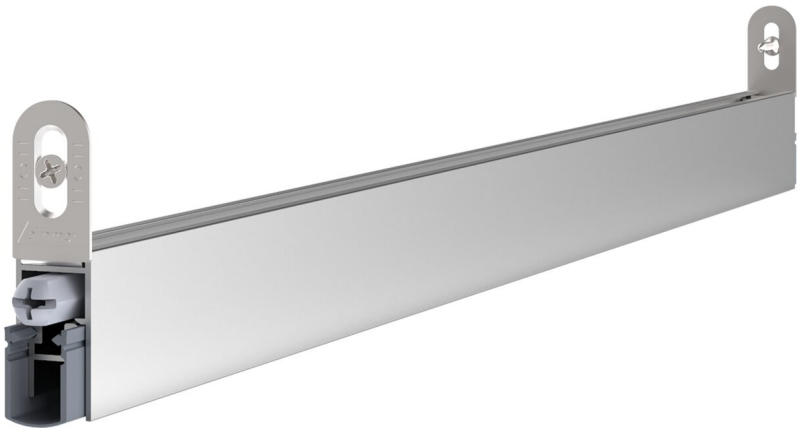

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Auslöseknopf
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	14,8 mm
Höhe	30 mm
Hub max.	12 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	235 mm
Länge max.	1600 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® L-15/30 VS


MONTAGE

Befestigung	VS - Verstellbarer Winkel
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5130
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02


TECHNISCHE ZEICHNUNG

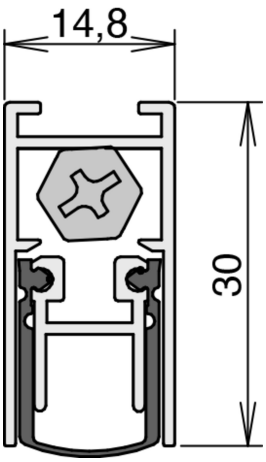

TECHNISCHE ZEICHNUNG

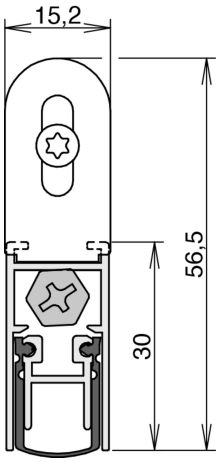

EINBAUZEICHNUNG

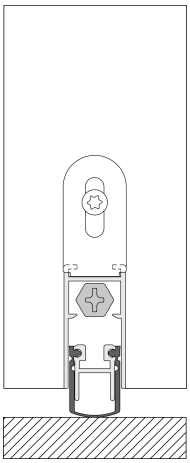

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Schall-Ex® L-15/30 VS

ART.-NR.

1-721

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com