
Rainstop® LC-17/20 WS

- / Schlagregen geprüft für 2-flg. Türelemente
- / universelle Einstellbarkeit im Mittelstulp
- / korrosionsgeschützt
- / Dichtungslänge von 325 mm bis 1650 mm
- / anwendbar für Stand- und Gangflügel
- / kein zusätzliches Formteil im Mittelstulp erforderlich
- / auch mit niveaugleicher Schwelle im Set Comfort-Plan® LC erhältlich

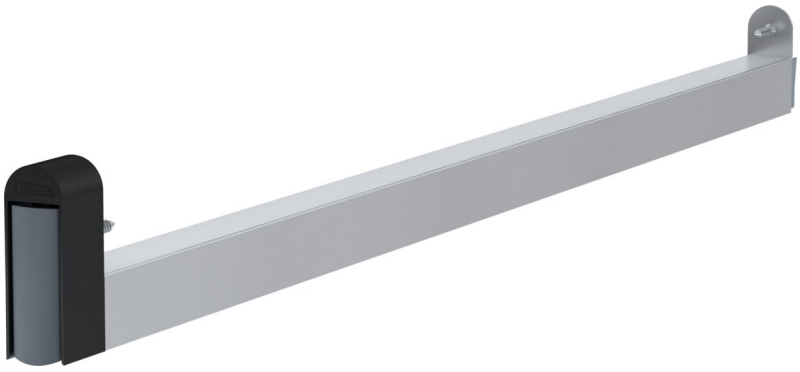

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit, Schlagregen
Einsatzbereich	Außentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox (C-0)
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Fugenschalldämmwert	51 dB
Bodenluft	7 mm
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja
Stulpdichtung	ja

MASSANGABEN

Breite	17 mm
Höhe	20 mm
Hub max.	16 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	325 mm
Länge max.	1650 mm
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1250 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Rainstop® LC-17/20 WS


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5822


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

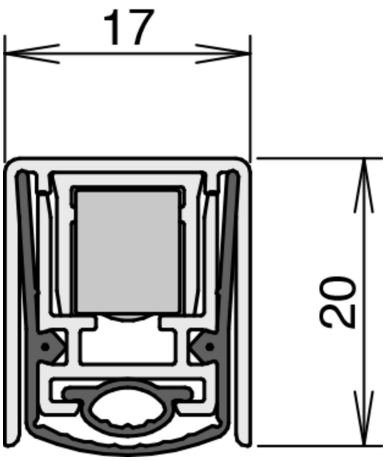


TECHNISCHE ZEICHNUNG

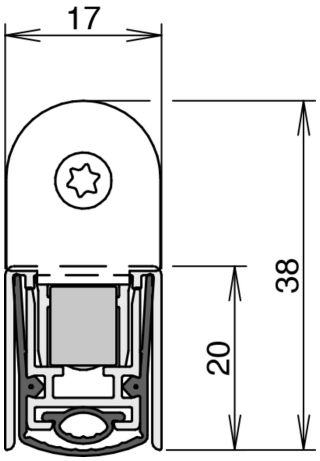

EINBAUZEICHNUNG

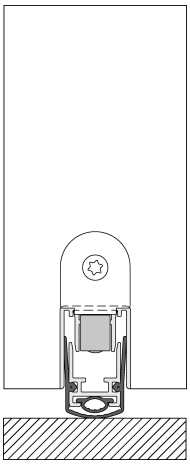

EINBAUZEICHNUNG

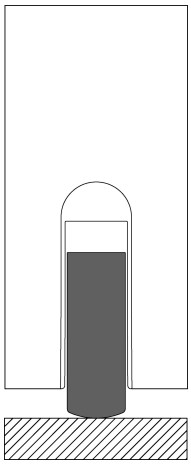

ART.-NR.

1-1095

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com