
Stadi MD-17/17 WS

/ kleine Baugröße

/ hoher Schalldämmwert

/ Parallelabsenkung

/ mit zeitverzögerter Auslösung

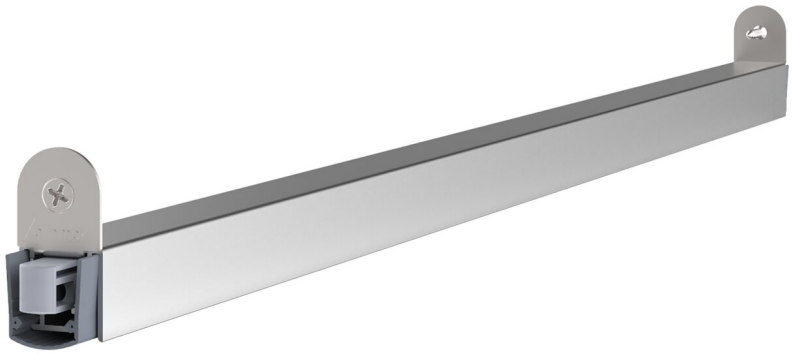

ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Treibriegelbohrung	geeignet für 10er TR-Stange
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Zeitverzögerte Auslösung	ja
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Parallelabsenkung	ja

MASSANGABEN

Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Hub max.	13 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	655 mm
Länge max.	1600 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi MD-17/17 WS


MONTAGE

Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	einnuten
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5428


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	1.000.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)
MPA Zertifikat	120005219-20-101 Rev. 01
UL	UL10C (R38166) Category J


TECHNISCHE ZEICHNUNG

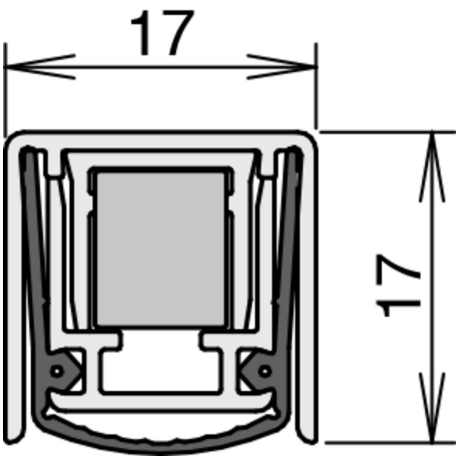

TECHNISCHE ZEICHNUNG

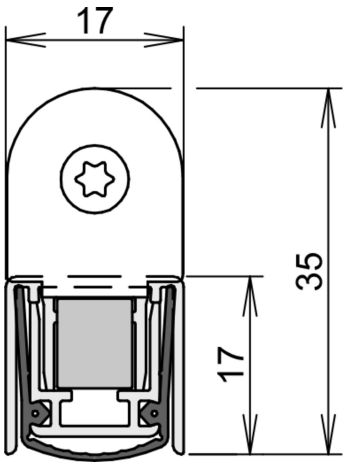

EINBAUZEICHNUNG

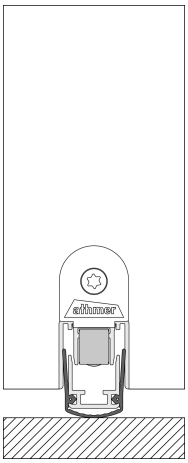

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi MD-17/17 WS

ART.-NR.

1-950

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com