Stadi XL-40 DT

/ Dichtungshub bis 20 mm

/ auch für Brand- und Rauchschutztore geeignet

/ optional: Edelstahl-Abdeckbleche in zwei Ausführungen



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Einsatzbereich	Außentür, Innentür
Türart	Drehflügeltür, Drehflügeltor
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Oberflächenfarbe	silber
Auslöser	Auslösefalle
Auslösung	1 seitig
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau

MASSANGABEN

Breite	28,3 mm
Höhe	40 mm
Hub max.	20 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	285 mm
Länge max.	2349 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm

MONTAGE

Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5962


athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Stadi XL-40 DT


PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

abZ	Z-6.100-2530
Barrierefrei	P1B050 DIN CERTCO
Dauerfunktionszyklen	200.000
EPD	EPD-ATD-36.1
MPA Qualitylabel	MPA NRW-00708-01 (Vers. 2)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

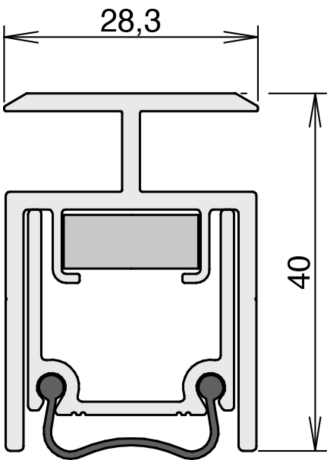

EINBAUZEICHNUNG

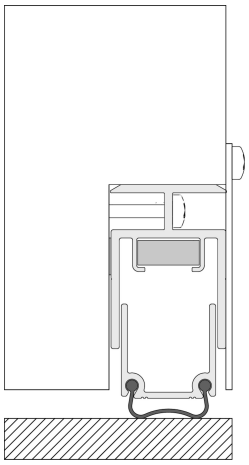

ART.-NR.

1-478

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com