Kältefeind® Allround

/ der Klassiker im modernen Gewandt

/ mit drei Anschlagsoptionen

/ aufgeschraubt auf der Schließfläche

/ klipsbarer Gleitauslöser

/ Montage ohne Druckplatte

/ kein Versatz des Innenprofils

/ Parallelauslösung



ANWENDUNG

Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall
Öffnungsrichtung	DIN L/R
Türflügel	einflügelig, zweiflügelig

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox (C-0)
Auslöser	Gleitauslöser
Auslösung	1 seitig
Auslöser klipsbar	ja
Material Dichtprofil	PVC

MASSANGABEN

Breite	11,8 mm
Höhe	40 mm
Hub max.	18 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Länge min.	310 mm
Länge max.	1960 mm
Kürzbarkeit Hinweis	min. Lieferlänge nicht kürzbar
Standardlängen	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Kältefeind® Allround


MONTAGE

Befestigung	FS/WS - Front/Fläche oder Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Montageart	schrauben
Wartungsfrei	ja
Zubehör (inklusive)	5145
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE / ZERTIFIKATE

EPD	EPD-ATD-36.1

EINBAUZEICHNUNG

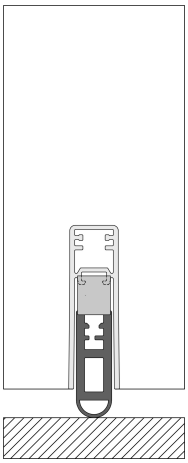

ART.-NR.

1-1075

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com