

ACO Self® Europoint –  
das modulare System  
für die Punktentwässerung



Sammelstelle

für Schmutz- und

Regenwasser



The image shows a close-up of a square metal grate drain set into a paved surface. The grate has a grid pattern. In the background, a green bicycle with a grey basket is parked against a brick wall. A white line is painted on the pavement. A red banner at the top right contains the title, and a white box below it lists application areas.

## ACO Punktentwässerung

### **ACO Self® Europoint Entwässerung von Freiflächen**

- Wasserzapfstellen in Gärten, auf Terrassen
- Wasserzapfstellen an Garagenauffahrten
- Pkw-Parkplätze: öffentliche Parkplätze, Kundenparkplätze vor Supermärkten, Firmenparkplätze
- Parkanlagen

## Im Baukasten – ein Punktablauf für jede Anwendung

Der ACO Self® Baukasten, das erfolgreiche System der Linienentwässerung im privaten Haus-, Hof- und Gartenbereich, wurde um eine modulare Punktentwässerung erweitert. Ebenso wie die Rinnen vereinen die Punktabläufe hohe Qualität mit ästhetischem Anspruch.

Wenn Pflastersteine, Gehwegplatten oder Asphalt die Flächen rund um Gebäude versiegeln, kann Regen- und Schmutzwasser nicht natürlich versickern. Die frost- und tausalzbeständigen ACO Self® Punktabläufe bieten eine einfache und praktische Lösung für Auffahrten sowie Hof und größere Parkflächen; sie gewährleisten, dass das Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird. Auch unter Wasserzapfstellen im Garten sorgen sie für eine zuverlässige Aufnahme des Wassers.

Mit der Entwicklung des Ablaufs Europoint bietet ACO zahlreiche individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Die PKW-befahrbaren Roste orientieren sich optisch an der Linienentwässerung und ermöglichen so eine einheitliche Gestaltung. Auch das Lagerkonzept ist an den ACO Self® Baukasten Linienentwässerung angelehnt.

ACO Self® Punktabläufe Europoint zeichnen sich durch eine rückstaudichte Verbindung der Aufbauelemente und eine hochwertige Rostverriegelung aus. Sie genügen den unterschiedlichsten Ansprüchen – vom einfachen bis zum normgerechten Einbau im Hinblick auf Frostschutz und Schmutzwasserhöhe. Laubfang- und Schlammeimer lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Auch dank des umfangreichen Zubehörs für jede Anwendung und Einbausituation, wie Geruchsverschlüsse, Aufsätze für den Höhenausgleich und/oder Anschluss eines Regenfallrohrs, sind ACO Self® Punktabläufe wahre Allrounder.

### Baukastensystem: Seite 10/11



Anwendung Garten  
Seite 4/5



Anwendung Auffahrt  
Seite 6/7




Anwendung Parkplatz  
Seite 8/9

ACO Punktentwässerung

für den Gartenbereich



Im Gartenbereich kann die Entwässerung der versiegelten Fläche des Gehweges um das Haus sehr einfach durch einen Punktablauf realisiert werden. Auch in Verbindung mit einer Wasserentnahmestelle aus der Serie ACO Rain4me macht dieser Punktablauf eine gute Figur. So kommen Sie trockenen Fußes an Ihr Ziel.

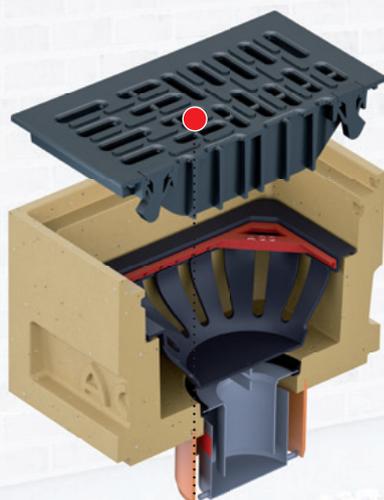

#### **ACO Self® Europoint Flach**

mit Laubfang und optionalem Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm, zum Anschluss an ein senkrechtes KG-Rohr DN/OD 110

#### **Rutschhemmender Microgrip-Rost**

Im Bereich von Terrassen oder Hauseingängen können glatte Oberflächen bei Feuchtigkeit schnell zur Rutschpartie werden. Viele Bodenbeläge werden aus diesem Grund mit rutschhemmenden Oberflächen ausgestattet. Um die Lösung abzurunden, bietet ACO mit dem neuen Kunststoffrost mit Microgrip erstmals auch eine rutschhemmende Abdeckung für Entwässerungssysteme rund ums Haus.



Lieferbar: 3. Quartal 2020

Alternativ gibt es weitere Abdeckungen zur Auswahl – siehe Seite 10



ACO Punktentwässerung

an der Garagenzufahrt

In der Nähe des Hauses und der Zufahrt zu Carport oder Garage findet man häufig Wasser-entnahmestellen und Regenfallrohre. Mit dem Punktablauf lassen sich unterschiedliche Anforderungen durch ein Produkt gemeinsam lösen.

Das Wasser kann zielgerichtet aufgenommen und abgeleitet werden. Laub und Verunreinigungen aus der Umgebung werden aufgenommen und im integrierten, leicht zu reinigenden Schmutzfangemimer gesammelt. Geruchsbelästigung aus dem städtischen Mischkanal lässt sich durch einen funktionalen Geruchsverschluss vermeiden.


#### **ACO Self® Europoint Tief**

mit Schmutzweimer, optionalem Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm, Anschluss für KG-Rohr DN/OD 110, mit Lippenlabyrinthdichtung



#### **Längsstabrost Edelstahl**

Die schmalen Dreikantprofile und eine gebürstete Oberfläche geben dem Längsstabrost ein besonders elegantes Erscheinungsbild – passend zur Abdeckung der Entwässerungsrinne ACO Self® Euroline. Zudem ist er aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und damit äußerst langlebig.



Alternativ gibt es weitere Abdeckungen zur Auswahl – siehe Seite 10



#### **ACO Self® Europoint Tief**

mit Aufsatzkasten zum horizontalen Anschluss eines KG-Rohres DN/OD 110



**ACO Self® Europoint Tief/Rund**  
mit einem Zwischenelement

ACO Punktentwässerung

im Pkw-befahrenen Bereich

In Pkw-befahrenen Bereichen größerer Flächen von Wohnanlagen entstehen häufig komplexe Einbausituationen in der der normgerechte Einbau eine Frostsicherheit und ausreichende Sperrwasserhöhen in Geruchsverschlüssen definiert. Hierfür bietet die ACO Self® Punktentwässerung die passende Lösung.

Zusätzlich lässt sich der Punktablauf sehr genau durch seinen einstellbaren Aufsatz an die Oberfläche anpassen. Der äußerst robuste PKW-befahrbare Gussrost rundet das funktionale Produkt ab.



#### ACO Self® Europoint Tief/Rund

mit Schmutzeimer, optionalem Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 100 mm, mit Lippendichtring und optimal einstellbar (in Höhe, Neigung und 360° drehbar). Für den normgerechten frostsicheren Einbau (Tiefe >800 mm) mit zwei Zwischenteilen konfigurierbar.



3% neigbar




360° drehbar



30 mm Höhe einstellbar

Abdeckrost Gusseisen Klasse B 125

Ein Klassiker im ACO Self® Rostprogramm. Der robuste Werkstoff und das markante Wellendesign sind seit jeher seine Qualitätsmerkmale. Der Gussrost eignet sich besonders für den vielbefahrenen Bereich.



Alternativ gibt es weitere Abdeckungen zur Auswahl – siehe Seite 10

## Punktentwässerung ACO Self® Europoint Baukasten


### Rost



**Maschenrost** Stahl verzinkt  
Kl. B 125, Art.-Nr. 319626



**Maschenrost** Kunststoff  
Pkw-befahrbar, Art.-Nr. 319621



**Edelstahl** Längsstabrost  
Pkw-befahrbar, Art.-Nr. 319622



**Gussrost**  
Kl. B 125, Art.-Nr. 319624



**Voronoi Gussrost**  
Pkw-befahrbar, Art.-Nr. 319672



**Kunststoffrost** mit Microgrip  
Kl. B 125, Art.-Nr. 319623



optional:  
**Rahmen**



**Designrahmen** aus Edelstahl  
Art.-Nr. 319646


**Wenderahmen** zum farblich  
passenden Anschluss an die Roste

### Oberteil

**Oberteil**  
für Ablaufkörper rund,  
mit Stutzen, DN 200  
Höhe 227,5 mm  
Art.-Nr. 319602



optional:  
**Aufsatzkasten**



**Aufsatzkasten**  
mit Fallrohranschluss,  
mit Lippenlabyrinth-  
dichtung, DN 100  
Höhe 243 mm  
Art.-Nr. 319607



**Zwischenteil**  
für Ablaufkörper rund  
(max. 2 St. für norm-  
gerechten Einbau)  
Höhe 290 mm  
Art.-Nr. 319606

optional:  
**Zwischenteil**



10

### Ablauf



**Ablaufkörper Flach**  
mit Stutzen zum  
Anschluss von KG-Rohren  
DN/OD 110  
252x252x227,5 mm  
Art.-Nr. 319601



**Ablaufkörper Tief**  
mit Anschluss für KG-Rohre  
DN/OD 110, mit Lippen-  
labyrinthdichtung (LLD)  
252x252x398 mm  
Art.-Nr. 319604



**Ablaufkörper Tief/Rund**  
in Verbindung mit Oberteil,  
mit Anschluss für KG-Rohre  
DN/OD 110, mit LLD  
240x240x360 mm  
Art.-Nr. 319605


optional:

## Zubehör

### Rosthaken

zum Abheben des Rostes und  
Herausnehmen des Geruchsverschlusses

Art.-Nr. 319655

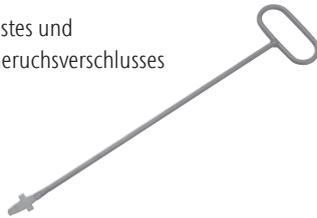

### Dichtmittel ACO Waterseal

zum Abdichten der Zwischenteile,  
300 ml

Art.-Nr. 74520

passend für:  
Art.-Nr. 319607  
Art.-Nr. 319606



### Schmutzfang

Schlammfang 2,6 l

Art.-Nr. 319482

passend für:  
Art.-Nr. 319604  
Art.-Nr. 319602



### Laubfänger

1,1 l

Art.-Nr. 319483

passend für:  
Art.-Nr. 319604  
Art.-Nr. 319602  
Art.-Nr. 319601



### Geruchsverschluss

Sperrwasserhöhe 100 mm

Art.-Nr. 319643

passend für:  
Art.-Nr. 319605



Sperrwasserhöhe 50 mm

Art.-Nr. 319642

passend für:  
Art.-Nr. 319605  
Art.-Nr. 319604



Sperrwasserhöhe 50 mm

Art.-Nr. 132493

passend für:  
Art.-Nr. 319601



## Komplettartikel



mit Kunststoffrost  
Maschenrost 30/10  
Art.-Nr. 319668



mit Kunststoffrost  
mit Microgrip  
Art.-Nr. 319670



mit Gussrost  
Art.-Nr. 319663



mit Maschenrost  
Stahl verzinkt  
Art.-Nr. 319662

- Ablaufkörper Tief inklusiv Rost und Schlammfang
- Designrahmen für elegante Oberflächenlösung separat erhältlich
- Geruchsverschluss aus Edelstahl separat erhältlich
- L x B x H:  
252 x 252 x 400 mm  
252 x 252 x 404 mm (mit Gussrost)

Jedes Produkt von ACO Hochbau  
unterstützt die ACO Systemkette



#### Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Rückstauschutzsysteme

#### House & Garden

- Linienentwässerung
- Punktentwässerung
- Schuhabstreifer
- Regenwassernutzung
- Versickerung
- Schachtabdeckungen

#### Fassadenentwässerung

- Fassadenrinnen

Besuchen Sie uns online:  
[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)

#### ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 1125  
97661 Bad Kissingen  
Neuwirtshäuser Straße 14  
97723 Oberthulba  
Tel. 09736 41-60  
Fax 09736 41-69

[hochbau@aco.com](mailto:hochbau@aco.com)  
[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)

