

Kuppeltrichter

U 71 KUT



U 71 KUT

Kuppeltrichter

Artikelnummer: 97054001

Maße: 71 x 71 x 62 mm

Kuppeltrichter, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit glatter Stirnseite, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschaltung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4

2-teilig, Klebefestigung oder Nagelfestigung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	62 mm
Gewicht:	0.03 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	--

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902180172
ETIM Klasse:	EC002328
Zolltarifnummer:	39269097

Vertriebsdaten

Mindestbestellmenge:	1
----------------------	---

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97822301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97292501 - U 71 TD-44 - Tiefdose](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)


[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinde](#)

[97294501 - U 71 TD-49 - Tiefdose](#)

[97912001 - DH 65-M5 - Deckenhaken](#)

Einführungen / Vorprägungen

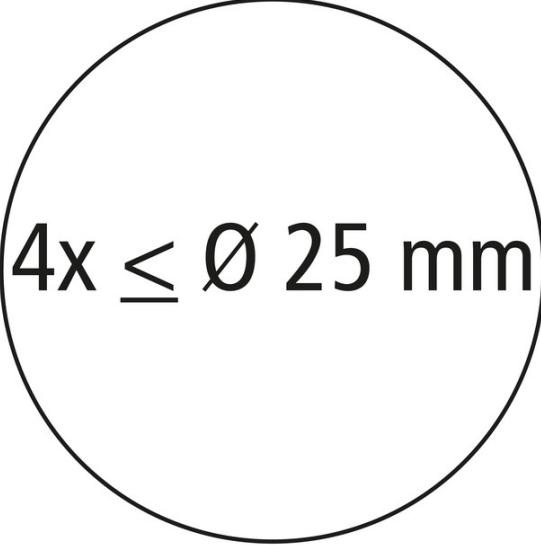

4x ≤ Ø 25 mm