Abzweigkasten

WKE 400 7 x 10² 1D0

WKE 400 7 x 10² 1D0

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 86235501
Maße: 200 x 200 x 110 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M25/M32, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, Gehäuse und Reihenklemmen bestehen aus halogenfreiem Spezialduroplast

orange, Abzweigkasten mit abgesichertem Abzweig, Verbindungskasten 3-polig, Abzweigkasten 3-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 4 x 1,5 - 10mm², Klemmvermögen pro Klemmstelle 1 x 1,5 - 10mm², Sicherungshalter D02 max. 6A

Beigefügtes Zubehör:
2 Kabelverschraubungen M32 (17 - 26mm),
1 Kabelverschraubung M25 (9 - 19mm), Dübelset ø 6 mm

IP66 E30 10² 10² IK08 450V AC 450V DC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	450 V
min. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen):	1,5 mm²
max. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen):	10 mm²
min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	1,5 mm²
max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	10 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66
abgesicherter Abzweig:	ja
Klasse Funktionserhalt:	E30
Anzahl Pole (Abzweig):	3
Anzahl Pole (Durchgang):	3
UL Type Rating:	k.A.
Anzahl Sicherungen im Abzweig:	1

Farben

Farbe Unterteil:	orange
Farbe Oberteil:	orange

Zusatzfeatures

Anwendungsbereich:	abgesicherter Abzweig

Maße und Gewicht

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	110 mm
Innenlänge:	176 mm
Innenbreite:	176 mm

Maße und Gewicht

Innenhöhe:	84 mm
Gewicht:	3.9425 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Befestigung:	außenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
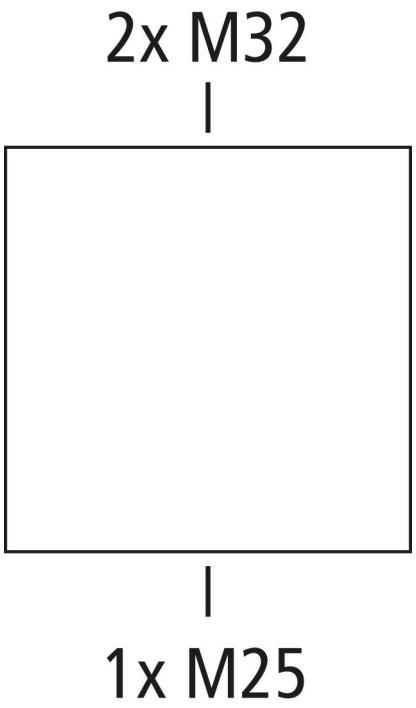
Einführungen / Vorprägungen