


Klemme

## KLS PEN 35-SL

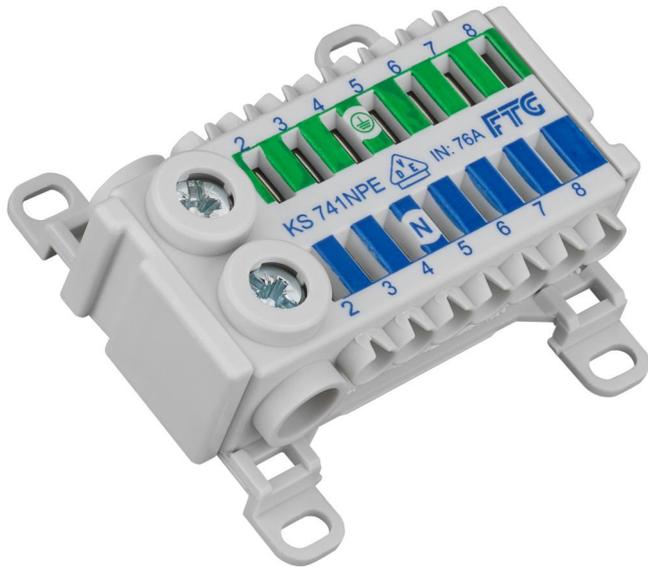

### KLS PEN 35-SL

**Klemme**

Artikelnummer: 07422501

Maße: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N Klemme zum Einbau in GTA Automatenkästen als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

**1 Modul, blau/grün, 76 A, 2 x (1 x 25 mm<sup>2</sup> + 7 x 4 mm<sup>2</sup>) für NS 35**

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	450 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	2
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	25 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	10 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	14
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	0.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	0.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Maße und Gewicht

Breite:	58 mm
Länge:	53 mm
Höhe:	23.8 mm
Gewicht:	0.0464 kg

### Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902992874
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010