Kuppeltrichter

# U 71 KUT-M5

## U 71 KUT-M5

**Kuppeltrichter**

Artikelnummer: 97074801
Maße: 71 x 71 x 62 mm

Kuppeltrichter, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit glatter Stirnseite, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4

**Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M16 - M25**

IP30 B 400V AC halogen-free


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 71 mm |
| Länge: | 71 mm |
| Höhe: | 62 mm |
| Gewicht: | 0.0365 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Klebebefestigung oder Nagelbefestigung |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| ETIM Klasse: | EC002328 |
| Zolltarifnummer: | 39269097 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

## Zubehör

97912301 - DH 135-M5 - Deckenhaken

97924801 - KR - Zubehör IBT


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen

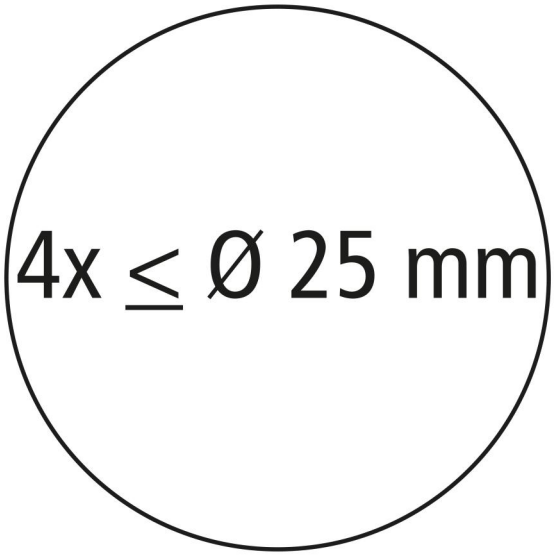



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299