

Deckenpräsenzmelder - Slave-Geräte**PD11-S-FLAT**

weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 92593

Produktinformationen

- Besonders flaches Slave-Gerät zum Anschluss an ein Master-Gerät
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.
- **Einsatzbeispiele:**
kleine Büros, Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0,2 W

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite:
max. Ø 9 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 63 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK02

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Impulsabstand: 9 s

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD11-S-FLAT-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92593

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11	schwarz glänzend, ähnlich RAL9011	92537
Abdeckring PD11	weiß matt, ähnlich RAL9010	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92994

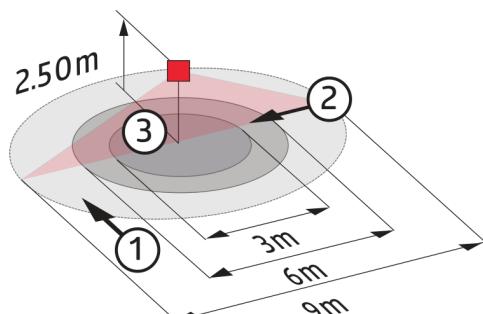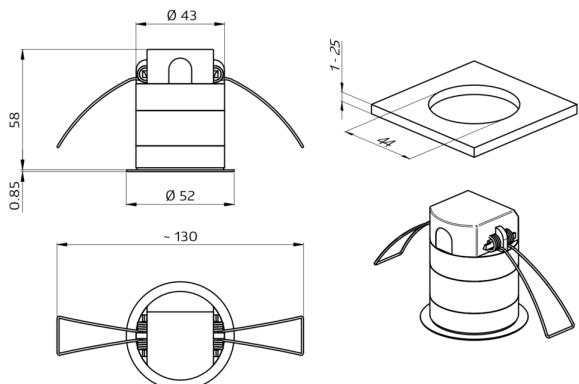

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

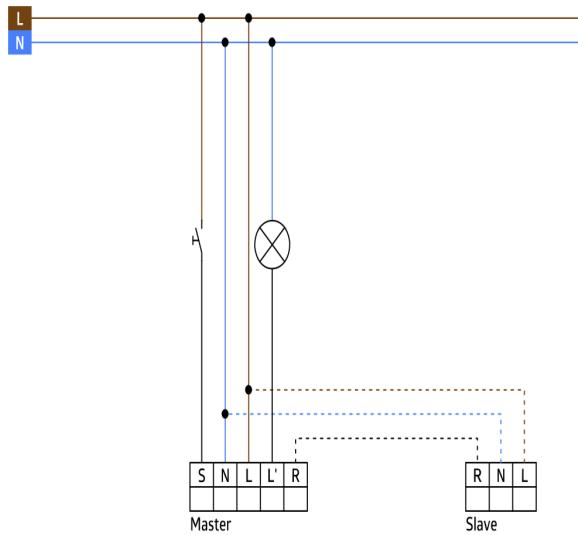

Schaltbild

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH