

# WALLI®

---



LED Wandeinbauleuchte  
Datenblatt – Alles auf einen Blick




Datenblatt:  
WALLI®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

# WALLI®

LED Wandeinbauleuchte

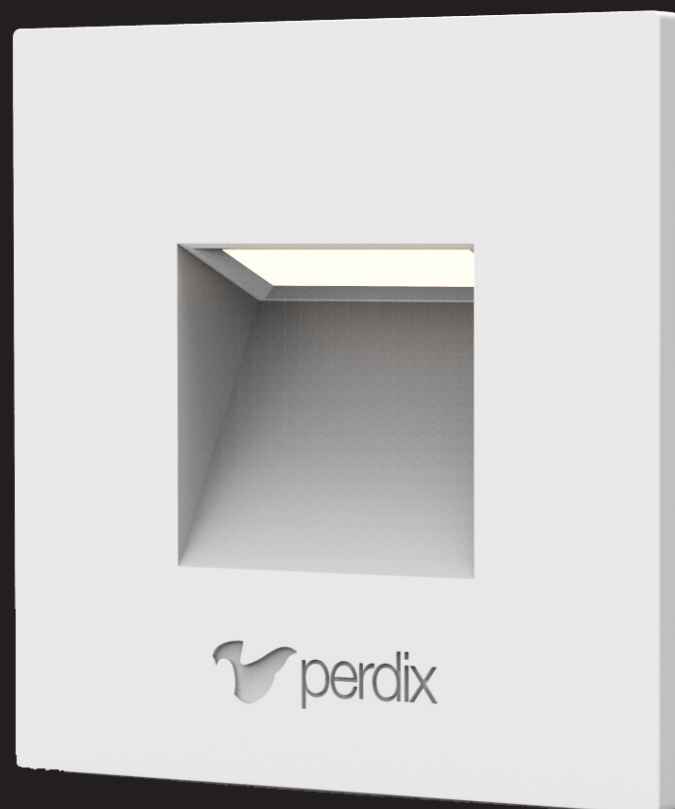

# WALLI®

LED Wandeinbauleuchte



## Spezifikationen:

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtenart:</b>                 | LED Wandeinbauleuchten                                                                          |
| <b>Material:</b>                    | aus Aluminiumdruckguss                                                                          |
| <b>Optik:</b>                       | opaler Diffusor                                                                                 |
| <b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b> | 3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)  |
| <b>Farborttoleranz:</b>             | 3-Step MacAdams binning                                                                         |
| <b>Farbwiedergabe Ra:</b>           | 85                                                                                              |
| <b>Ausführung:</b>                  | weiss (RAL9016)   schwarz (RAL9005)   gold (RAL270-M)                                           |
| <b>Schutzklasse:</b>                | Schutzklasse II   IP20                                                                          |
| <b>Lichtsteuerung:</b>              | ON/OFF                                                                                          |
| <b>Lebensdauer:</b>                 | 50'000 Std. bei 80% Lichtstrom                                                                  |
| <b>Garantie   Service:</b>          | 5 Jahre sowie 20 Jahre Nachkaufgarantie                                                         |
| <b>Sonstiges:</b>                   | schnelle Installation für alle mit den gängigsten Gerätedosen durch mitgelieferten Einbaurahmen |
| <b>Massangaben:</b>                 | <b>WALLI CIRCLE 2.0®:</b> h 35mm   ø 95mm<br><b>WALLI SQUARE 2.0®:</b> h 35mm   85x85mm         |





### WALLI CIRCLE 2.0®

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Betongerätedosen installiert werden | der Treiber ist komplett integriert

|                         |                            |                                  |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>WEL-WWR-4W-83040</b> | 4W   250lm   3000K & 4000K | weiss   Lichtfarbe einstellbar   |
| <b>WEL-WBR-4W-83040</b> | 4W   250lm   3000K & 4000K | schwarz   Lichtfarbe einstellbar |
| <b>WEL-WGR-4W-83040</b> | 4W   250lm   3000K & 4000K | gold   Lichtfarbe einstellbar    |

### WALLI SQUARE 2.0®

kann mit den gängigsten Gerätedosen in Hohlwand- oder Betongerätedosen installiert werden | der Treiber ist komplett integriert

|                         |                            |                                  |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>WEL-WWQ-4W-83040</b> | 4W   250lm   3000K & 4000K | weiss   Lichtfarbe einstellbar   |
| <b>WEL-WBQ-4W-83040</b> | 4W   250lm   3000K & 4000K | schwarz   Lichtfarbe einstellbar |
| <b>WEL-WGQ-4W-83040</b> | 4W   250lm   3000K & 4000K | gold   Lichtfarbe einstellbar    |





Datenblatt:  
WALLI®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat



 **perdix**

**MODEL: WEL-WWR-4W-83040**

Input: 220-240V~50/60Hz 0.02A

ta: 50°C Rated Power: 4W

Input: 220-240V~0.75 ☐

L L N N

☐ ☐  
3000K 4000K

CE





**Georgia Daskalopoulou**  
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG  
Designerin

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2  
6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Seestrasse 161  
8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Asien  
Room 2302, 23/F  
Lee Garden Two  
28 Yun Ping Road  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)