

BARON 2.0®

BE RIGHT® & BE ECO®



LED Spot-Module | Decken-Einbauringe
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
BARON®
BE RIGHT® & BE ECO®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BARON 2.0®

LED Spot-Module



BARON 2.0®

LED Spot-Module



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED Spot-Module
Material:	aus Aluminium gefertigt kaltgeschmiedet
Optik:	Kristall-Linse Abstrahlwinkel 38° optional 18° 24° 60°
Lichtfarbe Farbtemperatur:	2700 Kelvin (extra warmweiss) 3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	PERDIX COB
Farbwiedergabe Ra:	90
Farbortoleranz:	3-Step MacAdams binning
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt DALI Push-Dim DC tauglich
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Treiber:	im Set auf Anfrage inkl. dimmbarem Mini-Treiber prepCUT® oder DALI prepDAL®
Massangabe	Spot-Modul 8W: h 40 mm ø 49.50 mm Spot-Modul 10W: h 50 mm ø 49.50 mm Spot-Modul 15W: h 65 mm ø 49.50 mm





BARON 2.0® 8W

Spot-Modul | Kristall-Linse 38° optional 18° | 24° | 60°

SM-B-8W-927	8W 720lm 38° 2700K CRI90	36V 180mA h 40mm ø49.50mm
SM-B-8W-930	8W 760lm 38° 3000K CRI90	36V 180mA h 40mm ø49.50mm
SM-B-8W-940	8W 800lm 38° 4000K CRI90	36V 180mA h 40mm ø49.50mm
SM-B-8W-9_0-D	8W 720-800lm 38° CRI90 DIM	SET inklusive Phasenabschnitt dimmbarem Treiber
SM-B-8W-9_0-DALI	8W 720-800lm 38° 4000K CRI90 DALI	SET inklusive DALI2 dimmbarem Treiber (DC tauglich)

BARON 2.0® 10W

Spot-Modul | Kristall-Linse 38° optional 18° | 24° | 60°

SM-B-10W-927	10W 900lm 38° 2700K CRI90	36V 250mA h 50mm ø49.50mm
SM-B-10W-930	10W 950lm 38° 3000K CRI90	36V 250mA h 50mm ø49.50mm
SM-B-10W-940	10W 1'000lm 38° 4000K CRI90	36V 250mA h 50mm ø49.50mm
SM-B-10W-9_0-D	10W 900-1'000lm 38° CRI90 DIM	SET inklusive Phasenabschnitt dimmbarem Treiber
SM-B-10W-9_0-DALI	10W 900-1'000lm 38° 4000K CRI90 DALI	SET inklusive DALI2 dimmbarem Treiber (DC tauglich)

BARON 2.0® 15W

Spot-Modul | Kristall-Linse 38° optional 18° | 24° | 60°

SM-B-15W-927	15W 1'350lm 38° 2700K CRI90	36V 350mA h 65mm ø49.50mm
SM-B-15W-930	15W 1'425lm 38° 3000K CRI90	36V 350mA h 65mm ø49.50mm
SM-B-15W-940	15W 1'500lm 38° 4000K CRI90	36V 350mA h 65mm ø49.50mm
SM-B-15W-9_0-D	15W 1'350lm-1'500lm 38° CRI90 DIM	SET inklusive Phasenabschnitt dimmbarem Treiber
SM-B-15W-9_0-DALI	15W 1'350lm-1'500lm 38° 4000K CRI90 DALI	SET inklusive DALI2 dimmbarem Treiber (DC tauglich)





Datenblatt:
BARON®
BE RIGHT® & BE ECO®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BE RIGHT®

Decken-Einbauringe



BE RIGHT®

Decken-Einbauringe



BE-RIGHT® KARDAN

Spezifikationen:

Leuchtenart:	Decken-Einbauringe
Material:	aus Aluminiumdruckguss
Optik:	zurückversetzt, kardanisch schwenkbar starr
Sonstige Optik:	optional Farbfilter rot, orange, grün, blau
Ausführung:	weiss schwarz
Garantie Service:	5 Jahre
Sonstiges:	IP65 (optional durch Glas & Dichtungsring)
Massangabe	Aussendurchmesser: ø100 mm Ausschnitt: ø90 mm Höhe: 35.5 mm

für
MODULE

AUSSCHNITT
90mm

AUSSEN-
DURCHMESSER
100mm

weiss
silber
schwarz

RAL-FARBEN
auf Anfrage

EINBAU

ZURÜCK-
VERSETZT

IP20
IP44
IP54

RICHT-
STRAHLEND

DIREKT-
STRAHLEND

RICHT-
STRAHLEND

WALLWASH

OPTIK
Wabenraster
OPTIONAL

OPTIK
Filter
OPTIONAL

SCHWENKBAR

kardanisch
SCHWENKBAR

STARR

5 JAHRE+
Garantie

AUSSCHNITT
90mm

5 JAHRE+
Garantie



BE-RIGHT® FIX

BE-RIGHT® KARDAN

kardanisch schwenkbar mit Klicksystem für Spotbefestigung

SDR-E90-RWS-RWM-IP20	Ausschnitt ø90mm Aussendurchmesser: ø100mm Höhe: 45.5mm	blendfrei – richtstrahlend – kardanisch schwenkbar weiss IP20
SDR-E90-RBS-RBM-IP20	Ausschnitt ø90mm Aussendurchmesser: ø100mm Höhe: 45.5mm	blendfrei – richtstrahlend – kardanisch schwenkbar schwarz IP20


BE-RIGHT® FIX

starr mit Klicksystem für Spotbefestigung

SDR-E90-RWF-RWM-IP44	Ausschnitt ø90mm Aussendurchmesser: ø100mm Höhe: 45.5mm	blendfrei – direktstrahlend – starr weiss IP44
SDR-E90-RBF-RBM-IP44	Ausschnitt ø90mm Aussendurchmesser: ø100mm Höhe: 45.5mm	blendfrei – direktstrahlend – starr schwarz IP44

Zubehör:

PWR-SDR	Wabenraster für Decken-Einbauringe	
PG-SDR	Glas für Decken-Einbauringe	
PSF-SDR	Spot Filter	PSFR-SDR (rot) PSFB-SDR (blau) PSFG-SDR (grün) PSFO-SDR (orange)

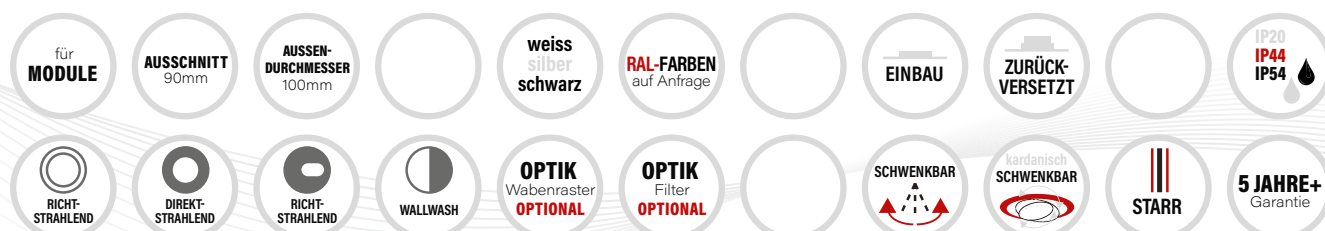




Datenblatt:
BARON®
BE RIGHT® & BE ECO®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

BE ECO®

Decken-Einbauringe Standard

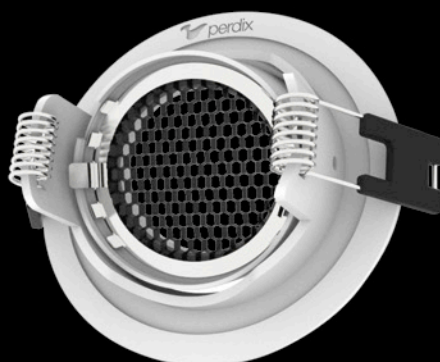

BE ECO®

Decken-Einbauringe Standard



BE-ECO® POINT ADJUST



BE-ECO® ADJUST



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Decken-Einbauringe Standart
Material:	aus Aluminiumdruckguss
Optik:	kardanisch schwenkbar starr richtstrahlend direktstrahlend wallwash
Sonstige Optik:	optional Farbfilter rot, orange, grün, blau
Ausführung:	weiss schwarz gebürstet andere RAL-Farben auf Anfrage
Garantie Service:	5 Jahre
Sonstiges:	IP65 (optional durch Glas & Dichtungsring)
Massangabe	Aussendurchmesser: ø 80 mm/ø 90 mm Ausschnitt: ø 68 mm Höhe: 35.5 mm / Höhe: 45 mm

für
MODULE

AUSSCHNITT
68mm

AUSSEN-
DURCHMESSER
80mm/90mm

weiss
silber
schwarz

RAL-FARBEN
auf Anfrage

EINBAU

ZURÜCK-
VERSETZT

IP20
IP44
IP54

RICHT-
STRAHLEND

DIREKT-
STRAHLEND

RICHT-
STRAHLEND

WALLWASH

OPTIK
Wabenraster
OPTIONAL

OPTIK
Filter
OPTIONAL

SCHWENKBAR

kardanisch
SCHWENKBAR

STARR

5 JAHRE+
Garantie



BE-ECO® COMMA ADJUST



GLAS + DICHTUNGSRING (IP65)



BE-ECO® WALL ADJUST



MIT WABENRASTER

BE-ECO® ADJUST

schwenkbar mit Klicksystem für Spotbefestigung

SDR-E68-WS-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 90 mm Höhe: 35,5 mm	richtstrahlend – schwenkbar weiss IP20 optional IP54
SDR-E68-BS-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 90 mm Höhe: 35,5 mm	richtstrahlend – schwenkbar schwarz IP20 optional IP54
SDR-E68-GS-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 90 mm Höhe: 35,5 mm	richtstrahlend – schwenkbar gebürstet IP20 optional IP54

BE-ECO® POINT ADJUST

mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann Schwenkbarkeit erhalten bleiben oder starr eingestellt werden

SDR-EP68-RWS-RBM-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 80 mm Höhe: 35 mm	blendfrei – direktstrahlend – schwenkbar weiss IP20
SDR-EP68-RBS-RBM-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 80 mm Höhe: 35 mm	blendfrei – direktstrahlend – schwenkbar schwarz IP20

BE-ECO® COMMA ADJUST

mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann Schwenkbarkeit erhalten bleiben oder starr eingestellt werden

SDR-EC68-RWS-RBM-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 80 mm Höhe: 45 mm	blendfrei – richtstrahlend – schwenkbar weiss IP20
SDR-EC68-RBS-RBM-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 80 mm Höhe: 45 mm	blendfrei – richtstrahlend – schwenkbar schwarz IP20

BE-ECO® WALL ADJUST

mit Klicksystem für Spotbefestigung | je nach Wunsch kann Schwenkbarkeit erhalten bleiben oder starr eingestellt werden

SDR-EW68-RWS-RBM-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 80 mm Höhe: 45 mm	blendfrei – wallwash – schwenkbar weiss IP20
SDR-EW68-RBS-RBM-IP20	Ausschnitt ø 68 mm Aussendurchmesser: ø 80 mm Höhe: 45 mm	blendfrei – wallwash – schwenkbar schwarz IP20





Datenblatt:
BARON®
BE RIGHT® & BE ECO®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat





Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss