

ZENITH®



LED Downlight
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
ZENITH®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

ZENITH[®] 75 | 95

LED Downlight



ZENITH® 75 | 95

LED Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Downlight (Grundbeleuchtung Akzentbeleuchtung Wallwash Spot Flood)
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Fresnelsche Stufenlinse Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	PERDIX COBs CREE CXB COBs
Farbwiedergabe Ra:	95
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl.
Massangaben:	ZENITH® 75: Aussendurchmesser: ø85 mm x h: 109 mm Ausschnitt: ø75 mm ZENITH® 95: Aussendurchmesser: ø105 mm x h: 116 mm Ausschnitt: ø95 mm

LED
CREE

3000K
4000K

weiss
silber
schwarz

10W
15W

20W
25W

30W
35W

OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
a. A.

+ FRESNISCHE
STUFENLINSE

dezentere
WALLWASHER

12°
24°
38°

IP20

2-STEP
MacAdams
binning

CRI
95

UGR
19

DALI2
dimmbar

AUSSCHNITT
75mm

AUSSCHNITT
95mm

AUSSCHNITT
125mm

AUSSCHNITT
150mm

AUSSCHNITT
175mm

60.000 Std.
85% Lichtstrom

5 JAHRE+
Garantie




ZENITH® 75 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)
inkl. Treiber | 250-350mA

EL75-ZW-RSM-10-15W-930	10W-15W 800-1'200lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL75-ZW-RSM-10-15W-940	10W-15W 850-1'275lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL75-ZW-RWM-10-15W-930	10W-15W 800-1'200lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL75-ZW-RWM-10-15W-940	10W-15W 850-1'275lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL75-ZB-RBM-10-15W-930	10W-15W 800-1'200lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL75-ZB-RBM-10-15W-940	10W-15W 850-1'275lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL75-ZW-RSG-10-15W-9-DALI	10W-15W 800-1'275lm IP20 DALI	Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH® 95 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)
inkl. Treiber | 350-500mA

EL95-ZW-RSM-15-20W-930	15W-20W 1'200-1'600lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL95-ZW-RSM-15-20W-940	15W-20W 1'275-1'700lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL95-ZW-RWM-15-20W-930	15W-20W 1'200-1'600lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL95-ZW-RWM-15-20W-940	15W-20W 1'275-1'700lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL95-ZB-RBM-15-20W-930	15W-20W 1'200-1'600lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL95-ZB-RBM-15-20W-940	15W-20W 1'275-1'700lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL95-ZW-RSG-15-20W-9-DALI	15W-20W 1'200-1'700lm IP20 DALI	Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus

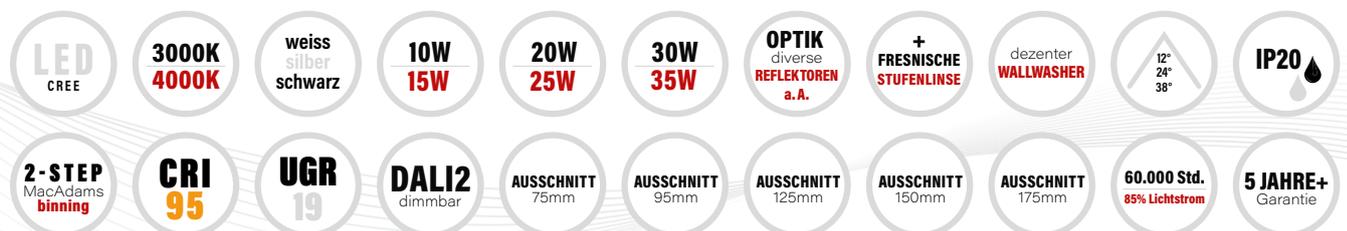



Datenblatt:
ZENITH®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

ZENITH® 125 | 150 | 175

LED Downlight



ZENITH® 125 | 150 | 175

LED Downlight



Spezifikationen:

Leuchtenart:	LED-Downlight (Grundbeleuchtung Akzentbeleuchtung Wallwash Spot Flood)
Material:	Aluminiumdruckguss
Optik:	Fresnelsche Stufenlinse Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss)
Lichtquelle LED:	PERDIX COBs CREE CXB COBs
Farbwiedergabe Ra:	95
Farbortoleranz:	2-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL 9016) silber (RAL 9006) schwarz (RAL 9005) andere RAL-Farben a. A.
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse II IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	60'000 Std. bei 85% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre
Treiber:	hauseigener Treiber im SET inkl.
Massangaben:	ZENITH® 125: Aussendurchmesser: ø 145 mm x h: 152 mm Ausschnitt: ø125 mm ZENITH® 150: Aussendurchmesser: ø160 mm x h: 183mm Ausschnitt: ø150 mm ZENITH® 175: Aussendurchmesser: ø185 mm x h: 183 mm Ausschnitt: ø175 mm

LED CREE	3000K 4000K	weiss silber schwarz	10W 15W	20W 25W	30W 35W	OPTIK diverse REFLEKTOREN a. A.	+ FRESNISCHE STUFENLINSE	dezentere WALLWASHER	12° 24° 38°	IP20
2-STEP MacAdams binning	CRI 95	UGR 19	DALI2 dimmbar	AUSSCHNITT 75mm	AUSSCHNITT 95mm	AUSSCHNITT 125mm	AUSSCHNITT 150mm	AUSSCHNITT 175mm	60.000 Std. 85% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie



ZENITH® 125 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)
inkl. Treiber | 500-600mA


EL125-ZW-RSM-20-25W-930	20W-25W 1'600-2'000lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL125-ZW-RSM-20-25W-940	20W-25W 1'700-2'125lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL125-ZW-RWM-20-25W-930	20W-25W 1'600-2'000lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL125-ZW-RWM-20-25W-940	20W-25W 1'700-2'125lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL125-ZB-RBM-20-25W-930	20W-25W 1'600-2'000lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL125-ZB-RBM-20-25W-940	20W-25W 1'700-2'125lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL125-ZW-RSM-20-25W-9-DALI	20W-25W 1'600-2'125lm IP20 DALI	Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH® 150 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)
inkl. Treiber | 500-700mA

EL150-ZW-RSM-20-30W-930	20W-30W 1'600-2'400lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL150-ZW-RSM-20-30W-940	20W-30W 1'700-2'550lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL150-ZW-RWM-20-30W-930	20W-30W 1'600-2'400lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL150-ZW-RWM-20-30W-940	20W-30W 1'700-2'550lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL150-ZB-RBM-20-30W-930	20W-30W 1'600-2'400lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL150-ZB-RBM-20-30W-940	20W-30W 1'700-2'550lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL150-ZW-RSM-20-30W-9-DALI	20W-30W 1'600-2'550lm IP20 DALI	Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus

ZENITH® 175 (Grundbeleuchtung | Akzentbeleuchtung | Wallwash | Spot | Flood)
inkl. Treiber | 500-800mA

EL175-ZW-RSM-20-35W-930	20W-35W 1'600-2'800lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL175-ZW-RSM-20-35W-940	20W-35W 1'700-2'975lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor silbermatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL175-ZW-RWM-20-35W-930	20W-35W 1'600-2'800lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL175-ZW-RWM-20-35W-940	20W-35W 1'700-2'975lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	weiss variabel mit Reflektor weissmatt & Fresnelscher Stufenlinse
EL175-ZB-RBM-20-35W-930	20W-35W 1'600-2'800lm 3000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL175-ZB-RBM-20-35W-940	20W-35W 1'700-2'975lm 4000K CRI95 IP20 ON/OFF	schwarz variabel mit Reflektor schwarz matt & Fresnelscher Stufenlinse
EL175-ZW-RSM-20-35W-9-DALI	20W-35W 1'600-2'975lm IP20 DALI	Abstrahlwinkel einstellbar in 12° 24° 38° mittels Druckmechanismus

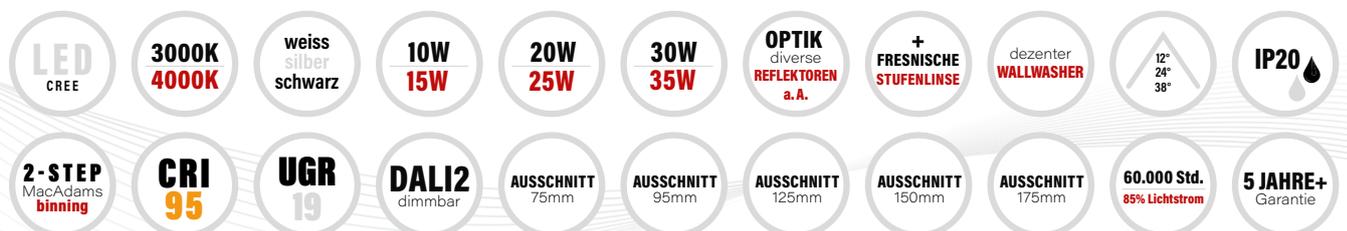



 **Datenblatt:**
ZENITH®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat





Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss