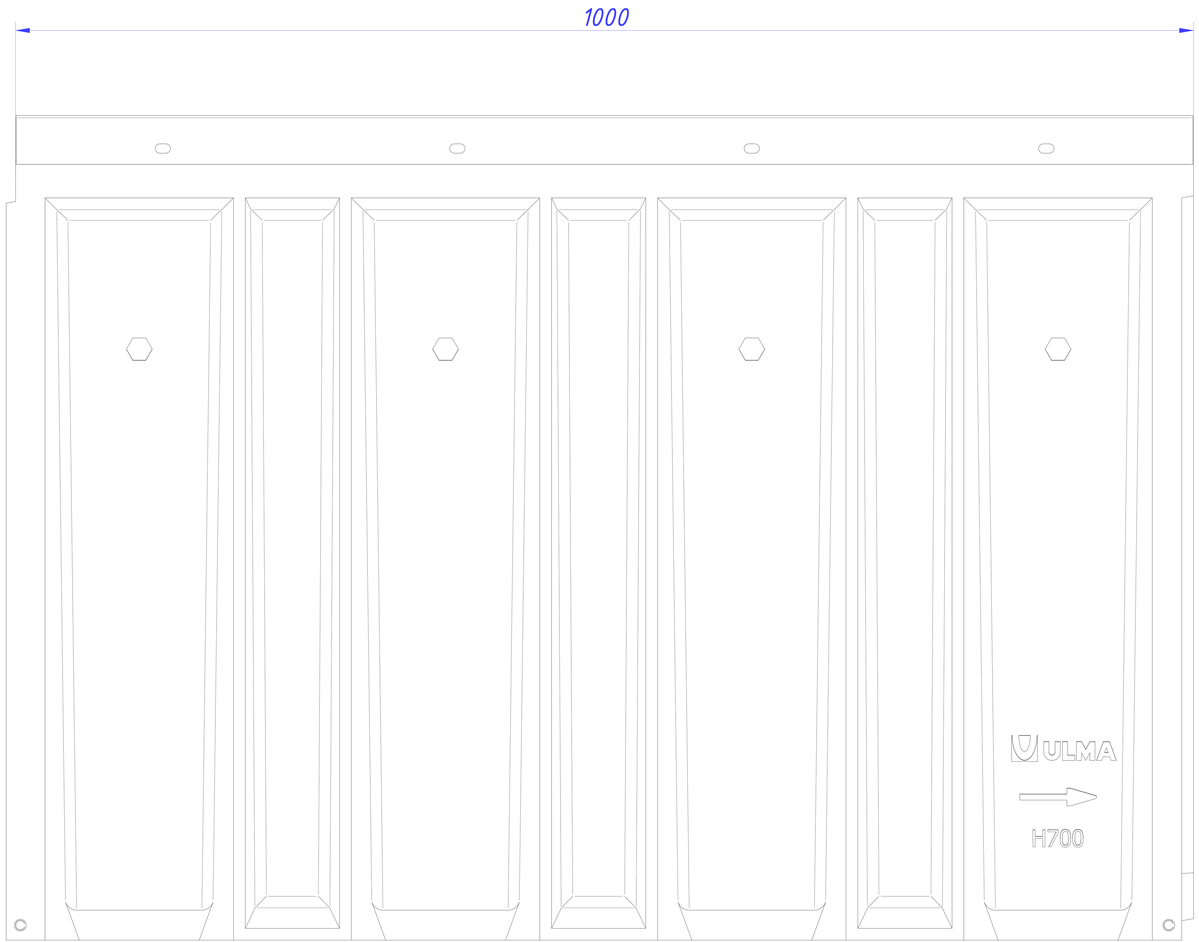

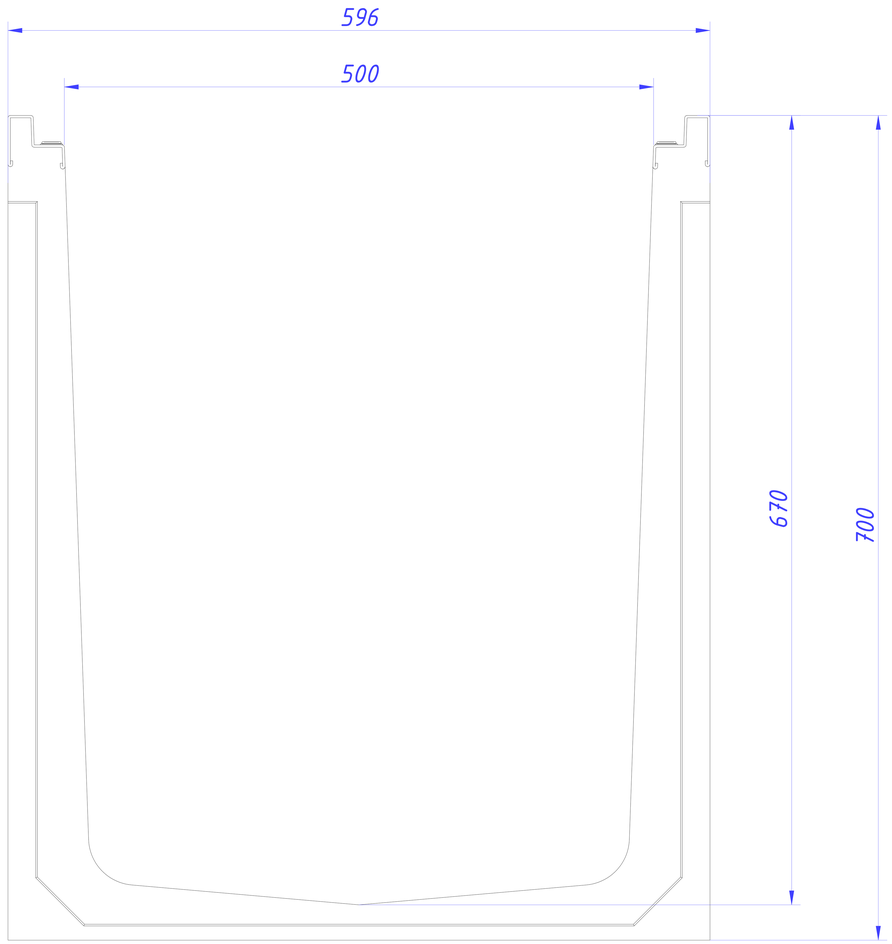

Revision: 2025-12

ULMA Architectural Solutions behält sich das Recht vor, die Spezifikationen eines seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Informationen über das gezeigte Produkt sind nur Angaben und basieren auf den vorhandenen technischen Merkmalen zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Im Falle einer Diskrepanz bei der Übersetzung dieses Dokuments in einer anderen Sprache wird die spanische Version verwendet.

Letzte Version in www.ulmaarchitectural.com

Für mehr Details, siehe technische Blätter und die Einbauanleitung.

Beschreibung
Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ F500KH700R.
Mit dem Schutzprofil aus Verzinktstahl mit der Dicke 2+2 mm, ohne Bruch auf schützende Zinkschicht und ohne Lücken von Wasseransammlung punktuelle Korrosion zu vermeiden.
8 Punkten verschraubt.
Mit horizontalem und vertikalem Ausrichtungssystem.
Belastungsklasse bis zu F900.
CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung (DoP) und Einhaltung der Norm EN 1433.
Äußere Breite 596 mm, innere Breite 500 mm und Gesamtlänge 1000 mm.
Gesamthöhe 700 mm.
Hydraulikquerschnitt von 3140 cm².

ULMA

ulmaarchitectural.com