


# Rigips Faltelemente, 2 x V-Fräsung 90° oben/ unten, unverleimt - RB 12,5

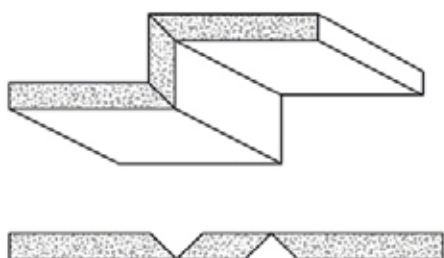

**Produktbeschreibung:** Aus Rigips Bauplatten RB 12,5 mm mit zwei V-Fräsungen (eine von unten und eine von oben).

**Anwendungsbereich:** Zur Herstellung von präzisen Kanten und Ecken oder Deckenauskragungen, zur Gestaltung von versetzten Ebenen, Friese, Lamellen, Gesimsen für indirekte Beleuchtungen oder Abtreppungen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Technische Daten

| Parameter                  | Zeichen | Wert                                              | Einheit | Nachweis       |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Material</b>            |         |                                                   |         |                |
| Materialart                |         | Gipskarton                                        |         |                |
| <b>Typ</b>                 |         |                                                   |         |                |
| Typ                        |         | Kein Typ aber gemäß einer Norm produziert         |         | DIN EN 520     |
| <b>Baustoffklasse</b>      |         |                                                   |         |                |
| Brandverhalten             |         | A2-s1, d0                                         |         | DIN EN 13501-1 |
| <b>Hinweise</b>            |         |                                                   |         |                |
| Lagerung                   |         | Trocken<br>Flach und eben<br>Schattig<br>Belüftet |         |                |
| Lagerfähigkeit             |         | Unbegrenzt                                        |         |                |
| Lieferform                 |         | Gemäß<br>Preisliste                               |         |                |
| Abfallentsorgungsschlüssel |         | 17 08 02                                          |         |                |

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z.B. in der digitalen Rigips Systemsuche) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.