Armierung

AR 562



Alkalibeständiges, kunststoffummanteltes Glasseidengewebe zum Einbetten in Putze, Spachtelmassen, Dünnbettmörtel und Dichtschlämmen.


- Innen und außen, Wand und Boden
- Zur Armierung von Lastverteilungsschichten im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem
- Als Stabilisierungsmaßnahme für Dünnbett- und Mittelbettmörtel sowie für Abdichtungswerkstoffe
- Zur Erhöhung der Rissüberbrückung bei kritischen Untergründen
- Wasser- und witterungsbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- QNG: Erfüllt die Anforderungen nach Zeile 1.1 des Anhang 313

Verbrauch: Ca. 1,1 m / m²


Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8056350	Rolle (100 cm breit) 50 m	30	240 kg
8056250	Rolle (20 cm breit) 50 m	150	240 kg

Anwendungsgebiete	Als Armierung im Sopro Renovierungs- und Sanierungssystem. Zur zusätzlichen schiebefesten Armierung auf kritischen Untergründen zur Spannungsaufnahme und Rissverhinderung – in hydraulisch erhärtenden Dünnbettmörteln auf Holzspanplatten, Dämmplatten – als Rissüberbrückung im Stoßfugenbereich von Bauplatten oder Dämmstoffen – bei Abdichtungen mit Dichtschlämmen – bei selbstnivellierenden Bodenspachtelmassen auf Holzspanplatten, Holzdielen etc.
Verarbeitung	Sopro Armierung wird auf die entsprechende Länge zugeschnitten, auf dem Untergrund ausgerollt und mit einem Tacker o. Ä. befestigt oder in die frische Mörtel- oder Spachtelschicht eingebettet und überspachtelt. Eine Überlappung der Bahnenstöße von 10 cm ist zu beachten.
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, max +30 °C)
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit DSF RS 623, TDS 823 und weiteren Sopro-Komponenten
Maschenweite	4 × 4 mm
Werkzeuge	Schere, Glättkelle
Produkt Farbe	weiß
Flächengewicht	145 g/m²
Giscode A	Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Sopro AR 562 Armierung - System Skizze

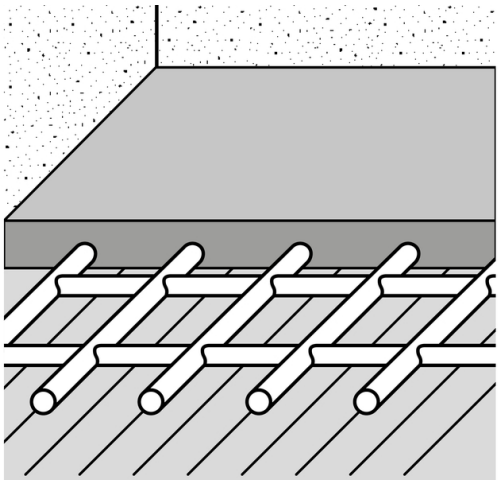

Mörtel- oder Spachtelmassenarmierung

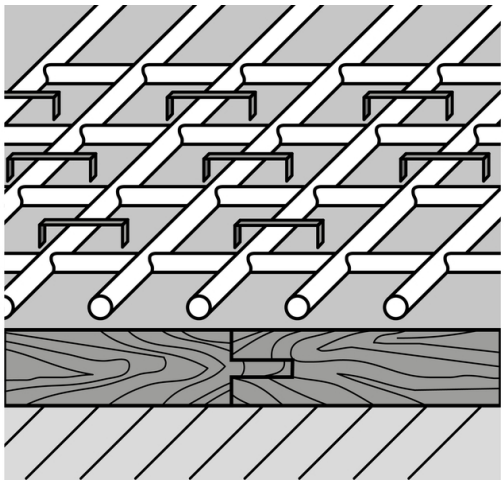

Armierung auf kritischen Untergründen

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.