SchlitzMörtel

SM 976



Wärme- und schalldämmender Leichtmörtel zum Verfüllen von Wandschlitzen und Installationsschächten. Als zementgebundene Ausgleichsschicht, z. B. zum Auffüllen bei Rohren auf der Rohbetondecke unter schwimmenden Estrichkonstruktionen. Mit der Putzmaschine oder von Hand verarbeitbar.

- Innen
- Sehr ergiebig
- Maschinell verarbeitbar
- Gewicht von 75 l: ca. 13,5 kg
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verbrauch: 1 Sack füllt 75 l Hohlraum


Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7797675	Sack 75 l	24	324 kg

Anwendungsgebiete	Zum schall- und wärmedämmenden Verfüllen und Ausformen von Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten, großen Hohlräumen und Sanitärblöcken. Als zementgebundene Ausgleichsschicht, z.B. zum Auffüllen bei Rohren auf der Rohbetondecke unter Estrichen, Dämmungen und der Sopro FliesenDämmPlatte.
Druckfestigkeit	=> 0,5 N/mm²
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen tragfähig, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten, alten Bodenklebstoffresten) sein.
Verarbeitung	Ein Sack Sopro SchlitzMörtel gemäß Wasserbedarf etwa 4 Minuten maschinell mischen und in Spachtel- oder Estrichtechnik einbringen. Bei größeren Hohlräumen den SchlitzMörtel mit einer Glättkelle o.Ä. andrücken und verdichten, um die Haftung auch an den Schlitzflanken zu erhöhen und anschließend mit dem Reibebrett bearbeiten. Im Eckbereich sind Hilfsschalungen erforderlich.
Wasserbedarf	Ca. 10,5 l Wasser : 1 Sack (75 l) Sopro SchlitzMörtel.
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Reifezeit	3 - 5 Minuten
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Verarbeitungszeit	Ca. 1 Stunde
Werkzeuge	Mischer, Kelle, Traufel, Schmieglatte, Reibebrett, Mischpumpe, z. B. Putzknecht S 49/S 58 oder Putzmeister G 78, P.F.T. G4
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Wärmeleitfähigkeit (Λ10, Dry - Tabellierter Mittelwert; (P = 50%))	≤ 0,06 W/mK
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	Prüfbericht: Keine korrosionsfördernde Wirkung auf Betonstahl
Wärmeleitzahl	≤ 0,06 W/mK
Temperaturbeständigkeit	Bis ca. +100 °C
Druckfestigkeit	=> 0,5 N/mm²
Giscode A	ZP1


Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
GHS05
GHS07
Signalwort Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.
Enthält: Calciumhydroxid. Portlandzement, Cr(VI) <2ppm.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend
GISCODE: ZP1
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII


Anwendungsbeispiele SchlitzMörtel:

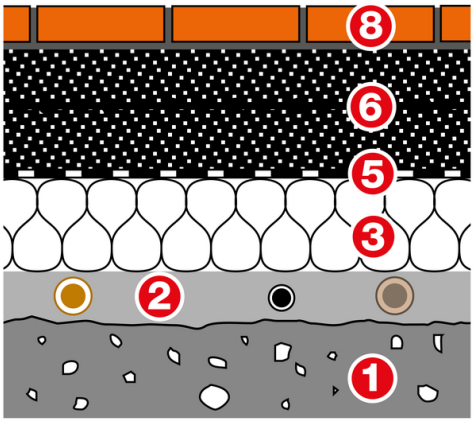

Zementgebundene Ausgleichsschicht. Legende: 1: Rohbeton/unebener Untergrund; 2: SchlitzMörtel; 3: Abdeckung; 5: Dämmung; 6: Bewehrter Estrich, 8: Keramischer Belag

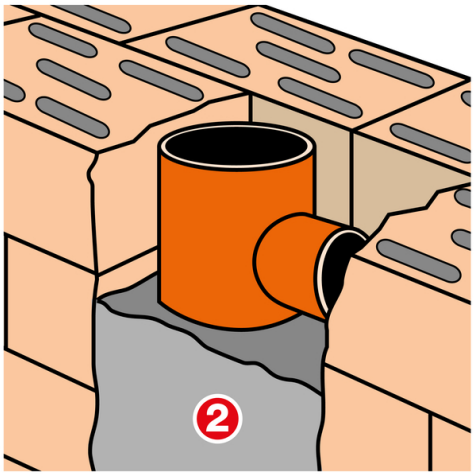

Schall- und wärmedämmendes Verfüllen. Legende: 2: SchlitzMörtel

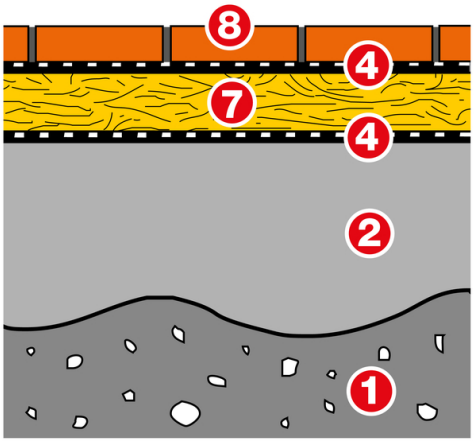

Leichtestrich. Legende: 1: Rohbeton/unebener Untergrund; 2: SchlitzMörtel; 4: FliesenDämmPlatte; 7: Dünnbettmörtel; 8: Keramischer Belag

Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.