

Sopro ZR Turbo MAXX

Unser bitumenfreier Wellenbrecher.

Die mineralische Reaktivabdichtung für fast überall



Flexibel einsetzbare
Reaktivabdichtung, schnell
regenfest

Bitumenfrei, mit standfester
und cremiger Konsistenz

Auch geeignet bei
ungünstigen Witterungs-
verhältnissen

Sopro ZR Turbo MAX



- Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533
- Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5*
- Abdichtung von Becken und Behältern gemäß DIN 18535*
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534*

Balkone und Terrassen



Kelleraußenwand



Garagendach




Brunnen oder Pools

* Prüfzeugnis in Bearbeitung

X Die mineralische Reaktivab

- › Auch auf kalten und leicht feuchten Untergründen einsetzbar
- › Sehr gute Verarbeitung auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
- › Auf vielen Untergründen auch ohne Grundierung verarbeitbar
- › Bitumenfrei
- › Sehr hohe Ergiebigkeit mit zuverlässiger, schneller Durchtrocknung
- › Bereits nach ca. 3 Stunden regenfest
- › Nach ca. 6 Stunden 2,5 bar druckwasserdicht und rissüberbrückend
- › Baugrube schon nach ca. 6 Stunden anfüllbar

Elementkeller

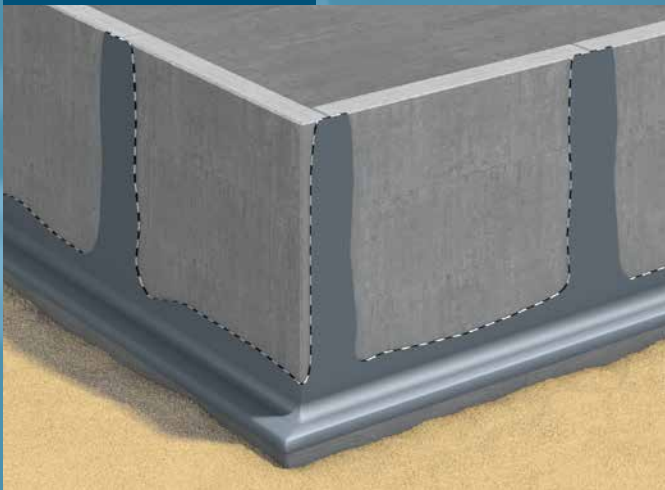

Horizontale Zwischenabdichtung



Zisterne




Gartenmauer


Abdichtung für fast überall!

- › Höchste Flexibilität durch MicroGum®-Technologie
- › Wasserdampfdurchlässig
- › Optische Durchtrocknungs-kontrolle durch Farbwechsel
- › Überstreich- und überputzbar
- › Zur Herstellung von Z- und L-Abdichtungen bei zweischaligem Mauerwerk
- › Zur Abdichtung unter Klinkeraufstandsflächen
- › Zur Abdichtung auf alten Bitumen- und Teerabdichtungen
- › Innen und außen, Wand und Boden
- › UV-beständig


Gebäudesockel

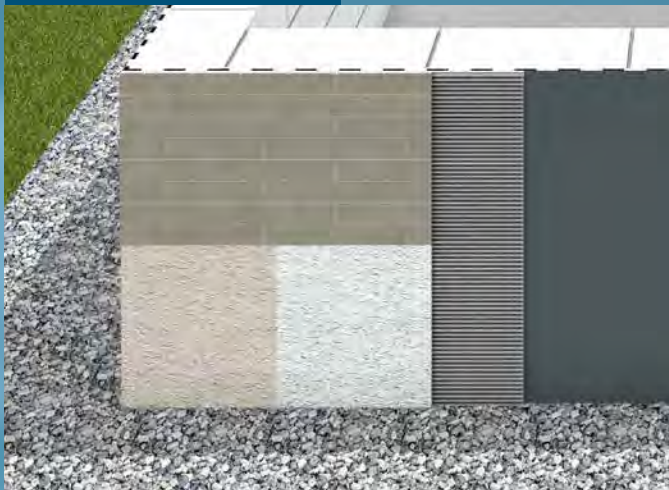

Lichtschacht

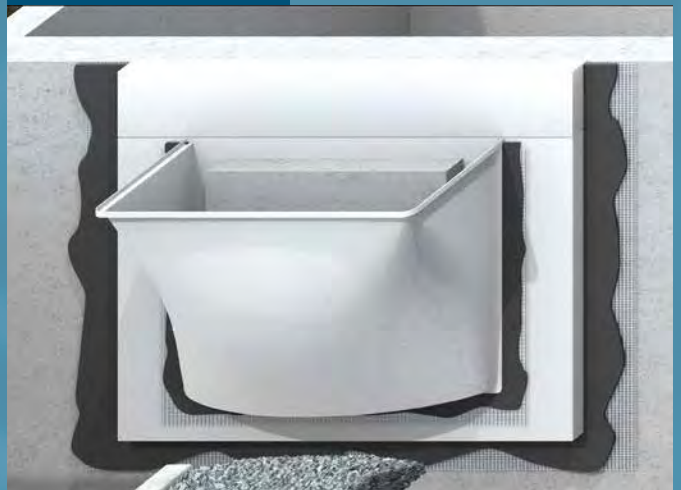

Pflanztrog

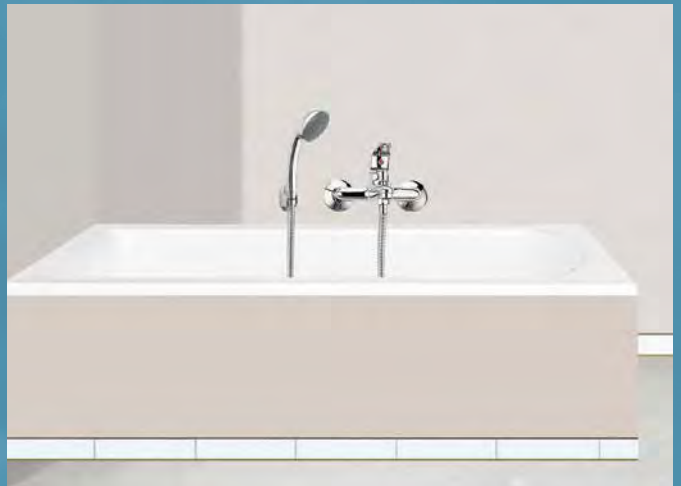

Nassräume

ZR Turbo MAXX

Bitumenfreie Reaktivabdichtung 2-K



Reaktive, schnell trocknende, hoch ergiebige, zweikomponentige, mineralische Dichtungsschlämme zum Erstellen von flexiblen und rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Bereits nach ca. 2,5 Stunden regenfest
- Hoch flexibel, bereits nach ca. 6 Stunden rissüberbrückend
- Baugrube bereits nach ca. 6 Stunden anfüllbar
- Auch auf kalten und leicht feuchten Untergründen einsetzbar
- Radondicht, wasserdampfdurchlässig, UV-beständig, überstreich- und überputzbar
- Standfest, sehr cremige Verarbeitungseigenschaften
- Optische Durchtroknungskontrolle durch Farbwechsel
- Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Anwendungsgebiete

Herstellung von Abdichtungen bei erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533 in den Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E (Rissklasse R1-E sowie Raumnutzungsklasse RN1-E bis RN2-E, Untergründe der Rissklasse R2-E als Sonderkonstruktion); in Anlehnung an W2.1-E „Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser“ und W3-E „Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken“. Auch geeignet als Kontaktschicht auf alten Bitumen- und Teerpechabdichtungen zur nachfolgenden Abdichtung mit Sopro Bitumendickbeschichtungen.

Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5*. Herstellung von Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder, Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B*.

Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen (z. B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18534 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I, „Gering“, W1-I, „Mäßig“, W2-I, „Hoch“ und W3-I „Sehr hoch“*.

Eigenschaften

Bitumenfreie, zweikomponentige, schnell durchtrocknende, flexible und hoch ergiebige Reaktivabdichtung zum Erstellen von flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen.

Geeignete Untergründe

Beton, Leichtbeton; Fundamente; alte Bitumenabdichtungen; Bodenplatten; Zement- und Kalkzementputze, Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk aus: Ziegeln, Kalksandsteinen, Hüttensteinen, Hohlblocksteinen; Porenbeton; Mischmauerwerk; Schalungsglatte Betonoberflächen.

Verfüllung Baugrube

Nach ca. 6 Stunden

Regenfestigkeit

Ca. 2,5 Stunden pro Schicht

Verlegung keramischer Beläge

Nach 2–3 Stunden

Verbrauchstabelle

Wassereinwirkungsklassen	min. Trocken-Schichtdicke	min. Nass-Schichtdicke	Verbrauch je mm Trocken-Schichtdicke
DIN 18531 Teil 5	2 mm	2,2 mm	1,2 kg/m ²
DIN 18533 (W1-E, W2.1-E*, W3-E*, W4-E)	2 mm	2,2 mm	1,2 kg/m ²
DIN 18534 (W0-I bis W3-I)	2 mm	2,2 mm	1,2 kg/m ²
DIN 18535 (W1-B bis W2-B)	2,5 mm	2,75 mm	1,2 kg/m ²
Kratzspachtelung	–	–	1,2 kg/m ²
Verklebung von Schutz-, Dämm und Drainageplatten	–	–	1,2 kg/m ²

* als Sonderkonstruktion

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken und frostfrei auf Palette 12 Monate lagerfähig. Flüssigkomponente vor Frost schützen. Die Flüssigkomponente nicht über +30 °C lagern.

Lieferform

24 kg Kombigebinde: 16 kg Pulverkomponente A; 8 kg Flüssigkomponente B



Hauptverwaltung

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden

Fon | +49 611 1707-0
Fax | +49 611 1707-250
Mail | hauptverwaltung@sopro.com

Planer-/Objektberatung

Fon | +49 611 1707-170
Fax | +49 611 1707-136
Mail | objektberatung@sopro.com

Anwendungstechnik

Fon | +49 611 1707-111
Fax | +49 611 1707-280
Mail | anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Lienener Straße 89
49525 Lengerich

Fon | +49 5481 31-310
Fon | +49 5481 31-314
Fax | +49 5481 31-414
Mail | verkauf.nord@sopro.com

Verkauf Ost

Zielitzstraße 4
14822 Alt Bork

Fon | +49 33845 476-90
Fon | +49 33845 476-93
Fax | +49 33845 476-92
Mail | verkauf.ost@sopro.com

Verkauf Süd

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Fon | +49 611 1707-252
Fax | +49 611 1707-250
Mail | verkauf.sued@sopro.com

International Business

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Fon | +49 611 1707-239
Fax | +49 611 1707-240
Mail | international@sopro.com

Schweiz

Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon | +41 33 33400-40
Fax | +41 33 33400-41
Mail | info@sopro.ch

Österreich

Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon | +43 7224 67141-0
Fax | +43 7224 67181
Mail | marketing@sopro.at