Industrie- und Garagentore

Von Alpha Deuren International

Alpha Deuren International B.V.
Pitterderstraat 10
6942 GJDidam
Niederlande

Tel.: +31 316 228066
Fax: +31 316 227662

info@alpha-deuren.nl
www.alpha-deuren.nl

Alpha Deuren stellt eine große Vielfalt an ISO- und ALU-Sektionaltoren in verschiedenen Ausführungen sowie Schnelllauftore für industrielle Objekte her. Für den Wohnungsbau liefert Alpha Deuren Garagentore.

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Industrie-Sektionaltore in Paneelkonstruktion in drei verschiedenen Paneeldicken mit großer Auswahl an Licht- und Sichtelementen und breitgefächerter RAL-Farbpalette. In oder neben den Toren sind Schlupftüren integrierbar. Die Sektionaltore erfüllen die Norm EN 13241 und haben eine TÜV-NORD-Zulassung.

Produktübersicht

Sektionaltor ISO 40

Das Sektionaltor Alpha ISO 40 mm ist mit seinen guten schall- und wärmedämmenden Eigenschaften der Allrounder für Lösungen im industriellen Umfeld. Das modulare Baukastenprinzip erlaubt individuelle Kundenwünsche.

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Sektionaltore ISO 40 | (© Alpha Deuren)

Eigenschaften Sektionaltore ISO 40

- Sandwich-Bauweise aus mikroprofiliertem Stahlblech und FCKW-freiem PU-Hartschaum.
- Vielfältige Optionen für Licht- und Sichtelemente.
- Gute wärme- und schalldämmende Eigenschaften.
- Flexible Konfiguration mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.
- ISO40 XXL ist bis zu einer Größe von 10.000 mm (B) x 6.000 mm (H) lieferbar.

Torblatt Sektionaltore ISO 40

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Sandwich-Paneele ISO 40

Das Torblatt in Sandwich-Bauweise ist aus mikroprofiliertem Stahlblech und FCKW-freiem PU-Hartschaum hergestellt.

- Paneeldicke: 40 mm
- Isolationswert: U=0,52 W/m^{2}K
- Dichte PU-Schaum: 40 kg/m^3
- Die Mikroprofilierung wird standardmäßig in 13 Farben angeboten.

Detailinformation Sandwich-Paneele ISO 40

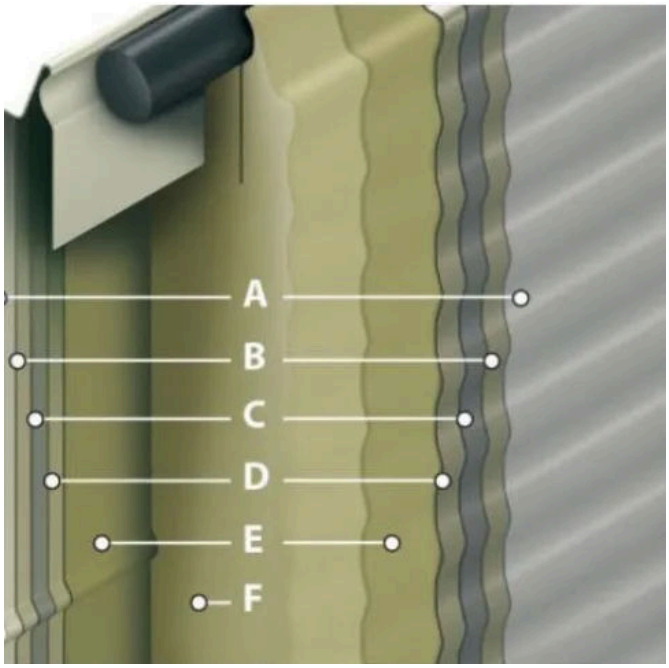

Sandwich-Paneele ISO 40 | (© Alpha Deuren)

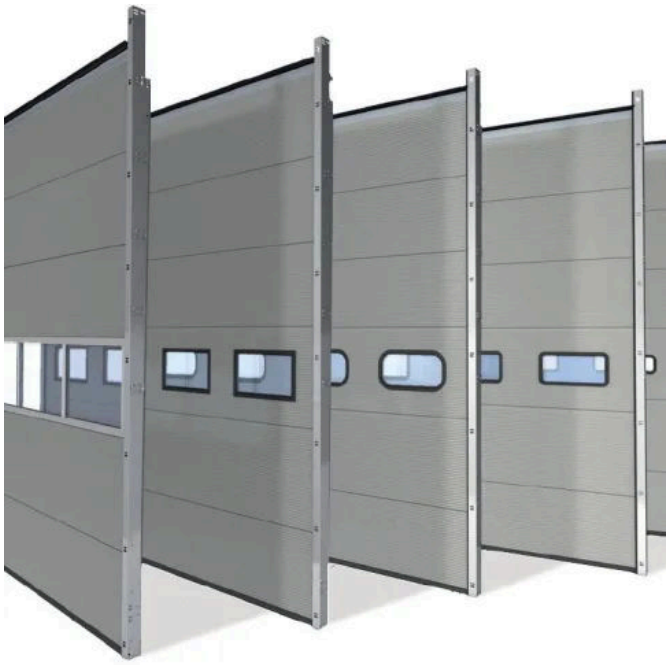

Paneele Design ISO 40 | (© Alpha Deuren)

Paneele Design ISO 40 | Fenster ISO 40

ISO Sektionaltore setzt sich aus mehreren Elementen zusammen und können für optimale Lichtverhältnisse und gute Sicht mit Scheiben aus Plexiglas ausgestattet werden.

Das Design kann an die vorhandene Architektur und an die Kundenwünsche angepasst werden.

Die standardmäßigen Fenstermodelle sind rund oder länglich, mit geraden oder abgerundeten Ecken und haben Einscheiben- oder Mehrscheiben-Isolierverglasung.

Als zusätzlicher Einbruchschutz stehen rechteckige Scheiben mit abgerundeten Ecken und begrenzter Höhe zur Verfügung.

Sektionaltore ISO 60 | ISO 80

ISO 60 und 80 mm Sektionaltore sind besonders gut wärmedämmende und abdichtende Tore, die für Bereiche geeignet sind, wo die Trennung zwischen Temperaturzonen wichtig ist. Die mikroprofilierten Stahlblech-Paneele haben hervorragende schall- und wärmedämmende Eigenschaften und sind besonders witterungsbeständig.

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Sektionaltore ISO 60 | (© Alpha Deuren)

Eigenschaften und Anwendungsbeispiele Sektionaltore ISO 60 | ISO 80

Sektionaltore ISO 60 | (© Alpha Deuren)

Sektionaltore ISO 80 | (© Alpha Deuren)

Eigenschaften Sektionaltor ISO 60

- Sandwich-Bauweise aus mikroprofiliertem Stahlblech und FCKW-freiem PU-Hartschaum.
- Sehr gute schalldämmende Eigenschaften.
- Gleichmäßige Temperatur in jeder Halle.
- In 14 Standardfarben lieferbar.

Eigenschaften Sektionaltor ISO 80

- Sandwich-Bauweise aus mikroprofiliertem Stahlblech und FCKW-freiem PU-Hartschaum.
- Sehr gute schalldämmende Eigenschaften.
- Gleichmäßige Temperatur in jeder Halle.
- Für hohe energetische Anforderung wie z. B. Kühlhäuser geeignet.

Das Torblatt für Sektionaltore ISO 60 | ISO 80

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Sandwich-Paneel ISO 60

Die Paneele werden in Sandwich-Bauweise hergestellt. FCKW-freier Polyurethan-Hartschaum wird zwischen zwei Stahlbleche eingesetzt, der auf beiden Seiten mit verzinktem Stahlblech verklebt wird.
Für besondere Farbwünsche kann das Stahlblech in einer RAL-Farbe nach Wahl beschichtet werden.

- Paneeldicke: 60 mm
- Isolationswert: U=0,35 W/m^{2}K
- Dichte PU-Schaum: 40 kg/m^3

Detailinformationen Paneel ISO 60

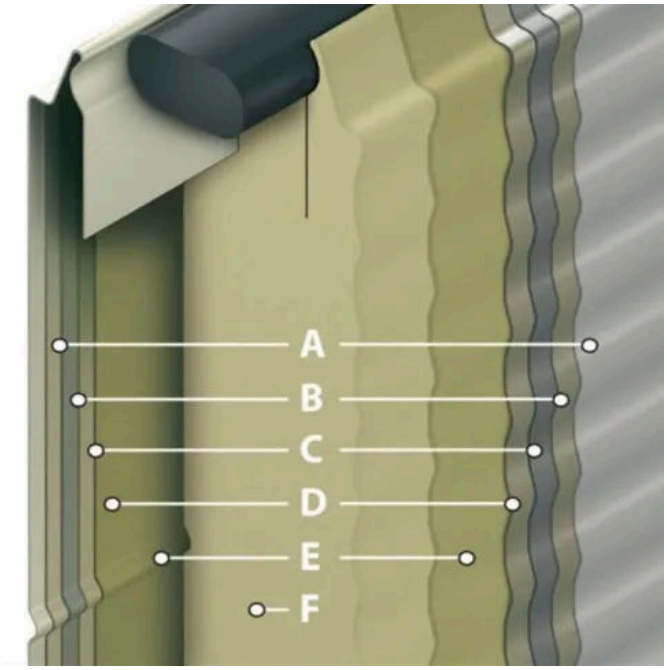

Sandwich-Paneel ISO 60 | (© Alpha Deuren)

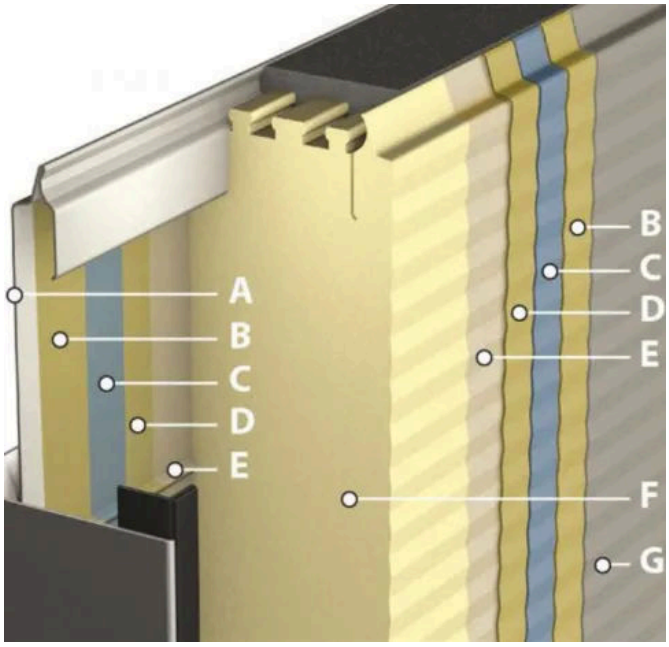

Sandwich-Paneel ISO 80 | (© Alpha Deuren)

Sandwich-Paneel ISO 80

Das 80 mm ISO-Paneel erfüllt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EvEV). Es eignet sich für Kühlhallen, Industriehallen, Lagergebäude und Vertriebszentren, wo eine kontinuierliche Temperatur der Waren unverzichtbar ist.

- Paneeldicke: 80 mm
- Isolationswert: U=0,25 W/m^{2}K
- Dichte PU-Schaum: 40 kg/m^3

Detailinformationen Paneel ISO 80

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Paneele Design ISO 60 und ISO 80 | Fenster ISO 60 und ISO 80

ISO Sektionaltore können für optimale Lichtverhältnisse und gute Sicht mit Scheiben aus Plexiglas in drei verschiedenen Varianten ausgestattet werden. Die standardmäßigen Fenstermodelle sind länglich, mit geraden oder abgerundeten Ecken und haben Einscheiben- oder Mehrscheiben-Isolierverglasung. Als zusätzlicher Einbruchschutz stehen rechteckige Scheiben mit abgerundeten Ecken und begrenzter Höhe zur Verfügung. Die Mikroprofilierung ist standardmäßig in 10 Farben lieferbar.

Datenblatt Fenster

Paneele Design und Fenster | (© Alpha Deuren)

Schnelllauftor Helix - Spiraltor für den Außenbereich

In häufig verwendeten Außenöffnungen werden oft zwei Tore angebracht, ein gedämmtes Tor für den Einsatz bei Nacht und ein Schnelllauftor, das während des Tages verwendet wird. Das Helix S600 vereint beides in einem Produkt.

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Schnelllauftor Helix Spiraltor für den Außenbereich | (© Alpha Deuren)

Eigenschaften Schnelllauftor Helix

- Das Helix Spiraltor öffnet 6x schneller
- Besonders geeignet für häufig frequentierte Öffnungen, wie z. B. bei Logistikcentern sowie bei Räumen mit geringen Einbautiefen.
- schnelle Öffnungsgeschwindigkeit von max. 1,1 m/s
- Das Torblatt hat eine Stärke von 40 mm und einen U-Wert von 1,77 W/m²K (bei Torgröße 5.000 x 5.000 mm mit ISO-Paneelen).
- Auf Wunsch sind schlanke ALU-Sektionen als Verglasungselemente lieferbar.
- Das berührungslose Aufwickeln der Sektionen gewährleistet eine wartungsarme, lange Lebensdauer.

Datenblatt Helix

Schnelllauftor Helix Spiraltor für den Außenbereich | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Weiterführende Informationen

Datenblatt Farbpalette | Gesamtkatalog Sektionaltore

Objektbeispiele für Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO80

Alpha Deuren Sektionaltore ISO | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO | (© Alpha Deuren)

Alpha Deuren Sektionaltore ISO40 | ISO60 | ISO 80

Aus der Serie Industrie- und Garagentore von Alpha Deuren International

Kombination Alpha Deuren Sektionaltore ISO mit Alu-Rahmensprossen-Sektionen | (© Alpha Deuren)

Kombination Alpha Deuren Sektionaltore ISO mit Alu-Rahmensprossen-Sektionen | (© Alpha Deuren)

Produktdatenblätter Alpha Deuren Sektionaltore ISO