Absturzsicherungen LUX-top®

Von ST QUADRAT Fall Protection S.A.



© Mathias Schimpf

ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 Beyren
Luxemburg

Tel.: 0800 5410541
Fax: +352 28 330-950

info@lux-top.com
lux-top-absturzsicherungen.de

LUX-top® gehört zu den führenden Hersteller in ganz Europa von Absturzsicherungssystemen.


Seit über 25 Jahren entwickelt LUX-top® einzigartige und anspruchsvolle Lösungen, die Maßstäbe in puncto Personensicherheit und Service setzen – bei allen anfallenden Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen - auf Dächern oder an Gebäudefassaden.

Das Produktportfolio umfasst neben Anschlagpunkten, zur Befestigung der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bei Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen, Kollektivschutz, für den Einsatz auf Flachdächern, Seilsysteme und Schienensysteme, um die Bewegungsfreiheit bei Arbeiten in der Höhe weitestgehend ohne Einschränkungen zu gewährleisten, Sicherheitsdachhaken, zum Einhängen von Dachdeckerleitern bzw. Dachdeckerstühlen sowie zur Befestigung der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), und Leitersicherungen, zur Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen/Wegrutschen.

LUX-top® Absturzsicherungen sind konform mit allen baurechtlichen Normen; geprüft und zertifiziert; mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und baumustergeprüft nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017 durch DEKRA Testing and Certification GmbH.

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®

Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.

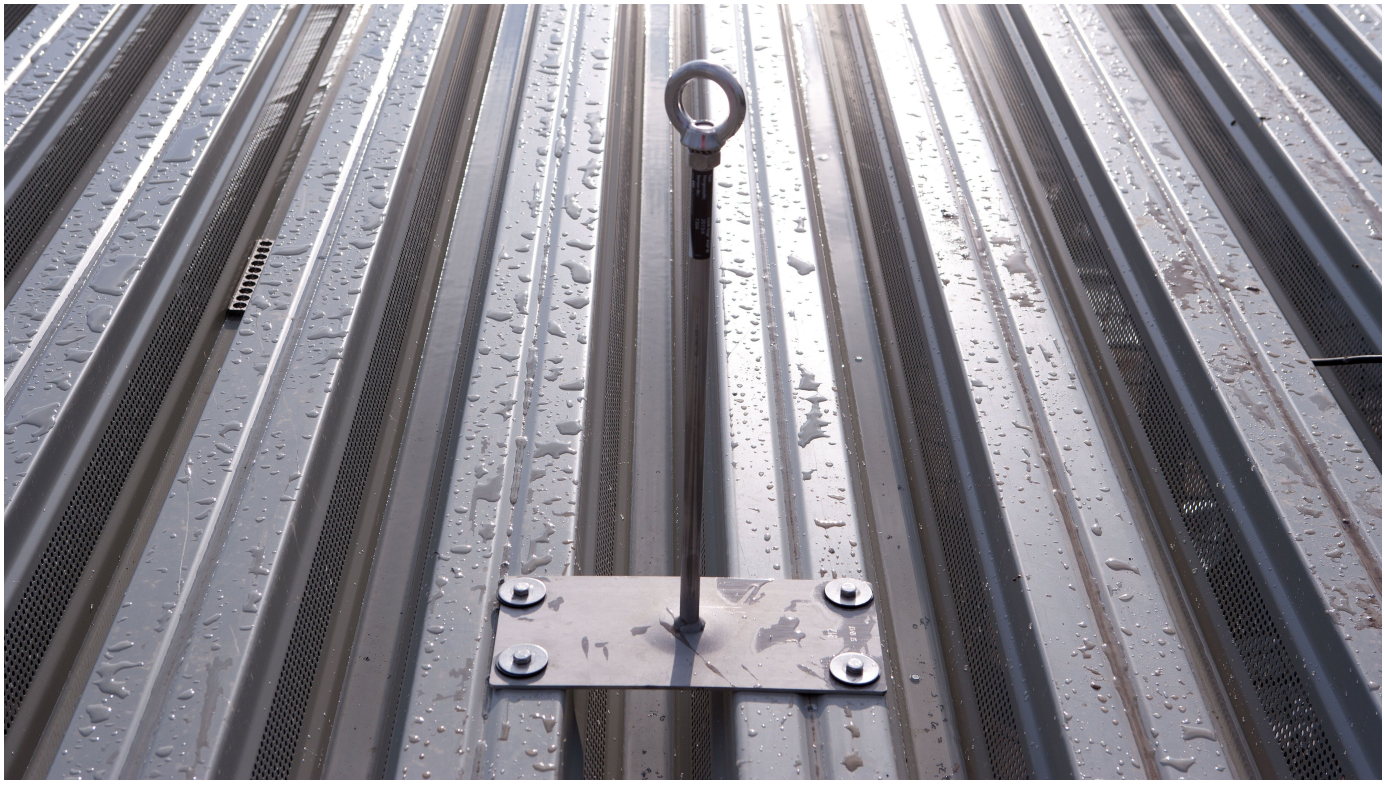

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung in bewährter Ausführung für verschiedene Untergründe wie Beton-, Stahl- oder Holz, auf Falzdächern oder Sandwichdachelementen, auch in mobiler Ausführung. LUX-top® Anschlagpunkte zur Absturzsicherung sind geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795.

Anschlagpunkte für Metalldächer

LUX-top® RVT auf Sandwichdachelementen und Trapezprofileindeckungen



LUX-top® RVT – einer der wenigen bauaufsichtlich zugelassenen Anschlagpunkte mit Nietbefestigung


LUX-top® RVT

- Anschlagpunkt zur Befestigung auf negativ verlegten Trapezprofilen
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®

Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.


LUX-top® FALZ-PLUS – variabel einstellbar für Falzdächer



LUX-top® FALZ-PLUS II Doppelstehfalz

LUX-top® FALZ-PLUS II Dachprofilbahn


- Variabler Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung auf Dachprofilbahnen (Typ: Bemo, Alufalz und systemgleiche Profile)
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen



LUX-top® FALZ-PLUS II Doppelstehfalz

LUX-top® FALZ-PLUS II Doppelstehfalz

- Variabler Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung auf Doppelstehfalzprofilen aus Stahlblech, Alu, Kupfer, Edelstahl und Zink
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen




LUX-top® FALZ-PLUS Evolution

LUX-top® FALZ-PLUS Evolution

- Variabler Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung auf Zambelli RIB ROOF Evolution
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-802 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen

LUX-top® GBD für Gleitbügeldächer



LUX-top® GBD-Z 500

LUX-top® GBD-Z 500

- Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung auf Zambelli RIB ROOF Speed 500
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A und B) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-802 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® GBD-RR 465

LUX-top® GBD-RR 465

- Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung auf Zambelli RIB ROOF 465
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®

Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.

Anschlagpunkte für Beton, Stahl, Holz

LUX-top® ASP für verschiedene Untergründe



LUX-top® ASP EV 2

LUX-top® ASP EV 2

- Anschlagpunkt zur Befestigung auf Betondecken/Betonbauteilen mind. C20/25 (B25)
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® ASP EV 2 - Stahl

LUX-top® ASP EV 2 - Stahl

- Anschlagpunkt zur Befestigung auf/an Stahlkonstruktionen
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® EV 2s 90° / ASP EV 2s 90° L/R

LUX-top® EV 2s 90° / ASP EV 2s 90° L/R

- Anschlagpunkt zur seitlichen Befestigung an Beton- oder Stahlbauteilen
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet



LUX-top® ASP EV Konterplatte

LUX-top® ASP EV Konterplatte / EV 5

- Anschlagpunkt zur Befestigung mit Konterplatte um Träger oder Balken
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® ASP EV 6

LUX-top® ASP EV 6 U

- Anschlagpunkt zur seitlichen Befestigung an Brettschichtholzträgern oder an Betonbalken
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®


Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.



LUX-top® ASP EV 7

LUX-top® ASP EV 7


- Anschlagpunkt zum Aufschrauben auf Holzbalken
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® ASP EV 7 II

LUX-top® ASP EV 7 II


- Anschlagpunkt zum Aufschrauben auf Dachschalung
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® ASP EV 9 / EV 9 II / EV 9 III

LUX-top® ASP EV 9 / EV 9 II / EV 9 III

- Anschlagpunkt zur Befestigung auf Trapezprofil
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® ASP EV 10 II / EV 10 III

LUX-top® ASP EV 10 II / EV 10 III

- Anschlagpunkt zur Befestigung auf Spannbetonhohlkörperdecken
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-727 und ist mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet
- Weitere Informationen



LUX-top® ASP EV 10 II / EV 10 III

LUX-top® ASP EV 11


- Anschlagpunkt zur Befestigung auf Porenbetondeckenelementen
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®

Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.

Anschlagpunkte für Dacheindeckungen

LUX-top® SDA für geneigte Dächer und Steildächer



LUX-top® SDA-S

LUX-top® SDA-S

- Anschlagpunkt für geneigte Dächer und Steildächer mit Schiefereindeckung
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ A
- Weitere Informationen



LUX-top® SDA-B

LUX-top® SDA-B

- Anschlagpunkt für geneigte Dächer und Steildächer mit Biberschwanzeindeckung
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ A
- Weitere Informationen



LUX-top® SDA-Z II

LUX-top® SDA-Z II

- Anschlagpunkt für geneigte Dächer und Steildächer mit Ziegeleindeckung
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ A
- Diese Einbauvariante ist Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 14.9-839.
- Weitere Informationen



LUX-top® SDA-FZ

LUX-top® SDA-FZ

- Anschlagpunkt für geneigte Dächer und Steildächer mit Flachziegeleindeckung
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ A
- Weitere Informationen



LUX-top® SDA-FALZ

LUX-top® SDA-FALZ

- Anschlagpunkt für geneigte Dächer und Steildächer mit Doppelstehfalzeindeckung
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ A
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®

Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.

LUX-top® CORDA für Steildächer



LUX-top® CORDA

LUX-top® CORDA

- Steildachanschlagpunkt zur Befestigung auf Holzbalken oder Betondecken
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ A
- Weitere Informationen

LUX-top® DUO III für Dachelemente



LUX-top® DUO III

LUX-top® DUO III

- Anschlagpunkt zur Befestigung auf Dachelementen
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte für Wand & Fassade

LUX-top® mobilE – durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt



LUX-top® mobilE


LUX-top® mobilE

- Durch Eigengewicht gehaltener Anschlagpunkt
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ E) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen

Anschlagpunkte zur Absturzsicherung LUX-top®

Aus der Serie Absturzsicherungen LUX-top® von ST QUADRAT Fall Protection S.A.

LUX-top® KLICK II – abnehmbarer Anschlagpunkt



LUX-top® KLICK II

LUX-top® KLICK II

- Abnehmbarer Anschlagpunkt zur Befestigung in Beton oder Stahl
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795 Typ A und B
- Weitere Informationen

LUX-top® ONE zur Montage auf Stahl- bzw. Betonbauteilen



LUX-top® ONE

LUX-top® ONE

- Anschlagpunkte zur Befestigung in Beton oder Stahl
- Geprüft und zertifiziert nach EN 795
- Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (EN 795 Typ A) oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen (EN 795 Typ C)
- Weitere Informationen

LUX-top® QUICKFIX II – abnehmbarer Anschlagpunkt für Stahlkonstruktionen



LUX-top® QUICKFIX II

LUX-top® QUICKFIX II

- Abnehmbarer Anschlagpunkt zur Klemmbefestigung an Stahlkonstruktionen
- Geprüft und zertifiziert als Einzelanschlagpunkt nach EN 795 Typ B
- Weitere Informationen