

ARDEX Abdichtungssysteme, Fliesenkleber, Fugenmörtel und Fugendichtstoffe

Von ARDEX



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Deutschland

Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX-Lieferprogramm

ARDEX Abdichtungssysteme für Fliesen- und Plattenbeläge

Normgerechte Abdichtungssysteme von ARDEX für den Innen- und Außenbereich im System mit Fliesenklebern, Fugmaterialien und Fugendichtstoffen.

ARDEX Fliesenkleber

Fliesenkleber für Keramik- und Natursteinfliesen auf Zement-, Dispersions- und Epoxidharzbasis für Dünn-, Mittel- und Dickbettverlegung sowie Dichtmassen und -bänder für Fliesen- und Plattenbeläge aller Art im Innen- und Außenbereich.

ARDEX Fugenmörtel und Fugendichtstoffe für keramische Fliesen und Platten

Fugmassen auf Zement-, Epoxidharz- und Siliconbasis für die Verfugung von Fliesen- und Plattenbelägen aller Art in diversen Farbtönen. Alle Anwendungsbereiche werden mit Fein- und Schmalfugmassen, flexiblen Schnellfugmassen, flexiblen Fugenmörteln, Objekt- und Belastungsfugen sowie Marmor- und Epoxyfugen abgedeckt. Im Bereich der Fugendichtstoffe wird das Programm mit diversen Arten von Silicon-Fugendichtmassen vervollständigt.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.


ARDEX Fugenmörtel und Fugendichtstoffe für keramische Fliesen und Platten

Aus der Serie ARDEX Abdichtungssysteme, Fliesenkleber, Fugenmörtel und Fugendichtstoffe von ARDEX



Fugmassen auf Zement-, Epoxidharz- und Siliconbasis für die Verfugung von Fliesen- und Plattenbelägen aller Art in diversen Farbtönen. Alle Anwendungsbereiche werden mit Fein- und Schmalfugmassen, flexiblen Schnellfugmassen, flexiblen Fugenmörteln, Objekt- und Belastungsfugen sowie Marmor- und Epoxyfugen abgedeckt. Im Bereich der Fugendichtstoffe wird das Programm mit diversen Arten von Siliconen vervollständigt.

Produktübersicht

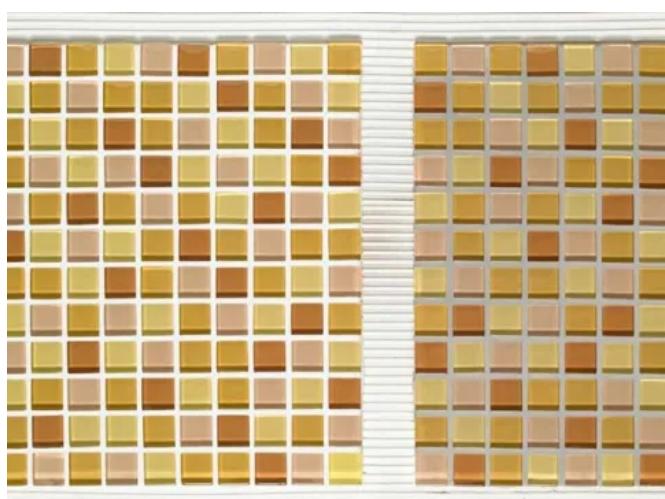

Gestaltung mit Fliesen, Platten und farblich passenden Fugen

Bei der Gestaltung mit Fliesen und Platten spielen Fugen eine wichtige Rolle. Die Verwendung des richtigen Fugenmörtels hängt von vielen Faktoren ab, wie der Art des Belags, dem Einsatzort und der Belastung. In gewerblichen und öffentlichen Bereichen kommen oft Epoxidharz-Fugenmörtel zum Einsatz.

Farbvielfalt

Vor allem die Wahl der Fugenfarbe ist von größter Bedeutung. Neben den traditionellen grauen und weißen Fugenmörteln gibt es nun auch Varianten in Anthrazit- und Brauntönen, die besonders bei Holz- und Betonoptiken gefragt sind.

Durch Kontrastierung von Fugen und Fliesen lassen sich ganz andere Effekte erzielen als durch Angleichung. Auch die Fugenbreite hat großen Anteil am Gesamtbild.

ARDEX Fugenmörtel und Fugendichtstoffe für keramische Fliesen und Platten

Aus der Serie ARDEX Abdichtungssysteme, Fliesenkleber, Fugenmörtel und Fugendichtstoffe von ARDEX

Produktübersicht

Zementäre Fugenmörtel

- **ARDEX G4 BASIC**, Fugenmörtel, Fugenbreite 1– 6 mm, innen und außen
- **ARDEX G6 FLEX** Flex-Fugenmörtel, Fugenbreite 1– 6 mm, innen und außen, speziell für Steingut
- **ARDEX G8S FLEX** Flex-Fugenmörtel schnell, Fugenbreite 1– 6 mm, innen und außen, speziell für Feinsteinzeug
- **ARDEX G9S FLEX** Flex-Fugenmörtel schnell, Fugenbreite 2–15 mm, innen und außen, speziell für Feinsteinzeug, Balkone und terrassen
- **ARDEX G10 PREMIUM** Flex-Fugenmörtel, Fugenbreite 1 - 10 mm, speziell für Feinsteinzeug



- **ARDEX GK** Belastungsfuge, Fugenbreite ab 4 mm, innen und außen, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel
- **ARDEX FK NEU** Belastungsfuge schnell, Fugenbreite 2 - 12 mm, innen und außen, Zement-Basis, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, belastbar durch Tausalz, Dampfstrahler, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel

Epoxidharz Fugenmörtel

Verfügen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei Beanspruchungen, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder unbeständig sind: Zum Beispiel Bäder und Küchen, Großküchen, Schlachthöfe, Molkereien, Brauereien, Batterieräumen, Schwimm- und Heilbäder, Duschräume, Verkaufsräume, Sport- und Freizeitbauten sowie anderen Bereichen, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.

- **ARDEX RG 12** Feine Epoxifuge, Fugenbreite 1 - 6 mm, innen und außen, Wand und Boden, chemikalienbeständig und hochbelastbar.
- **ARDEX WA** Epoxifuge, Fugenbreite 2 -15 mm, innen und außen, Wand und Boden, chemikalienbeständig und hochbelastbar.

Zum elastischen Schließen von Bewegungs-, Eck-, und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich werden je nach Anwendungsbereich die Silicone **ARDEX SC MATT** mattes Silikon, **ARDEX SE** Sanitär-Silikon, oder **ARDEX ST** Naturstein-Silikon eingesetzt. Primer, Glättmittel und Montagekleber runden das Sortiment dieser Produktgruppe ab.

Systemübersicht Fugmörtel und Dichtstoffe

ARDEX GmbH

Absender

Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Deutschland

Tel. +49 2302 664-0, Fax +49 2302 664-240
technik@ardex.de, www.ardex.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „ARDEX Abdichtungssysteme, Fliesenkleber, Fugenmörtel und Fugendichtstoffe“

Mitteilung: