


Athmer Fingerschutz®

Von Athmer

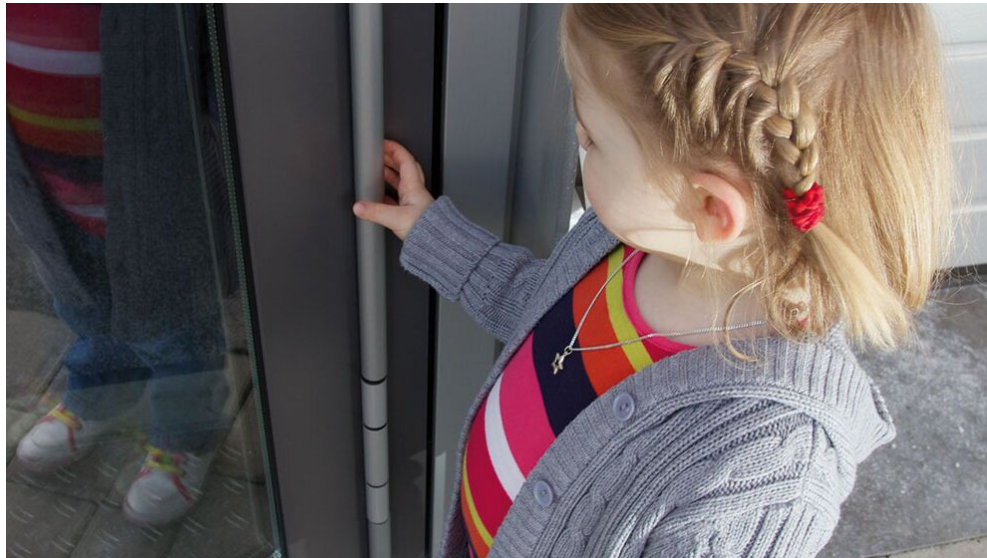

Athmer oHG
Sophienhammer
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 477500
Fax: +49 2932 477100

info@athmer.de
athmer.com

Wirksamer Schutz gegen unbeabsichtigtes Einklemmen der Finger an Türen

Athmer Fingerschutzsysteme bewähren sich seit über 30 Jahren und verhindern Verletzungen indem sie die Gefahr des unbeabsichtigten Einklemmens der Finger an den Schließkanten zuverlässig verringern. Das Athmer Fingerschutz®-Sortiment beinhaltet auch Systeme zum Nachrüsten.

Fingerschutz an Türen

Für die Anwendungen und Bereiche gelten spezifische Normen und Vorschriften.

- Fingerschutz in Kindertagesstätten und Schulen nach DGUV
- Klemmschutz als Kinderschutzprodukt TÜV/GS-geprüft nach EN 16654
- Fingerschutz für barrierefreie Türen nach DIN 18040 von öffentlichen Gebäuden oder Kranken- und Pflegeeinrichtungen
- Fingerschutz für kraftbetätigte Türen nach EN 16005
- Klemmschutz für Brandschutztüren (Feuer- und Rauchschutztüren) verschiedener Türenhersteller und Systemgeber

Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Athmer Fingerschutzrollos decken den Spalt auf der Gegenbandseite von Türen ab und schützen Finger vor dem Einklemmen. Fingerschutzrollos kommen überall dort zum Einsatz, wo das unbeabsichtigte Einklemmen von Fingern effektiv verhindert werden soll. Ob in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Kranken- oder Pflegeeinrichtungen, an Innentüren oder Außentüren sowie an Automatiktüren, Feuer- und Brandschutztüren.

Fingerschutz für die Gegenbandseite



Athmer Fingerschutzrollos decken den Spalt zwischen Türblatt und Zarge zuverlässig ab.


Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Fingerschutzrollos mit TÜV-/GS-Prüfung nach EN 16654

Für einen einheitlichen Sicherheitsstandard von Kinderschutzprodukten wurde die gültige "EN 16654 – Kinderschutzprodukte - Vom Verbraucher anzubringende Fingerschutzvorrichtungen für Türen" – erarbeitet. Auf dieser Grundlage wurden die Athmer Fingerschutzrollos vom TÜV Rheinland aufwendig geprüft und erfolgreich mit dem GS-Zeichen zertifiziert.

- Fingerschutzrollos decken den Spalt zwischen Türblatt und Zarge zuverlässig ab
- Wartungsfrei und nachrüstbar
- Leicht zu reinigen – oberflächliche Wischdesinfektion erprobt (gem. Liste Robert Koch-Institut)
- Profile aus Aluminium, Lieferung inkl. Zubehör
- Universell einsetzbar innen und außen, auch bei Staub, Schmutz, Kälte, Wärme und Feuchtigkeit
- Lieferbar in Fix- und Standardlängen
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Erfolgreich TÜV-GS-geprüft nach EN 16654

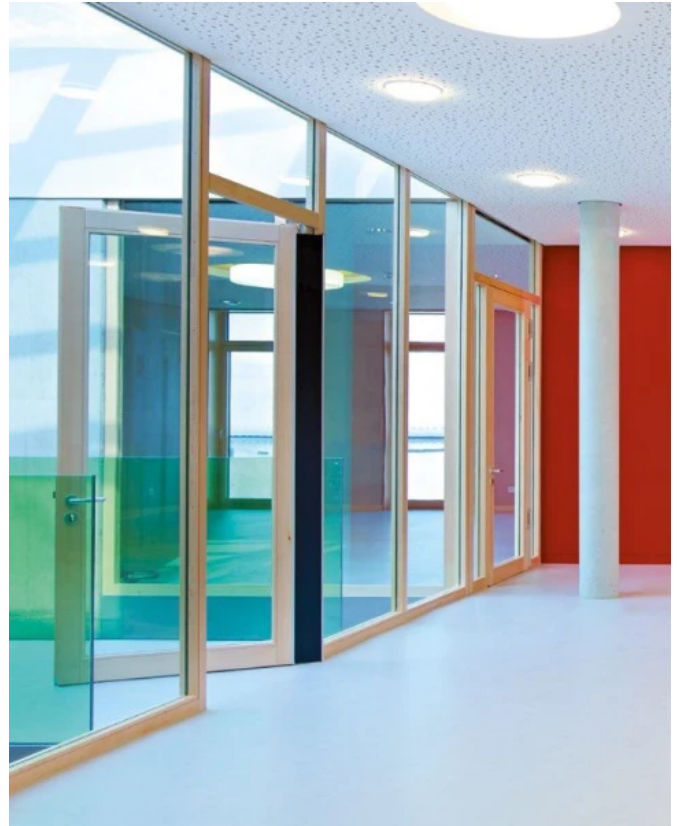

Athmer Fingerschutzrollos sind aufwendig geprüft durch den TÜV Rheinland und erfolgreich mit dem GS-Zeichen zertifiziert.

Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Mit Athmer Fingerschutz® sind Automattüren gemäß DIN EN 16005 sicher, auch im Kranken- und Pflegebereich.

Fingerschutz-Rollosysteme an kraftbetätigten Türen EN 16005

Zur Gewährleistung der Nutzungssicherheit automatischer Türen ist das sichere Öffnen und Schließen der Tür gefordert. Laut "DIN EN 16005 – Kraftbetätigte Türen" sind Gefahren von Quetsch- und Scherstellen zu erkennen und auszuschließen.

- Selbsttätig auf konstante Spannung ziehende Schutzrollos
- Geprüfte Dauerfunktion 1 Mio. Prüfzyklen (MPA-Zertifikat)
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser
- Standardfarben silberfarben eloxiert C-0
- Individuelle Farben lieferbar
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Prüfzeugnisse auf Anfrage
- Auszugslänge 260 mm, optional Typ XL mit 320 mm Auszugslänge

Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Fingerschutzrollos Produktbeispiele



Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe®

- Verdeckt liegendes, manipulationssicheres KLICKsystem
- Ausklinkung für Panikstangen vorgerüstet
- Rammschutz optional, für z.B. Krankenhaus - und Behinderteneinrichtungen
- Auch in witterungsbeständiger Ausführung "proof"

Mehr zu [Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe®](#)



Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe®

Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe® XL

- XL Auszugslänge 320 mm für Abdeckung schwarz
- Verdeckt liegendes, manipulationssicheres KLICKsystem
- Ausklinkung für Panikstangen vorgerüstet
- Auch in witterungsbeständiger Ausführung "proof"

Mehr zu [Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe® XL](#)



Fingerschutzrollo NR-32 UniSafe® XL

Fingerschutzrollo NR-24 Smart

- Smarte Einhängetechnik für Schnellentriegelung
- Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung
- Endkappen verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm (DGUV)
- Kompakte Bauform
- Manipulationssichere und verdeckte Verschraubung
- Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo

Mehr zu [Fingerschutzrollo NR-24 Smart](#)



Fingerschutzrollo NR-24 Smart

Fingerschutzrollo NR-25

- Bewährtes Schutzsystem in kompakter Bauform
- Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser

Mehr zu [Fingerschutzrollo NR-25](#)



Fingerschutzrollo NR-25


Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Fingerschutzrollo NR-26 w-proof

- Zur Absicherung von Außentüren
- Witterungsbeständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz
- Rolloseitig verdeckte Verschraubung


Mehr zu [Fingerschutzrollo NR-26 w-proof](#)

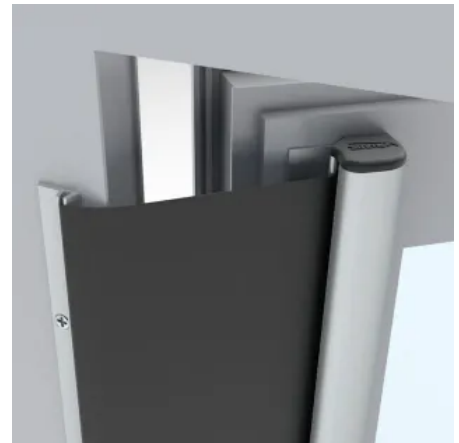

Fingerschutzrollo NR-26 w-proof

Weitere Informationen

Weitere Fingerschutz Anwendungen

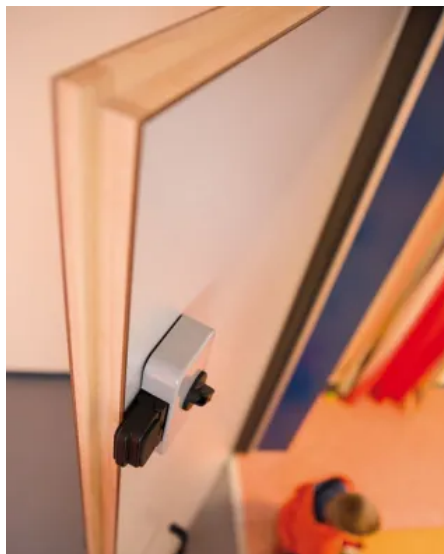

Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz in Kitas TÜV-/GS-geprüft nach EN 16654.

[Fingerschutz in Kindertageseinrichtungen](#)



Athmer Fingerschutz® ist geeignet, um automatische Türen über die gesamte Höhe abzusichern.

[Fingerschutz an Automattüren](#)



Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

[Fingerschutz an Brandschutztüren](#)

Nachhaltigkeit

Auf Grundlage der EN 16654 wurden athmer Produkte im Bereich Fingerschutz vom TÜV Rheinland aufwendig geprüft und erfolgreich mit dem GS-Zeichen zertifiziert. Neben der Schutzwirkung der Produkte, der Langlebigkeit und der Nutzungssicherheit im kinderfreundlichen Umfeld bestätigt der TÜV Rheinland den athmer Fingerschutzprodukten auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit im Hinblick auf gesundheitsschädliche Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-Stoffe) nach AfPS GS 2004.

Weitere Informationen & Downloads

Mehr zu [Athmer Fingerschutzrollos](#)

Broschüre: Athmer Fingerschutz

Fingerschutzrollos für die Gegenbandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Broschüre: Athmer Fingerschutz für barrierefreie Automatiktüren

[Athmer Montage & Produktvideos](#)

Zur vollständigen Absicherung der Schließkante eignen sich bandseitige Schutzprofile.


Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Athmer Fingerschutzprofile für die Bandseite verhindern effektiv ein Einklemmen der Finger. Sind Türen mit Athmer Fingerschutzrollos abgesichert, sichern Athmer Fingerschutzprofile die Nebenschließkante an der Bandseite ab. Athmer Fingerschutzprofile bieten für jede Türanwendung die passende Fingerschutz-Lösung für verschiedene Türbänder an Aluminiumtüren, Kunststofftüren, Multifunktionsüren aus Stahl oder Holztüren, auch an kraftbetätigten Türen, Feuer- und Brandschutztüren.

Athmer Fingerschutz® Bandseiten

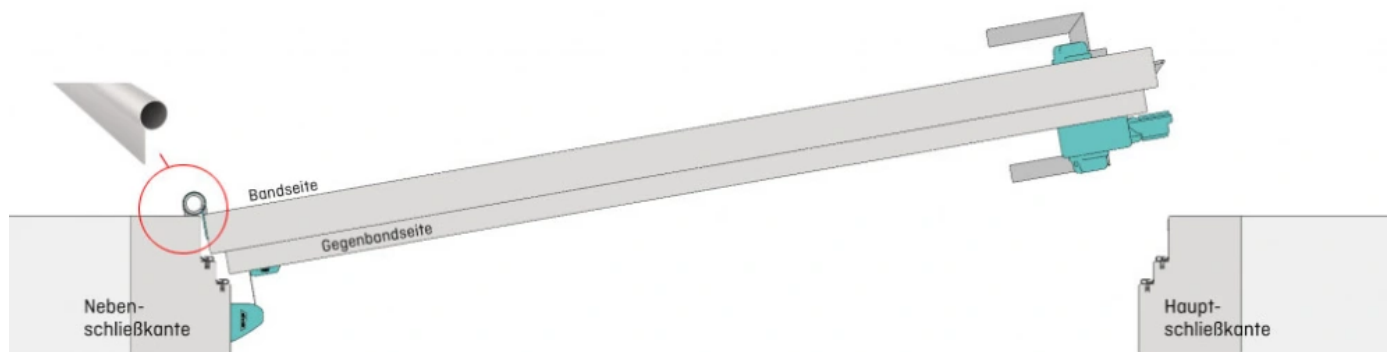

Die verschieden Athmer Schutzprofile sichern die Nebenschließkante an der Bandseite. Sie passen für Aufsatzbänder an Aluminium- oder Kunststofftüren, Multifunktionsüren aus Stahl oder gefälzten Holztüren.

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Schutzsystem BR⁺ für flächenbündige Türen mit Rollenbändern

Fingerschutzsystem BR⁺ – das sichere Baukastensystem für viele Anwendungen

Das Fingerschutzsystem BR⁺ findet als Allrounder Anwendung an verschiedenen flächenbündigen Türen mit Rollenbändern. Mit Varianten für Banddurchmesser von 15 - 22 mm sichert es die Nebenschließkante auf der Bandseite ohne Unterfütterung ab.

- harmonisches Design an Holztüren, Holz-Brandschutztüren, Holz-Alu-Türen, Profiltüren und Multifunktions Türen
- manipulationssichere Befestigung durch verdeckte Schrauben
- Endkappen am Flügelprofil verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm
- Einhaltung von max. 4 mm Öffnungsspalt gem. DGUV und 8 mm gem. EN 16005 durch Feineinstellung

Mehr zu **BR⁺** | Datenblatt BR⁺



Fingerschutzsystem BR⁺ – das Baukastensystem für flächenbündige Türen mit Rollenbändern



Fingerschutzsystem BR⁺ an Holz-Brandschutztür




Fingerschutzsystem BR⁺ an Holz-Alu-Tür



Fingerschutzsystem BR⁺ an Alu-Profiltür

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

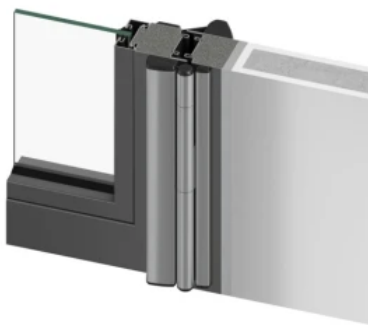

Fingerschutzsystem BR+ an Stahl-Profiltür



Fingerschutzsystem BR+ an Stahl-Multifunktionsür



Einfache, schnelle und sichere Montage - ohne Unterfüttern

Eine Demontage der Produkte auf der Gegenbandseite sowie eine aufwendige Unterfütterung sind nicht notwendig:

- Ausrichten der Profile in der Flucht des Bandes ohne Anzeichnen
- Andrücken der Profile zwischen den Bändern werkzeuglos mit Klebepads
- Anschrauben mit passenden Bohrschrauben ohne Vorbohren und Senken

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Ausrichten in der Flucht des Bandes und Andrücken der Profile mit Klebepads



Patentierte stufenlose Höhenverstellung - keine Unterfütterung notwendig



Anschrauben mit passenden Bohrschrauben ohne Vorbohren und Senken



Auch bei der Nachrüstung ist die Zugänglichkeit jederzeit möglich

Schutzprofile für flächenbündige Türen oder Profiltüren

B0 Schutzprofil für stumpfe Holztüren oder flächenbündige Profiltüren

- für stumpfe Holztüren mit Aufschraub- Lappenbändern
 - B0-13 für Band-Ø12 - 14 mm, B0-23 für Band-Ø22 - 24 mm
- für flächenbündige Profiltüren
 - B0-20 für Band-Ø 20 mm - B0-22 für Band-Ø 21 - 23 mm
 - sicher auch an kraftbetätigten Türen gemäß DIN EN 16005
- für den Einsatz an Feuer- und Rauschschutztüren geeignet

Mehr zu **B0** | Datenblatt B0




B0 Schutzprofile für flächenbündige Türen oder Profiltüren

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer




Schutzprofile BO-13 und BO-23 für stumpfe Holztüren



Schutzprofile BO-13 und BO-23 für stumpfe Holztüren



Schutzprofile BO-20 und BO-22 für flächenbündige Profiltüren



Schutzprofile BO-20 und BO-22 für flächenbündige Profiltüren

Schutzprofile für gefälzte Holztüren


BU-K⁺ Schutzprofile für gefälzte Türen

- verbessertes bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen mit Holz- oder Metallzargen
- sicher auch an kraftbetätigten Türen gemäß DIN EN 16005
- einstellbares 2D-Befestigungselement für eine einfache Montage
- seitlich und in der Höhe verstellbar zur Bandachse, nachjustierbar
- angepasste Profilgeometrie zum Band, unsichtbare Verschraubung – ohne Stoßkanten
- verschiedene Ausführungen für Bänder von Ø15 – 24 mm
- Demontage möglich ohne das Profil zu zerstören zur Reinigung oder zum Nachstellen des Bandes
- Ausführungsvarianten für jeden Banddurchmesser: BU-16K⁺, BU-18K⁺, BU-20K⁺, BU-22K⁺, BU-24K⁺

Mehr zu **BU-K⁺** | Datenblatt BU-K⁺




Dank einstellbarem Klipsprofil lässt sich das BU-K⁺ einfach und sicher montieren.



an Stahlzarge

BU-K⁺ Schutzprofil an Stahlzarge



an Holzzarge

BU-K⁺ Schutzprofil an Holzzarge



BU-K⁺ Schutzprofil für gefälzte Holztüren



BU-K⁺ Schutzprofil für gefälzte Holztüren

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Schutzprofile für stumpfe Holztüren


BD Schutzprofile für stumpfe Türen mit Bodendichtung

- verbessertes bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen mit Holz- oder Metallzargen
- einstellbares 2D-Befestigungselement für eine einfache Montage
- seitlich und in der Höhe verstellbar zur Bandachse, nachjustierbar
- angepasste Profilgeometrie zum Band, unsichtbare Verschraubung – ohne Stoßkanten
- verschiedene Ausführungen für Bänder von Ø15 – 24 mm
- Demontage möglich ohne das Profil zu zerstören zur Reinigung oder zum Nachstellen des Bandes
- Ausführungsvarianten: BD-18, BD-20, BD-23


Mehr zu **BD** | Broschüre BD⁺



Das BD⁺ ist dank Ausklinkung auch für stumpfe Türen mit Bodendichtung einsetzbar.



Das Schutzprofil BD reduziert die Stoßgefahr direkt am Band.



Das Schutzprofil BD reduziert die Stoßgefahr direkt am Band.



Bandseitiges Schutzprofil BD für stumpfe Holztüren



Das Schutzprofil BD ist in Band-Ø von 18-24 mm erhältlich.

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Schutzprofile für Kunststoff-Profiltüren

BA-22+ Schutzprofil für Aufsatzbänder an Kunststofftüren

- ein Produkt für unterschiedlich hohe Aufsatzbänder
- stufenlos einstellbar für Drehpunkte von 22-38 mm
- einfach, schnell und sicher montiert ohne Unterfütterung
- hochwertiges Aluminiumprofil, silberfarben eloxiert C-0, individuelle Farben lieferbar
- nachrüstbar an allen flächenbündigen Kunststofftüren mit Aufsatzbändern, ob manuell oder automatisiert sowie an Feuer-/Rauchschutztüren (in Abstimmung mit dem Hersteller - Athmer unterstützt hierbei)

Mehr zu **BA-22+** | Datenblatt BA-22+



Bandseitiges Schutzsystem BA-22+ für alle Aufsatzbänder an Kunststofftüren



BA-22+ ist nachrüstbar an allen flächenbündigen Kunststofftüren mit Aufsatzbändern.



Das Schutzprofil BA-22+ ist stufenlos einstellbar für Drehpunkte von 22-38 mm.

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Schutzprofile für Aluminium-Profiltüren

BA-28+ Schutzprofil für alle Aufsatzbänder an Aluminiumtüren

- ein Produkt für unterschiedlich hohe Aufsatzbänder
- sicher auch an kraftbetätigten Türen gemäß DIN EN 16005
- stufenlos einstellbar für Drehpunkte von 20 - 36 mm
- einfach, schnell und sicher montiert ohne Unterfütterung
- hochwertiges Aluminiumprofil, silberfarben eloxiert C-0, individuelle Farben lieferbar
- nachrüstbar an allen flächenbündigen Aluminiumtüren mit Aufsatzbändern, ob manuell oder automatisiert sowie an Feuer-/Rauchschutztüren (in Abstimmung mit dem Hersteller - Athmer unterstützt hierbei)


Mehr zu **BA-28+** | Datenblatt BA-28+



Bandseitiges Schutzsystem BA-28+ für alle Aufsatzbänder an Aluminiumtüren



BA-28+ ist an allen flächenbündigen Aluminiumtüren mit Aufsatzbändern nachrüstbar.

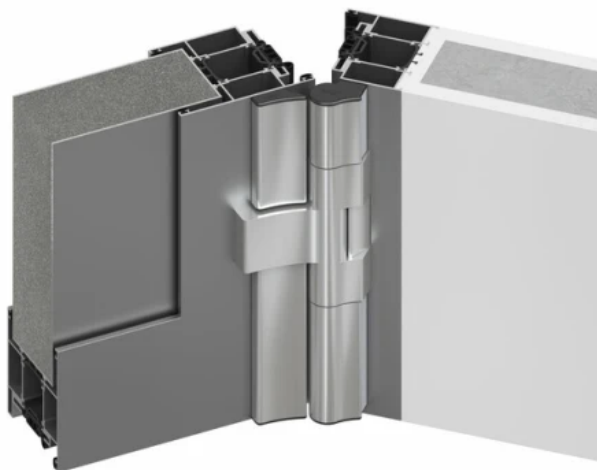

Das Schutzprofil BA-28+ ist stufenlos einstellbar für Drehpunkte von 20 - 36 mm.

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Schutzprofile für Stahltüren mit Dünn-/Dickfalz


BM-27+ Schutzprofil für Multifunktionsüren aus Stahl

- ein Produkt für Dünn- oder Dickfalz-Stahltürblättern von 5 bis 15 mm
- stufenlos einstellbar für Banddurchmesser von Ø 26 - Ø 28 mm und Drehpunkte von 15 - 25 mm
- einfach, schnell und sicher montiert ohne Unterfütterung
- Profile variabel und stufenlos einstellbar durch Höhenverstellung
- hochwertige Aluminiumprofile, wartungsfrei, silberfarben eloxiert C-0, individuelle Farben lieferbar
- nachrüstbar an allen gefälzten Multifunktionsüren, ob manuell oder automatisiert sowie an Feuer-/Rauchschutztüren (in Abstimmung mit dem Hersteller - Athmer unterstützt hierbei)

Mehr zu **BM-27+** | Datenblatt BM-27+



BM-27+ Schutzprofil für Dick- und Dünnfalz-Stahltürblätter

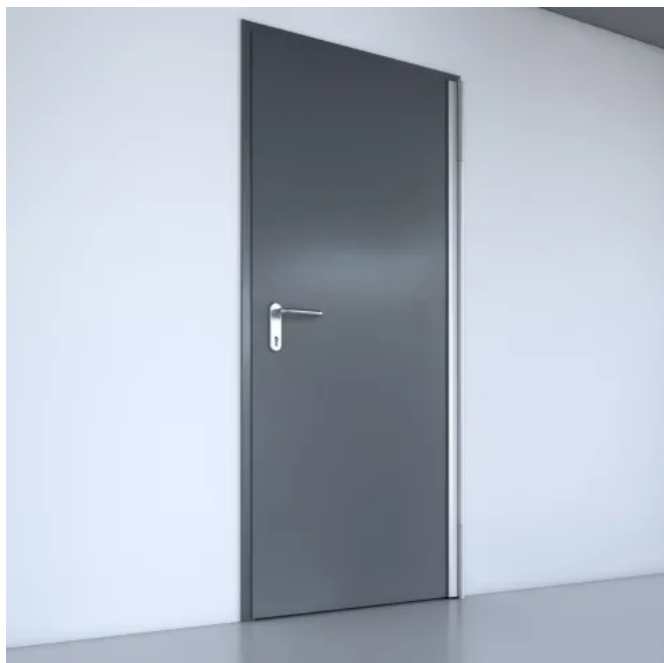

Das bandseitige Schutzprofil BA-27+ ist nachrüstbar an allen gefälzten Multifunktionsüren.




BA-27+ ist stufenlos einstellbar für Banddurchmesser von Ø26 - Ø28 mm und Drehpunkte von 15 - 25 mm.

Fingerschutzprofile für die Bandseite

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Weitere Informationen

Weitere Fingerschutz Anwendungen

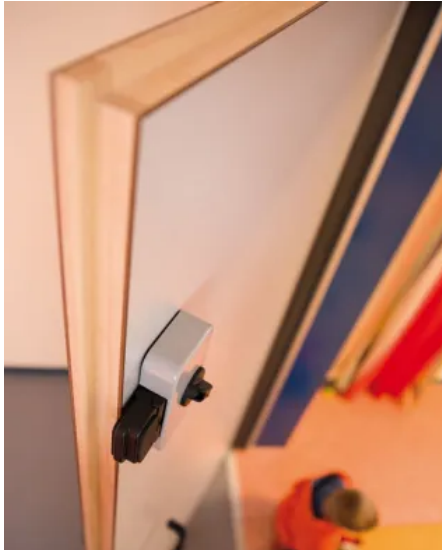

Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz in Kitas TÜV-/GS-geprüft nach EN 16654.

Fingerschutz in Kindertageseinrichtungen



Athmer Fingerschutz® ist geeignet, um automatische Türen über die gesamte Höhe abzusichern.

Fingerschutz an Automatiktüren



Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Fingerschutz an Brandschutztüren

Nachhaltigkeit

Auf Grundlage der EN 16654 wurden athmer Produkte im Bereich Fingerschutz vom TÜV Rheinland aufwendig geprüft und erfolgreich mit dem GS-Zeichen zertifiziert. Neben der Schutzwirkung der Produkte, der Langlebigkeit und der Nutzungssicherheit im kinderfreundlichen Umfeld bestätigt der TÜV Rheinland den athmer Fingerschutzprodukten auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit im Hinblick auf gesundheitsschädliche Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-Stoffe) nach AfPS GS 2004.

Weitere Informationen & Downloads

Mehr zu [Athmer Fingerschutz: Bandseitige Schutzprofile](#)

Broschüre: Athmer Fingerschutz

[Athmer Montage & Produktvideos](#)

Zur vollständigen Absicherung der Gegenbandseite eignen sich Athmer Fingerschutzrollen.


Fingerschutz / Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Athmer Fingerschutz/Klemmschutz-Lösungen für die Hauptschließkante verhindern ein Einklemmen der Finger, auch nachträglich. Der Klemm-Stopp HS-25 bietet einen aktiven Fingerschutz. Er verhindert das unbeabsichtigte Zufallen oder Zuschlagen der Tür und vermeidet so Quetsch- und Scherstellen. Besonders beim Einsatz in Kindertagesstätten haben sich die Athmer Fingerschutz/Klemmschutz-Lösungen für die Hauptschließkante bewährt.

Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

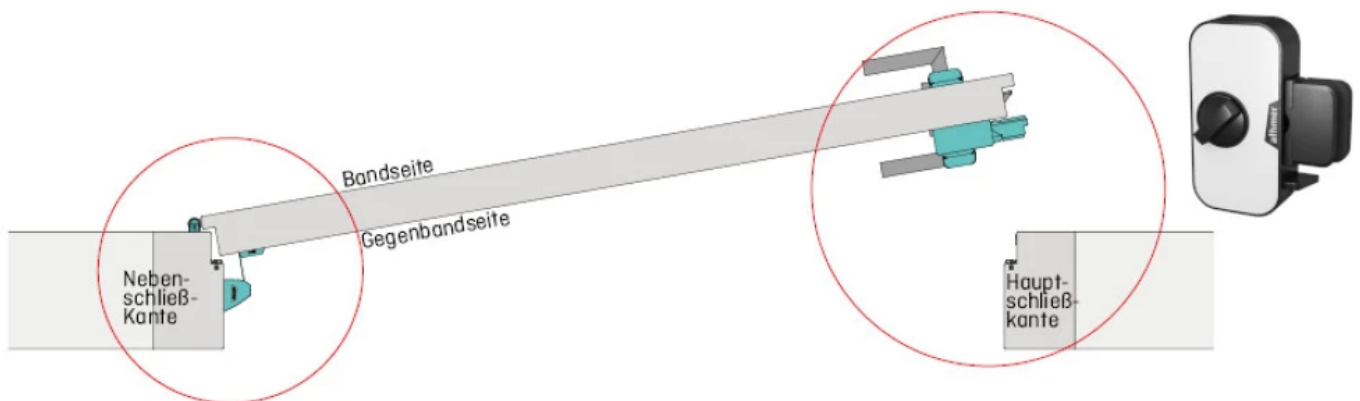

Der Klemm-Stopp HS-25 **sichert die Hauptschließkante** einer Tür ab und schützt Finger vor dem Einklemmen. Ein unbeabsichtigtes Zuschlagen der Tür wird so verhindert.

Fingerschutz / Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Klemm-Stopp HS-25



Klemm-Stopp zur Vermeidung von Verletzungen der Finger an der Hauptschließkante



HS-25 mit aktivem Klemm-Stopp, nachrüstbar

- Schutzsystem vermeidet Quetsch- und Scherstellen an der Hauptschließkante einer Tür
- Automatische Schutzfunktion beim Öffnen der Tür
- Verhindert eine Klemmgefahr bei unbeabsichtigtem Zuschlagen der Tür – z. B. bei Durchzug
- Geeignet zum Einsatz in Krippen, Kindertagesstätten und Schulen sowie weiteren Einrichtungen für schutzbedürftige Personen
- Rastfunktion für benutzerfreundliche Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen
- Einfach nachrüstbar für Innentüren aus Holz und Glas – verschiedene Varianten wählbar
- Normkonformer Sicherheitsabstand von 25 mm
- TÜV/GS-geprüft nach EN 16654

Fingerschutz / Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Der Klemm-Stopp HS-25 sichert die Hauptschließkante einer Tür und schützt Finger vor dem Einklemmen.

Technische Merkmale

- Für Drehflügeltüren aus Holz ohne Funktion sowie Glastüren
- Für gefälzte und stumpfe Türen mit Umfassungs- oder Blockzarge
- DIN rechts / links verwendbar
- Farbliche Anpassung der Einlageplatte möglich
- Aufnahme großer Kräfte beim Zuschlagen der Tür durch patentierten Schließstopper
- Zargenschutzblech zum Schutz der Zargendichtung
- Aufgeschraubt / Aufgeklebt auf die Schließfläche des Türblatts
- Montagehöhe variabel – Empfehlung mind. auf einer Höhe von 1,70 m
- Hinweis:
Der HS-25 ist für Innentüren aus Holz bis zu einer Türblattstärke von 90 mm geeignet. Er ist *nicht* geeignet für Außentüren, Profiltüren sowie Feuer- u. Rauchschutztüren.

Mehr zu HS-25 | [Produktflyer HS-25](#)

Fingerschutz / Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Drei Montagevarianten


Der Klemm-Stopp HS-25 ist in drei Montagevarianten erhältlich. Auch im Bestand kann der Fingerschutz nachgerüstet und Türen einfach nachträglich abgesichert werden.



HS-25 beidseitig

HS-25


HS-25: komfortable Bedienung von beiden Seiten der Tür

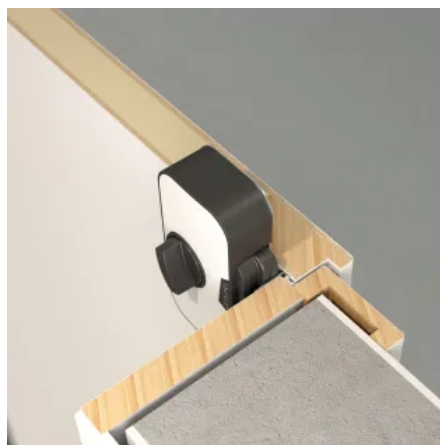

HS-25 einseitig

HS-25 einseitig

HS-25 einseitig: einfach und effektiv, kein Durchbohren notwendig

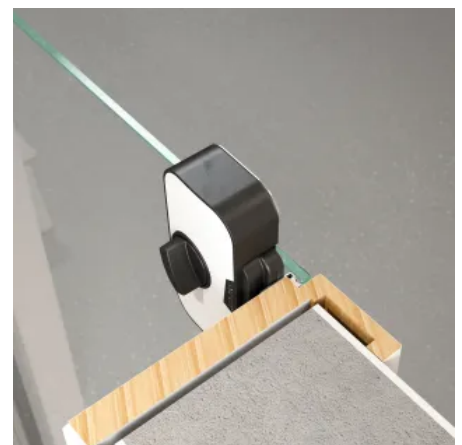

HS-25 Glas

HS-25 Glas

HS-25 Glas für Glastüren: einfache Anbringung mit Spezialklebeband

Fingerschutz / Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Klemmschutz für Pendel- Karussell- und Schiebetüren

Fingerschutz SwingGUARD


SwingGUARD

- für Sicherheit und Dichtigkeit bei Pendeltüren, Karusselltüren und Schiebetüren mit Schienenstopper oder Schließdämpfung
- unsichtbare Befestigung
- schnell und einfach montiert
- wahlweise eingenetet oder aufgesetzt
- Dichtprofil aus verschleißfestem Silikon, RAL 7043
- Standardlänge 2.120 mm (kürzbar), max. Lieferlänge und Fixlängen auf Anfrage
- SwingGUARD SG-S mit vertikalem Toleranzausgleich bis 5 mm


Mehr zu [SwingGUARD S](#) | Datenblatt SwingGUARD



SwingGUARD S: Klemmschutz an der Hauptschließkante für Pendel- Karussell- und Schiebetüren

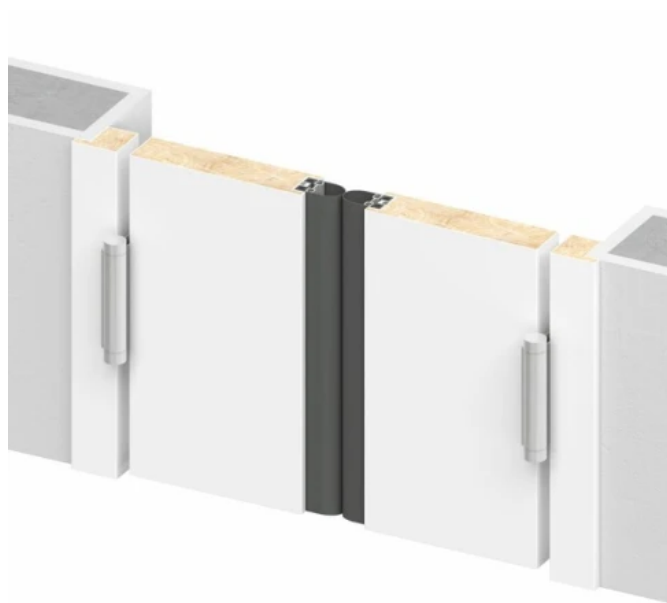

SwingGUARD S sichert Pendeltüren, Karusselltüren und Schiebetüren.

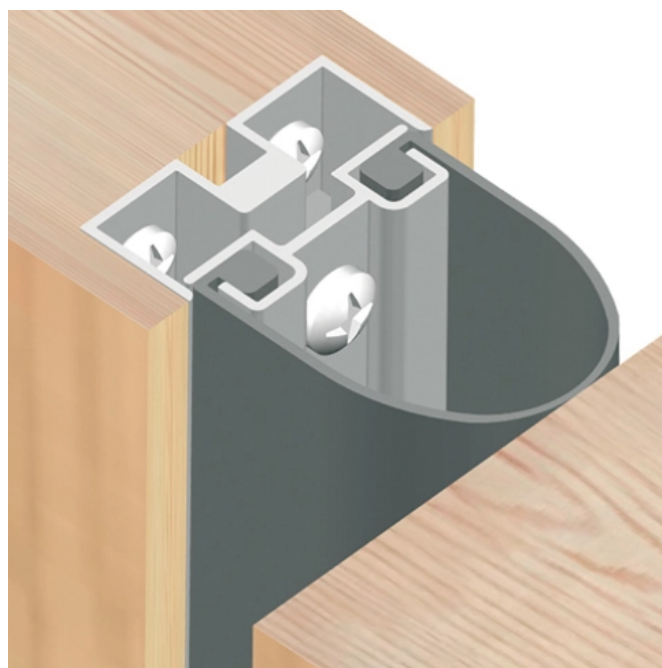


SwingGUARD S ist für die unsichtbare Befestigung konzipiert.

Fingerschutz / Klemm-Stopp an der Hauptschließkante

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Weitere Informationen

Weitere Fingerschutz Anwendungen

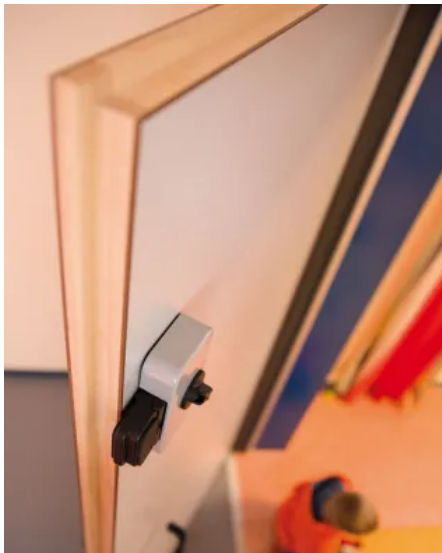

Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz in Kitas TÜV-/GS-geprüft nach EN 16654.

Fingerschutz in Kindertageseinrichtungen



Athmer Fingerschutz® ist geeignet, um automatische Türen über die gesamte Höhe abzusichern.

Fingerschutz an Automattüren



Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Fingerschutz an Brandschutztüren

Nachhaltigkeit

Auf Grundlage der EN 16654 wurden athmer Produkte im Bereich Fingerschutz vom TÜV Rheinland aufwendig geprüft und erfolgreich mit dem GS-Zeichen zertifiziert. Neben der Schutzwirkung der Produkte, der Langlebigkeit und der Nutzungssicherheit im kinderfreundlichen Umfeld bestätigt der TÜV Rheinland den athmer Fingerschutzprodukten auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit im Hinblick auf gesundheitsschädliche Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-Stoffe) nach AfPS GS 2004.

Weitere Informationen & Downloads

Athmer Fingerschutz: Klemm-Stopp

Broschüre: Athmer Fingerschutz

Athmer Montage & Produktvideos

Zur vollständigen Absicherung der Nebenschließkante eignen sich Athmer Fingerschutzrollen und bandseitige Schutzprofile.


Fingerschutz an Glastüren

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer



Für den sicheren Fingerschutz an Glastüren hat Athmer eine architektonische Systemlösung zum Nachrüsten entwickelt. Die kombinierte Anwendung von Fingerschutzrollos in Glas-Varianten und bandseitigen Schutzprofilen sichert die Nebenschließkante von Ganzglastüren. Der Athmer Fingerschutz an Glastüren kann an Holz- und Metallzargen sowie Glasseitenelementen montiert werden und deckt die Bänder vollständig ab.

Fingerschutz für Ganzglastüren zum Nachrüsten

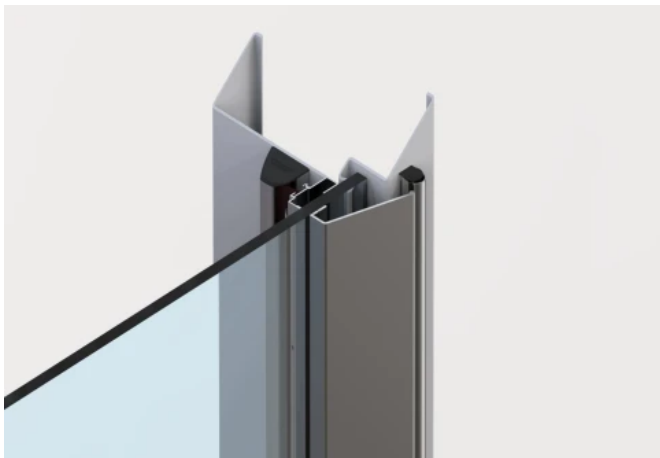

NR-32 UniSafe® Glas ist für alle gängigen Ganzglastürbänder geeignet.



Die Schutzprofile BSG1/BSG2 decken die Bandseite vollständig ab.

Glastüren finden Anwendung u.a. in Einkaufszentren, Arztpraxen, Pflegeheimen, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Um für Sicherheit an den scharfkantigen Glasprofilen zu sorgen, schützen Athmer Fingerschutzlösungen vor dem unbeabsichtigten Einklemmen der Finger.

Mit der Kombination aus Athmer Fingerschutz NR-32 UniSafe® Glas und den Schutzprofilen BSG1 / BSG2 können Ganzglastüren nachgerüstet werden.

Fingerschutz an Glastüren

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Fingerschutz NR-32 UniSafe® Glas

- Architektonische, durchgehende Lösung für alle gängigen Ganzglastürbänder (Dreh- & Pendeltüren)
- Für Holz- oder Metallzargen geeignet, sowie Glaseitenelemente
- Einfache und schnelle Montage
 - Kein Anzeichnen oder andere Hilfsmittel notwendig
 - Unterfütterungsprofil Bandgegenseite und Abdeckung Bandseite mit Spezialklebeband vorgerüstet
- Standardfarbe: C-0 und C-31, weitere Farben auf Anfrage
- Lieferlänge 2.000 mm oder auf Maß

Mehr zu [Fingerschutz NR-32 UniSafe® Glas](#)



Fingerschutz NR-32 UniSafe® Glas



Fingerschutz NR-32 UniSafe® Glas



Fingerschutz NR-32 UniSafe® Glas

Fingerschutz an Glastüren

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Bandseitige Schutzprofile für Glastüren

- Bandseitiges Schutzsystem (mit BU-K+) für Glastüren
- Architektonische, durchgehende Lösung zur normkonformen Absicherung
- Komplette Abdeckung der Bänder sowie der Gegenplatten in Kombination mit BU-K+
- Profil mit Nut zum Ausklinken für alle gängigen Ganzglastürbänder
- Einfache und schnelle Montage Kein Anzeichnen oder andere Hilfsmittel notwendig
- Profile mit Spezialklebeband vorgerüstet


Mehr zu [Bandseitige Schutzprofile BSG1](#)



Bandseitiges Schutzprofil BSG1



Bandseitiges Schutzprofil BSG1

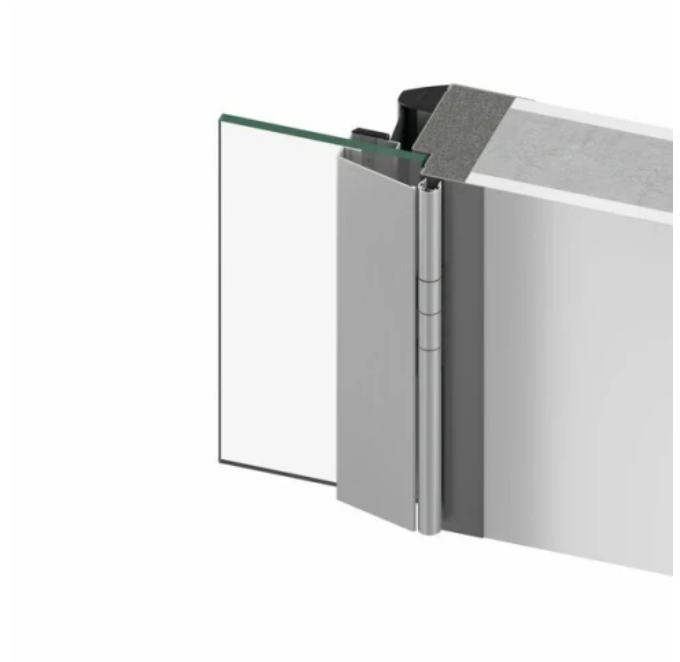


Bandseitiges Schutzprofil BSG1

Fingerschutz an Glastüren

Aus der Serie Athmer Fingerschutz® von Athmer

Weitere Informationen

Weitere Fingerschutz Anwendungen

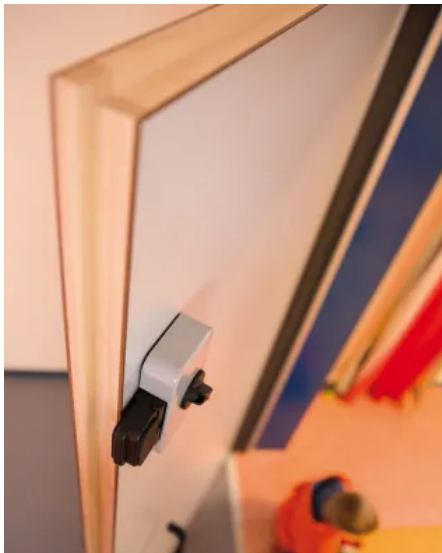

Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz in Kitas TÜV-/GS-geprüft nach EN 16654.

Fingerschutz in Kindertageseinrichtungen



Athmer Fingerschutz® ist geeignet, um automatische Türen über die gesamte Höhe abzusichern.

Fingerschutz an Automatiktüren



Athmer Fingerschutz® ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Fingerschutz an Brandschutztüren

Nachhaltigkeit

Auf Grundlage der EN 16654 wurden athmer Produkte im Bereich Fingerschutz vom TÜV Rheinland aufwendig geprüft und erfolgreich mit dem GS-Zeichen zertifiziert. Neben der Schutzwirkung der Produkte, der Langlebigkeit und der Nutzungssicherheit im kinderfreundlichen Umfeld bestätigt der TÜV Rheinland den athmer Fingerschutzprodukten auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit im Hinblick auf gesundheitsschädliche Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK-Stoffe) nach AfPS GS 2004.

Weitere Informationen & Downloads

Fingerschutz für Glastüren

Broschüre Fingerschutz für Glastüren

Athmer Montage & Produktvideos