Metallprodukte für Dach und Fassade

Von Lübke baumetal



Lübke baumetal GmbH
Cäcilienstr. 3
59759 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 90280-0

office@baumetal.de
baumetal.de


Metallprodukte für Dach und Fassade: Lübke fertigt Profile aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, Rheinzink pre-patina blaugrau und Stahl verzinkt, PREFA und VMZinc. Ob Attika-/Dachrandabdeckungen, Wandanschlussprofile, Flachdachprofile, Fensterbänke, Stehfalzbekleidungen oder Dachschmuck und -Stilelemente. Lübke fertigt langlebige Metallprodukte für das Dach und die Fassade präzise nach individuellen Objektangaben.

Einsatzbereiche
Flachdach, Steildach, Fassade
Neubau, Sanierung und Restaurierung historischer Bauwerke

Werkstoffe
Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt, Kupfer, Zink, Rheinzink (walzblank oder vorbewittert), PREFA und VMZinc
speziell auch als Feinbleche bis 3 mm

Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

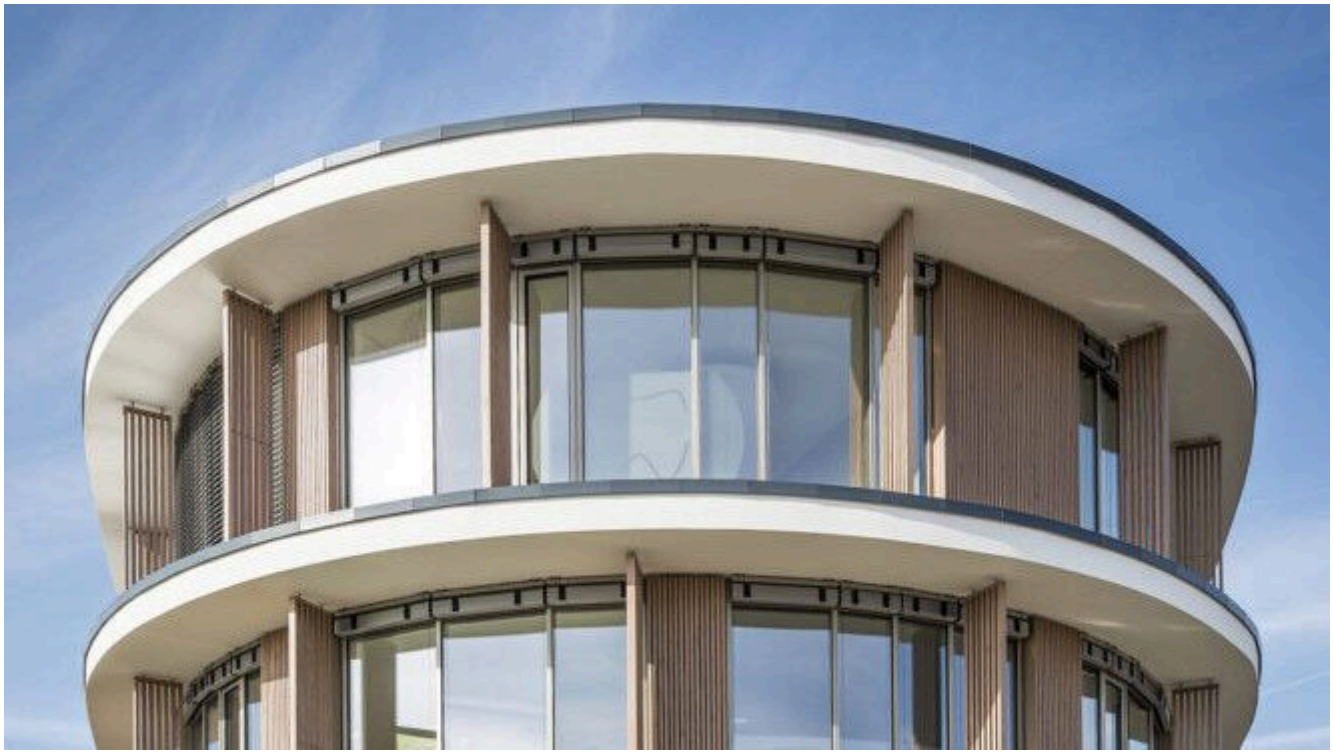

Attika- und Mauerabdeckungen schützen Bauwerksteile zuverlässig vor Durchfeuchtung und Verunreinigungen. Attika- und Mauerabdeckungen leiten Niederschlagswasser kontrolliert ab und gewährleisten so den Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung an Gebäudeüberzügen und Aufmauerungen im Flachdachbereich. Lübke baumetal fertigt Attika- und Mauerabdeckungen samt Haltersystem und passenden Formteilen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Zink.

Attika-/Mauerabdeckungen aus Aluminium, Kupfer, Zink, Zink vorbewittert und Edelstahl

Mauerabdeckungen

Lübke Mauerabdeckungen werden nach Objektmaßen aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Zink, Rheinzink oder Stahl verzinkt gekantet – ob in Bogenform, als klassische Gerade oder Eck-Element.

Das bewährte PM-System von Lübke ist eine selbsttragende Aluminium-Konstruktion mit patentiertem Cliphaltersystem. Es entspricht den Flachdachrichtlinien und der DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke (T4 Windlasten) und erfüllt sämtliche baurechtlichen und optischen Anforderungen.



Dachrandabdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil der Dachabdichtung und tragen zum architektonischen Gesamteindruck eines Bauwerks bei.

Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal



Die Formteile werden objektbezogen präzise gekantet und die Ecken sauber verschweißt.

Formteile

Mauerabdeck-Formteile werden passgenau nach Maßangabe gekantet, egal, ob in kleinen Stückzahlen oder großen Serien.

Damit sich die Mauerabdeckungen optimal auf der Baustelle zusammenfügen, werden die Ecken in moderner Schweißtechnik gefertigt. Auf der Baustelle lässt sich Teil für Teil der Dachrandabdeckung sauber zusammenfügen.

Attika-/Mauerabdeckung als montagefertiges Komplettsystem

Das montagefertige Lübke PM-System von Lübke, eine selbsttragende Aluminium-Konstruktion mit patentierten Cliphaltersystem, sorgt für eine schnelle und standfeste Montage.

Die Mauerabdeckungen Lübke PM werden mit 4 oder 5 Kanten aus hochwertigem Aluminium passend samt Haltersystem und Formteilen geliefert.



Die **Mauerabdeckungen** werden aus dem gewünschten Metall gekantet und mit passendem Cliphalter geliefert.



Die **Alu-Cliphalter** erlauben ein einfaches Einraten der Mauerabdeckprofile und dienen gleichzeitig als Verbinder.

Die Cliphalter ermöglichen die temperaturbedingte Längendehnung der Abdeckung und dienen gleichzeitig als Verbinder einzelner Profillängen.
Die seitlichen Dichtungen dienen zur kontrollierten Wasserabführung im Stoßbereich.
Durch die Federwirkung der Cliphalter rastet die Mauerabdeckung einfach ein, auch an schwer zugänglichen Orten.

Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

Stapelbare Gefälleklötze schaffen selbst an ebenen Flächen schnellstmöglich ein „künstliches“ Gefälle.

Für die Verklebung von Mauerabdeckungen ohne Haltersystem ermöglichen Riffelverbinder eine schnelle und unkomplizierte Verbindung der Längen der Abdeckung (ohne Abbildung).



Unterleg-Klötze zur Montage von Haltern gewährleisten das Gefälle und den Höhenausgleich von Unebenheiten.

Technische Daten

Material	Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zink und Rheinzink pre-patina blaugrau
Material Halter	Aluminium stranggepresst (inkl. Gummidichtung)
Dicke	0,7/ 0,8/ 1,0 mm und 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 mm
Oberflächen Aluminium	Natur oder einbrennlackiert nach RAL
Lieferlängen	3000 mm (bis 4000 mm auf Anfrage)
Standardüberstand	min. 35 mm beidseitig
Tropfkanten (Maß E und F)	Nennmaß 10 mm
Formteile, runde Profile	siehe Produktübersicht Die Mauerabdeck-Profile können mit Löchern, Ausklinkungen oder Prägungen versehen werden.


Weitere Informationen

Produktübersicht Mauerabdeckungen | Technisches Datenblatt Lübke PM


Kantungen und Formteile




Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1



Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1, Blende dachseitig ausgestellt



Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, PM-2



Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, beids. Gefälle, PM-5

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal



Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1



Attika-/Mauerabdeckung 4 Kanten, PM-1, Blende dachseitig ausgestellt



Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, PM-2



Attika-/Mauerabdeckung 5 Kanten, beids. Gefälle, PM-5



Runde Mauerabdeckungen



Rundbogen-Segment horizontal



Segmentbogen horizontal



Rundbogen-Segment konvex



Segmentbogen konvex



Rundbogen-Segment konkav



Segmentbogen konkav



Außenecke Standard



Innenecke Standard



Giebelecke



Kehlecke



Übergangsstück



T-Stück



Z-Stück



Aufkantung



Kopfstück


Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal

Referenzbeispiele



Referenzbeispiel mit Lübke Mauerabdeckungen

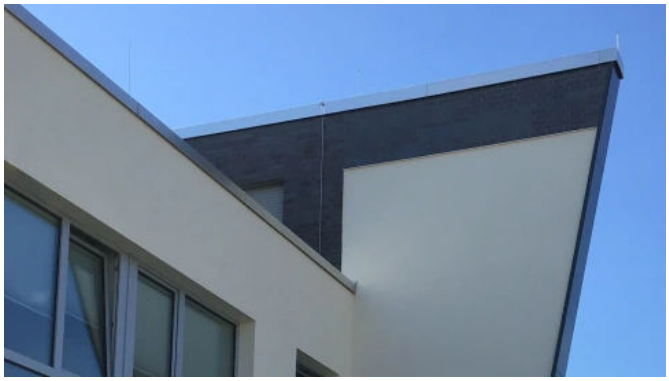

Referenzbeispiel mit Lübke Mauerabdeckungen

Moderne Fertigung

Lübke baumetal verarbeitet Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt, Kupfer, Zink, Rheinzink (walzblank oder vorbewittert), PREFA und VMZinc. Lübke baumetal ist spezialisiert in der Verarbeitung von Feinblechen bis 3 mm. In Bezug auf die Oberflächen gehören individuelle Ausführungen zur Fertigungskompetenz.

Der Lübke baumetal Maschinenpark ermöglicht alle Möglichkeiten der CNC-gesteuerten automatischen und manuellen Blechbearbeitung: Abkanten, Biegen, Bördeln, Drücken, Falzen, Fügen, Lasern, Lochen, Nibbeln, Richten, Schneiden, Schweißen, Trennen, Umformen, usw. Auch präzise Schweißarbeiten gehören zum Portfolio.

Attika- und Mauerabdeckungen

Aus der Serie Metallprodukte für Dach und Fassade von Lübke baumetal







Tradition trifft Moderne: Über 45 Jahre Erfahrung und moderne Fertigungstechnologien bei Lübke baumetal