Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung

Von Wiedemann



Wiedemann GmbH
Siemensstr. 16-18
25813 Husum
Deutschland

Tel.: +49 4841 778-0


info@wiedemann-technik.de
www.wiedemann-technik.de

Edelstahl Fassadenrinnen: Komplette Entwässerungslösungen für Fassaden, Flachdächer, Terrassen und Eingangsbereiche, die einen barrierefreien Zugang benötigen.

Edelstahl Parkdeckrinnen: Entwässerungsrinnen für den Parkbereich sind vielfältig einsetzbar, u. a. in folgenden Bereichen: Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Fußgängerunterführungen, Rampenbereiche

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

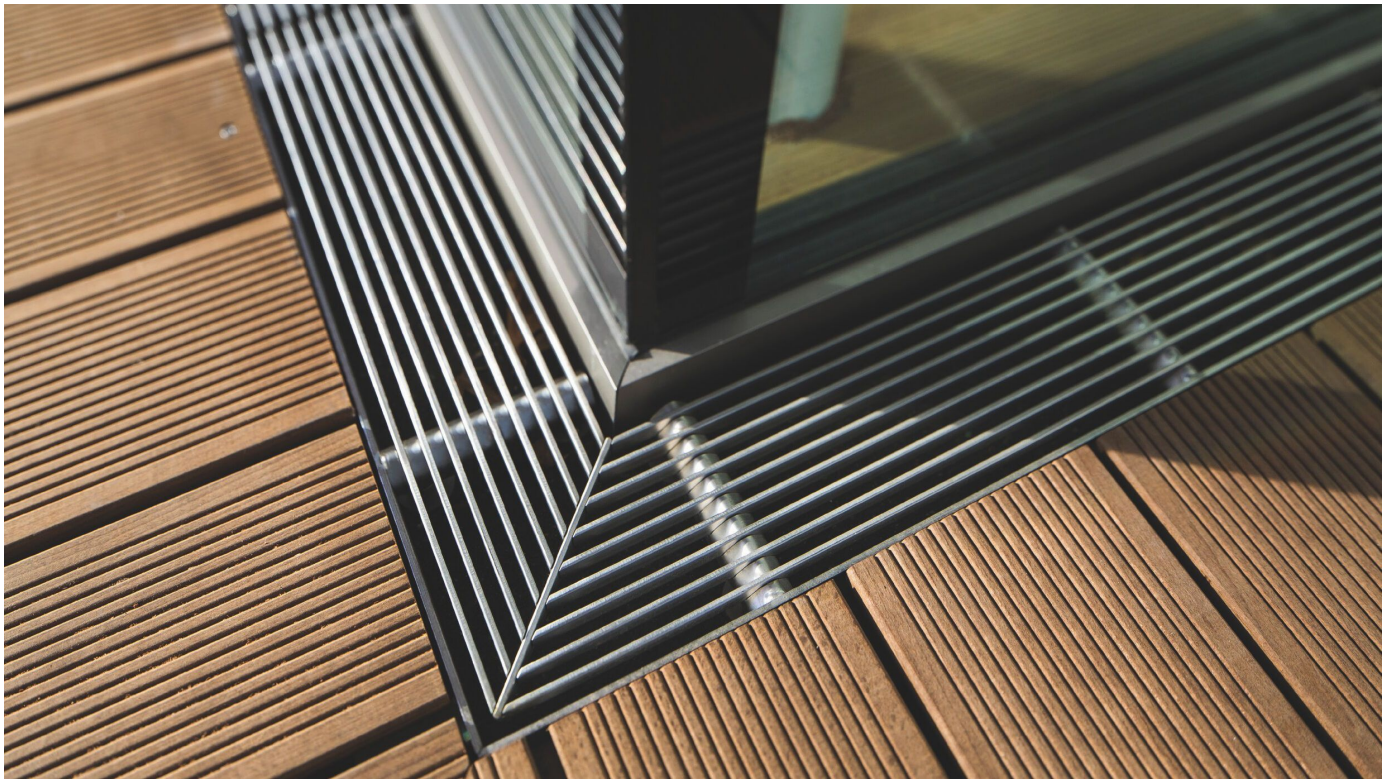

Wiedemann-Rinnen zur Entwässerung von Fassaden, Flachdächern, Terrassen und Eingangsbereichen. Funktionalität kombiniert mit moderner Optik sorgen für einen fließenden Übergang von drinnen nach draußen.

Übersicht

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Ob geschlossen oder mit Drainageschlitzen, schmal oder breit, mit festen Einbauhöhen oder höhenverstellbaren Systemen, das auflaufende Wasser wird gezielt und schnell abgeleitet und Staunässe somit vermieden.

Wiedemann-Abdeckungen für den Außenbereich fügen sich gestalterisch in die jeweiligen Umgebungen ein. Schlichte Optik oder zeitlose Eleganz verbunden mit Stabilität und Belastbarkeit, für jede Anforderung bietet Wiedemann eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.


Durch ein umfangreiches Baukastensystem mit Rinnenlängen bis zu drei Metern ist ein schnelles, einfaches und flexibles Verlegen gewährleistet. Spezifische Bauvorhaben können technisch flexibel realisiert werden.

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl


Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann



Fassadenkastenrinnen und Abdeckungen
Fassadenkastenrinnen speziell für eine hohe Abflussleitung, wie zum Beispiel bei Schlagregen. Standardausführungen feststehend oder höhenverstellbar, Sonderlösungen für tiefer liegende Glasfassaden oder in radialer Ausführung.

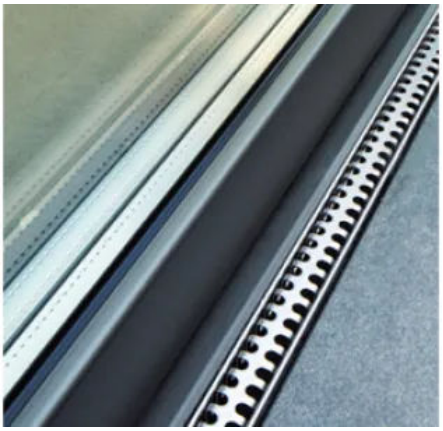


Fassadenschlitzrinnen und Abdeckungen
Fassadenschlitzrinnen für eine dezente Abflussleitung. Höhenverstellbar durch Höhenverstellungsset, Sonderlösungen für tiefer liegende Glasfassaden oder in radialer Ausführung.

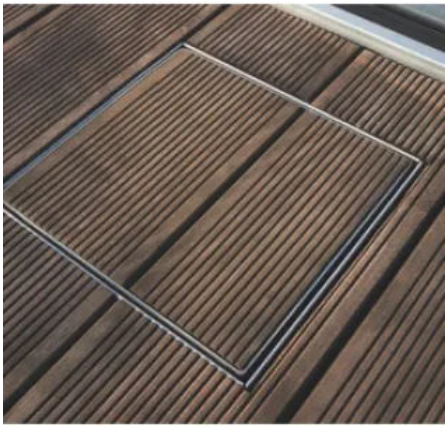

Dachaufsätze und Abdeckungen
Dachaufsätze mit umlaufenden Drainageschlitzen speziell für die Wartung und Reinigung von Dachabläufen. In feststehender oder höhenverstellbaren Ausführung und vielfältigem Abdeckungsvarianten.

Fassadenkastenrinnen

Fassadenkastenrinnen und Abdeckungen

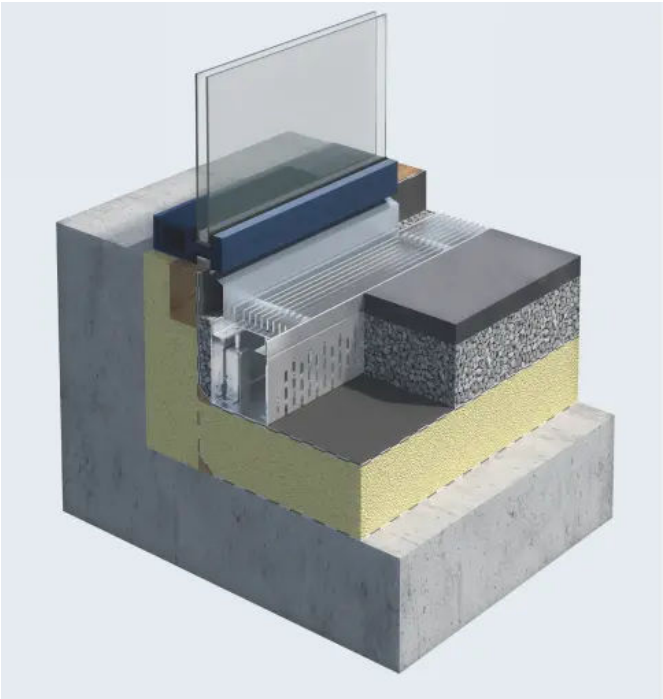


- FKR-Rinnensystem für Projekte mit hoher Abflussleistung
- umfangreiches Baukastensystem
- Edelstahlprodukte in V2A (1.4301) oder wahlweise V4A (1.4571)
- Einsatzbereiche: Terrassen, Balkone, Flachdächer, Glas- und Putzfassaden, Dachterrassen und barrierefreies Wohnen
- variable Entwässerungskonzepte bei langen Strecken sowie polygonalen und radialen Bauformen
- Barrierefreiheit in allen Einsatzbereichen, auch bei schwierigen Höhenunterschieden und radialen Übergängen

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Fassadenkastenrinnen feststehende Bauhöhe, Rinnenmodell FKR-F

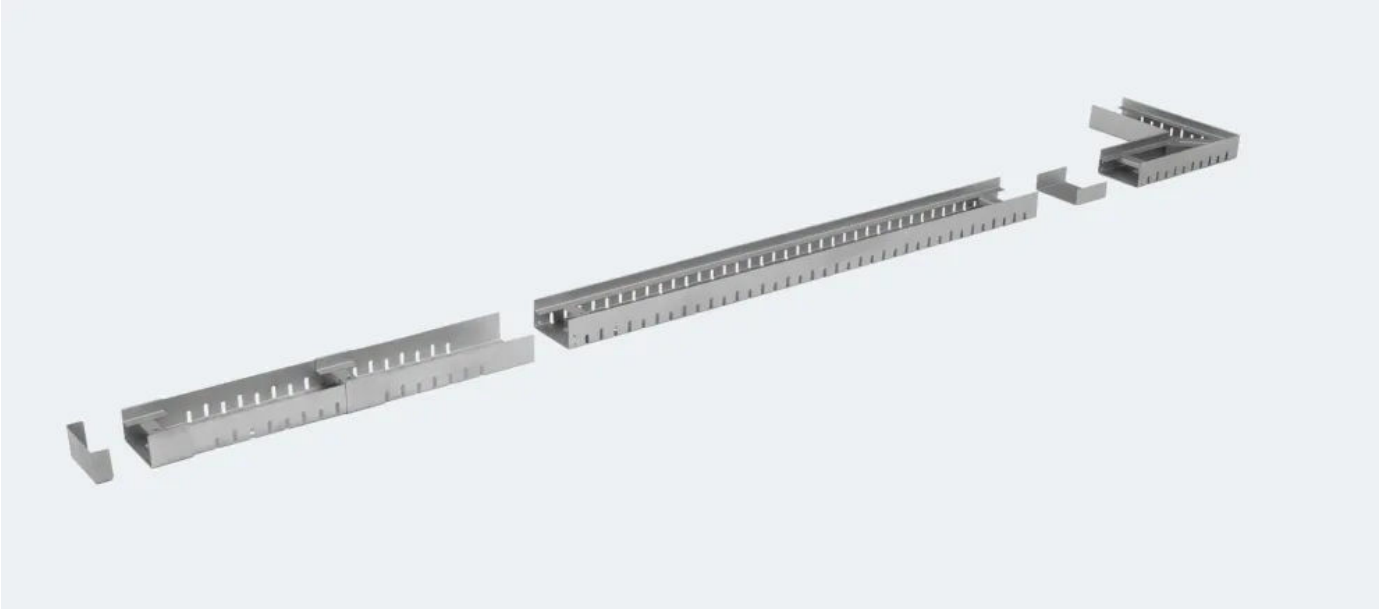

- geschlitzte oder geschlossene Modellvarianten der Rinnenkörper
- komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)
- hohe Abflussleistung bei Schlagregen
- Baukastensystem
- Variables und umfangreiches Abdeckungsprogramm
- für die Umsetzung von barrierefreien Übergängen vom Innen- zum Außenbereich

Abmessungen[*)]

Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Länge [mm]
100/130/160/200	50	500 / 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000
	75	
	100	
	150	

Zubehör

Eckstück 300 x 300 mm, Ausgleichselement Mitte/Ende, Stirnwand, Stirnwand mit waagerechtem Ablaufstutzen, Rinnenverbinder, Stichkanal

Download Produktdatenblatt Fassadenkastenrinne feststehende Bauhöhe, Rinnenmodell FKR-F

*) Individuelle Abmessungen auf Anfrage

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Fassadenkastenrinnen höhenverstellbare Bauhöhe, Rinnenmodell FKR-HV



- geschlitzte oder geschlossene Modellvarianten der Rinnenkörper
- komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)
- hohe Abflussleistung bei Schlagregen
- Baukastensystem
- Variables und umfangreiches Abdeckungsprogramm
- für die Umsetzung von barrierefreien Übergängen vom Innen- zum Außenbereich
- stufenlos höhenverstellbar auch nach dem Einbau

Abmessungen[*)]

Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Länge [mm]
100/130/160/200	55 - 70	500 / 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000
	70 - 100	
	100 - 160	

Zubehör

Eckstück 300 x 300 mm, Ausgleichselement Mitte, Ausgleichselement Ende, Stirnwand, Rinnenverbinder, Stichkanal

Download Produktdatenblatt Fassadenkastenrinne höhenverstellbare Bauhöhe, Rinnenmodell FKR-HV

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Terrassenkastenrinne TKR



Die komplett aus Edelstahl gefertigte Rinne hat eine besonders geringe Bauhöhe und ist individuell an die Breite der zu verlegenden Terrassendielen anpassbar, womit sich ein harmonisches Verlegebild realisieren lässt. Die TKR entwässert über die wahlweise einseitig oder beidseitig angebrachten Entwässerungsschlitze in die Drainageschicht des Terrassenunterbaus.

- Flexibel einsetzbar durch einseitige oder beidseitige Schlitzung des Rinnenkörpers
- Guter Korrosionsschutz durch Fertigung komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)
- Baukastensystem
- Variables und umfangreiches Abdeckungsprogramm, wahlweise mit Verschraubung möglich
- Umsetzung von barrierefreien Übergängen vom Innen- zum Außenbereich

Abmessungen[*)]

Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Länge [mm]
100/130/160/200	21 / 26	500 / 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000

Download Produktdatenblatt Terrassenkastenrinne TKR

Sonderlösungen

Als individuelle Lösungen werden radiale Kastenrinnen sowie Kastenrinnen für tiefer liegende Glasfassaden angeboten, welche sich für Eingangsbereiche mit Drehtüren und ebenso für den Bereich der Flächen- und Fassadengestaltung sowie insbesondere für den anspruchsvollen Garten- und Landschaftsbau eignen und von Wiedemann-Technik in vielseitigen Formen entworfen und produziert werden können.

Produktmerkmale


- Einseitige, beidseitige oder ohne Drainageschlitze
- unterschiedlichen Materialstärken je nach technischer Ausführung
- Unterschiedliche Bauhöhen, Baubreiten und Ablaufvarianten
- individuelle Radien

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl


Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Einsatzbereiche


- vor Drehtüren im Eingangsbereich
- Glas- und Putzfassaden
- Flachdächer, Terrassen und Balkone
- tiefer liegende Glasfassaden

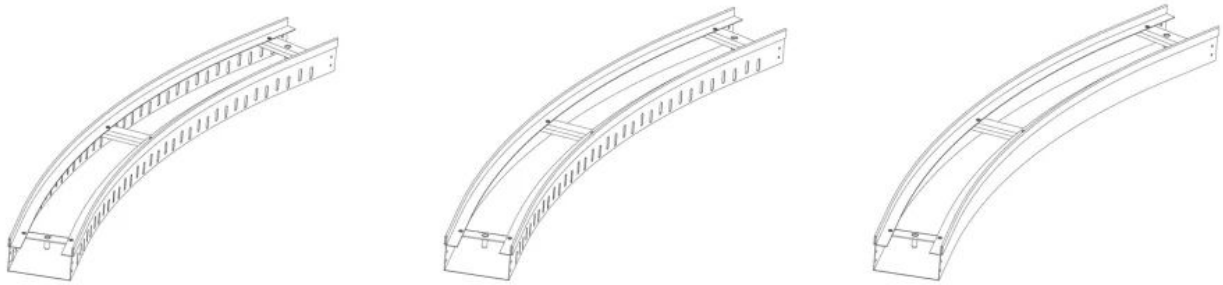

Fassadenkastenrinne FKR in radialer Ausführung

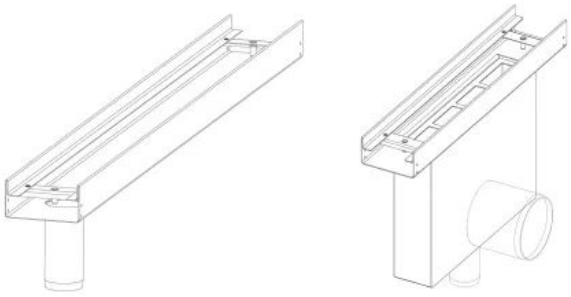

Ablaufvarianten Fassadenkastenrinne FKR

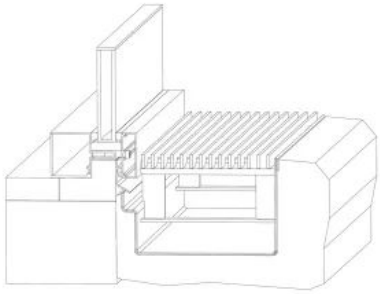

Fassadenkastenrinne FKR für tiefer liegende Glasfassaden

Abdeckungen Fassadenkastenrinnen


Die zu den Fassadenrinnen passenden Edelstahlabdeckungen überzeugen durch ihre perfekte Verarbeitung und ihr modernes Design. Spezifische Abdeckungsvarianten auf den Fassadenrinnen eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung von Außenbereichen.
Klasse A 15: von Fußgängern begehbar, für Radfahrer und Grünflächen geeignet

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann


Längsstabrost

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Varianten: Tragstäbe 15 x 3 mm oder 15 x 6 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

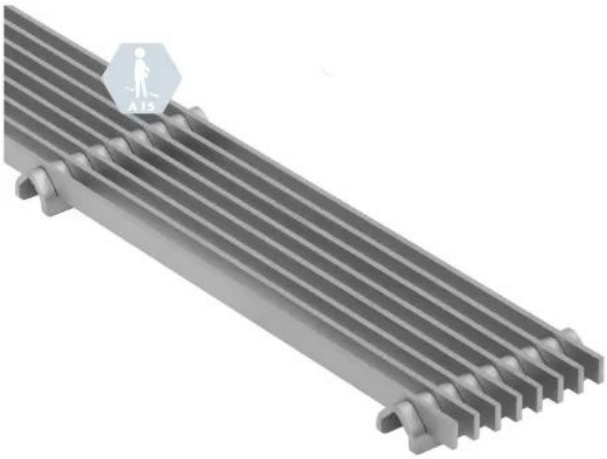


Querstabrost (Stegrost)

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Varianten: Tragstäbe 20 x 4 mm oder 20 x 6 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

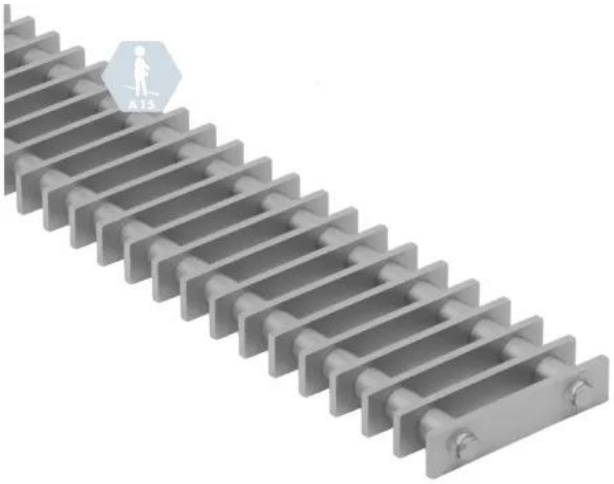

Gitterrost

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Maschenweite: MW 30/10
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

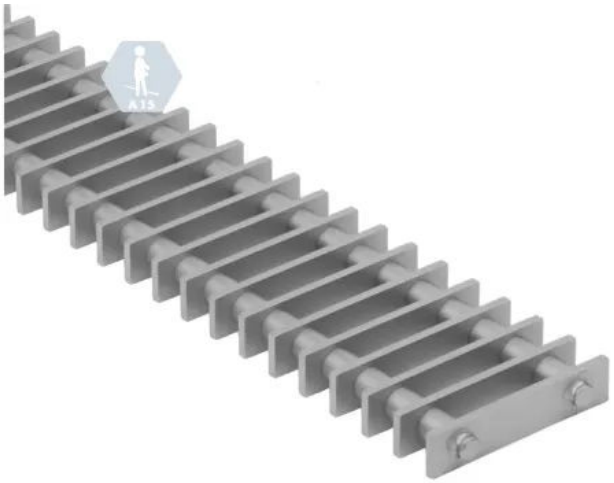


Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann


Gitterrost mit Rutschhemmung

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Maschenweite: MW 30/10
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

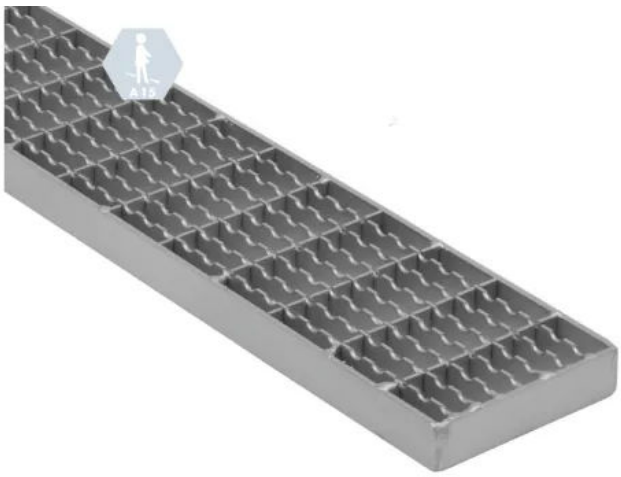


Quadratloch

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Blechdicke: 3 mm
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, E-poliert
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

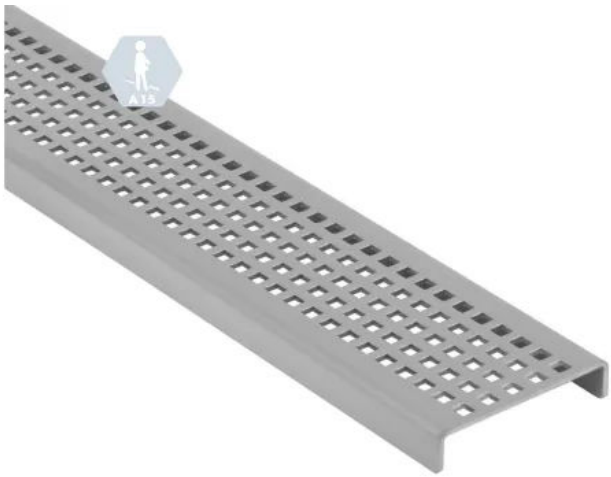

Designschlitzung

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Blechdicke: 3 mm
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, E-poliert
- Varianten: verschiedene Schlitzvarianten möglich
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

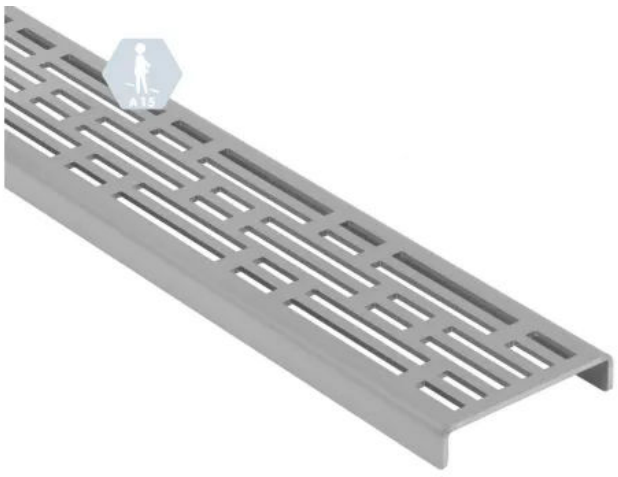


Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann


Querschlitz

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Blechdicke: 3 mm
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, E-poliert
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

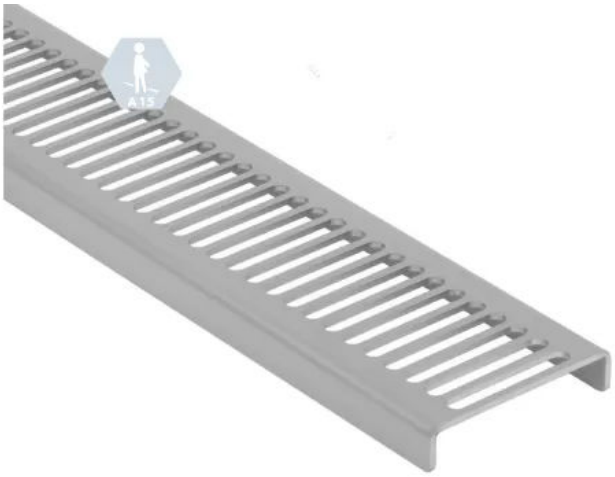

Rundloch

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Blechdicke: 3 mm
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, geschliffen, E-poliert
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

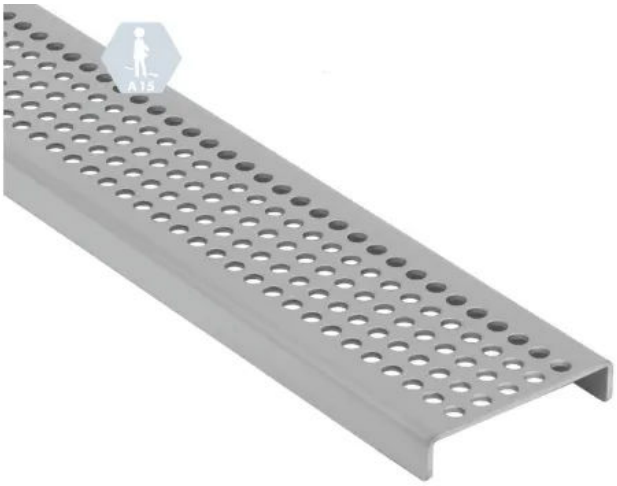


Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Fassadenschlitzrinnen und Abdeckungen



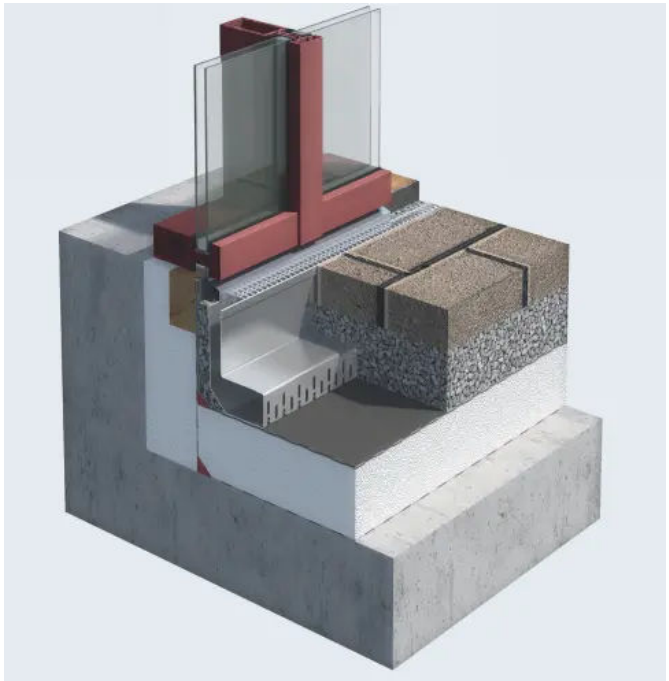

- Einsatz bei Projekten mit normaler Abfließleistung
- umfangreiches Baukastensystem
- Korrosionssicherheit: Edelstahl bei allen Bauteilen, Edelstahlprodukte in V2A (1.4301) oder wahlweise V4A (1.4571)
- Einsatzbereiche: Treppenanlagen, Terrassen, Glas- und Putzfassaden oder Flachdächer
- variable Entwässerungskonzepte bei langen Strecken sowie polygonalen und radialen Bauformen
- Barrierefreiheit in allen Einsatzbereichen, auch bei schwierigen Höhenunterschieden und radialen Übergängen

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Rinnenmodell FSR



- geschlitzte oder geschlossene Modellvarianten der Rinnenkörper
- komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)
- Höhenverstellbar durch Höhenverstellungsset
- Baukastensystem
- Variables und umfangreiches Abdeckungsprogramm
- Für die Umsetzung von barrierefreien Übergängen vom Innen- zum Außenbereich

Abmessungen[*)]

Schlitzweite [mm]	Nennweite [mm]	Höhe H [mm]	Länge [mm]
20	100	150	500 / 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000

Zubehör

Eckstück – Innen 200 x 200 mm; Eckstück – Außen 200 x 200 mm; Rinnenverbinder; Revisionskasten; Stirnwand – rechts/links; Höhenverstellungsset

Download Produktdatenblatt Fassadenschlitzrinne, Rinnenmodell FSR

Sonderlösungen

Als individuelle Lösungen werden symmetrische Schlitzrinnen, radiale Schlitzrinnen sowie Schlitzrinnen für tiefer liegende Glasfassaden angeboten, welche im Bereich der Flächen- und Fassadengestaltung und insbesondere im anspruchsvollen Garten- und Landschaftsbau vielseitige Einsatzszenarien finden.

Produktmerkmale


- Einseitige, beidseitige oder ohne Drainageschlitze
- unterschiedlichen Materialstärken je nach technischer Ausführung
- Unterschiedliche Bauhöhen, Baubreiten, Schlitzweiten und Ablaufvarianten
- individuelle Radien

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl


Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Einsatzbereiche


- vor Drehtüren im Eingangsbereich
- Glas- und Putzfassaden
- Flachdächer, Terrassen und Balkone
- tiefer liegende Glasfassaden

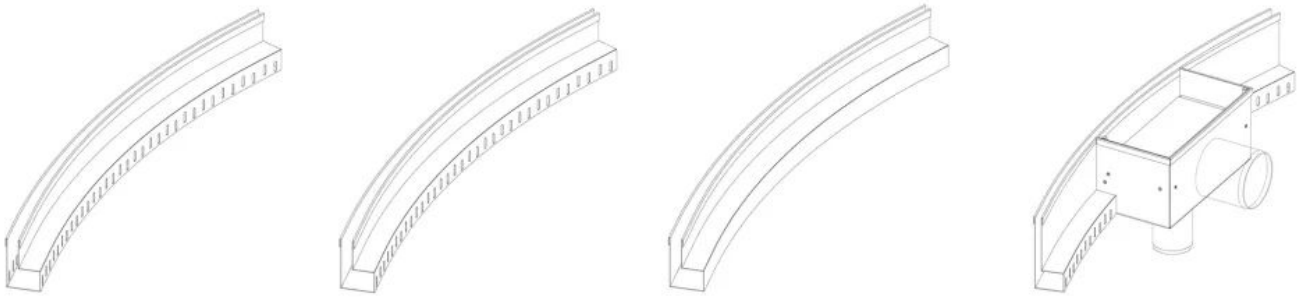

Fassadenschlitzrinne FSR in radialer Ausführung

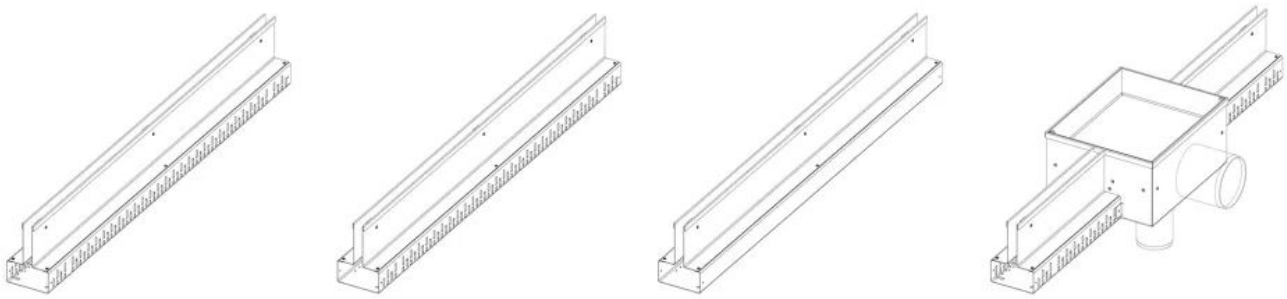

Fassadenschlitzrinne FSR in symmetrischer Ausführung



Fassadenschlitzrinne für tiefer liegende Glasfassade


Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Abdeckungen Fassadenschlitzrinnen


Langloch

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert, geschliffen
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

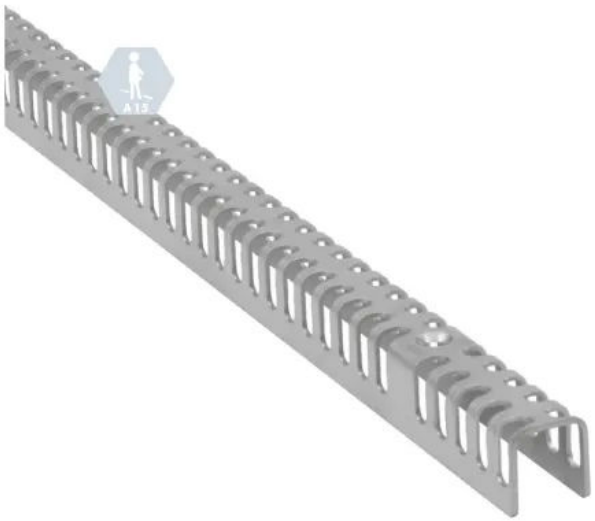

Quadratloch

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert, geschliffen
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

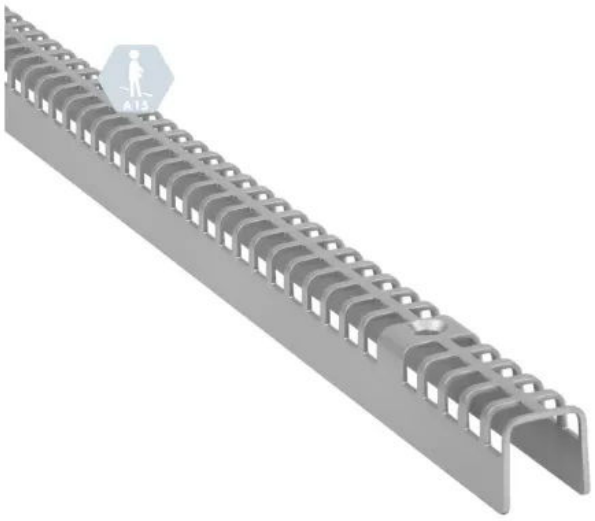


Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann


Längsstabrost

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Varianten: Tragstäbe 15 x 3 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar je Meter
- Länge: 500 mm / 1.000 mm

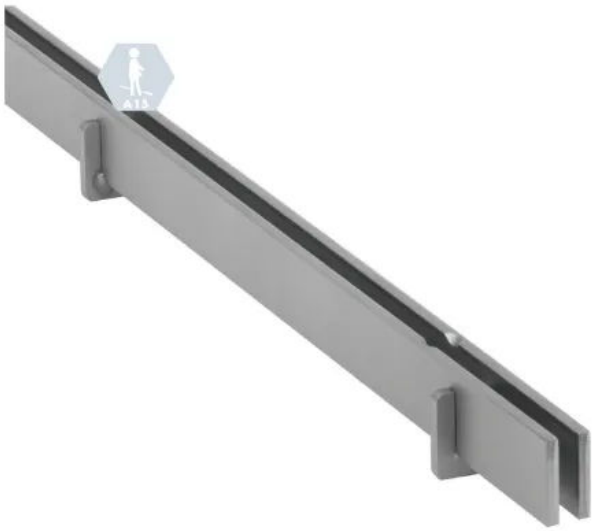

Dachaufsätze und Abdeckungen

Feststehendes und höhenverstellbares Aufsatzelement

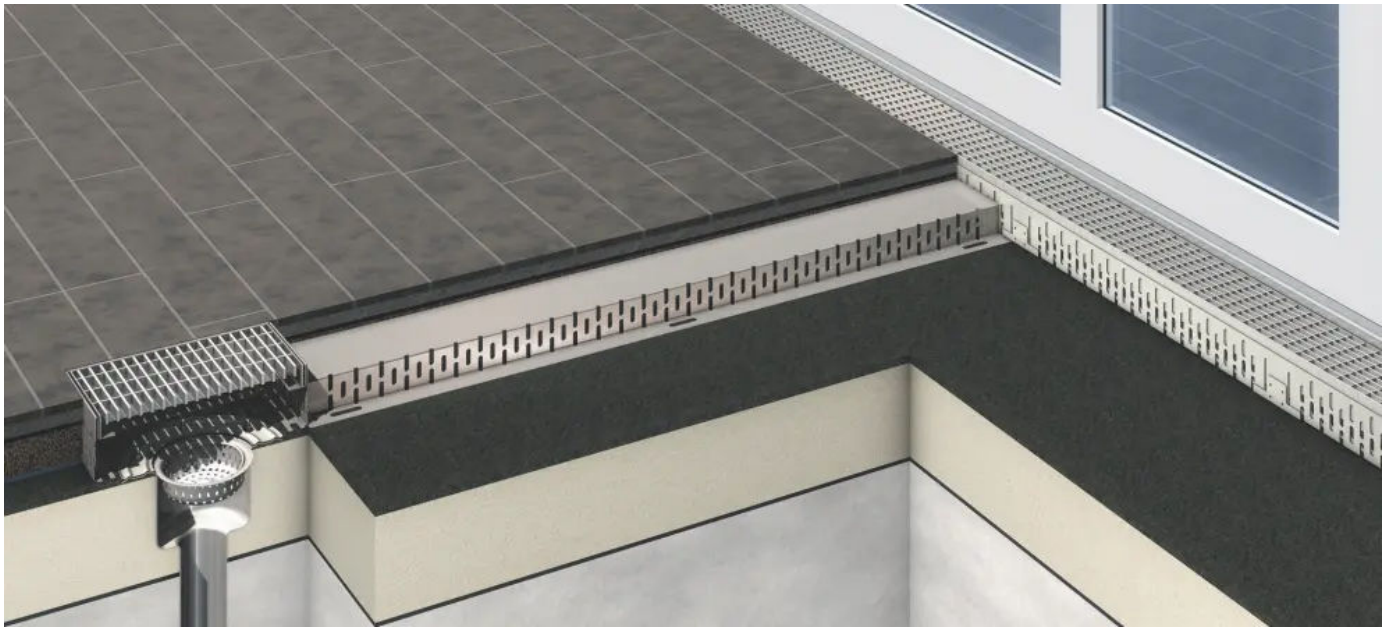

Dachaufsatzelemente mit umlaufenden Drainageschlitzen für Wartungs- und Reinigungszwecke bei Dachabläufen mit offenem Rinnenboden für einen freien Zugang zu den Abläufen. Den Dachaufsatz gibt es als fixe sowie als höhenverstellbare Variante mit einem umfangreichen Abdeckungsprogramm. Individuelle Abmessungen sind auf Anfrage möglich.


Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann



Feststehendes Aufsatzelement

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Breite (B): 250 mm / 400 mm / 500 mm
- Höhe (H): 50 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm

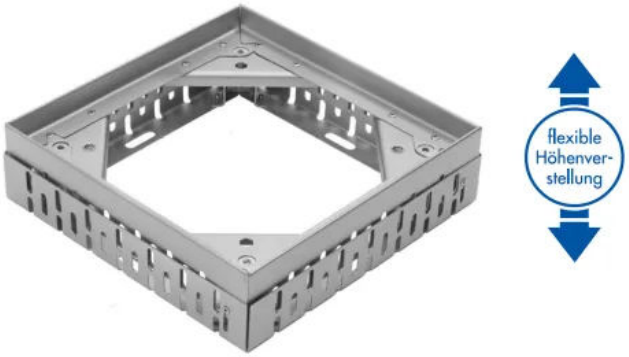

Höhenverstellbares Aufsatzelement

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Breite (B): 250 mm / 400 mm / 500 mm
- Höhe (HV): 56–72 mm / 72–102 mm / 101–161 mm

Download Produktdatenblatt Dachaufsätze

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann


Abdeckungen Dachaufsätze



Dachaufsatzelemente können in der Oberfläche auch dem angrenzenden Belag angeglichen werden.

Längsstabrost

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Tragstäbe: 15 x 3 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar

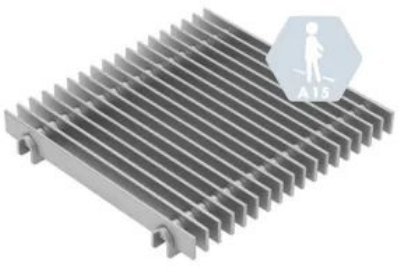

Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann


Quadratloch

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert, geschliffen
- Blechdicke: 3 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar



Gitterrost

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert
- Maschenweite: MW 30/10
- Optional: 2–fach verschraubbar, mit Rutschhemmung

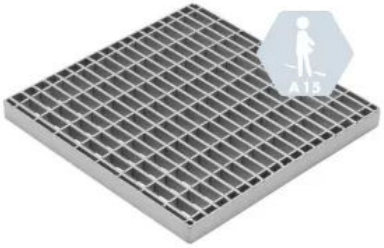

Designschlitzung

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert, geschliffen
- Blechdicke: 3 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar



Fassadenrinnen und Dachaufsätze aus Edelstahl

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Rundloch

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert, geschliffen
- Blechdicke: 3 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar



Querschlitz

- Belastbarkeit: begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
- Oberfläche: gestrahlt, gebeizt, E-poliert, geschliffen
- Blechdicke: 3 mm
- Optional: 2–fach verschraubbar



Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann



Entwässerungslösung für Parkräume mit Wiedemann-Rinnen. Ideal für Parkhäuser, Parkdecks, Tiefgaragen und Freiflächen. Garantiert hohe Stabilität und Beständigkeit, selbst bei hoher Belastung durch schwere Fahrzeuge.


Parkraumentwässerung aus Edelstahl

Wiedemann-Entwässerungsrinnen werden – den Voraussetzungen angepasst – in einem Stück gefertigt. Mögliche Flanschprobleme werden hierdurch minimiert und durch ein allseitiges Gefälle eine Wasserpfützenbildung verhindert.

Parkdeckbodeneinläufe sind als Punkteinläufe als auch fest in die Entwässerungsrinne eingebunden erhältlich. Lieferbar in unterschiedlichen Varianten, ein- bzw. zweiteilig sowie mit Stutzen in unterschiedlicher Nennweite.

Entsprechende Abdeckungsvarianten wie Gitterrost-, Platten- oder Stabrostabdeckungen erfüllen die jeweiligen Anforderungen von „begehbar“ bis „schwerlastbefahrbar“.

Übersicht

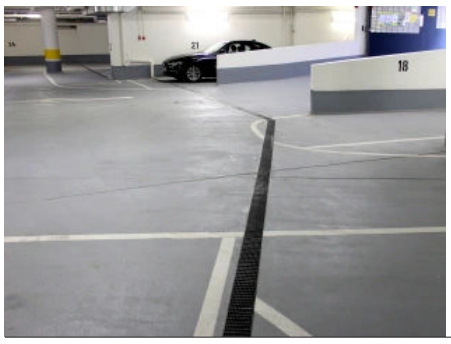





Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Parkdeckrinnen

Kastenrinnen von Wiedemann eignen sich durch individuelle Profilbreiten und -tiefen für kleinere bis große abzuleitende Abwassermengen. **Eigenschaften:** Höhenverstellbar durch Montagefüße, mit eingeschweißtem Rinnenbodeneinlauf bzw. eingeschweißtem Aufsatzstück oder untergeschweißtem Steckstutzen

Parkdeckbodeneinlauf

Wiedemann-Bodenabläufe mit Abdeckungen sind die optimale Ergänzung durch unterschiedliche Breiten und Höhen, die mittlere bis große Abwassermengen aufnehmen sollen. Optional erhältlich mit großen tiefgezogenen Innenradien für einen größtmöglichen Selbstreinigungseffekt.


Abdeckungsvarianten

Entsprechende Abdeckungsvarianten wie Gitterrost-, Platten- oder Stabrostabdeckungen erfüllen die jeweiligen ortsabhängigen Anforderungen von „begehbar“ über „leicht befahrbar“ bis hin zu „schwerlastbefahrbar“.

Parkdeckrinnen

Kastenrinnen von Wiedemann eignen sich durch individuelle Profilbreiten und -tiefen für kleinere bis große abzuleitende Abwassermengen.

Vorteile: Höhenverstellbar durch Montagefüße, mit eingeschweißtem Rinnenbodeneinlauf bzw. eingeschweißtem Aufsatzstück oder untergeschweißtem Steckstutzen

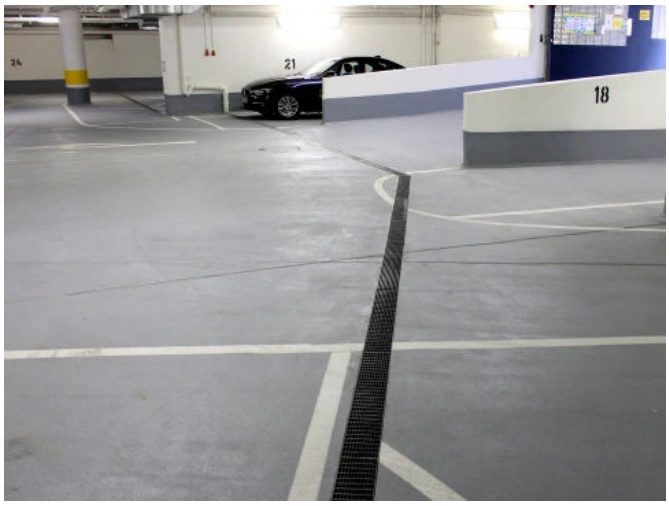




- **Parkdeckrinne (PDR)**
  PDR, für den PKW-Verkehr gefertigt, mit gefalztem Rinnenrand, innenliegendem Quergefälle und einem Längsgefälle von 1 %. Sie ist beidseitig alle 500 mm mit Mauerankern und alle 1000 mm mit höhen verstellbaren Dübel-Montagefüßen zur kraftschlüssigen Bodenanbindung ausgestattet. Rinne in geschweißter, nicht in geflanschter Ausführung, die Oberfläche ist VA-korngestrahlt.

Download Produktdatenblatt


Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

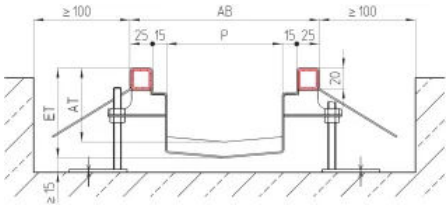

- **Parkdeckrinne (PDR-G)**
  Parkdeck-Kastenrinne, Modell GKR, Kantenschutz innenliegend verstärkt durch Edelstahl-Rechteckprofile. Umlaufend mit Mauerankern alle 500 mm sowie U-förmigen Montageböcken zur kraftschlüssigen Bodenanbindung und höhenverstellbaren Dübel-Montagefüßen alle 1.000 mm. Innenliegendes Quergefälle und 1 % Längsgefälle. Rinne in geschweißter, nicht in geflanschter Ausführung, die Oberfläche ist VA-korngestrahlt.

Download Produktdatenblatt

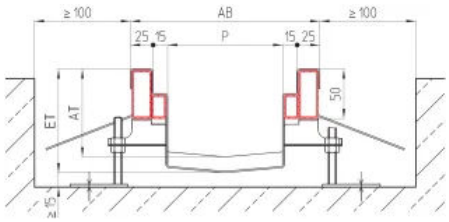


- **Parkdeckrinne (PDR-I)**
  Parkdeck-Kastenrinne, Modell IKR, Kantenschutz und Rostauflagerand innenliegend verstärkt durch Edelstahl-Rechteckprofile, das äußere Rechteckprofil ist zur besseren Anarbeitung 50 mm hoch. Umlaufend mit Mauerankern alle 500 mm sowie U-förmigen Montageböcken zur kraftschlüssigen Bodenanbindung und höhenverstellbaren Dübel-Montagefüßen alle 1.000 mm. Innenliegendes Quergefälle und 1 % Längsgefälle. Rinne in geschweißter, nicht in geflanschter Ausführung, die Oberfläche ist VA-korngestrahlt.

Download Produktdatenblatt




- **Parkdeckrinne (PDR-N)**
  Gerade im Bereich Sanierung und Instandsetzung stehen oft nur geringe Einbauhöhen zur Verfügung. Mit einer Höhe von nur 32,5 mm und variabler Baubreite hat Wiedemann mit der PDR-N die passende Entwässerungslösung entwickelt. Die Rinne ist ohne Eigengefälle. Rinne in geschweißter, nicht in geflanschter Ausführung, die Oberfläche ist VA-korngestrahlt.

Download Produktdatenblatt



- **Parkdeckrinne (PDR-B)**
  Die PDR-B vereint die Funktionalität der PDR mit der Möglichkeit der Anbindung an flüssige Beschichtungssysteme (z. B. OS8/OS10). Mittels des umlaufend angebrachten 50 mm breiten Haftflansches ist eine direkte Anbindung des Entwässerungssystems an die Bodenbeschichtung möglich. Die Höhe des Haftflansches ist nach den Erfordernissen der jeweiligen Bodenbeschichtung variabel. Mit innenliegendem Quergefälle und einem Längsgefälle von 1 %. Rinne

Download Produktdatenblatt

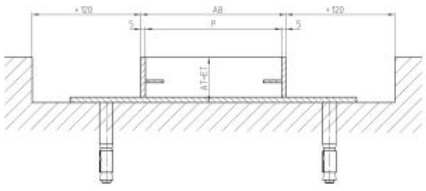

- **Schwerlastrinne (SLR)**
  Die Ausführung der SLR ist variabel. Je nach Anforderungen und Einsatzbereich sind Höhe, Breite sowie Flanschvariante optional anpassbar. Die verwendeten Materialstärken von 4 – 6 mm erlauben den Einbau in Kombination mit Gussasphalt und Betonestrich. Die Oberfläche ist VA-korngestrahlt. Die Einsatzbereiche sind im Besonderen die Rampenbereiche von Parkdecks, Parkhäusern und Tiefgaragen, bei denen hohe Schub- und Scherkräfte auftreten.

Download Produktdatenblatt

Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Parkdeckbodenabläufe

Wiedemann-Bodenabläufe mit Abdeckungen sind die optimale Ergänzung durch unterschiedliche Breiten und Höhen, die mittlere bis große Abwassermengen aufnehmen sollen.
Optional erhältlich mit großen tiefgezogenen Innenradien für einen größtmöglichen Selbstreinigungseffekt.






- **Parkdeckbodenablauf (PDA)**
  Parkdeckbodenablauf, einteilig, Modell PDA mit senkrechtem Einlaufstutzen. Die Ausführung ist variabel, Höhe und Breite sind optional anpassbar. In der Variante SLA ist sowohl der Einbau in Gussasphalt als auch die Anbindung an Abdichtungen nach DIN 18915 möglich.
  Die Oberfläche ist VA-korngestrahlt.

Download Produktdatenblatt

Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann






- **Parkdeckbodenablauf- einteilig (DRS-S)**
  Parkdeckbodenablauf, einteilig, Modell DRS, entsprechend EN 1253. Einlaufrand aus Vollmaterial 25 x 8 mm. Um einen großen Selbstreinigungseffekt zu erzielen, hat der Gehäuseboden große und tiefgezogene Innenradien. Mit Lochblechschlammfang aus Edelstahl. Senkrechter Ablaufstutzen. Oberfläche VA-korngestrahlt/gebeizt.

Download Produktdatenblatt



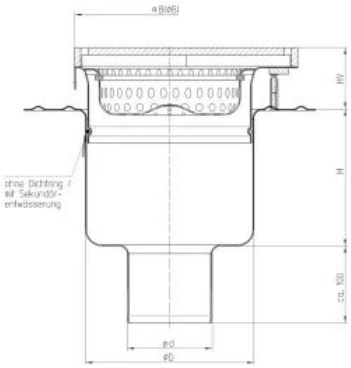

- **Parkdeckbodeneinlauf-zweiteilig (H-S)**
  Höhenverstellbarer Parkdeckbodenablauf zweiteilig, Modell H, entsprechend DIN EN 1253. Aufsatzstück stufenlos höhenverstell- und verdrehbar, auf Wunsch ohne Dichtring. Einlaufrand aus Vollmaterial 25 x 8 mm, Klebeflansch am Bodeneinlauf-Unterteil. Um einen großen Selbstreinigungseffekt zu erzielen, hat der Gehäuseboden große und tiefgezogene Innenradien. Mit Lochblechschlammfang aus Edelstahl. Senkrechter Ablaufstutzen. Oberfläche VA-korngestrahlt/gebeizt.

Download Produktdatenblatt

Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe


Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann

Abdeckungen


Entsprechende Abdeckungsvarianten wie Gitterrost-, Platten- oder Stabrostabdeckungen erfüllen die jeweiligen Anforderungen von „begehbar“ bis „schwerlastbefahrbar“.



Abdeckungen Parkdeckrinnen

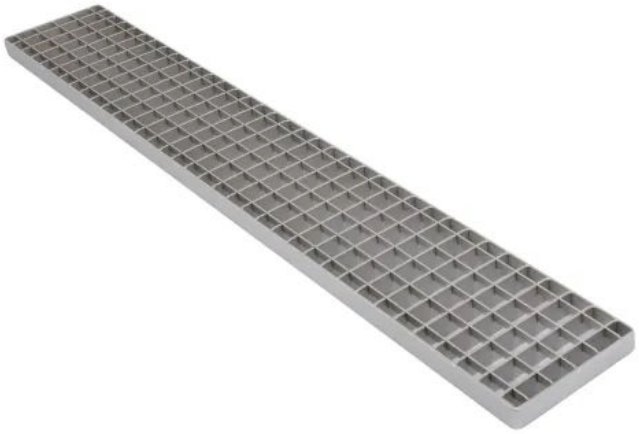

Gitterrostabdeckung
Maschenweite 25/25

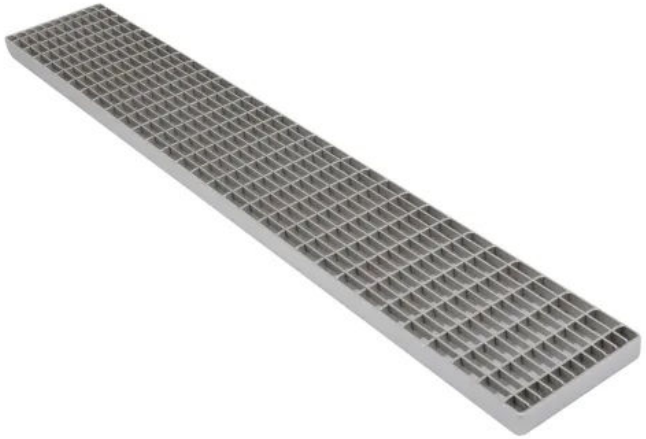

Gitterrostabdeckung
Maschenweite 30/10

Parkdeckrinnen, Parkdeckschwerlastrinne und Parkdeckbodenabläufe

Aus der Serie Außenentwässerung: Fassadenentwässerung + Parkraumentwässerung von Wiedemann



Stabrostabdeckung



Plattenabdeckung

Abdeckungen Parkdeckbodeneinläufe



Gitterrostabdeckung

Maschenweite 25/25



Gitterrostabdeckung

Maschenweite 30/10



Stabrostabdeckung



Plattenabdeckung