

Automatische Türdichtungen

Von Athmer



Athmer oHG
Sophienhammer
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 477500
Fax: +49 2932 477100

info@athmer.de
athmer.com

Athmer befasst sich seit über 60 Jahren mit der Herstellung von automatischen Türdichtungen. Neben den automatischen Türdichtungen für Schallschutztüren, Rauchschutztüren und Feuerschutztüren gehören dazu auch Dichtungen zum Nachrüsten für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff und Glas.

Funktion

Die Aufgabe einer automatischen Türdichtung besteht darin, den Spalt zwischen Boden und Drehflügeltür abzudichten. Wird die Tür geschlossen, senkt sich die Dichtung aufgrund eines Auslöse- Mechanismus automatisch ab. Die untere Fuge zwischen Boden und Tür schließt sich und Geräusche, Zugluft und Kälte dringen nicht mehr in den Raum ein.

Die automatische Türdichtung erfolgt stromlos durch einen Federmechanismus. Diese ausgereifte Technik Das Dichtprofil passt sich den Bodengegebenheiten und ermöglicht die Anwendung auch bei unebenen Böden.

Automatische Türdichtungen

– Anwendungen

- Schalldämmung
- Schutz vor Rauch und Feuer
- Thermische Trennung
- Schutz vor Zugluft und Gerüchen
- Strahlenschutz
- Barrierefreiheit

– Einsatzbereiche

- Verwaltungsgebäude
- Hotel und Gastronomie
- Krankenhäuser und Arztpraxen
- Seniorenresidenzen
- Haustüren und Zimmertüren
- Schwimmbäder und Spa-Bereiche
- Tiefgaragen

Nachhaltigkeit

Automatische Türdichtungen von athmer unterstützen Konzepte für das nachhaltige und energieeffiziente Bauen. Sie leisten einen konkreten Beitrag für die Ökobilanz eines Gebäudes und reduzieren die CO₂-Emissionen. Ebenso sie entsprechen den Empfehlungen für barrierefreies Bauen und gewährleisten eine komfortable und sichere Erreichbarkeit der Gebäude und Räume für ältere Menschen oder Personen mit körperlicher Einschränkung.

Türdichtungen für Drehflügeltüren Schall-Ex®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer



Athmer Türdichtungen für Drehflügeltüren erzielen Schalldämmwerte bis zu 52 dB. Die automatische Türdichtung Schall-Ex® ist eine Absenkdichtung für ein- und zweiflügelige Drehflügeltüren. Schall-Ex® gewährleistet eine sichere Funktion und einfache Montage an Holztüren als auch an Glastüren und bietet - auch nachträglich - thermische Trennung, Schalldämmung, Feuer- und Rauchschutz.

Schall-Ex® für Holztüren

Automatische Bodendichtungen

Athmer Türdichtungen für Holztüren bieten folgende Funktionen:

- **Schalldämmung**
Der Einbau macht es möglich, die hohen Dämmwerte einer Schallschutztür im praktischen Einsatz zu sichern.
- **Schutz vor Rauch und Feuer**
Durch den Einsatz von selbstverlöschendem Silikon für das Mehrkammer-Dichtprofil ist die Abdichtung speziell für Rauch- und Feuerschutztüren geeignet.
- **Thermische Trennung**
Das Mehrkammersystem verbessert durch die hohe Isolierwirkung die thermische Trennung von Räumen.

Türdichtungen für Drehflügeltüren Schall-Ex®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Neue Dichtungsgeneration mit klipsbarem Gleitauflöser

Die neueste Athmer Dichtungsgeneration lässt sich schneller und damit kostengünstiger montieren: Der serienmäßig klipsbare und somit auch nachträglich einsetzbare Gleitauflöser kommt ohne Druckplatte in der Zarge aus und lässt sich werkzeuglos einstellen.

Der Auflöser braucht erstmalig in Betrieb genommen werden, wenn der Bau bezugsfertig ist. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Dreckschutt und Staub der Baustelle das Dichtungsprofil nicht vorab beschädigen oder in seiner Funktion beeinträchtigen.



Die neue Athmer Dichtungsgeneration verfügt über einen einklipsbaren Gleitauflöser, der auch nachträglich einsetzbar ist.

Schall-Ex® L15

Die automatische Türdichtung Schall-Ex® L15 ist eine Absenkdichtung zum Einnuten mit optimaler Boden Anpassung für ein- und zweiflügelige Türanlagen. Sie erzielt eine Schalldämmung von bis zu 52 dB.



athmer Schall-Ex® L15: Absenkdichtung zum Einnuten mit optimaler Boden Anpassung für eine Schalldämmung bis 52 dB


- Absenkdichtung zum Einnuten mit optimaler Boden Anpassung
- Hohe Schalldämmwerte:
 - 52 db bei 7 mm Bodenluft
 - 51 db bei 15 mm Bodenluft
- Bis 20 mm Hub bei bewährtem Nutmaß 15 x 30 mm
- Robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung
- Klipsbarer Gleitauflöser zur sicheren Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- Keine Druckplatte erforderlich: schnellere Montage und bessere Optik
- Mit optionaler Kant- und Treibriegelvorrichtung
- Mehr zu **Schall-Ex® L15/30 WS**

Schall-Ex® L-8/30 WS

Für Türen mit hohem Schallschutz wird oft eine zweite Dichtungsebene eingesetzt, die eine schmale Absenkdichtung erfordert. Die Schall-Ex® L-8/30 WS von Athmer ist die aktuell schmalste Variante mit einem Nutmaß von 8 x 30 mm, ideal für den Einsatz im zweiten Falz bei Doppelfalz- und flächenbündigen Türen.

Türdichtungen für Drehflügeltüren Schall-Ex®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

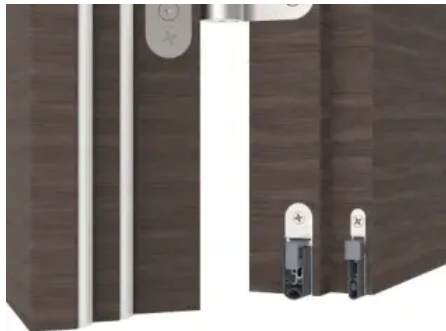

- Dichtung für Schallschutz-, Feuerschutz-, Rauchschutz- und Feuchtraumtüren
- Schmalste Dichtungsvariante von Athmer
 - Dichtungsbreite 8 mm
 - Dichtungshöhe 30 mm
- Robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung
- Klipsbarer Gleitauslöser zur sicheren Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- Niveaueausgleich bei schrägen Böden
- Innenprofil ausschiebbar
- Mehr zu **Schall-Ex® L-8/30 WS**

Schall-Ex® L-8/30 WS ist mit einem Nutmaß von 8 x 30 mm besonders für den Einsatzbereich in der zweiten Dichtungsebene geeignet.

Schall-Ex® für Glastüren

Schall-Ex® Glastürdichtungen



Die neue Schall-Ex Familie für Glastüren bietet höchsten Schallschutz, einfache Montage und ein einheitliches Erscheinungsbild für unterschiedliche Glasstärken.

Die Schall-Ex® Glastürdichtung eignet sich für Glastüren aus ESG und VSG und ermöglicht eine einfache Montage mit Spezialklebeband, ganz ohne Nassverklebung. Dank Parallelabsenkung ohne Innenschienenversatz sowie einem klipsbaren Gleitauslöser bietet sie höchste Funktionalität – ganz ohne Druckplatte.

Türdichtungen für Drehflügeltüren Schall-Ex®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer



- Glastürdichtung für Schallschutz und einfache Montage
- Einheitliche Bauhöhe bei allen Glastürdichtungen
- Klipsbarer Gleitauflöser, keine Druckplatte notwendig
- Parallelabsenkung ohne Innenschienenversatz
- Montage mit Spezialklebeband, keine Nassverklebung
- Schalldämmwert bis zu 51 dB bei 7 mm Bodenluft
- für Glastüren aus
 - ESG 8 / 10 mm Glasstärke
 - VSG/Sl 10,76 / 12,76 / 17,52 mm Glasstärke
- Mehr zu **Schall-Ex® für Glastüren**

Weitere Informationen

Geprüft und zugelassen

Mit 1 Million erfolgreicher MPA-überwachter Prüfzyklen erfüllen Athmer Türdichtungen für Holztüren den Standard, den Athmer sich selbst für alle Dichtungen gesetzt hat. Weiterhin liegen Umweltproduktdeklarationen (EPD) nach der neuen europäischen Norm EN 14025 sowie das Ü-Zeichen für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren gemäß DIN 18095 / EN 1634 vor. Athmer Türdichtungen für Holztüren entsprechen zudem den Anforderungen für barrierefreies Bauen (DIN 18040).

Recycling und Entsorgung

Automatische Türdichtungen weisen eine unterschiedliche Zusammensetzung auf, deren Recyclingpotential, beispielsweise von Aluminium, PVC, Edelstahl, Polyamid und Silikon, stark variiert. Bei einem Austausch von Türen oder einem Abriss des Gebäudes gehen diese Rohstoffe in einen Recyclingzyklus über, wenn diese eine ökonomische Relevanz haben oder in einer bestimmten Mindestmenge vorliegen.

Im Jahr 2022 konnte Athmer wir durch Einsatz von Low-Carbon Aluminium 192 Tonnen an CO₂e-Emissionen einsparen.

Im Servicebereich bietet Athmer eine Rücknahme und Entsorgung alter Produkte an.

Weitere Informationen

Automatische Bodendichtungen: **Schall-Ex®**

Broschüren: Dichtungen für Holztüren | Dichtungen für Glastüren

Athmer Montage & Produktvideos

Türdichtungen zur nachträglichen Abdichtung Nadi®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer



Die Nadi® Türdichtung zur nachträglichen Abdichtung – Zugluftstopp, Schall- und Rauchschutz zum Nachrüsten. Die Nadi® Türdichtung wirkt schallreduzierend und steigert die Energieeffizienz. Das schmale und dezente Nadi® Profil gleicht hitzebedingte Verformungen aus und schützt wirkungsvoll gegen Rauch, sodass bestehende Feuerschutztüren nachträglich zu Rauchschutztüren aufgerüstet werden können.

Türdichtungen zur nachträglichen Abdichtung Nadi®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Nadi® Zugluftstopp, Schall- und Rauchschutz




Nadi® dichtet alle Arten von Türen wirkungsvoll ab und schützt gegen Schall, Rauch und Lärm.

Nadi® - umlaufendes Dichtungssystem zur nachträglichen Abdichtung gegen Zugluft, Schall und Rauch

Als erstes und bisher einziges System am Markt verfügt Nadi® über ein flexibles und federnd gelagertes Innenprofil, das eine hitzebedingte Verformung des Türblatts von bis zu 10 mm – optional sogar bis zu 14 mm – ausgleicht.

So erfüllt Nadi® die Anforderungen der DIN 18095 sowie der neuen europäischen Norm EN 1634 für die Verwendung als nachträglichen Rauchschutz bei bestehenden Feuerschutztüren.

Bestätigt wird die Eignung des umlaufenden Dichtungssystems Nadi® und der automatischen Tüddichtung Schall-Ex® L-15 FS zur Ertüchtigung einer Feuerschutztür in Anlehnung an die DIN 18095-2 und DIN EN 1634-3. Für eine evtl. erforderliche behördliche Zustimmung stellt Athmer einen Bericht des MPA NRW zur Verfügung.

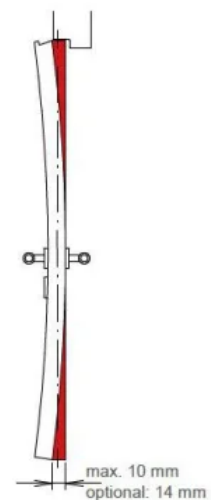

Nadi® gleicht eine hitzebedingte Verformung des Türblatts aus

Türdichtungen zur nachträglichen Abdichtung Nadi®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Nadi® Einsatzbereiche

Einsatzbereiche des nachträglichen Dichtungssystems Nadi®

Nadi® ermöglicht das nachträgliche Abdichten von Türen – egal ob in öffentliche Bauten, Industriebauten oder aber Wohnungsbauten. Alle Arten von Türen werden wirkungsvoll abgedichtet und geschützt gegen Schall, Rauch und Lärm.


Nadi® ist geeignet für Rauch-, Feuer- und Schallschutztüren, ein- und zweiflügelige Drehtüren, Dünn- und Dickfalztüren und flächenbündige Türen.




Nachträgliche Türdichtung Nadi® im Altbau.



Nachträgliche Türdichtung Nadi® in einer Tiefgarage.

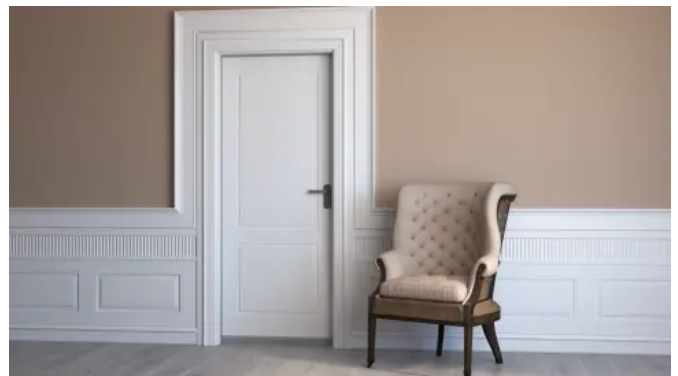

Nachträgliche Türdichtung Nadi® für die Renovierung von Altbauten.

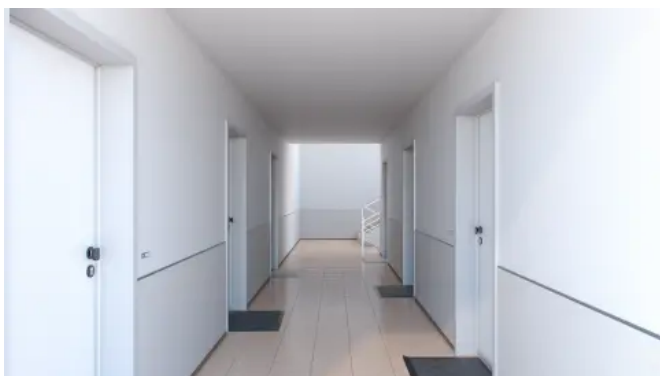

Nachträgliche Türdichtung Nadi® in der Plattenbau-Sanierung.




Nachträgliche Türdichtung Nadi® in öffentlichen Gebäuden.


Türdichtungen zur nachträglichen Abdichtung Nadi®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Nadi® Montagesets

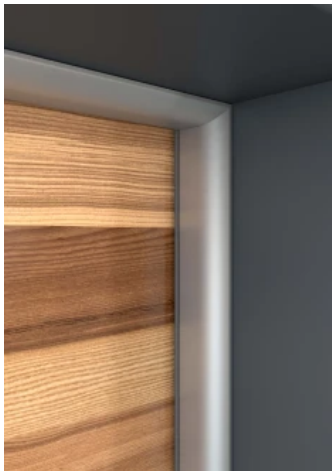

Nadi® LM – Laibungsmontage

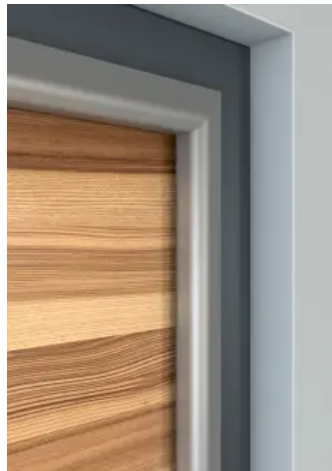

Nadi® FM – flächenbündige Montage

Nadi® Set für Laibungsmontage oder flächenbündige Montage

Die vorgeformten Ecken des Dichtungssystem Nadi® erlauben eine rasche und saubere Montage, bei der nur einfache Werkzeuge zum Einsatz kommen und kein Versiegeln notwendig ist. Das klipsbare Abdeckprofil aus Aluminium und die unsichtbare Schraubbefestigung sorgen für eine ansprechende Optik.

Bestehende stumpf einschlagende Feuer-, Rauch- und Schallschutztüren lassen sich mit dem Nadi®-Dichtungssystem für die flächenbündige Montage nachrüsten.



Nadi® - LM Profil

Nadi® LM – Laibungsmontage

- Breite / Höhe ausgelöst: 10,3 x 39 mm
- Standardlänge: 950 - 3000 mm
- Beidseitig jeweils 150 mm kürzbar
- Material Profile: Aluminium natur, sichtbare Abdeckprofile silberfarben eloxiert C-0
- Material Dichtprofil: Silikon selbstverlöschend, Farbe grau



Nadi® FM-Profil

Nadi® FM – flächenbündige Montage

- Breite / Höhe ausgelöst: 25,4 & 28,5 mm
- Standardlänge: 950 - 3000 mm
- Beidseitig jeweils 150 mm kürzbar
- Material Profile: Aluminium natur, sichtbare Abdeckprofile silberfarben eloxiert C-0
- Material Dichtprofil: Silikon selbstverlöschend, Farbe grau

Türdichtungen zur nachträglichen Abdichtung Nadi®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Optional: automatische Türdichtung

Das Nadi® Dichtungssystem kann bei laufendem Betrieb montiert werden, ist wartungsfrei und begünstigt durch die Dämpfungsfunktion die geräuschhemmende Schließung.

Ergänzend zum Dichtungssystem Nadi® ist die automatische Türdichtung Schall-Ex® L-15 FS, um auch die Ausbreitung des Rauchs durch den Bodenspalt zu verhindern. Diese Dichtung ist optimal auf das Nadi®-System abgestimmt.



Automatische Türdichtung athmer Schall-Ex® L-15 FS



Schall-Ex® L-15 FS

Schall-Ex® L-15 FS — Türdichtung

- Breite / Höhe: 17,2 x 54 mm
- Standardlänge: 805, 930, 1055 mm
- Kürzbarkeit: 125 mm
- Material Profile: Aluminium C-0, C-31, RAL 9016
- Material Dichtprofil: Silikon selbstverlöschend, Farbe grau

Weitere Informationen

Geprüft und zugelassen

Mit 1 Million erfolgreicher MPA-überwachter Prüfzyklen erfüllen Athmer Türdichtungen für Holztüren den Standard, den Athmer sich selbst für alle Dichtungen gesetzt hat. Weiterhin liegen Umweltproduktdeklarationen (EPD) nach der neuen europäischen Norm EN 14025 sowie das Ü-Zeichen für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren gemäß DIN 18095 / EN 1634 vor. Athmer Türdichtungen für Holztüren entsprechen zudem den Anforderungen für barrierefreies Bauen (DIN 18040).

Recycling und Entsorgung

Automatische Türdichtungen weisen eine unterschiedliche Zusammensetzung auf, deren Recyclingpotential, beispielsweise von Aluminium, PVC, Edelstahl, Polyamid und Silikon, stark variiert. Bei einem Austausch von Türen oder einem Abriss des Gebäudes gehen diese Rohstoffe in einen Recyclingzyklus über, wenn diese eine ökonomische Relevanz haben oder in einer bestimmten Mindestmenge vorliegen.

Im Jahr 2022 konnte Athmer wir durch Einsatz von Low-Carbon Aluminium 192 Tonnen an CO₂e-Emissionen einsparen.

Im Servicebereich bietet Athmer eine Rücknahme und Entsorgung alter Produkte an.

Türdichtungen zur nachträglichen Abdichtung Nadi®

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Weitere Informationen

[Nachrüstsystem Nadi®](#) | [Broschüre Nadi®](#) | [Katalog Nadi®](#)

[Athmer Montage & Produktvideos](#)

Türdichtungen für Schiebetüren Rundumdicht Universal

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer



Die Athmer Türdichtung Rundumdicht Universal dichtet Schiebetüren aus Holz, Metall und Glas stilvoll und wirkungsvoll ab. Das vierseitige Dichtungssystem für Schiebetüren lässt Schall, Zugluft und Rauch draußen und erfüllt dabei Ansprüche an die Optik und Nachrüstbarkeit.

Türdichtungen für Schiebetüren Rundumdicht Universal

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Dichtungssystem für Schiebetüren



Mit dem Dichtungssystem Rundumdicht Universal M-12 System lassen sich vor der Wand laufende Schiebetüren gegen Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche abdichten.

Rundumdicht Universal M-12 für Glas- und Holzschiebetüren vor der Wand laufend

Mit dem Rundumdicht Universal M-12 System lassen sich vor der Wand laufende Schiebetüren aus Holz, Metall und Glas vierseitig abdichten. Das Dichtungssystem wird hierfür so auf Türoberfläche und Wand montiert, dass es im geschlossenen Zustand von Wand und Sturz verdeckt ist. Die untere Dichtebene bleibt sichtbar und wird durch eine dekorative Aluminiumblende kaschiert. Das System ist auch für die Nachrüstung geeignet.



Rundumdicht Universal M-12 für Schiebetür aus Glas

Türdichtungen für Schiebetüren Rundumdicht Universal

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer



Rundumdicht Universal M-12 für Schiebetüren aus Holz

Rundumdicht Universal M-12

- Dichtsystem für vor der Wand laufende Schiebetüren ohne Einlauftasche
- Für Glas- und Holz-Schiebetüren
- Abmessungen bis 2.000 x 3.000 mm
- Abdichtung gegen Schall, Rauch, Zugluft und Gerüche
- Verhindert Klappern der Tür bei Sog- und Druckeinwirkung
- Türstärken unabhängig durch Montage auf der Türblattfläche
- Kombinierbar mit vielen gängigen Schiebetürbeschlägen
- Leichtes Öffnen durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Dauerfunktionsprüfung nach DIN EN 1527, Klasse 6 (> 200.000 Zyklen)

Rundumdicht VHH-Set Dichtsystem für Holz-Schiebetüren

Das athmer Rundumdicht VHH-Set ist das vierseitige Dichtungssystem für Holzschiebetüren in der Wand laufend mit Wandtasche und vor der Wand laufend mit Schienenkasten und Einlauftasche, in Verbindung mit einer Umfassungszarge.



Rundumdicht VHH M-12 Set für Holzschiebetüren mit Einlauftasche



Rundumdicht VHH M-12 Set für Holzschiebetüren mit Einlauftasche



Rundumdicht VHH M-12 Set für Holzschiebetüren mit Umfassungszarge

Weitere Informationen

Geprüft und zugelassen

Mit 1 Million erfolgreicher MPA-überwachter Prüfzyklen erfüllen Athmer Türdichtungen für Holztüren den Standard, den Athmer sich selbst für alle Dichtungen gesetzt hat. Weiterhin liegen Umweltproduktdeklarationen (EPD) nach der neuen europäischen Norm EN 14025 sowie das Ü-Zeichen für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren gemäß DIN 18095 / EN 1634 vor. Athmer Türdichtungen für Holztüren entsprechen zudem den Anforderungen für barrierefreies Bauen (DIN 18040).

Türdichtungen für Schiebetüren Rundumdicht Universal

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Recycling und Entsorgung

Automatische Türdichtungen weisen eine unterschiedliche Zusammensetzung auf, deren Recyclingpotential, beispielsweise von Aluminium, PVC, Edelstahl, Polyamid und Silikon, stark variiert. Bei einem Austausch von Türen oder einem Abriss des Gebäudes gehen diese Rohstoffe in einen Recyclingzyklus über, wenn diese eine ökonomische Relevanz haben oder in einer bestimmten Mindestmenge vorliegen.

Im Jahr 2022 konnte Athmer wir durch Einsatz von Low-Carbon Aluminium 192 Tonnen an CO₂e-Emissionen einsparen.

Im Servicebereich bietet Athmer eine Rücknahme und Entsorgung alter Produkte an.

Weitere Informationen


[Rundumdicht Universal](#)

Broschüre: Dichtungen für Schiebetüren

[Athmer Montage & Produktvideos](#)

Türdichtungen für Pendeltüren Rundumdicht Pivot

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

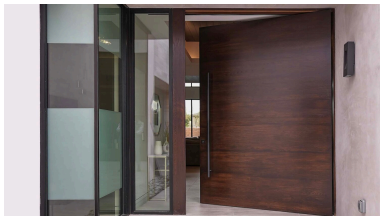

Die Athmer Türdichtung Rundumdicht Pivot dichtet moderne Pendeltüren gegen Schall, Rauch, Zugluft und Gerüche ab. Das vierseitige Dichtungssystem beinhaltet zwei automatischen Bodendichtungen mit Rollenauslöser, die das beidseitige Öffnen der Tür ermöglichen. Auch für große, schwere Drehpunkt Türen oder als Alternative zu mobilen Trennwandsystemen bietet Rundumdicht Pivot eine elegante Lösung.

Dichtungssystem für moderne Drehpunkt Türen



Das vierseitige Dichtungssystem Rundumdicht Pivot eignet sich ideal für moderne Drehpunkt Türen.

Das Dichtungssystem Rundumdicht Pivot besteht aus zwei automatischen Bodendichtungen mit speziellem Rollenauslöser sowie zwei vertikalen Magnetdichtsystemen.

Die Bodendichtungen mit Rollenauslöser ermöglichen das Öffnen der Tür in beide Richtungen. Die Magnetdichtsysteme ziehen sich erst dann an, wenn sie übereinander stehen und die Pivot-Tür sich im Nullpunkt befindet. Ansonsten pendelt das Türblatt leichtgängig in beide Richtungen.

Türdichtungen für Pendeltüren Rundumdicht Pivot


Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Rundumdicht Pivot L-15 Set

- Abdichtung gegen Schall, Rauch, Zugluft und Gerüche
- Für ein- u. zweiflügelige durchpendelnde Pivottüren aus Holz
- Vierendeitiges dezentes Dichtungssystem
- Abdichtung nach oben und unten
- Spezieller Rollenauslöser mit Gegenrolle zum Öffnen in beide Richtungen
- Abgestimmte Magnetdichtprofile für leichtgängiges Durchpendeln
- Kombinierbar mit vielen gängigen Pivot-Türbeschlägen
- Mehr zu [Schall-Ex L15/30 WS PIVOT](#)



Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot für ein- u. zweiflügelige durchpendelnde Pivottüren



Rundumdicht Pivot L-15 Set für durchpendelnde Pivottüren



Rundumdicht Pivot L-15 Set für durchpendelnde Pivottüren



Rundumdicht Pivot L-15 Set für durchpendelnde Pivottüren

Weitere Informationen

Geprüft und zugelassen

Mit 1 Million erfolgreicher MPA-überwachter Prüfzyklen erfüllen Athmer Türdichtungen für Holztüren den Standard, den Athmer sich selbst für alle Dichtungen gesetzt hat. Weiterhin liegen Umweltproduktdeklarationen (EPD) nach der neuen europäischen Norm EN 14025 sowie das Ü-Zeichen für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren gemäß DIN 18095 / EN 1634 vor. Athmer Türdichtungen für Holztüren entsprechen zudem den Anforderungen für barrierefreies Bauen (DIN 18040).

Recycling und Entsorgung

Automatische Türdichtungen weisen eine unterschiedliche Zusammensetzung auf, deren Recyclingpotential, beispielsweise von Aluminium, PVC, Edelstahl, Polyamid und Silikon, stark variiert. Bei einem Austausch von Türen oder einem Abriss des Gebäudes gehen diese Rohstoffe in einen Recyclingzyklus über, wenn diese eine ökonomische Relevanz haben oder in einer bestimmten Mindestmenge vorliegen.

Im Jahr 2022 konnte Athmer wir durch Einsatz von Low-Carbon Aluminium 192 Tonnen an CO₂e-Emissionen einsparen.

Im Servicebereich bietet Athmer eine Rücknahme und Entsorgung alter Produkte an.

Weitere Informationen

[Rundumdicht Pivot L-15 Set](#)

Türdichtungen für Pendeltüren Rundumdicht Pivot

Aus der Serie Automatische Türdichtungen von Athmer

Broschüre: Dichtungen für Schiebetüren

[Athmer Montage & Produktvideos](#)