

## fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden

Von James Hardie Europe



James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1

40474 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: 0800 3864001

kontakt@jameshardie.com  
jameshardie.de/de

**Innenbereich:** für Wände und Decken in Nassräumen mit dauerhafter und hoher Feuchtigkeit, z.B. Bäder, Wellnessbereiche, Duschen und Sanitärräume.

**Außenbereich:** als vorgehängte hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Putzsystem und als abgehängte Unterdeckenbekleidung.

- **fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O**

Zementbauplatten für den Einsatz in hochbeanspruchten Feuchtebereichen an Wand und Decke.

- **fermacell® Powerpanel HD**

Außenwandplatte für den äußeren Wandabschluss der Holzrahmenbauweise. Zur Erfüllung von tragenden und aussteifenden Funktionen sowie als Putzträgerplatte. Auch im Bereich der Grenzbebauungen einsetzbar.


- **fermacell® Powerpanel TE**

Zementgebundener Trockenestrich für den trockenen Ausbau von Nassräumen. Die Elemente eignen sich speziell für Böden mit starker Feuchtelastung.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Bauplatten für hochbeanspruchte Feuchtebereiche - fermacell® Powerpanel H2O

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

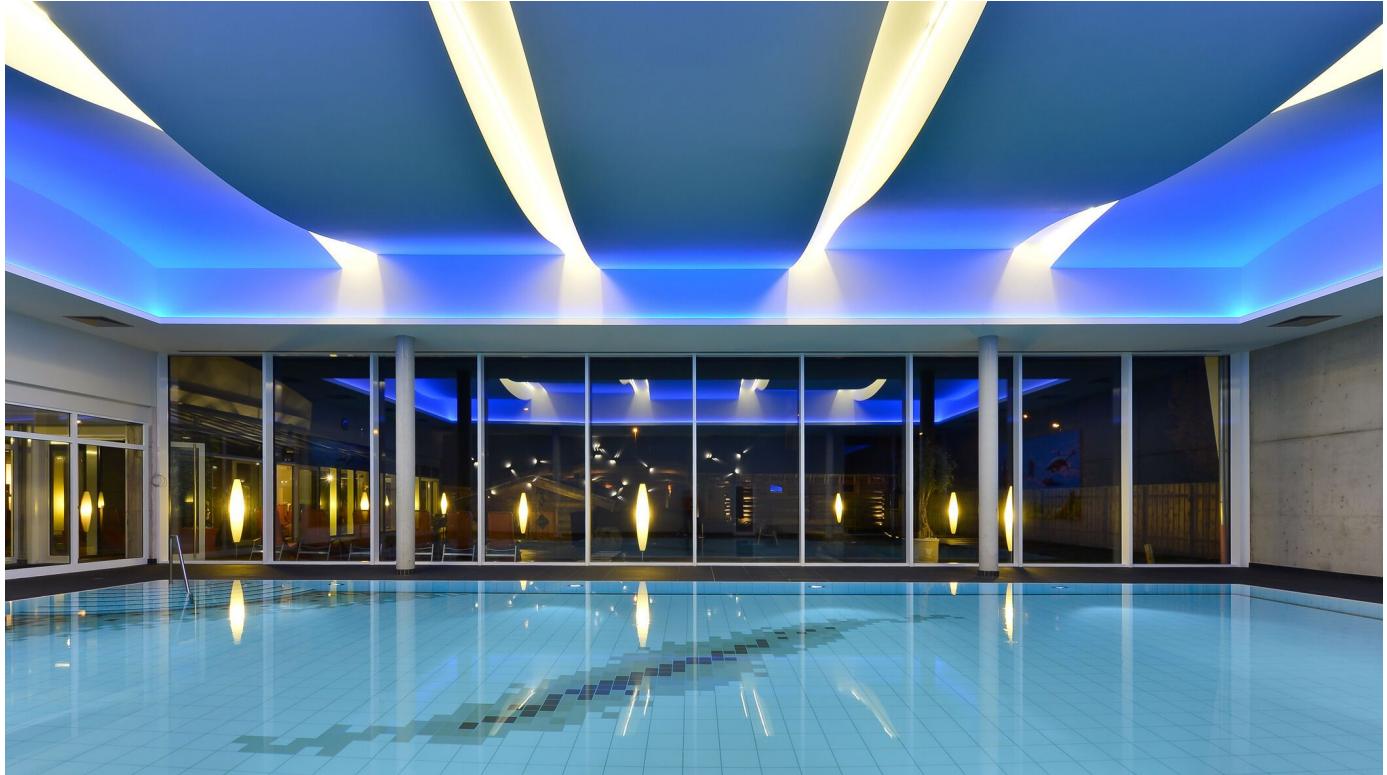

Zementbauplatten für Wände: fermacell® Powerpanel H2O für den Einsatz in hochbeanspruchten Feuchtebereichen an Wand und Decke.

### Zementbauplatte Powerpanel H<sub>2</sub>O

#### Powerpanel H<sub>2</sub>O

Für alle wasser- und witterungsrelevanten Konstruktionen benötigen Sie nun nur noch eine Platte. fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O macht alles mit – im Innen- und Außenbereich.

fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O ist eine zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe.



#### Einsatzbereiche

##### Innenbereich:

- häusliche Feuchträume (Bäder, Duschen)
- öffentliche Nassräume (Schwimmbäder, Sanitärräume, Wellnessbereiche)
- gewerbliche Bereiche (z. B. Molkereien, Brauereien, Großküchen)

Powerpanel H<sub>2</sub>O

##### Außenbereich:

- Unterdecken
- Vorgehängte hinterlüftete Fassade

#### Oberfläche

Sichtseite: schalungsglatte Sichtbetonoberfläche mit Stempelung

## Bauplatten für hochbeanspruchte Feuchtebereiche - fermacell® Powerpanel H2O

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

Rückseite: leicht gewellt bzw. zur Kalibrierung angeschliffen

Farbe: zementgrau

### Beschichtung

Perfekter Untergrund für Flächenspachtelungen, Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze usw.

### Verwendbarkeitsnachweise

Mit der Europäisch Technischen Zulassung ETA-07/0087 ist die Eignung der fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O als Bauplatte für nicht tragende innere Trennwände, als Bekleidung von Bauteilen im Innen- und Außenbereich, als Putzträgerplatte für Fassaden sowie für abgehängte Decken nachgewiesen. Ergänzende nationale Regelungen sind zu beachten.

Darüber hinaus liegt mit der Steuerradzulassung der Nachweis für den Einsatz in Seeschiffen vor.

### Baubiologie

Das Institut für Baubiologie Rosenheim hat die fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O und deren Herstellverfahren im Hinblick auf gesundes Wohnen und Umweltschutz geprüft. Aufgrund der ausgezeichneten Prüfergebnisse wurde der fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O das Prüfsiegel „Geprüft und empfohlen vom IBR“ verliehen. Die Verleihung des Zertifikats „Produkt Emissionsarm“ des renommierten Kölner eco-Instituts zeigt, dass Powerpanel H<sub>2</sub>O den strengen gesundheitlichen und ökologischen Anforderungen entspricht. Die Powerpanel H<sub>2</sub>O verfügt mit der Zulassung abZ Z-31.20-163 über den Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit.

- fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O - die Nassraumplatte - Planung und Verarbeitung
- fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O - Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Produktdatenblatt: fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O
- Europäisch Technische Zulassung ETA-07/0087
- ECO-Zertifikat: fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O des Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH
- Verwendbare Unterkonstruktion gemäß abZ für fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

### Technische Daten

Kennwerte	
Rohdichte p <sub>K</sub>	ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht	ca. 13 kg/m <sup>2</sup>
Ausgleichsfeuchte bei Raumklima	ca. 5 %
Wärmedurchlasswiderstand R <sub>10, tr</sub> (nach DIN 12664)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Spezifische Wärmekapazität c <sub>p</sub>	1000 J/kgK
Biegefestigkeit	≥ 6,0 N/m <sup>2</sup>
E-Modul Biegung	ca. 4200 N/mm <sup>2</sup>
Alkalität	ca. 10
rel. Längenänderung (nach EN 318)	0,15 mm/m (Zw. 30% und 65% rel. LF)

Zulassungen	
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-31.4-181
Europäisch Technische Zulassung	ETA-07/0087
Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1	nichtbrennbar, A1
IMO FTPC part 1	nichtbrennbar
Bauteilklassifizierung	national/europäisch

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Bauplatten für hochbeanspruchte Feuchtebereiche - fermacell® Powerpanel H2O

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

0,10 mm/m (Zw. 65% und 85% rel. LF)
--

Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte für Standardplattenformate	
Plattendicke	12,5 mm
Länge, Breite	± 1 mm
Diagonaldifferenz	≤ 2 mm
Dickentoleranz	± 0,5 mm

Formate in mm	Dicke 12,5 mm
	Flächengewicht m <sup>2</sup>
	12,5 kg
fermacell Powerpanel H <sub>2</sub> O	
1000 x 1250	●
2000 x 1250	●
2600 x 1250	●
3010 x 1250	●

fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O - Sichere Lösungen für Nassräume

James Hardie Europe GmbH

Absender

Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
Deutschland

Tel. 0800 3864001  
[kontakt@jameshardie.com](mailto:kontakt@jameshardie.com), [jameshardie.de/de](http://jameshardie.de/de)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden“

Mitteilung: