Bautenschutz

Von REGUPOL Germany



REGUPOL Germany GmbH & Co. KG
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Deutschland

Tel.: +49 2751 8030
Fax: +49 2751 803109

info@regupol.de
www.regupol.com/de

REGUPOL Isolier- und Bautenschutzbahnen und –platten

Die Schutzlagen schützen gegen mechanische Beschädigungen, mildern Frost-/Tauwechselbeanspruchungen und verlängern so die Lebensdauer von Abdichtungen. Die Verwendung von kreislauffähigen Recycling-Rohstoffen und die verlängerte Lebensdauer der Dachabdichtung sind in den vorliegenden EPDs dokumentiert. Viele der Produkte des Bautenschutz-Sortiments tragen die Kennzeichnung "Cradle to Cradle certified®"

Anwendungen

- **Schutzlagen Flachdächer**
  REGUPOL resist ist eine Schutzlage gemäß DIN 18531ff. Sie schützt Abdichtungen gegen mechanische Beschädigungen, mildert thermische, chemische und UV-bedingte Einwirkungen stark ab und beugt damit der vorzeitigen Alterung vor.
- **Schutzlagen für Photovoltaik und Solar**
  REGUPOL solar ist speziell für die Installation und den langjährigen Betrieb von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern entwickelt. Die Schutzlagen gemäß DIN 18531 schützen die Dachabdichtung bei Installation und Betrieb. Sie sind langlebig, mechanisch hoch belastbar, dabei schnell und einfach zu montieren.
- **Terrassen**
  REGUPOL terrace, elastische Schutzlagen gemäß DIN 18531 für Montagesysteme von Terrassen, Balkonen und Loggien, schützt alle handelsüblichen Bauwerksabdichtungen. Die Pads, Streifen oder Individualzuschnitte sind auf das jeweilige Montagesystem abgestimmt und in Schichtdicken von drei bis zwanzig Millimetern verfügbar.
- **Begrünte Dachflächen**
  REGUPOL resist geo kombiniert eine Schutz- und Drainageschicht, ist wasserdurchlässig, oberseitig mit Geotextil kaschiert und unterseitig profiliert, was die Wasserdurchlässigkeit und Drainagefunktion unterstützt. Das Geotextil hält Schwebstoffe und Sedimente von der wasserführenden Ebene fern und schützt zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen, somit bleiben Wasserdichtigkeit und Drainagefähigkeit des Aufbaus gewährleistet.
- **Bewuchshemmende Matten**
  Die bewuchshemmende Matte **REGUPOL vegetation control 767** vermeidet unerwünschte Vegetation. Durch den Entzug von UV-Licht werden die unter den Matten liegenden Pflanzen am Wachstum gehindert. Dabei sind die Matten wasserdurchlässig, wodurch das mikrobielle Leben des Bodens erhalten und Erosion vermieden werden.
- **Wartungswege**
  Die elastischen Dach- und Gehwegplatten **REGUPOL walkway** dienen zur Kennzeichnung von Wartungswegen auf Flachdächern und gleichzeitig dem Schutz des Abdichtungssystems. Sie finden Anwendung bei Solar-, RLT-, Blitzschutz- oder sonstige technische Anlagen, die regelmäßig zu warten sind.

Bautenschutz für Photovoltaikanlagen, Flachdächer und Gründächer

Aus der Serie Bautenschutz von REGUPOL Germany



Regupol bietet Schutzschichten für Dachabdichtungen unter Photovoltaik- und Solaranlagen sowie für Flachdächer und begrünte Dachflächen. Die Schutzlagen gemäß DIN 18531 schützen die Dachabdichtung bei Installation, Betrieb, Begrünung und Wartung. REGUPOL solar ist für nahezu jeden Einsatzbereich in speziellen Varianten erhältlich – beispielsweise mit flammhemmender und/oder selbstklebender Ausrüstung.

Schutzlagen für PV und Solar

REGUPOL Schutzlagen für Photovoltaik- und Solaranlagen



REGUPOL solar ist speziell für die Installation und den langjährigen Betrieb von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern entwickelt.

Bautenschutz für Photovoltaikanlagen, Flachdächer und Gründächer

Aus der Serie Bautenschutz von REGUPOL Germany

REGUPOL solar ist speziell für die Installation und den langjährigen Betrieb von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern entwickelt.

Die Schutzlagen für Photovoltaik- und Solaranlagen bestehen bis zu 95 Prozent aus PUR-gebundenen Gummigranulaten aus der Reifenrunderneuerung, die auf wiedergewonnenen und aufbereiteten polymeren Rohstoffen basieren.
REGUPOL solar Schutzschichten sind die passende Ergänzung für regenerative Energiegewinnung auf Flachdächern.



REGUPOL solar standard

Regupol solar standard

REGUPOL solar standard ist eine speziell für die Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern entwickelte Schutzlage nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie und wird passend zum Montagesystem entwickelt und individuell konfektioniert.
Bei der Montage und Betrieb von Photovolataikanlagen auf Flachdächern schützt REGUPOL solar standard die Dachabdichtungvor mechanischen Beschädigungen und thermischen Einflüssen und verlängert somit die Lebensdauer entscheidend. Die Schutzlage ist druckstabil, dauerelastisch, mikroben-, temperatur- und alterungsbeständig, wasserdurchlässig und dampfdiffusionsoffen, verrottungsfest, weitestgehend beständig gegen Säuren und Laugen.



REGUPOL solar alu fire, Unterseite



REGUPOL solar alu fire, Oberseite

REGUPOL solar alu fire

REGUPOL solar alu fire, als Schutzlage gem. DIN 18531 umd Flachdachrichtlinie, kombiniert die sogenannte „harte Bedachung“ und AbP mit BROOF (t1) mit einer unterseitigen Aluminiumkaschierung zur Verhinderung von Weichmachermigrationen für PV-Flachdachanlangen.
REGUPOL solar alu fire ist neben der flammhemmenden Ausrüstung auch unterseitig mit einer Alu-Triplex-Folie ausgestattet ist. Diese speziell für die Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern konzipierte Schutzlage (Dicken 8 mm) erfüllt, bei vollflächiger Verlegung, die Anforderungen an eine „harte Bedachung“ mit der Klassifizierung B_{ROOF} (t1) gemäß DIN EN 13501-5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis attestiert REGUPOL solar alu fire damit Beständigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

Bautenschutz für Photovoltaikanlagen, Flachdächer und Gründächer


Aus der Serie Bautenschutz von REGUPOL Germany



REGUPOL solar spezial Unterseite



REGUPOL solar spezial Oberseite

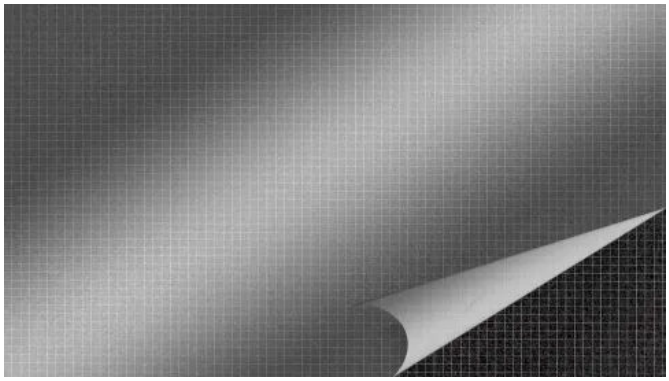

REGUPOL solar spezial Oberseite Detail

REGUPOL solar spezial

REGUPOL solar special verbindet den Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18531 mit dem Schutz vor Weichmacherwanderung, einer Selbstkebemontagehilfe und einer harten Bedachung, Brandklasse BROOF (t1), für PV-Unterkonstruktionen.

REGUPOL solar special ist eine speziell für die Installation von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Flachdächern entwickelte Schutzlage. REGUPOL solar verbindet den Schutz der Flachdachabdichtung mit einer flammenhemmenden Ausrüstung, einer selbstklebenden Montagehilfe und einer Kaschierung mit einer Alu-Triplex-Folie, die Wechselwirkungen wie Weichmachermigration zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungsfolien und der Schutzschicht verhindert.

Die REGUPOL solar Schutzlagen entsprechen der DIN 18531 und Flachdachrichtlinie. Sie schützen das Abdichtungssystem und die Wärmedämmung vor mechanischen, thermischen und chemischen Einwirkungen.

Weitere Schutzlagen für Flachdächer mit Photovoltaik- und Solaranlagen

Schutzlagen für Flachdächer

REGUPOL Schutzlagen gemäß DIN 18531



REGUPOL Schutzlagen für Flachdächer

REGUPOL Schutzlagen gemäß DIN 18531 schützen Flachdachabdichtungen gegen mechanische Beschädigungen und mildern thermische, chemische und UV-bedingte Einwirkungen ab.

Bautenschutz für Photovoltaikanlagen, Flachdächer und Gründächer

Aus der Serie Bautenschutz von REGUPOL Germany

Die Schutzlagen beugen damit auch der vorzeitigen Alterung der Abdichtung vor. Die Schutzlage bietet gegenüber Schutzestrich oder Schutzbeton technische, physikalische und ökonomische Vorteile.



REGUPOL resist standard

REGUPOL resist standard


REGUPOL resist standard schützt Flachdachabdichtungen gegen mechanische und thermische Einwirkungen. Die Schutzlage gemäß DIN 18531 und Flachdachrichtlinie besteht bis zu 95 Prozent aus PUR-gebundenen Gummigranulaten aus der Reifenrunderneuerung, die auf wiedergewonnenen und aufbereiteten polymeren Rohstoffen basieren. REGUPOL resist standard ist somit ein Beispiel der Kreislaufwirtschaft und Upcycling. REGUPOL resist standard wird im Platten- und Rollenformat angeboten und ist sehr einfach zu verlegen. Die Schutzlage ist druckstabil, dauerelastisch, mikroben-, temperatur- und alterungsbeständig, wasserdurchlässig und dampfdiffusionsoffen verrottungsfest und gemäß EN 1815 antistatisch.



REGUPOL resist solid fire

REGUPOL resist solid fire

REGUPOL resist solid fire ist eine gummifreie hochverdichtete, hochbelastbare Schutzlage gemäß DIN 18531. Die Schutzlage ist beständig gegen Flugfeuer, strahlende Wärme mit Windbeaufschlag. Eine allgemeinde bauaufsichtliche Prüfung für die Brandklasse BROOF (t2) für skandinavische Anforderungen liegt vor. Die Schutzlage schützt die Flachdachabdichtungen gegen mechanische, thermische und chemische Einwirkungen. Bei einer Materialdicke von 8 mm gilt REGUPOL resist solid fire als „harte Bedachung“ mit der Klassifizierung B_{ROOF} (t2) gemäß DIN EN 13501-5.

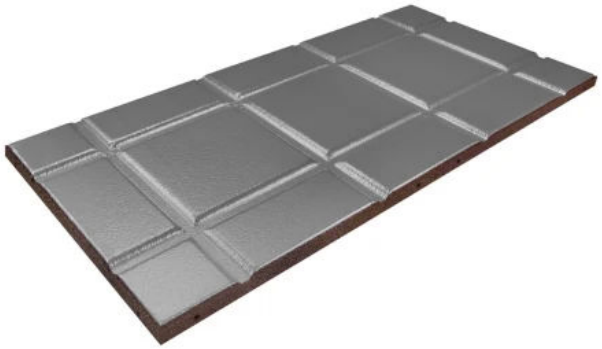

REGUPOL walkway alu, Unterseite



REGUPOL walkway alu, Oberseite

REGUPOL walkway alu

REGUPOL walkway alu, Schutzlage gemäß DIN 18531, dient zum Schutz der Abdichtung und zur Kennzeichnung von Wartungswegen, zum Beispiel auf Flachdächern. Die unterseitige Aluminiumkaschierung verhindert die Weichmacherwanderung bei nicht gummiverträglichen Abdichtungssystemen. Die Dach- und Gehwegplatte wird für Wartungswege auf Flachdächern für Photovoltaik-, Solar-, Antennen- oder sonstigen technischen Anlagen eingesetzt.
Durch ein einfaches Steckdübelsystem sind die Gehwegplatten leicht im Verbund zu Flächen und Wegen zu verlegen und sofort einsatzbereit. Das Material ist flammenhemmend ausgerüstet. Damit erreicht **REGUPOL walkway alu** die Brandklasse B_{ROOF} (t1) gemäß DIN EN 13501-5 — beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN CEN/TS 1187 — und gilt als „harte Bedachung“ gemäß abP P-MPA-E-21-507.

Bautenschutz für Photovoltaikanlagen, Flachdächer und Gründächer

Aus der Serie Bautenschutz von REGUPOL Germany

Die Gehwegplatten sind in den Farben rot und schwarz verfügbar und kennzeichnen die Wartungswege auch bei schlechter Sicht. REGUPOL walkway alu ist druckstabil, dauerelastisch, temperatur-, alterungsbeständig, verrottungsfest und darüber hinaus antistatisch, gemäß EN 1815.

Weitere Schutzlagen für Flachdächer

Schutzlagen für begrünte Dächer

REGUPOL Schutzlagen gemäß DIN 18531



REGUPOL Schutzlagen für begrünte Dächer



REGUPOL composite hydro

REGUPOL composite hydro

REGUPOL composite hydro ist eine bewuchsfördernede Matte mit sehr hohem Wasserspeichervermögen, ohne selbst bei gesättigtem Zustand zu schwer zu werden.

Überschüssiges Wasser kann durch die unterseitige Profilierung abfließen.

REGUPOL composite hydro besteht aus PUR-gebundenem Verbundschaum, der bis zu mehr als 80 Prozent aus wiedergewonnenen und aufbereiteten Rohstoffen besteht.



REGUPOL resist geo, Unterseite



REGUPOL resist geo, Oberseite

REGUPOL resist geo

REGUPOL resist geo kombiniert Schutzlage gemäß DIN 18531 und Drainageschicht. Das Material ist wasserdurchlässig, verrottungsfest und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und den Aufbau vor Sedimentierung bei Dachbegrünung. Die Unterseite von **REGUPOL resist geo** ist zur Verbesserung des

Bautenschutz für Photovoltaikanlagen, Flachdächer und Gründächer

Aus der Serie Bautenschutz von REGUPOL Germany

Wasserableitvermögens in der Ebene profiliert, die Oberseite mit einem Geotextil kaschiert. So verhindert **REGUPOL resist geo** die Sedimentierung und erhält dadurch die hohe Drainagefähigkeit und das gute Wasserableitvermögen.

Weitere Schutzlagen für für begrünte Dächern