

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Von Schüco International

SCHÜCO



Schüco bietet gebäudeintegrierte Photovoltaiklösungen (BIPV), die architektonische Gestaltung mit Energieeffizienz verbinden. Die Module ersetzen klassische Fassadenelemente und erzeugen gleichzeitig Strom. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Transparenzgraden verfügbar und lassen sich flexibel in Fassaden, Lichtdächer oder Verschattungssysteme integrieren

Schüco International KG

Karolinienstr. 1-15

33609 Bielefeld

Deutschland

Tel.: +49 521 7830

Fax: +49 521 783451


info@schueco.com

www.schueco.com/de/

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Aus der Serie Bauwerkintegrierte Photovoltaik von Schüco International

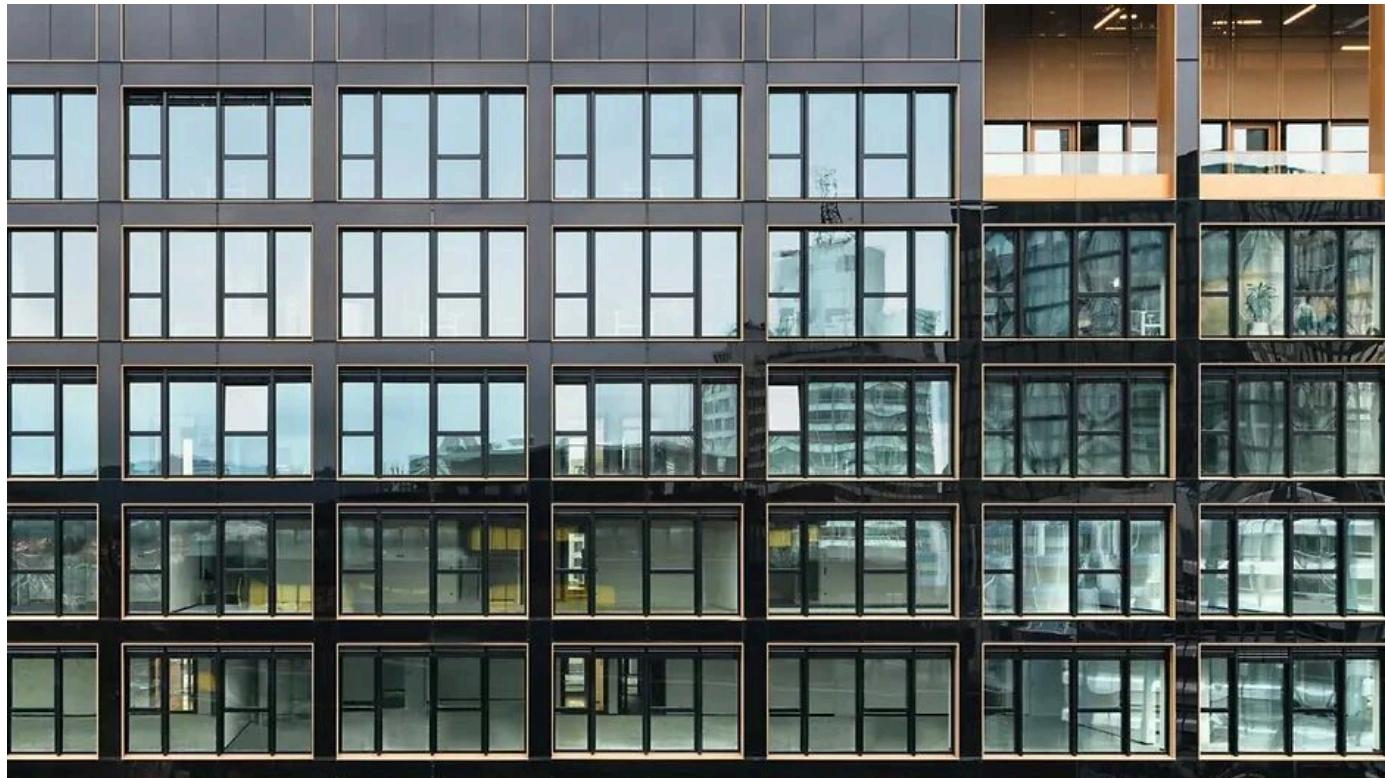

Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) ermöglicht die Stromerzeugung direkt über die Gebäudehülle. Die Module sind Bestandteil von Fassaden- und Dachsystemen und übernehmen gleichzeitig Funktionen wie Witterungsschutz, Wärmedämmung und Sonnenschutz. Schüco-Systeme bieten geprüfte Lösungen mit bauaufsichtlicher Zulassung, hoher Gestaltungsfreiheit (Formate, Farben) und Kompatibilität zu bestehenden Fassaden- und Dachkonstruktionen. Damit lassen sich energetische Anforderungen nach GEG und Zertifizierungssystemen wie DGNB oder LEED erfüllen, ohne die architektonische Gestaltung einzuschränken.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) ermöglicht die Stromerzeugung direkt über die Gebäudehülle. Die Module sind Bestandteil von Fassaden- und Dachsystemen und übernehmen gleichzeitig Funktionen wie Witterungsschutz, Wärmedämmung und Sonnenschutz.

Schüco-Systeme bieten geprüfte Lösungen mit bauaufsichtlicher Zulassung, hoher Gestaltungsfreiheit (Formate, Farben) und Kompatibilität zu bestehenden Fassaden- und Dachkonstruktionen.

Damit lassen sich energetische Anforderungen nach GEG und Zertifizierungssystemen wie DGNB oder LEED erfüllen, ohne die architektonische Gestaltung einzuschränken.

Einsatzmöglichkeiten

- hinterlüftete Fassaden
- Warmfassaden
- Lichtdächer
- Weitere Systeme

Eigenschaften

- Modulgröße von 200 mm x 200 mm bis 2.200 x 5.500 mm
- variable Zellbelegung
- mehr als 800 unterschiedliche Farben

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Aus der Serie Bauwerkintegrierte Photovoltaik von Schüco International

- Modellscheiben: Dreieck, Trapez, Kreis
- Glasarten: VG, VSG, 2-fach, 3-fach Isolierglas
- glänzend, matt oder strukturiert
- PV-Module können in allen Himmelsrichtungen effizient Strom erzeugen
- IEC-zertifiziert, bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)

Bauwerkintegrierte Photovoltaik für hinterlüftete Fassaden



Kaltfassade


In hinterlüfteten Fassadensystemen können BIPV-Module als äußere Bekleidung eingesetzt werden. Sie übernehmen dabei sowohl den Schutz vor Witterungseinflüssen als auch gestalterische Aufgaben.

Bei Lösungen wie der Schüco AF VC Fassade kommen hierfür Doppelglasmodule zum Einsatz. Eine Anpassung der Modulgrößen an das Fassadenraster ermöglicht eine gleichmäßige und harmonische Flächenwirkung.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Aus der Serie Bauwerkintegrierte Photovoltaik von Schüco International

Bauwerkintegrierte Photovoltaik für Wärmedämmverbundsysteme

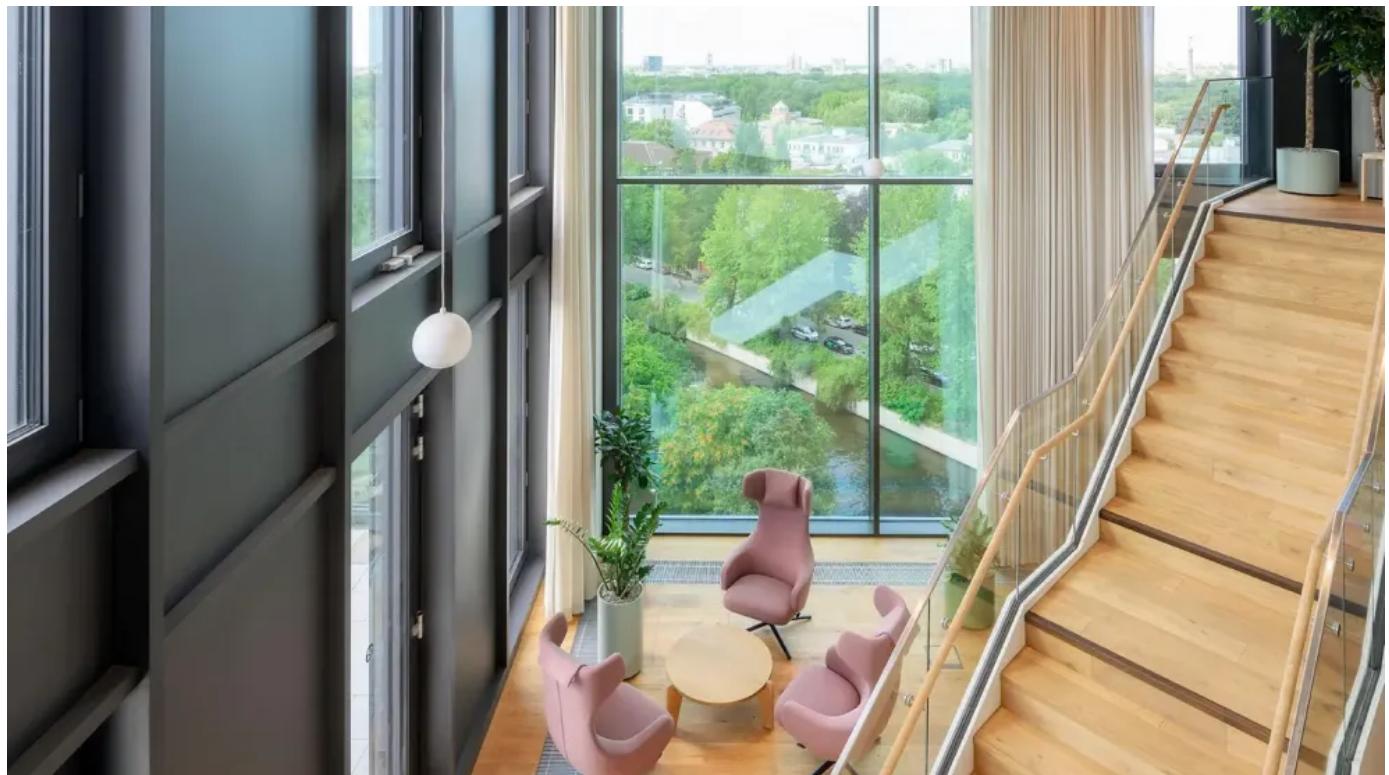

Warmfassade bei Berlin Hyp

Eine solare Warmfassade mit Schüco BIPV Modulen als Füllungselemente realisiert alle an eine Fassade gestellten Anforderungen des Raumabschlusses: Statik, Wärmedämmung sowie Wetter- und Schallschutz. Die semitransparenten Isolierglasmodule zeichnen sich durch gut U-Werte und g-Werte aus und können konventionelle isolierverglasungen mit zwei oder drei Scheiben gleichwertig ersetzen.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Aus der Serie Bauwerkintegrierte Photovoltaik von Schüco International

Bauwerkintegrierte Photovoltaik für Lichtdächer



BIPV-Module für Lichtdächer


Die semitransparenten Überdachungen können sowohl den Wärme-, Sonnen-, Blend- und Witterungsschutz des Gebäudes übernehmen also auch gezielte Tageslichtnutzung ermöglichen. Als multifunktional Einsatzelemente in Lichtdachkonstruktionen ermöglichen Schüco BIPV-Model solare Architekturlösungen mit variantenreicher Innen- und Außengestaltung.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Aus der Serie Bauwerkintegrierte Photovoltaik von Schüco International

Bauwerkintegrierte Photovoltaik für weitere Systeme

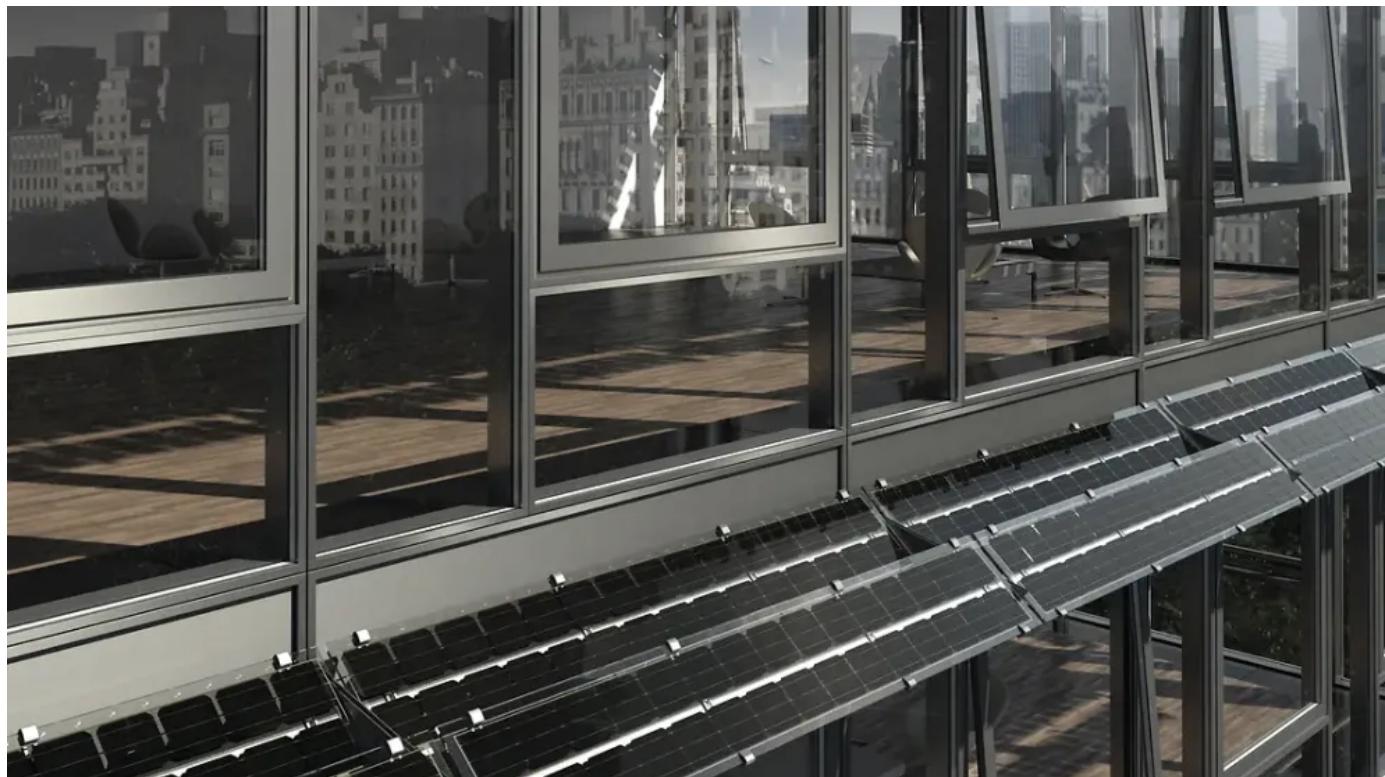

BIPV als Vordach

Ob Fenster, Eingangsbereiche oder Terrassen: Lamellen, Schiebeläden oder Vordächer bieten in Verbindung mit den Photovoltaikmodulen kreative Lösungen, um individuelle Architektur zu gestalten - und gleichzeitig Schutz vor Sonneneinstrahlung und Niederschlag zu bieten.

Vorteile für Architekten und Bauherren

- Nachhaltigkeit und Zertifizierung
 - Beitrag zu DGNB, LEED, BREEAM
- Wirtschaftlichkeit
 - Reduzierter Primärenergiebedarf (EnEV)
 - Eigenverbrauch + Netzeinspeisung → langfristige Kosteneinsparung
 - Beispielrechnung: 900 m² BIPV-Fläche → 101.300 kWh/Jahr, Einsparung + Vergütung über 20 Jahre: ca. 517.000 €
- Gestalterische Freiheit
 - Integration ohne Kompromisse bei Ästhetik
 - Signalwirkung für innovative Architektur

Bauwerkintegrierte Photovoltaik

Aus der Serie Bauwerkintegrierte Photovoltaik von Schüco International

Smart Energy



Etwa ein Drittel des erzeugten Solarstroms kann in der Regel direkt genutzt werden – insbesondere, wenn Erzeugung und Verbrauch zeitlich zusammenfallen. Mit einem Stromspeicher lässt sich der Eigenverbrauch deutlich steigern.

Weitere Potenziale ergeben sich durch den Einsatz strombasierter Systeme wie Wärmepumpen oder E-Mobilität. Überschüssiger Strom wird meist ins Netz eingespeist. Zukünftige Modelle mit dynamischen Tarifen und intelligenter Vernetzung bieten zusätzliche wirtschaftliche Vorteile.

Schüco International KG

Absender

Karolinenstr. 1-15
33609 Bielefeld
Deutschland

Tel. +49 521 7830, Fax +49 521 783451
info@schueco.com, www.schueco.com/de/

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Bauwerkintegrierte Photovoltaik“

Mitteilung: