

Bewehrungstechnik

Von Leviat

Leviat
A CRH COMPANY



© tomjasny.com

Leviat GmbH
Liebigstr. 14
40764 Langenfeld
Deutschland

Tel.: +49 2173 970-0
Fax: +49 2173 970-225

info.de@leviat.com
www.halfen.com

Halfen Bewehrungssysteme umfassen die Produkte HIT Iso-Element, HIT Anschluss Stahl an Beton, HBB bi-Trapez Box, HTT/ HTF Trittschall-Dämmelemente, HBS-05 Schraubanschluss, HUC Universal Connection, MBT Bewehrungsanschluss, HEK Fertigteilverbindung, HLB Loop Box, HBT Rückbiegeanschlüsse, HCC Stützenschuh, HSD Schubdornsystem, HDB Dübelleisten, HDB-Z Durchstanzbewehrung und HSC Stud Connector.

Eignung und Einsatz

HIT Iso-Element: Zum Anschluss von Balkonplatten mit thermischer Trennung zur Vermeidung von Tauwasserbildung und Reduzierung von Wärmebrücken.

HIT Anschluss Stahl an Beton: Für eine sichere Montage von Stahlbalkonen, Vordächern, Verschattungssystemen oder Fassadenkonstruktionen. Die effiziente thermische Trennung in der Fuge wird gewährleistet und Bauschäden dadurch verhindert.

HBB bi-Trapez Box: Vermeidung von Lärmbelästigung in Treppenhäusern

HTT/ HTF Trittschall-Dämmelemente: Akustische Trennung der massiv konstruierten Treppen (-läufe) von umgebenden Bauteilen

HBS-05 Schraubanschluss: zugelassenes Schraubanschluss-System mit 100%iger Kraftübertragung zum Einsatz in hochbewehrten Bauteilen oder in Verbindung mit modernen Schalungssystemen

HUC Universal Connection: System zum Anschluss von Stahlbauteilen an Betonbauteile, wie z.B. Stahlkonsolen, Biegeträgern, das Halfen-Stabsystem DETAN oder Seile etc.

MBT Bewehrungsanschluss: Austausch sanierungsbedürftiger Bewehrungen, den Anschluss von Alt- und Neubau, Verbindungen von Betonfertigteilen und die Verbindung von geschosshohen Fertigteilkaminen

HEK Fertigteilverbindung: Produktlösung für die Verbindung von Stahlbeton-Fertigteilen untereinander oder auch mit angrenzenden Ortbeton-Bauteilen

HLB Loop Box: zum effizienten und zeitsparenden Verbinden von Beton-Fertigteilen

HBT Rückbiegeanschlüsse: Verbindung von Betonbauteilen, die in unterschiedlichen Phasen hergestellt und miteinander verbunden werden

HCC Stützenschuh: Lösung für den Anschluss von Fertigteilstützen an Fundamente, in die Ankerbolzen HAB einbetoniert wurden

HSD Schubdornsystem: Übertragung angreifender Querkkräfte in einer Bauwerksfuge

HDB Dübelleisten: Schub- und Durchstanz-Bewehrungselemente für den Stützenbereich in Flachdecken und hoch querkraftbeanspruchten Gebäudeteilen

HDB-Z Durchstanzbewehrung: Lösung speziell für die Anwendung in Fundamenten

HSC Stud Connector: Bewehrung, speziell für den Einsatz als Zugbewehrung in Konsolen, Rahmenknoten und Bereichen mit kurzen Verankerungslängen


Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von Levia




Halfen Bewehrungssysteme umfassen die Produkte HIT Iso-Element, HIT Anschluss Stahl an Beton, HBB bi-Trapez Box, HTT/ HTF Trittschall-Dämmelemente, HBS-05 Schraubanschluss, HUC Universal Connection, MBT Bewehrungsanschluss, HEK Fertigteilverbindung, HLB Loop Box, HBT Rückbiegeanschlüsse, HCC Stützenschuh, HSD Schubdornsyste

Halfen Bewehrungssysteme

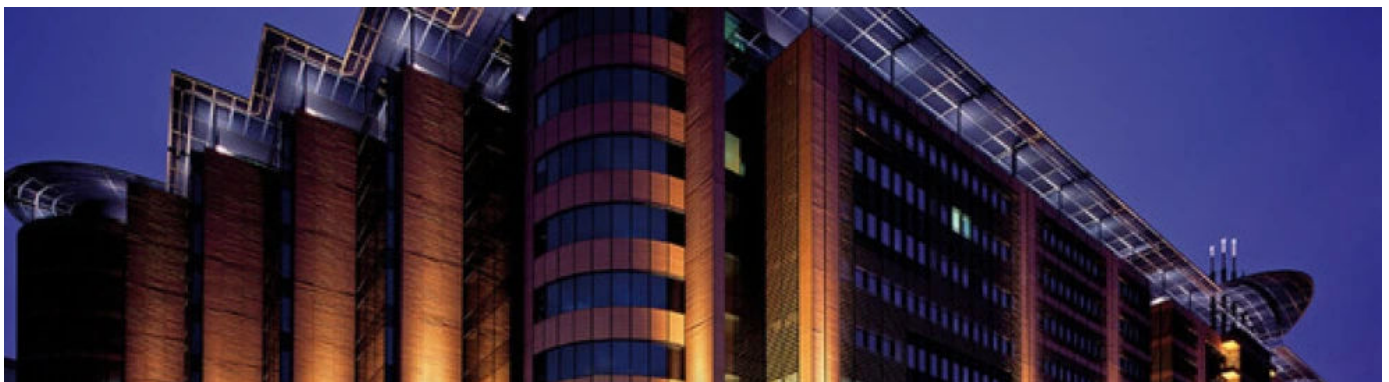

Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von Levia

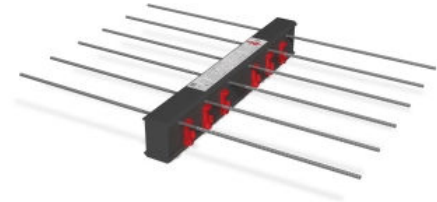

HIT Iso-Element

Mit dem Einsatz des Halfen HIT Iso-Element können außenliegende Betonbauteilen vom Gebäude thermisch getrennt werden, so dass Wärmeverluste gemäß den Anforderungen der EnEV reduziert, Tauwasser- und Schimmelpilzbildung vermieden, Heizkosten eingespart und CO₂-Emissionen vermindert werden.

Mit dem vielseitigen Typenprogramm werden nahezu alle Balkonsituationen abgedeckt.

Durch die spezielle Form des doppelsymmetrischen CSB-Lagers sind die Anschlüsse für auskragende Balkone (HIT-HP/SP MVX) symmetrisch. Diese können unabhängig von der Decken- oder Balkonrichtung eingebaut werden.



Loggia




Attika



Auskragender Balkon



als Brandschutzelement

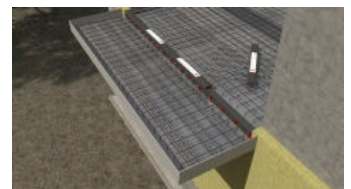

Symmetrischer Balkonanschluss

HIT Anschluss Stahl an Beton

Das neue HIT Iso-Element von Levia sorgt für eine sichere Montage von Stahlbalkonen, Vordächern, Verschattungssystemen oder Fassadenkonstruktionen. Die effiziente thermische Trennung in der Fuge wird gewährleistet und Bauschäden dadurch verhindert.

Drei Varianten für unterschiedliche Einbausituationen

Das HIT-SMV Element besteht aus einem Dämmkörper mit einem Stabwerk aus Stahl zur sicheren Übertragung der Kräfte. Dieser Anschluss für filigrane Stahlkonstruktionen, die an Beton angeschlossen werden, reduziert Wärmebrücken dabei auf ein Minimum bei gleichzeitig hoher Lastübertragung.

Sowohl SDV als auch SMV eignen sich als Anschluss für frei kragende Stahlkonstruktionen zur Aufnahme von negativen Biegemomenten. Zusätzlich kann der SDV auch positive Biegemomente aufnehmen. Der SZV hingegen wird als Anschluss für gestützte Stahlkonstruktionen an Decken aus Stahlbeton verwendet. Alle drei Varianten nehmen positive Querkräfte auf.




Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von Leviat



HBB bi-Trapez-Box

Die Halfen HBB bi-Trapez-Box wird als punktuelles Auflager der Treppenpodestplatten verwendet. Die Kraftübertragung geschieht dabei durch profilierte Elastomerlager.

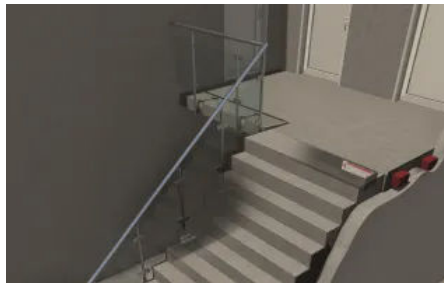

Anwendung

Schalldämmung



HTT / HTF – Trittschalldämmelemente

Halfen HTF Trittschalldämmelemente sind geeignet für die Auflagerung von Fertigteiltreppenläufen auf Ortbeton- oder Fertigteilpodesten. Die Last wird über profilierte Elastomerlager übertragen. Podeste sind in diesem Fall monolithisch mit dem Gebäude verbunden, die trittschalltechnische Dämmung liegt zwischen Podest und Treppenlauf.




HBS-05 – Schraubanschluss


Die HBS-05 Schraubanschlüsse sind beliebig miteinander kombinierbar. Für alle Muffenstäbe – ob Schraubmuffe oder geschmiedete Ausführung – kann ein und derselbe Anschlussstab verwendet werden. Die Positionsmuffe ermöglicht den Anschluss zwischen axial unverschieblichen und nicht drehbaren Stäben, z. B. bei Kranöffnungen in Decken. Für Bewehrungsanschlüsse mit kurzen Verankerungslängen sind HBS-05-Endanker lieferbar.

Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von Levia

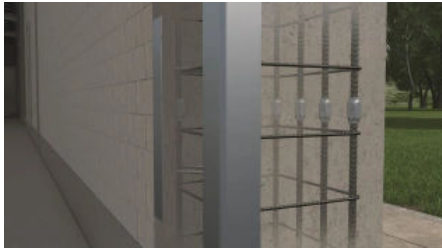

Anwendung
Schraubanschluss

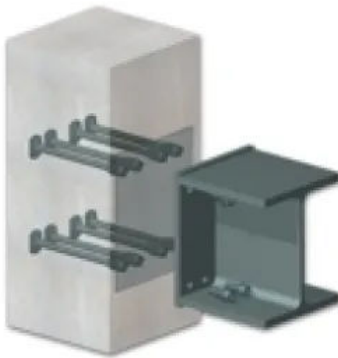

HUC Universal Connection

Hochleistungsfähiges System zur Krafteinleitung in Betonbauteile. Das System besteht aus einem betonseitigen Stahlbauanschluss HSC-B und einem Anschlussbauteil, z. B. der HSCC Standardkonsole. Anwendungsmöglichkeiten: z. B. Stahlkonsolen, Biegeträger, das Stabsystem DETAN.



Anwendung
Krafteinleitung



MBT Bewehrungsanschluss

Verbindet zwei Bewehrungsstäbe durch Klemmwirkung. Zug- und Druckkräfte werden übertragen. Der MBT-Bewehrungsanschluss ist besonders geeignet für den Austausch sanierungsbedürftiger Bewehrungen, den Anschluss von Alt- und Neubau, Verbindungen von Betonfertigteilen und die Verbindung von geschosshohen Fertigteilkaminen.




HEK Fertigteilverbinder

Der Halfen HEK Fertigteilverbinder wurde für die schnelle und einfache Verbindung von Stahlbeton-Fertigteilen untereinander oder auch mit angrenzenden Ortbeton-Bauteilen entwickelt. Einbetonierte Demu Hülseanker wie beispielsweise T-FIXX®, Bolzen- oder Stabanker verankern die Zug- und Querkkräfte im Fertigteil.

Bewehrungstechnik


Aus der Serie Bewehrungstechnik von Leviat



Anwendung
Wandstoßverbindung



HLB Loop Box
HLB Loop Box dient zum effizienten und zeitsparenden Verbinden von Beton-Fertigteilen. HLB Loop Boxen werden in Fertigteilwerken in zwei zu verbindenden Beton-Elementen (z. B. Wände) eingebaut. Die Beton-Elemente werden auf die Baustelle transportiert. Per Kran werden die Beton-Elemente aufgestellt.

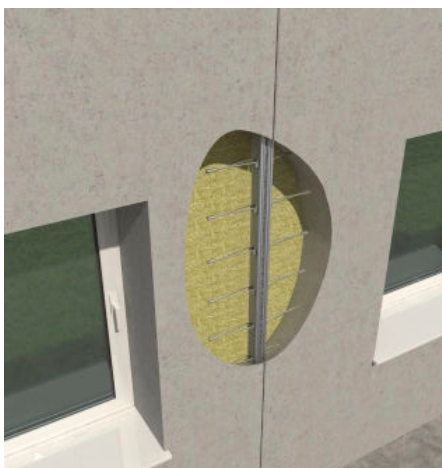

Anwendung
Wandverbindung

Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von Leviat



HB-T Rückbiegeanschluss

Halben Rückbiegeanschlüsse HB-T dienen der rationellen Verbindung von Betonbauteilen, die in unterschiedlichen Phasen hergestellt und miteinander verbunden werden. Der Verwehrkasten besteht aus verzinktem Stahlblech mit speziellen Sicken und vorgestanztem Griffloch zum einfachen Herauslösen der Abdeckung aus dem Gehäuseprofil. Er kann durch einfaches Annageln auf der Schalung oder mit Röölddraht an der Bewehrung befestigt werden.



Anwendung

Anschlusskonstruktion



HCC Stützenschuh

Das System besteht aus dem Stützenschuh HCC und dazu passendem Ankerbolzen HAB für die Fundamentplatte. Das Prinzip: Die Stützenschuhe werden in die Fertigteilstützen, die Ankerbolzen vor Ort mit einer Schablone in das Fundament einbetoniert und bei der Montage kraftschlüssig über Muttern miteinander verbunden. Im letzten Schritt werden Stützensohle und verbliebene Aussparungen mit schwindarmem Vergussmörtel ausgefüllt.




Anwendung

Betonfertigteile


Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von LeviaT

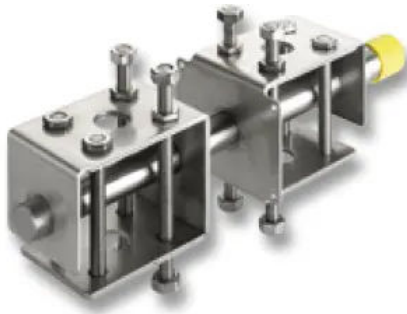

HSD Schubdornsystem

Das Halfen Schubdornsystem HSD dient zur Übertragung von Querkraften in Bauwerksfugen und somit der Vermeidung von ungleichmäßigen Setzungen oder Höhenversätzen aufgrund unterschiedlicher Verformung. Es ermöglicht - je nach Ausführungsvariante - horizontale Bewegungen in Längsrichtung oder Längs- und Querrichtung, die aufgrund von Schwinden, Kriechen oder Temperatureinwirkungen entstehen. Zur Übertragung von besonders großen Querkraften kommt das HSD-CRET Schubdornsystem zum Einsatz.

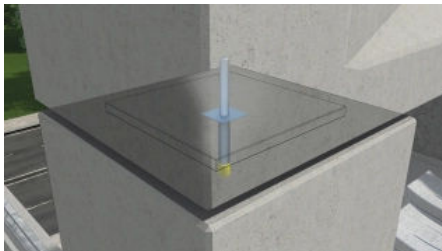

Anwendung

Bauteilverbinding



HDB Dübelleiste

Die aus einer Montageleiste mit aufgeschweißten Doppelkopfbolzen bestehenden HDB-Elemente werden als Schub- und Durchstanz-Bewehrungselemente eingesetzt.

Die symmetrische Anordnung der HDB-Anker garantiert den korrekten Einbau. Der patentierte Klemmbügel gewährleistet die Betonüberdeckung der Bolzenköpfe.



Anwendung

Schub- und Durchstanz-Bewehrungselemente

Bewehrungstechnik


Aus der Serie Bewehrungstechnik von Leviat



HDB-Z Durchstanzbewehrung

Die HDB-Z Durchstanzbewehrung ist durch ihre Form speziell für die Anwendung in Fundamenten optimiert.

Die Doppelkopfkanker der HDB-Z sowie die Ankerplatte zwischen den Z-Ankern stellen eine schlupfarme Verankerung im Betonkörper sicher. Zusätzlich wird durch die z-förmig optimierte Form der HDB-Z Bewehrung der entstehende Schubriss mehrfach gekreuzt. Dadurch werden die gegenüberliegenden Rissufer effektiv verklammert.

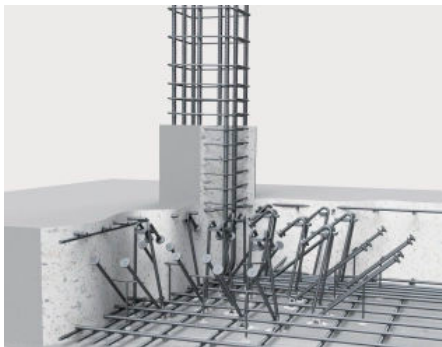

Anwendung

Bodenplatten und Fundamente



HSC Stud Connector

Der Halfen HSC Stud Connector ist eine baufichtlich zugelassene Bewehrung, welche speziell für die wirtschaftliche Herstellung der Zugbewehrung in Konsolen und Rahmenknoten entwickelt wurde. Der HSC Stud Connector von Halfen sorgt und ein außerordentliches Maß an Flexibilität in der Bauausführung von Betonstützen mit Konsolen.



Anwendung

Konsolaufleger


Bewehrungstechnik

Aus der Serie Bewehrungstechnik von Leviat

Referenzen



Montevideo, Rotterdam, Niederlande

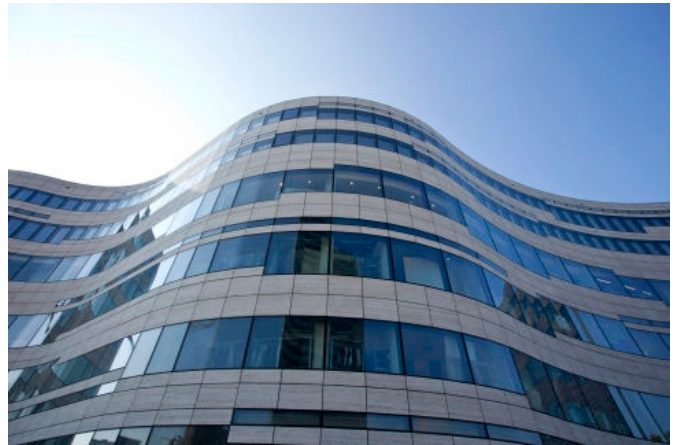


Kö-Bogen, Düsseldorf, Deutschland © tomjasny.com




BRF Haseln Alingsås, Schweden




Vulkanen 8, Eskilstuna, Schweden

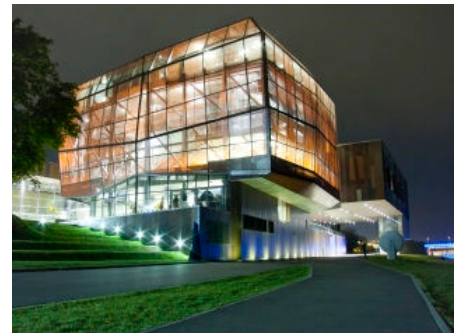


Kopernikus Wissenschaftszentrum, Warschau, Polen

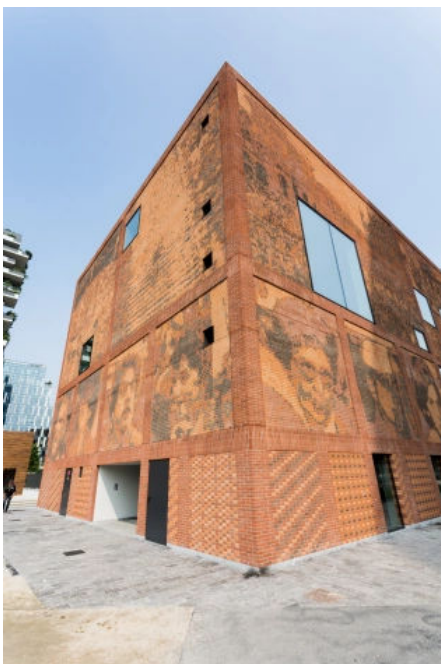

Casa della Memoria, Mailand, Italien, © tomjasny.com

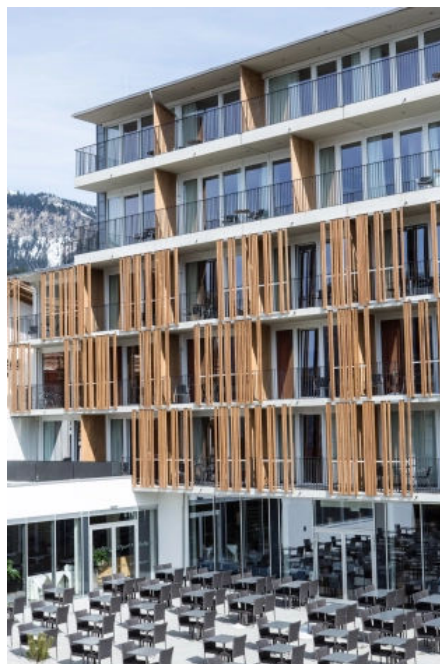

Iti Alpenhotel Kaiserfels, © tomjasny.com

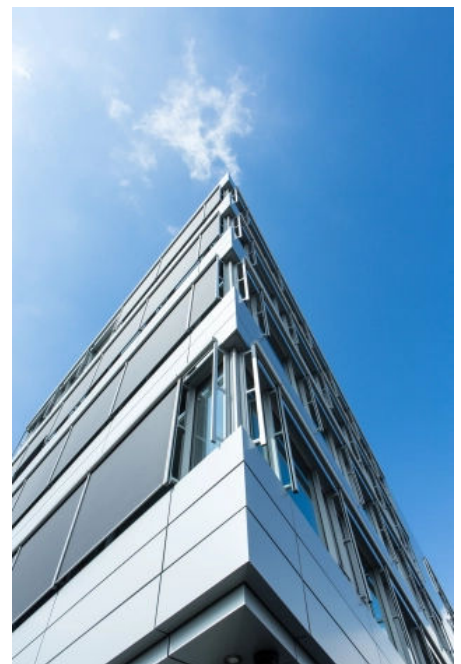

Swisslife Garching – Firmenzentrale, München, © tomjasny.com