Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe

Von Lichtgitter Blechprofilroste



Lichtgitter Blechprofilroste GmbH & Co. KG Werk Sulz
Neckarwiesen 20
72172 Sulz
Deutschland

Tel.: +49 7454 9582-0
Fax: +49 7454 9582-49

sulz@lichtgitter.com
www.lichtgitter.com

Flammenhemmende Blechprofilroste für Trafowannen und Industrieanlagen.

Produkte

- **Blechprofilroste aus Stahl, Edelstahl und Aluminium**
  - Flammhemmende Varianten: **BH-HN, BP-H, BN-OF**
  - Belastbar, rutschhemmend, normgerecht
- **Weitere Produkte:** Gitterroste, Gitterrost- und Blechprofilstufen

Materialien & Eigenschaften

- **Stahl:** verzinkt oder beschichtet, langlebig, korrosionsgeschützt
- **Edelstahl:** besonders witterungs- und chemiebeständig, wartungsarm
- **Aluminium:** leicht, witterungsbeständig, flexibel einsetzbar

Einsatzbereiche

- Trafowannen, Umspannwerke, Industrie- und Energieanlagen
- Laufstege, Brücken, Parkhäuser, Treppen

Produktion & Qualität


- Fertigung ausschließlich in **Sulz am Neckar (Deutschland)**
- Hohe Normkonformität, **Korrosionsschutz in der gruppeneigenen Verzinkerei**
- Innovative Fertigung: Einsatz recycelter Materialien, Abluftreinigung, Wärmerückgewinnung

Relevante Merkmale für Planer und Bauunternehmen

- Maßgeschneiderte, sichere Lösungen für **sicherheitskritische Bereiche**
- Flammenhemmende Systeme speziell für Trafowannen
- BIM-fähige Ausschreibungstexte und Referenzprojekte verfügbar
- Optimierte Materialwahl für Belastung und Umgebung

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste

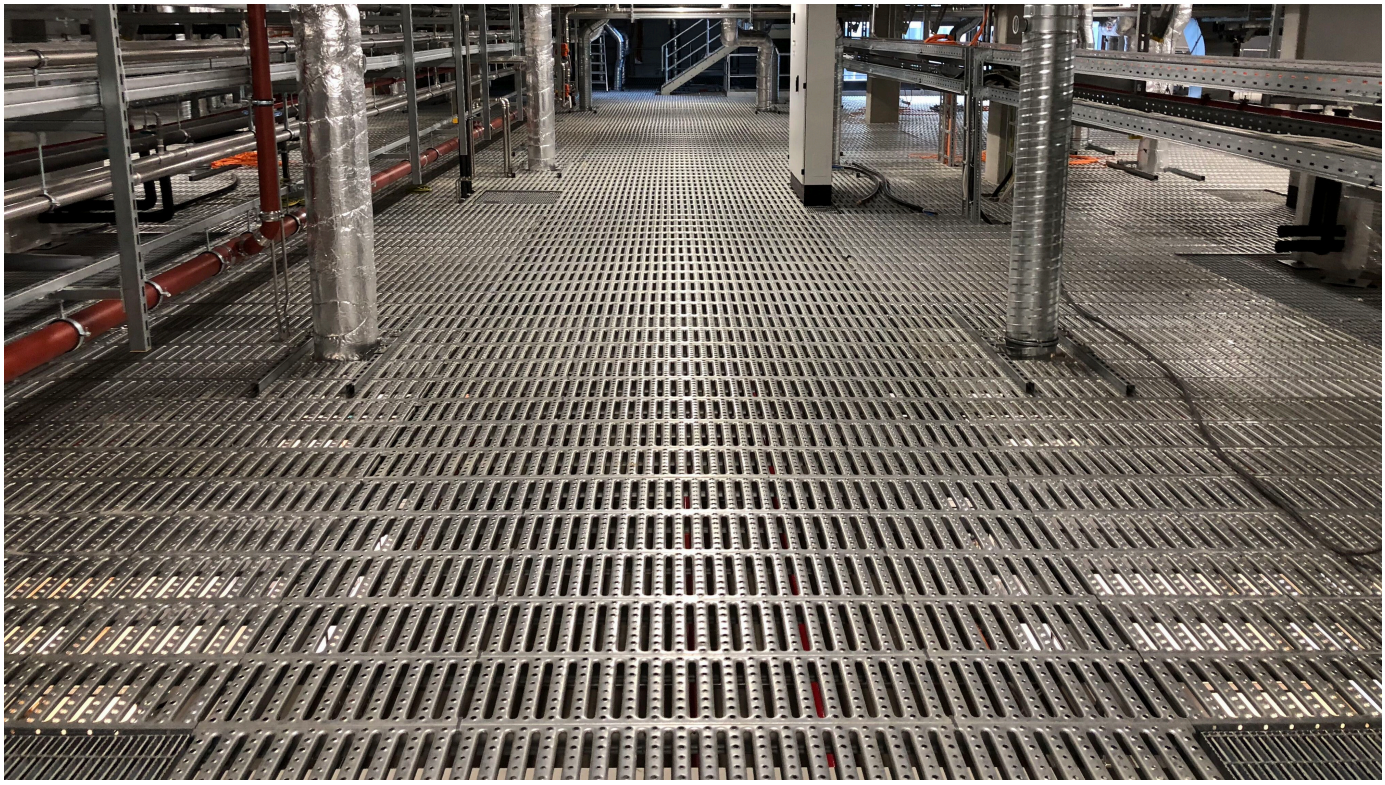

Blechprofilroste sind C-förmig profilierte und gekantete Bauelemente. Die Anwendungsmöglichkeiten von Blechprofilrosten sind vielfältig., ob als Arbeitsbühnen, Rampen, Fassaden, Lauf- und Versorgungswege sowie als großflächige Schutzmatten für Arbeitsbereiche unterhalb von Fördersystemen.

Lichtgitter Blechprofilroste

Blechprofilroste zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Rutschhemmung und stabile und sichere Tritt- und Standflächen aus. Sie sind auch dort besonders gut einzusetzen, wo große Stützweiten überbrückt werden müssen oder hohe Belastungen vorgegeben sind. Dadurch entfallen aufwendige Unterkonstruktionen.
Sie werden als leicht montierbare Fertigelemente für begehbare und befahrbare Bodenflächen, wie z. B. Bühnen, Laufstege, Treppen, Podeste verwendet. Ein entscheidendes Merkmal der Blechprofilroste ist, dass Flüssigkeiten und Schmutz sich nicht ablagern können.

Die Blechprofilroste werden standardmäßig verzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weitere Oberflächenbehandlungen wie z. B. Pulverbeschichtung sind ebenfalls möglich.


Werkstoffe	Blechdicke	Oberfläche
Stahl verzinkt	2 und 2,5 mm	roh, feuerverzinkt, bandverzinkt
Edelstahl	1,5 und 2 mm	roh, gebeizt
Aluminium	2 und 2,5 mm	roh, gebeizt, eloxiert
Kontinuierlich schmelztauchverzinktes Material auf Anfrage nach DIN EN 10327	auf Anfrage	

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste

Blechprofilrosttyp BZ



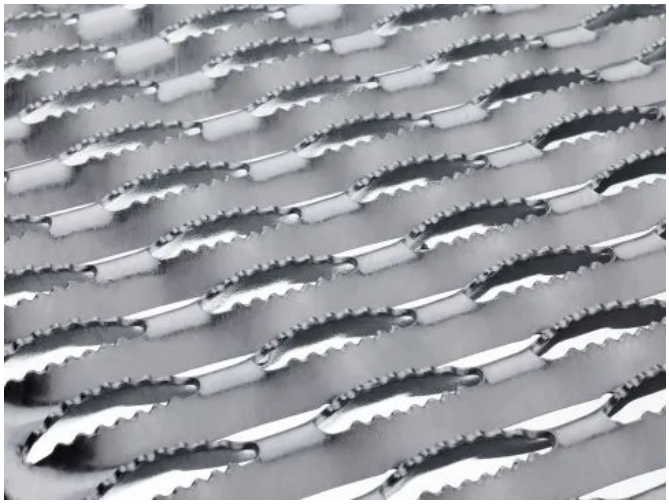

Die Blechprofilroste Typ B**Z** (**Zahn**) bieten durch die extrem ausgeprägte Oberflächenprofilierung einen hohen Grad an Rutschhemmung. Sie werden darum in Bereichen eingesetzt, wo mit Fetten gearbeitet wird.

	BZ	**BZ-G**	**BZ-GP**	**BZ-Gv**
Erläuterung		Groß	Groß, Plan	Groß, verkehrt
Einsatz	Umgebungen, an denen mit Fetten und Ölen gearbeitet	Befahrbar als Zwischenebenen	als Zwischenebenen	als Zwischenebenen (Alternative zu Fangschutzmatten)
Freier Querschnitt	bis zu ca. 50 %	min. ca. 70 %		
Durchfallschutz	Ø 15 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)			
Rutschhemmung	R11/ V10 (Stahl, feuerverzinkt); R13/ V10 (Edelstahl)	R10/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)	R12 /V10 (Stahl, bandverzinkt)	R9/ V10 (Stahl, bandverzinkt)



Industriehalle

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste

Blechprofilrosttyp BP





Die Blechprofilroste Typ B**P** (**Parallel**) zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit aus.
BP kann auch ohne Noppen geliefert werden und eignet sich somit für den Einsatz im Regalbau.

	BP	**BP-Ü**	**BP-oN**
Erläuterung		Parallel-überhöht	Parallel, ohne Noppen
Einsatz	Wartungsbühnen, Regalbau	Treppenroste	Regalbau
Freier Querschnitt	bis zu. ca. 27,2 %		
Durchfallschutz	Ø 20 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)		
Rutschhemmung	R11/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)	R13/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)	R9 /V10 (erwartet)



Spezielle Anwendung, Wartungsstege



Wartungsstege

Blechprofilrost Typ BR

Der Blechprofilrost Typ B**R** (Raute) eignet sich besonders für Bereiche, an denen hohe Belastungen auf eine kleine Aufstandsfläche treffen.

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste





	BR	BR-oN
Erläuterung		Raute, ohne Noppen
Einsatz	Auffahrrampen, Parklächen	Regalbau
Freier Querschnitt *)	bis zu. ca. 42,5 %	bis zu. ca. 40 %
Durchfallschutz	Ø 35 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)	
Rutschhemmung	R11/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)	R9 /V10 (erwartet)

*) Abhängig von der Breite



PKW-Auffahrrampe


Blechprofilrosttyp BN-O

Die nach oben gedrückten Noppen zeichnen diesen Blechprofilrosttyp BN-**O** aus. Sie sorgen neben der besonders guten Standsicherheit, auch für eine Drainage. Eine weitere Ausführung ist der Typ BN-OL, der sich jedoch nur durch den größeren Lochdurchmesser unterscheidet.

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste



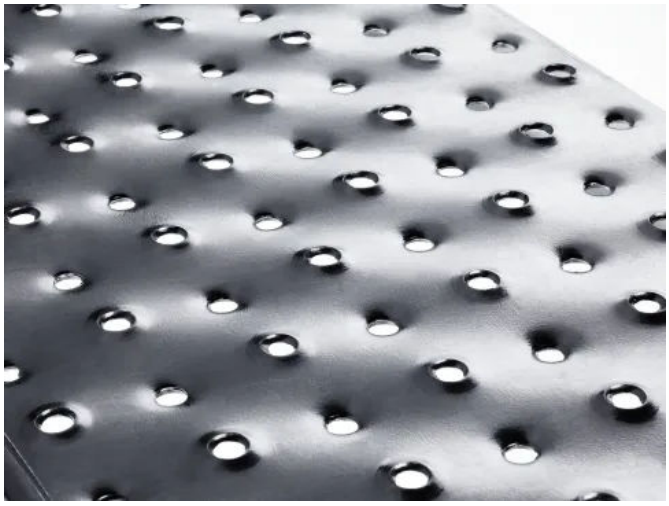

	BN-O
Erläuterung	Eine weitere Ausführung ist der Typ BN-OL, der sich jedoch nur durch den größeren Lochdurchmesser unterscheidet.
Einsatz	Arbeitsbühnen
Freier Querschnitt	bis zu ca. 5 %
Durchfallschutz	Ø 10 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)
Rutschhemmung	R11/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)



Arbeitsbühne


Blechprofilrosttyp BN-OP

Speziell für den öffentlichen Bereichen wurde der Blechprofilrost BN-**OPx** (noppe, offen plus, x mm) entwickelt.
Das Stanzraster dieses Rosttypes ermöglicht mit Stiletto-Absätzen ein problemloses Begehen bei gleichzeitiger hoher Rutschhemmung.

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste



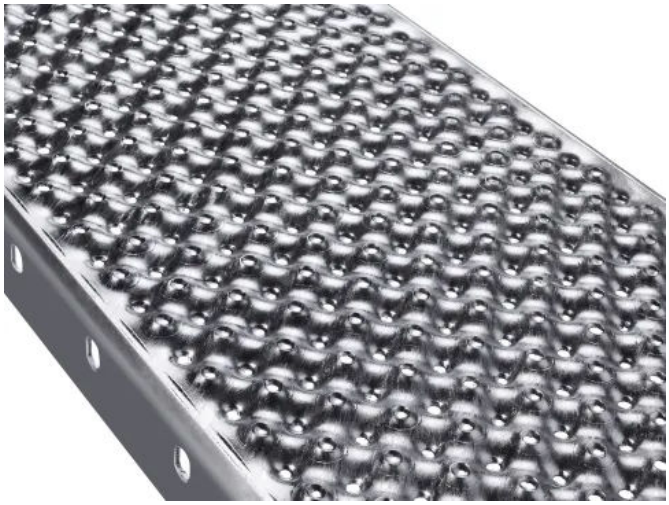

	BN-OP5	BN-OP8
Erläuterung	Durchmesser, der nach oben und unten geprägten Löcher 5 mm	Durchmesser, der nach oben und unten geprägten Löcher 8 mm
Einsatz	Laufstege	Rampen
Freier Querschnitt	bis zu ca. 7,5 %	bis zu ca. 17 %
Durchfallschutz	Ø 5 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)	Ø 10 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)
Rutschhemmung	R11/ V10 (Stahl, feuerverzinkt) R13/ V10 (Stahl unbehandelt)	R12/ V10 (Stahl feuerverzinkt)

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste




Rampe Seniorenzentrum Wedel

Blechprofilrosttyp BN-OD

Der Blechprofilrosttyp BN-**OD** (Noppe offen, different) hat nach oben und nach unten ausgestanze Löchern, in verschiedenen Durchmessern (14 mm bzw. 7 mm.



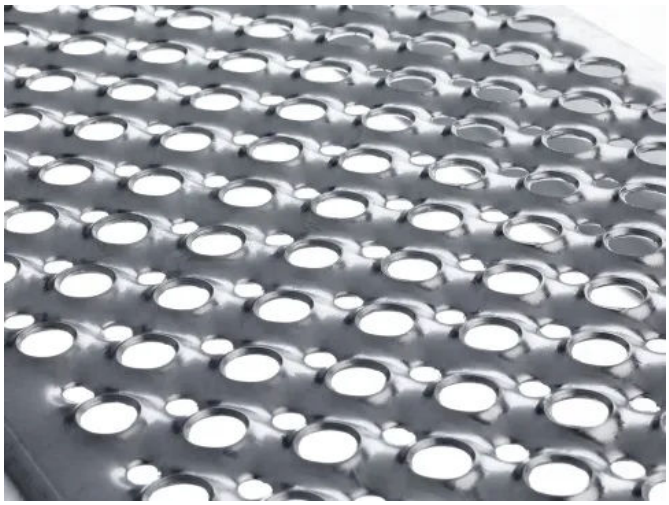

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste

	BN-OD
Erläuterung	
Einsatz	Arbeitsbühnen
Freier Querschnitt	bis zu ca. 27 %
Durchfallschutz	Ø 15 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)
Rutschhemmung	R12/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)



Laufstege

Blechprofilrosttyp BN-G

Beim Blechprofilrosttyp BN-**G** (Noppe geschlossen) sind die nach oben gedrückten Noppen geschlossen. Sie bieten eine hohe Rutschsicherheit und werden häufig in Innenbereichen eingesetzt.





	BN-G	**BN-G33**	**BN-G33vi**
Erläuterung		Rostbreite auch 330 mm	wie BN-G33, aber mit i-förmiger Antrittskante
Freier Querschnitt	0%		

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste

Durchfallschutz	zu 100 %
Rutschhemmung	R10/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)






Blechprofilrosttyp BN-GA

Der Blechprofilrosttyp BN-GA mit den nach oben gedrückten geschlossenen Noppen ist barfuss begehbar. Die konischen Ablauflöchern nach unten sorgen dafür, dass kein Aquaplaning entstehen kann.



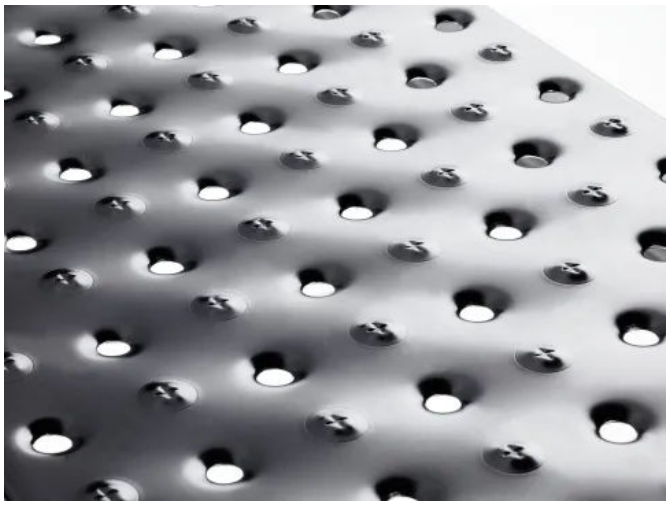


	BN-GA	BN-G
Erläuterung	Ablauflöcher	Hat nur geschlossene Noppen.
Einsatz	Bodenbeläge	
Freier Querschnitt	bis zu ca. 2,4 %	0%
Durchfallschutz	Ø 10 mm (eine Kugel fällt nicht hindurch)	zu 100 %
Rutschhemmung	R10/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)	R10/ V10 (Stahl, feuerverzinkt)

Blechprofilroste für Bodenbeläge, Laufstege und Arbeitsbühnen

Aus der Serie Blechprofilroste und Pressroste für Boden, Fassade und Treppe von Lichtgitter Blechprofilroste



Stadionrost

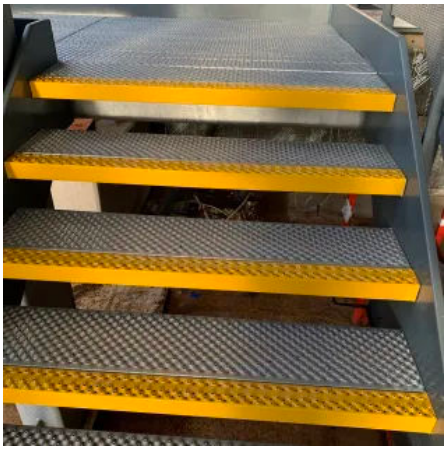

Treppenrost