

Bodentreppen und Flachdachausstiege

Von Wellhöfer Treppen



© Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG

Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG
Max-Mengeringhausen-Str. 1
97084 Würzburg
Deutschland

Tel.: +49 931 614050
Fax: +49 931 6140571

info@wellhoefer.de
www.wellhoefer.de

Wellhöfer bietet schadstoffarme und klimaneutrale Bodentreppen aus Holz, Aluminium oder Stahl und Aluminium-Scherentreppen. Ausstattungen für alle Anforderungen von Wärmeschutz, Brandschutz, Bauordnung, DIN und QNG. Einbausicherheit durch passende Maßanfertigungen und geprüfte Deckenanschluss-Systeme.

Die Flachdachausstiege sind mit allen Bodentreppen-Typen und Ausstattungen kombinierbar.

Bodentreppen und Scherentreppen von Wellhöfer

Aus der Serie Bodentreppen und Flachdachausstiege von Wellhöfer Treppen



Wellhöfer bietet schadstoffarme und klimaneutrale Bodentreppen aus Holz, Aluminium oder Stahl und Aluminium-Scherentreppen. Ausstattungen für alle Anforderungen von Wärmeschutz, Brandschutz, Bauordnung, DIN und QNG. Einbausicherheit durch passende Maßanfertigungen und geprüfte Deckenanschluss-Systeme. Wellhöfer-Produkte sind vom Sentinel Haus Institut wohngesund geprüft.

Bodentreppen

Wellhöfer Bodentreppen entsprechen der DIN EN 14975 und der DIN 3191, sind Dauertest geprüft und bieten 15 Jahre Garantie.

- **GutHolz:** Bewährte 3-teilige Bodentreppe aus Holz. Für alle Fälle.
- **AluDrei:** Stabile und leichte 3-teilige Bodentreppe aus Aluminium. Für höchste Belastbarkeit.
- **StahlBlau:** Robuste 3-teilige Bodentreppe aus Stahl. Für besondere Ansprüche.
- **LiliPut:** Scherentreppe aus Aluminium. Für viel Komfort bei wenig Platz.

Serienmäßige Eigenschaften der klimaneutralen Wellhöfer Dachbodentreppen

- **Schadstoffarm** geprüft
- **QNG-ready** zertifiziert
- Klimaklasse 3 **stabilitätsgeprüft**
- **Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D** (inkl. geprüftem Deckenanschluss-System)
- Bodentreppe **luftdicht Klasse 4 bauteilgeprüft**
- Kurzfristige und günstige **Maßanfertigung** möglich
- Futterkasten in **MöbelQualität** mit weißen Deckleisten auf Gehrung
- Komplettes **Einbaumaterial** im Lieferumfang enthalten
- **Bauteilgeprüfte** Wellhöfer-Qualität

Bodentreppen und Scherentreppen von Wellhöfer

Aus der Serie Bodentreppen und Flachdachausstiege von Wellhöfer Treppen

Bodentreppe GutHolz



Sehr guter WärmeSchutz WS3D serienmäßig
WärmeSchutz 3D
 Dämmung
 Dichtung
 Deckenanschluss
 wellhöfer
BAUTEIL
U-Wert 0,80
 DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
 IBP Fraunhofer Stuttgart
 Dichtung
 Dämmung
 Deckenanschluss-System

Besserer WärmeSchutz WS4D
WärmeSchutz 4D
 DoppelDämmung
 Dichtung
 Deckenanschluss
 wellhöfer
BAUTEIL
U-Wert 0,58
 DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
 IBP Fraunhofer Stuttgart
 Dichtung
 DoppelDämmung
 Deckenanschluss-System

Bester WärmeSchutz WSPH
WärmeSchutz PassivHaus
 Zertifizierte Komponente
 wellhöfer
PASSIVHAUS
U-Wert 0,48
 Passivhaus Institut Darmstadt
 DoppelDämmung
 DoppelDichtung
 PH-Anschluss-System
 *Zertifiziertes PH-Anschluss-System reduziert die Wärmebrücken deutlich.

SCHUTZ GELÄNDER
 GEPRÜFTE STABILITÄT **500N**
 wellhöfer

FeuerSchutz
 ■ 30 Minuten von unten
 ■ 30 Minuten von oben und unten
 ■ 90 Minuten von oben und unten
 wellhöfer

MASSANFERTIGUNG
 schnell und exakt einbauen
 wellhöfer

FLACHDACH AUSSTIEG
 wellhöfer

GutHolz
 Bodentreppe
 Bewährt und konsequent verbessert

BAUTEILGEPRÜFTE
wellhöfer
 SICHERHEIT

15 JAHRE FUNKTIONSGARANTIE

wellhöfer
 TREPPEN AUS WÜRZBURG
 www.wellhoefer.de

LUFTDICHT Klasse 4
 DIN EN 12207: 2000-06
 Prüfzentrum für Bauteilversuche
 GEPRÜFT

LUFTDICHT a-Wert 0,01
 i. Aufl. DIN EN 1026: 2016-03
 Prüfzentrum für Bauteilversuche
 GEPRÜFT

KLIMA Klasse 3
 DIN EN 12219: 2000-06
 Prüfzentrum für Bauteilversuche
 GEPRÜFT

Bodentreppe GutHolz

3-teilige Lukentreppe aus Holz


Mit den klassischen Schwalbenschwanz wird eine saubere Verbindung zwischen Wangen und Stufen erreicht. Die Auftrittstiefe von 9 cm bietet einen sicheren Stand beim Begehen.

Eigenschaften

- Bewährte dreiteilige Falltreppe aus Holz
- 9 cm tiefe Hartholz-Stufen
- Schwalbenschwanz-Verbindung zwischen Wangen und Stufe
- DIN-gerechter Stufenabstand ohne Stolperfallen oder Absägen

Passende Ausstattung für alle Anforderungen von Energiesparen, Brandschutz, Sicherheit und Flachdach.

Weitere Informationen: [Bodentreppe GutHolz](#)

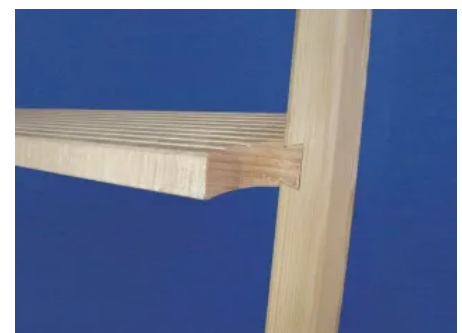

9 cm tiefe Hartholzstufen mit Wangen im klassischen Schwalbenschwanz verbunden

Bodentreppen und Scherentreppen von Wellhöfer

Aus der Serie Bodentreppen und Flachdachausstiege von Wellhöfer Treppen

Bodentreppe AluDrei



The advertisement for the Wellhöfer AluDrei Bodentreppe features a central image of the ladder and several certification and performance icons. On the left, three 'WärmeSchutz' (Heat Protection) icons are shown: 'Sehr guter WärmeSchutz WS3D serienmäßig' (U-Wert 0,80), 'Besserer WärmeSchutz WS4D' (U-Wert 0,58), and 'Bester WärmeSchutz WSPH' (U-Wert 0,48). On the right, icons for 'SCHUTZ GELÄNDER' (500N stability), 'FeuerSchutz' (fire resistance), 'FLACHDACH AUSSTIEG' (flat roof exit), and 'MASSANFERTIGUNG' (mass production) are displayed. At the bottom, there are icons for 'LUFTDICHT Klasse 4', 'a-Wert 0,01', 'KLIMA Klasse 3', 'ÜBERLAST 200 kg', 'BAUTEILGEPRÜFT', and a '15 JAHRE FUNKTIONSGARANTIE' (15-year functional warranty). The text 'AluDrei Bodentreppe' and 'Für höchste Belastbarkeit' (For highest load capacity) are prominently featured.

Wellhöfer Bodentreppe AluDrei

3-teilige Dachbodentreppe aus Aluminium für höchste Belastbarkeit

Besonders tiefe Stufen, robuste Wangen und speziell entwickelte Überlastscharniere machen die AluDrei besonders stabil und bis zu 200 kg belastbar. Gleichzeitig sorgt das leichte Aluminium für geringes Gewicht.

Eigenschaften

- Im Überlastverfahren für 200 kg Belastung geprüft
- 11 cm tiefe, gerillte Aluminium-Stufen
- Abgerundete Aluprofilwangen mit Abdeck- und Fusskappen
- Überlastscharniere

Passende Ausstattung für alle Anforderungen von Energiesparen, Brandschutz, Sicherheit und Flachdach.

Weitere Informationen: [Bodentreppe AluDrei](#)



11 cm tiefe Stufen, abgerundete Aluminiumwangen, Überlastscharniere

Bodentreppen und Scherentreppen von Wellhöfer

Aus der Serie Bodentreppen und Flachdachausstiege von Wellhöfer Treppen

Bodentreppe StahlBlau



Sehr guter WärmeSchutz WS3D serienmäßig

WärmeSchutz 3D
Dämmung
Dichtung
Deckenanschluss
wellhöfer

BAUTEIL
U-Wert 0,80
DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
IBP Fraunhofer Stuttgart

Besserer WärmeSchutz WS4D

WärmeSchutz 4D
DoppelDämmung
Dichtung
Deckenanschluss
wellhöfer

BAUTEIL
U-Wert 0,58
DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
IBP Fraunhofer Stuttgart

Bester WärmeSchutz WSPH

WärmeSchutz PassivHaus
Zertifizierte Komponenten
wellhöfer

PASSIVHAUS
Komponente für kaltes Klima
U_p Wert 0,48
Passivhaus Institut Darmstadt

BAUTEIL
U-Wert 0,48
DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
IBP Fraunhofer Stuttgart

STABILITÄT 500N
GEPRÜFTE STABILITÄT
wellhöfer

MASSANFERTIGUNG
schnell und exakt einbauen
wellhöfer

FLACHDACH AUSSTIEG
wellhöfer

StahlBlau
Bodentreppe

Für besondere Ansprüche

BAUTEILGEPRÜFT
wellhöfer
SICHERHEIT

15 JAHRE
FUNKTIONSGARANTIE

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

LUFTDICHT Klasse 4
DIN EN 12207: 2000-06
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

LUFTDICHT a-Wert 0,01
i. Aufl. DIN EN 1026: 2016-09
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

KLIMA Klasse 3
DIN EN 12219: 2000-06
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

Bodentreppe StahlBlau

Die 3-teilige Falttreppe aus Stahl.

Die zweifach lackierte Oberfläche dieser Dachbodentreppe ist leicht abwaschbar und besonders widerstandsfähig.


Die 11 cm tiefen Stufen mit den rutschfesten Trittauflagen geben Sicherheit beim Stehen und Begehen.

Eigenschaften

- Robuste dreiteilige Klapptreppe aus Stahl
- 11 cm tiefe Sicherheitsstufen
- Zweifach lackiert blau
- DIN-gerechter Stufenabstand ohne Stolperfallen

Passende Ausstattung für alle Anforderungen von Energiesparen, Brandschutz, Sicherheit und Flachdach.

Weitere Informationen: [Bodentreppe StahlBlau](#)

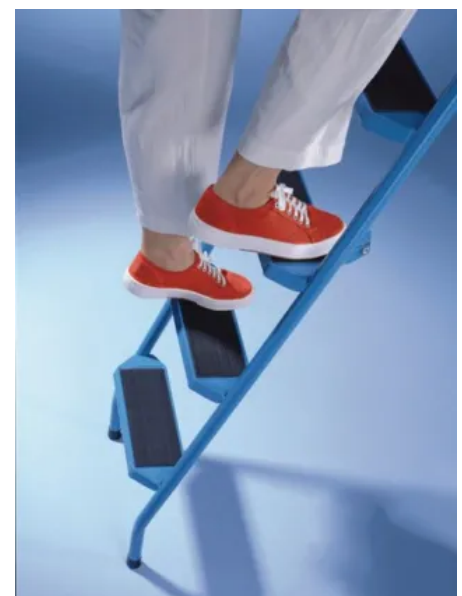

11 cm tiefe Sicherheitsstufen aus Stahl mit rutschfester Trittauflage.

Sehr guter WärmeSchutz WS3D serienmäßig

WärmeSchutz
3D
 Dämmung
 Dichtung
 Deckenanschluss
 wellhöfer

BAUTEIL
U-Wert 0,80
DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
IPF Fraunhofer Stuttgart
GEPRÜFT



Dämmung
Dichtung
Deckenanschluss-System

Besserer WärmeSchutz WS4D

WärmeSchutz
4D
 DoppelDämmung
 Dichtung
 Deckenanschluss
 wellhöfer

BAUTEIL
U-Wert 0,58
DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
IPF Fraunhofer Stuttgart
GEPRÜFT



DoppelDämmung
Dichtung
Deckenanschluss-System

Bester WärmeSchutz WSPH

WärmeSchutz
PassivHaus
aktive Seite

2800FIZIERTE
KOMPONENTEN
 wellhöfer

PASSIVHAUS
 Bauelemente für kaltes Klima
U-Wert 0,48
Passivhaus Institut Darmstadt
ZERTIFIKAT



DoppelDämmung
DoppelDichtung
PH-Anschluss-System

*Zertifiziertes PH-Anschluss-System reduziert die Wärmebrücken deutlich.



LiliPut

Scherentroppe

Für viel Komfort bei wenig Platz



SHI PRODUKTPASS
QHS
Qualitätsmanagement
ISO 9001
✓

DQMS
Neuhaus
2023
✓

EU-
Taxonomie
✓



KLIMANEUTRALES
PRODUKT
Das LiliPut Treppen-Geländer-System ist als klimaneutrales Produkt zertifiziert.

SCHUTZ
GELÄNDER

GEPRÜFTE
STABILITÄT
500N
 wellhöfer

FeuerSchutz
■ 30 Minuten von unten
■ 30 Minuten von oben und unten
■ 90 Minuten von oben und unten

 wellhöfer


MASS
ANFERTIGUNG
schnell und exakt einbauen
 wellhöfer

FLACHDACH

AUSSTIEG
 wellhöfer

LUFTDICHT
Klasse 4
DIN EN 12207: 2000-06
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

LUFTDICHT
a-Wert 0,01
l. Aut. DIN EN 1026: 2016-03
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

KLIMA
Klasse 3
DIN EN 12219: 2000-06
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

BAUTEILGEPRÜFT
wellhöfer
SICHERHEIT

15
JAHRE
FUNKTIONSGARANTIE

wellhöfer

TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

6 von 8

Bodentreppen und Scherentreppen von Wellhöfer

Aus der Serie Bodentreppen und Flachdachausstiege von Wellhöfer Treppen

Für jede Anforderung die passende Ausstattung:

– Energiesparen

WärmeSchutz für Wellhöfer Bodentreppen in drei Stufen:

- Bodentreppen mit WärmeSchutz WS3D (serienmäßig):
Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss
 - Bodentreppen mit WärmeSchutz WS4D:
DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss
 - Bodentreppen mit WärmeSchutz WSPH:
Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima
- weitere Informationen:
WärmeSchutz für Wellhöfer Bodentreppen




WärmeSchutz für Wellhöfer Bodentreppen in drei Stufen

– Brandschutz:

FeuerSchutz für Wellhöfer Bodentreppen für alle Brandschutzanforderungen:

- Bodentreppen mit FeuerSchutz FS30:
Feuerwiderstand 30 Minuten von unten
 - Bodentreppen mit FeuerSchutz FS30 2S:
Feuerwiderstand 30 Minuten von oben und unten
 - Bodentreppen mit FeuerSchutz FS90 2S:
Feuerwiderstand 90 Minuten von oben und unten
- weitere Informationen:
Bauteilgeprüfter FeuerSchutz für Bodentreppe und Einbaufuge

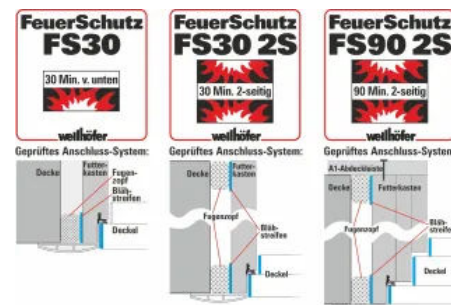

FeuerSchutz für Wellhöfer Bodentreppen für alle Brandschutzanforderungen

– Sicherheit und Komfort:

- Schutzgeländer: Von der Bauordnung vorgeschrieben.
- Handlauf: Von der DIN empfohlen.
- Komfortbedienung für Liliput Treppenteil
- **DIN und Sicherheitsvorschriften**

– Flachdach:

- **FlachdachAusstieg** mit allen Bodentreppen-Typen und Ausstattungen kombinierbar.

Bodentreppen-Sicherheit beginnt mit der Ausschreibung. Um den DIN-gerechten An- und Austritt zu gewährleisten müssen immer alle 4 Maße angegeben werden (Deckenöffnung Länge, Deckenöffnung Breite, Deckenstärke, lichte Raumhöhe).

Mit dem **BodentreppenKonfigurator** von Wellhöfer zur Auswahl der Bodentreppe. Hier lässt sich die Bodentreppe konfigurieren und mit der praktischen Text-kopier-Funktion direkt ins LV übernehmen.

Bodentreppen und Scherentreppen von Wellhöfer

Aus der Serie Bodentreppen und Flachdachausstiege von Wellhöfer Treppen



The screenshot shows the 'Wellhöfer Treppen' website interface, specifically the 'MassBox Konfiguratoren' section. The browser address bar displays 'www.massbox.de'. The page header includes contact information: 'Telefon 0931/61405-0', 'E-Mail info@wellhoefer.de', and operating hours 'Mo - Do 7:30 - 17:00' and 'Fr 7:30 - 16:00'. A search bar is present with the placeholder 'Suchbegriff(e) eingeben'. The main navigation bar lists categories: 'Bodentreppen', 'FlachdachAusstiege', 'Deckentüren', 'Raumspartreppen', 'Kniestocktüren', and 'Service'. The central content area is titled 'Wellhöfer Bodentreppen Produktkonfigurator MassBox - Immer die passende Bodentreppe'. It features a sidebar on the left with a 'Konfiguratoren/Maße/Preise' menu and a 'Bodentreppen' sub-menu. The main area displays various stair configuration options under the heading 'Bodentreppen Typ'. These include 'GutHolz' (Die dreiteilige Bodentreppe für alle Fälle), 'AluDrei' (Die dreiteilige Aluminiumtreppe für höchste Belastbarkeit), 'StahlBlau' (Die dreiteilige Bodentreppe für besondere Ansprüche), and 'Liliput' (Die Scherentreppe für viel Komfort bei wenig Platz). Each option includes a small image and a 'Platzbedarf' (space requirement) icon. A large, circular watermark with the text 'PLANUNGS SICHERHEIT' and a stylized figure is overlaid on the left side of the screenshot. A blue banner at the bottom of the screenshot displays the URL 'www.massbox.de'.

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen: Bodentreppen

Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG

Absender

Max-Mengeringhausen-Str. 1
97084 Würzburg
Deutschland

Tel. +49 931 614050, Fax +49 931 6140571
info@wellhoefer.de, www.wellhoefer.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Bodentreppen und Flachdachausstiege“

Mitteilung: