

Innenraumgestaltung

Von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© Offert Albers



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz
GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel.: +49 6154 710
Fax: +49 6154 71222

info@planungsstudio.com
www.caparol.de/architekt-und-planer/

Caparol bietet Know-how und aufeinander abgestimmte Produktlösungen, ob als Farbkonzept für die zeitlose Gestaltung, für eine optimale Raumakustik, Systemlösungen für Innenräume, sowie Lösungen zur fachgerechten Renovierung historischer Räumlichkeiten.

Innenfarben

Caparol Innenfarben umfassen Dispersions-, Silikat-, Siliconharz-, Funktions- und Latexfarben, in Weiß oder abgetönt, für Neubauten und Sanierungen.

Kreative Wandgestaltung

Für die individuelle und hochwertige Gestaltung von Wänden in Wohn- und Innenräumen bietet Caparol neben Produkten auch kreative Techniken an.

Innenspachtel

Die verarbeitungsfertigen Innenspachtelmassen von Caparol eignen sich für großflächigen Einsatz bei dünneren Schichtdicken. Sie werden in der Regel auf Oberflächen eingesetzt, die eine Verspachtelung im 1- bis 2-mm-Bereich benötigen.

Raumakustik verbessern

Caparol bietet Akustiksysteme an, die ein problemloses Miteinander-Reden und Verstehen ermöglichen. Sie erfüllen alle Anforderungen an die Raumakustik und können im Neubau als auch im Denkmalschutz eingesetzt werden.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Caparol Innenspachtel

Aus der Serie Innenraumgestaltung von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



© WWW.FOTOGRAFIE-WIESE.DE

Die verarbeitungsfertigen Innenspachtelmassen von Caparol eignen sich für großflächigen Einsatz bei dünneren Schichtdicken. Sie werden in der Regel auf Oberflächen eingesetzt, die eine Verspachtelung im 1- bis 2-mm-Bereich benötigen.

Spachtelmassen für Innenräume

Dispersionsgebundene Spachtelmassen lassen sich bei dünneren Schichtdicken im 1- bis 2-mm-Bereich gut bei neuen Untergründen sowie im Sanierungsbereich großflächig einsetzen. Sie sind geeignet für eine zeitsparende Maschinenverarbeitung, schnelle Abglättung und verarbeitungsfertige Bereitstellung. Für eine nachfolgende Beschichtung erübrigts sich in vielen Fällen eine Grundierung.

E.L.F. bzw. E.L.F. plus und AgBB-zertifiziert

Akkordspachtel SXL

Die spritzfertige Spachtelmasse eignet sich besonders auf Ortbeton, Kalksandstein-Planblock- und Porenbetonelementen sowie Gipsplatten (Gipskartonplatten).

- Hohe Haftfestigkeit
- Schichtdicke bis 6 mm
- Wasserverdünbar, umweltschonend und geruchsarm
- Gut durchtrocknend, geringer Volumenschwund
- Trocken schleifbar und nass filzbar
- Diffusionsfähig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- Materialbasis Mineralische Bestandteile (Calciumcarbonat, Silikate) und Kunststoffdispersion
- Farbton Naturweiß, matt
- Mit max. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben abtönbar.

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Caparol Innenspachtel

Aus der Serie Innenraumgestaltung von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz



Palais Oppenheim, Köln - Planung: RENNER HAINKE WIRTH ZIRN ARCHITEKTEN GmbH / Simone Ferrari
| Fotos: Jochen Stüber Fotografie




Lichtbox, Süddeutscher Verlag, München - Planung: GKK+Architekten Prof. Swantje Kühn / Oliver Kühn
| Fotos: Caparol

AkkordLeichtspachtel

Die pastöse Spachtelmasse eignet sich zur Beschichtung von Wand- und Deckenflächen aus z. B. mineralischem Putz, Beton-Fertigbauteilen, Ortbeton, Planblocksteinen und Porenbeton sowie Gipsbauplatten und Gipsplatten (Gipskartonplatten) sowie zur Überarbeitung von Strukturputzen oder Glasgewebe in der Dünnputz-Methode oder in Verbindung mit geeignetem Armierungsvlies auf Glasfaserbasis wie Capadecor AkkordVlies-SP.

- Hohe Haftfestigkeit
- Schichtdicken bis 6 mm rissfrei durchtrocknend
- Trocken sehr gut schleifbar oder nass filzbar
- Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- Materialbasis Kunststoffdispersion
- Farbton Naturweiß, matt
- Mit max. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben abtönbar.

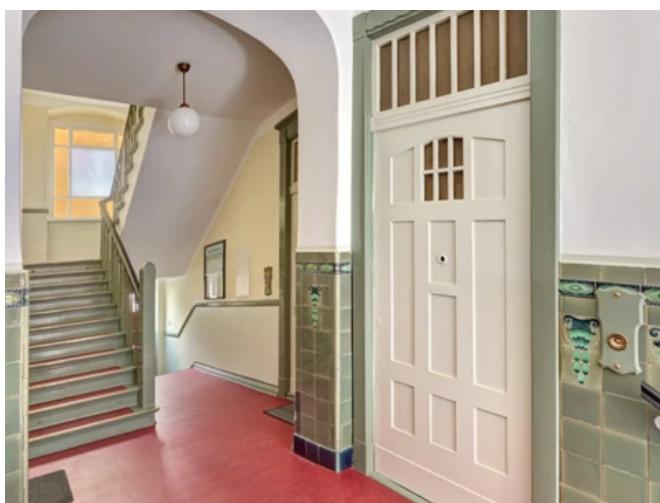

Wohngebäude, Berlin Spandau - Architekt: | Fotos: Caparol /Fotodesign Andreas Braun



Wohngebäude, Berlin Spandau - Architekt: | Fotos: Caparol/Fotodesign Andreas Braun

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Caparol Innenspachtel

Aus der Serie Innenraumgestaltung von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz


Akkordspachtel fein

Der pastöse Spachtel ist ein universeller Reparaturspachtel zur Ausbesserung kleiner Stoß- und Fehlstellen, Risse, zum Glätten von Putz- und Betonflächen sowie zur Feinstruktursprenkelung auf abgeglätteten Wand- und Deckenflächen und als Untergrundvorbereitung für die kreativen Innenwand-Techniken.

- Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- Hohe Haftfestigkeit
- Schichtdicke bis 6 mm
- Gut durchtrocknend, nicht einsackend
- Trocken schleifbar und nass filzbar
- Diffusionsfähig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- Materialbasis Kunststoffdispersion
- Farbton Naturweiß, matt
- Mit max. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben abtönbar



RÜ-Karree, Essen - Planung: Brockhoff und Partner Immobilien | Fotos: Caparol

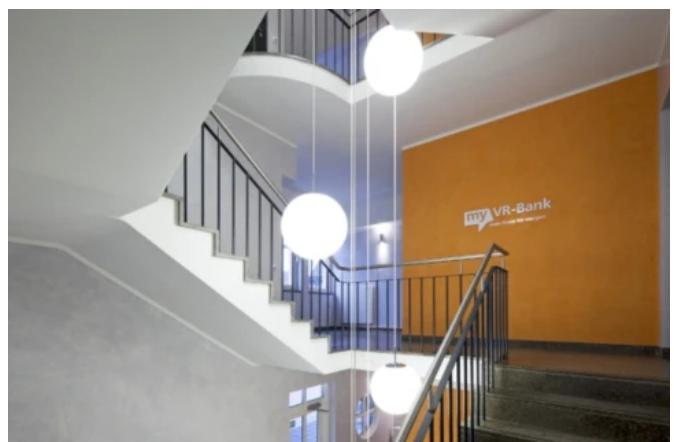

VR-Bank eG, Alzenau - Planung: Planungsbüro für Hochbau Detlef Wildgruber | Fotos: Caparol / Claus Graubner

Akkordspachtel KF

Die spritzfertige Spezialspachtelmasse ist für die Beschichtung von Wänden und Decken mit erhöhter Feuchtebelastung geeignet. Auch gut zum Abglätten von Beton, mineralischen Putzen, Planblocksteinen, Porenbeton, Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsbauplatten.

- Feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Haftfestigkeit
- Schichtdicke bis 6 mm rissfrei durchtrocknend
- Trocken schleifbar
- Diffusionsfähig
- Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Materialbasis Kunststoffdispersion
- Farbton Naturweiß, matt
- Mit max. 5 % CaparolColor oder AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben abtönbar.

AkkordLeichtspachtel Free

Die pastöse und konservierungsmittelfreie Spachtelmasse eignet sich für die Beschichtung von Wand- und Deckenflächen aus z.B. mineralischem Putz, Beton-Fertigbauteilen, Ortbeton, Planblocksteinen und Porenbeton sowie Gipsbauplatten und Gipsplatten (Gipskartonplatten) sowie zur Überarbeitung von Strukturputzen oder Glasgewebe in der Dünnputz-Methode oder in Verbindung mit geeignetem Armierungsvlies auf Glasfaserbasis wie Capadecor AkkordVlies G45 SP.

- Hohe Haftfestigkeit
- Schichtdicken bis 4 mm rissfrei durchtrocknend
- Sehr gut schleifbar
- Hoch sorptions- und diffusionsfähig in Verbindung mit Silikatfarben
- Materialbasis Dispersionssilikat
- Farbton Naturweiß

Caparol Innenspachtel

Aus der Serie Innenraumgestaltung von CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

- Wasserverdünbar, umweltschonend und geruchsarm
- Mit max. 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben abtönbar.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Absender

Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Tel. +49 6154 710, Fax +49 6154 71222
info@planungsstudio.com, www.caparol.de/architekt-und-planer/

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Innenraumgestaltung“

Mitteilung: