


Flächenheizung und -kühlung / Combi-System

Von Oventrop

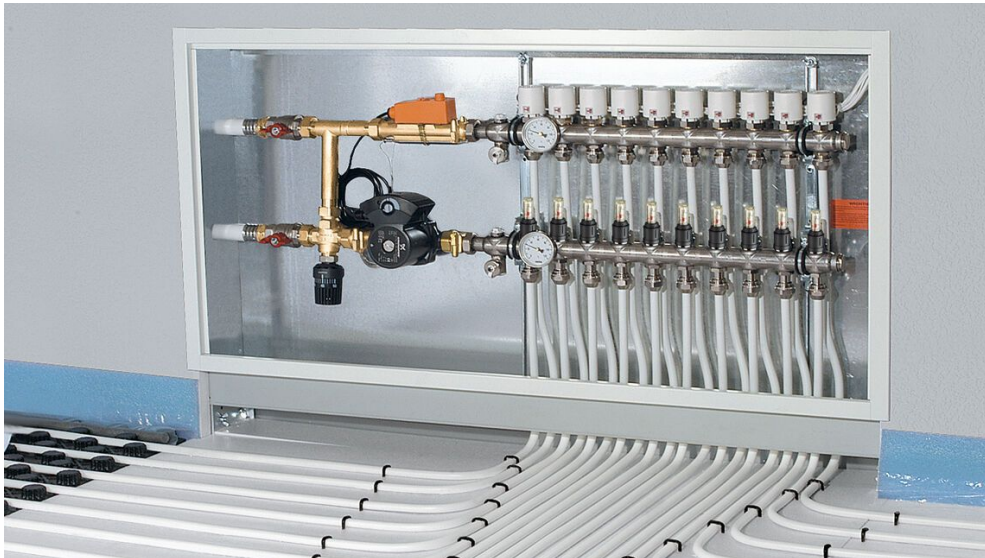

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Str. 1
59939 Olsberg
Deutschland

Tel.: +49 2962 82-0
Fax: +49 2962 82-400

mail@oventrop.com
www.oventrop.com

Mit dem System „Cofloor“ für Flächenheizung und -kühlung bietet Oventrop alle Komponenten für die wirtschaftliche Installation von verschiedenen Verlegesystemen. Dazu gehören Noppenplatten, Tacker-Systeme (Dämmrolle und Faltplatten), Schienen-System, Trockenbau-Systeme, Randdämmstreifen, Edelstahlverteiler, Komponenten für die Regelung und den hydraulischen Abgleich, Verteilerschränke, Heizrohre usw.

Normgerecht, auf dem neuesten Stand der Technik und optimal aufeinander abgestimmt. Bei den Heizrohren kann zwischen dem „Copex“ PE-X-Rohr und dem „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr gewählt werden. Beide in den Dimensionen 14 x 2 mm und 16 x 2 mm, einfach und schnell von nur einer Person zu verlegen. Das „Combi-System“ ist ein universell einsetzbares Rohrinstallationssystem mit Mehrschichtverbundrohren „Copipe“ und ein umfangreiches Form- und Verbindungsstückprogramm für Presstechnik, Klemmringverbindung oder Schraubverbindung. Es ist für Heizungs- und Sanitärinstallationen zugelassen und kann auch mit Rohren aus anderen Werkstoffen kombiniert werden.


Eignung und Einsatz

Flächenheiz- und Kühlsysteme können in allen Gebäudearten für Neubau und Modernisierung eingesetzt werden. Die Systemauswahl erfolgt in Abhängigkeit vom Fußboden- oder Wandaufbau. Bei der Auslegung sind die gesetzlichen Vorgaben der EnEV und gültiger Normen zu beachten.

Das „Combi-System“ ist für alle üblichen Einsatzfälle in der Sanitär- und Heizungsinstallation zugelassen. Rohrdurchmesser bis zur Nennweite 50 erlauben auch einen Einsatz bei großen Wohn- und Verwaltungsgebäuden, Industriebetrieben und öffentlichen Einrichtungen.

Cofloor Flächenheizungs und -kühlungssystem

Aus der Serie Flächenheizung und -kühlung / Combi-System von Oventrop

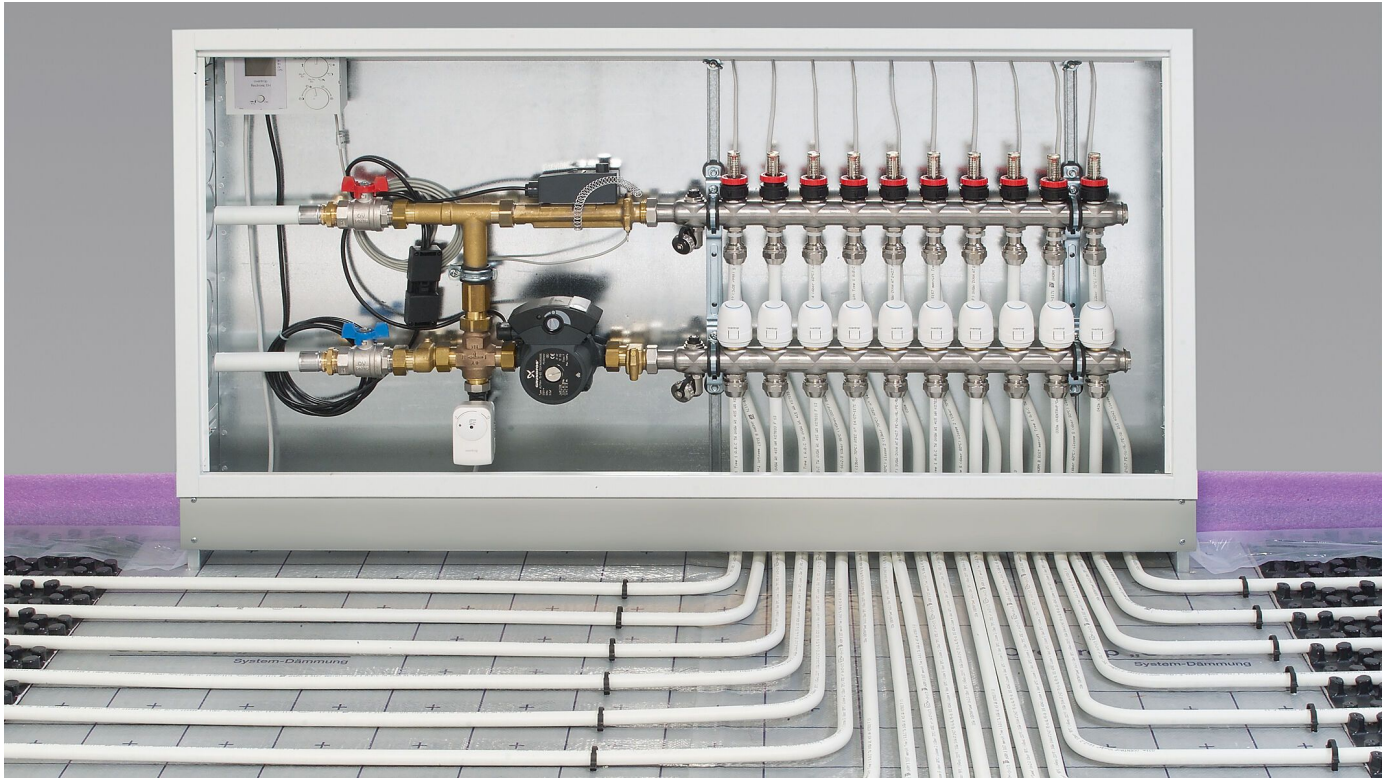

Mit „Cofloor“ für Flächenheizung und -kühlung bietet Oventrop alle Komponenten für die wirtschaftliche Installation von verschiedenen Verlegesystemen. Dazu gehören Noppenplatten, Tacker-Systeme (Dämmrolle und Faltplatten), Schienen-System, Trockenbau-Systeme, Randdämmstreifen, Edelstahlverteiler, Komponenten für die Regelung und den hydraulischen Abgleich, Verteilerschränke, Heizrohre usw.

„Cofloor“ Flächenheizung und -kühlung

Mit dem System „Cofloor“ für Flächenheizung und -kühlung bietet Oventrop alle Komponenten für die wirtschaftliche Installation von verschiedenen Verlegesystemen. Dazu gehören Noppenplatten, Tacker-Systeme (Dämmrolle und Faltplatten), Schienen-System, Trockenbau-Systeme, Randdämmstreifen, Edelstahlverteiler, Komponenten für die Regelung und den hydraulischen Abgleich, Verteilerschränke, Heizrohre usw.

Normgerecht, auf dem neuesten Stand der Technik und optimal aufeinander abgestimmt. Bei den Heizrohren kann zwischen dem „Copex“ PE-X-Rohr, dem „Copert“ PE-RT-Rohr und dem „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr in verschiedenen Dimensionen gewählt werden.

Das „Combi-System“ ist ein universell einsetzbares Rohrinstallationssystem mit Mehrschichtverbundrohren „Copipe“ und ein umfangreiches Form- und Verbindungsstückprogramm für Presstechnik, Klemmringverbindung oder Schraubverbindung. Es ist für Heizungs- und Sanitärinstallationen zugelassen und kann auch mit Rohren aus anderen Werkstoffen kombiniert werden.



Einsatzbereiche


Flächenheiz- und Kühlsysteme können in allen Gebäudearten für Neubau und Modernisierung eingesetzt werden. Die Systemauswahl erfolgt in Abhängigkeit vom Fußboden- oder Wandaufbau. Bei der Auslegung sind die gesetzlichen Vorgaben der EnEV und gültiger Normen zu beachten.

Das „Combi-System“ ist für alle üblichen Einsatzfälle in der Sanitär- und Heizungsinstallation zugelassen. Rohrdurchmesser bis zur Nennweite 50 erlauben auch einen Einsatz bei großen Wohn- und Verwaltungsgebäuden, Industriebetrieben und öffentlichen Einrichtungen.

Cofloor Flächenheizungs und -kühlungssystem


Aus der Serie Flächenheizung und -kühlung / Combi-System von Oventrop

Systemübersicht




System Noppenplatte NP

Einfache und preiswerte Rohrverlegung durch Ein-Mann-Montage, möglich durch die besondere Noppengeometrie. Saubere Fugenabdeckung durch überlappende PS-Folie.



System Tackern


Befestigung der Oventrop „Copex“ PE-X-Rohre bzw. „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre mit Tackernadeln aus Kunststoff und Tackerwerkzeug. Gute Verlege- und Zuschnittmöglichkeit auch in Randzonen.



System Trockenbau

Zur einfachen Verlegung von Flächenheizungen auf Massiv- oder Holzbalkendecken in Trockenbauweise (z. B. bei der Altbauanierung) sowie mit Heizestrich nach DIN 18560 auf PE-Folie.

Das Oventrop Trockenbau-System ist auch für den Einbau einer Wandheizung bzw. Wandkühlung geeignet.



System Klemmschiene


Für die Befestigung der Heizrohre werden selbstklebende Verlegeschielen aus Polypropylen auf der Dämmung (Dämmrolle oder Faltplatte) verwendet.

Die Klemmschienen eignen sich ebenfalls für den Aufbau einer Wandheizung/-kühlung mit Oventrop „Copex“ PE-X-Rohr oder „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr in einer aufsteigenden mäanderförmigen Rohrverlegung.



System Noppenplatte NP-R

Das Noppenplattensystem mit geringer Aufbauhöhe ab 17 mm, in Verbindung mit dem 12 mm „Copert“ PE-RT Rohr und spezieller Nivelliermasse. Die Lochungen in der Noppenplatte ermöglichen ein einfaches Einbringen sowie einen sicheren Verbund der Ausgleichsmasse mit dem bestehenden Untergrund.



System Industrie

Für die Verlegung von Industrieflächenheizungen im Gewerbe- und Industriebau z. B. auf Baustahlmatten. Zum Einsatz kommen „Copex“ PE-Xc Rohre (20 x 2 mm und 26 x 3 mm).

„Cofloor“ Verlegesystem Wandheizung und -kühlung

Die großen Wandflächen eines Raumes eignen sich ideal zur Installation eines Heiz- bzw. Kühlsystems mit Rohren aus Kunststoff (z. B. „Copex“ oder „Copert“) oder aus Mehrschicht-Verbundrohren (z. B. „Copipe“) als mediumführendes Element.

Wandheizung- bzw. -kühlssysteme sind Niedrigtemperatursysteme. Die Heiz- oder Kühlmitteltemperatur liegt nur geringfügig über bzw. unter der Raumlufttemperatur. Der größte Teil der Energie wird als Strahlung abgegeben, die empfundene Behaglichkeit wird erhöht.

Bei der Oventrop „Cofloor“ Wandheizung-/-kühlung im Nassbausystem werden die Rohre in der Energieverteilschicht, d.h. im Putz verlegt. Im Nassbausystem werden die Rohre in Verbindung mit den selbstklebenden, endlos verlängerbaren Klemmschienen aus Polypropylen direkt auf der Wand verlegt bzw. gedübelt oder, wenn erforderlich, auf einer zusätzlichen Dämmschicht angebracht. Dieser Aufbau wird mit einem geeigneten Wandputz überdeckt und anschließend mit dem gewünschten Wandbelag (Tapete, Strukturputz, Anstrich, Fliesen o. ä.) verkleidet.

Cofloor Flächenheizungs und -kühlungssystem

Aus der Serie Flächenheizung und -kühlung / Combi-System von Oventrop

Bei der Oventrop „Cofloor“ Wandheizung/-kühlung im Trockenbausystem werden die Rohre mit den Leitlamellen und den Leitbögen in die Wärmedämmung integriert. Die Leitlamellen ermöglichen aufgrund der großflächigen Abdeckung der Trockenbauelemente die Energieübertragung über die Wandverkleidung in den Raum.

Fußbodenheizung "Cofloor" und Zubehör		
Fußbodenheizung/-kühlung - Nasssysteme	„Cofloor“ System Noppenplatte für Heizen/Kühlen	Systemdetails, Einbaubeispiele
	„Cofloor“ System Tackern/Klemmschiene für faltplatte oder Dämmrolle für Heizen /Kühlen	Systemdetails, Einbaubeispiele
	„Cofloor“ System Noppenplatte NP-R für Heizen /Kühlen	Systemdetails
	„Cofloor“ System Industrie für Heizen /Kühlen	Systemdetails
Fußbodenheizung/-kühlung - Trockensystem	„Cofloor“ System Trockenbau für Heizen/Kühlen	Systemdetails, Einbaubeispiele
Wandheizung/-kühlung - Nasssysteme	„Cofloor“ Verlegesystem Wandheizung und -kühlung Nassbau	Grundlagen, Praxisbeispiel
Wandheizung/-kühlung - Trockensystem	„Cofloor“ Verlegesystem Wandheizung und -kühlung Trockenbau	Grundlagen, Praxisbeispiel
Planung und Auslegung	Fußbodenaufbau Standardkonstruktionen Leistungstabellen für die Schnellauslegung	Beispiele Standard- Fußbodenaufbau Leistungstabellen für alle Systeme
Verteilertechnik	Edelstahlverteiler und Messingverteiler „Multidis“ Hydraulischer Abgleich der Heizkreise Einbauschränke Aufputz-Verteilerschränke	Verteilervarianten und hydraulische Einregulierung Verteilerschränke Einbauhinweise und Maße
Regelungen und Zubehör	Vorlauftemperaturregelung	Grundlagen, Produktübersicht
Systemtrennung	Regelstation „Regufloor HX“ mit Systemtrennung	Grundlagen, Einbauhinweise
Systemerweiterung für Flächenkühlung	„Cofloor“ - Systemerweiterung für Flächenkühlung „Regufloor HC“ für wechselnden Betrieb Heizen/Kühlen für alle Verlegesysteme	Grundlagen, Systembeispiel
Einbindung Wohnungsstation	„Regudis W-HTF“ Wohnungsstation Einbindung von Flächenheizung und -kühlung	Grundlagen, Systemaufbau
Einzelraum-Temperaturregelung in Flächenheizungen	Regelungs-Varianten mit „Unibox“	Grundlagen, Systembeispiele
Fußboden-Regel-Set	Das Fußboden-Regel-Set wird zur Regelung der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung eingesetzt, z. B. bei kombinierten Radiatoren/Fußboden-Heizungsanlagen.	Produktübersicht

Oventrop GmbH & Co. KG

Absender

Paul-Oventrop-Str. 1
59939 Olsberg
Deutschland

Tel. +49 2962 82-0, Fax +49 2962 82-400
mail@oventrop.com, www.oventrop.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Flächenheizung und -kühlung / Combi-System“

Mitteilung: