

## Dachfenster mit Isolierverglasung

Von FAKRO Dachfenster



FAKRO Dachfenster GmbH  
Plathnerstr. 5 A  
30175 Hannover  
Deutschland

Tel.: +49 511 260967-0  
Fax: +49 511 260967-16

fakro@fakro.de  
www.fakro.de

### Dachfenstertypen

Dachfenster mit Isolierverglasung in vielfältigen Lösungen:

- Klapp-Schwingfenster FPP, FPU, PPP *preSelect*
- Schwingfenster aus Holz oder Kunststoff FTP, FTU, PTP
- Schwingfenster für die elektrische Bedienung FTP, FTU, PTP *Z-Wave*
- Ultra-energiesparende Schwingfenster FTT
- Schwingfenster mit erhöhtem Einbruchschutz FTP, FTU, PTP *Secure*
- Fenster mit höher versetzter Schwingachse FPY, PYP, FDY *proSky*
- Balkonfenster FGH Galeria
- Fenster für den Einbau in Kombination übereinander, Kniestockfenster und obere Zusatzelemente

### Garantie

FAKRO Dachfenster erreichen im Standardsortiment mindestens die Belastungsklasse III nach DIN EN 13049.

Zudem gewährt FAKRO langjährige Garantien:

- 10 Jahre Garantie für Dachfenster
- 20 Jahre Garantie gegen das Beschlagen im Scheibenzwischenraum
- Lebenslange Garantie für die gehärteten Scheiben gegen Scheibenbruch durch Hagel

### Zubehör

- Elektrisches Zubehör und elektrische Steuerungen
- Sonnenschutz-Zubehör: Jalousien, Rollos, Außenrollläden, Netzmarkisen
- Eindeckrahmen
- Montagezubehör

## Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster



Dach-Austauschfenster von FAKRO ermöglichen einen Dachfensteraustausch ohne die Fensternische und die Innenverkleidung zu verändern. Die Fenstergrößen der Dach-Austauschfenster und die Abstände der Innenfutternuten werden an die Maße der alten Dachfenster angepasst. Mit dem Dach-Austauschfenster von FAKRO ist die Sanierung unter weitestgehender Erhaltung der Bausubstanz möglich.

### FAKRO-Austauschfenster

#### Dachfenstertausch mit FAKRO - einfach, schnell und sauber montiert

Die FAKRO Lösung für den Dachfenstertausch beruht auf der Beibehaltung der alten Innenverkleidung. Der Austausch geht daher schnell und unkompliziert. Nach der Demontage des alten Fensters wird ein neues FAKRO-Dachfenster montiert. Dieses besitzt fabrikseitig bereits an das alte Fenster angepasste Innenfutter-Nutmaße. So wird eine einfache und problemlose Blendrahmenmontage ermöglicht, wobei das bestehende Innenfutter in der Fensternische unverändert bleiben kann.

## Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster



Demontage des alten Dachfensters nebst Eindeckrahmen außen



Freigelegte Fensteröffnung mit unbeschädigter Fensternische



Blendrahmenmontage auf dem bestehenden Innenfutter



Winddichte, wärmedämmender Dachanschluss mit Eindeckrahmen

### 1-zu-1 Dachfenster-Austausch mit FAKRO Austauschfenstern

#### FAKRO Austauschfenster

- Erhältlich als Schwingfenster PTP-V oder Klapp-Schwingfenster PPP-V
- Exakt an die Maße des alten Dachfensters angepasst (identische Innenfutter-Nutmaße)
- Auf das bestehende Innenfutter gesetzt
- Kaum Schmutz und Dreck bei der Montage
- Erhältlich auch für Dachfenster der Fabrikate Velux, Roto und Braas

Weitere Informationen zu FAKRO Austauschfenstern, BAFA-Förderung, Angebot & Montage



FAKRO Austauschfenster für den 1:1 Fensteraustausch unter Beibehaltung der Innenverkleidung

## Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster



FAKRO-Austauschfenster als Schwingfenster PTP-V

- **FAKRO Schwingfenster PTP-V**
  - Kunststoffprofile mit verzinktem Stahlkern verstärkt
  - Isolierverglasung wahlweise U3 ( $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) oder U5 ( $U_w=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
  - weiß, optional Eichen- oder Kieferdekor
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - standardmäßig mit topSafe-System und erhöhtem Einbruchschutz
  - standardmäßig mit integrierter, regulierbarer Dauerlüftung im oberen Fensterrahmen



FAKRO-Austauschfenster als Klapp-Schwingfenster PPP-V Max


- **FAKRO Klapp-Schwingfenster PPP-V Max**
  - Kunststoffprofile mit verzinktem Stahlkern verstärkt
  - Isolierverglasung wahlweise U3 ( $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) oder U5 ( $U_w=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
  - weiß, optional Eichen- oder Kieferdekor
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - standardmäßig mit topSafe-System und erhöhtem Einbruchschutz
  - standardmäßig mit integrierter, regulierbarer Dauerlüftung V35 im oberen Fensterrahmen

### Eindeckrahmen für FAKRO Austauschfenster

Der speziell entworfene Eindeckrahmen für FAKRO Austauschfenster gewährleistet den sicheren Anschluss an die Dachkonstruktion für alle Eindeckmaterialien.

In der Thermo-Version ermöglicht der Eindeckrahmen die zusätzliche Wärmedämmung.

- **Eindeckrahmen EHU-A**  
universell einsetzbar mit regulierbarer Montagehöhe
- **Eindeckrahmen EHU-AT Thermo**  
mit zusätzlicher Wärmedämmung
- **Montagezubehör XDP-Set**  
Dampfdurchlässiger Folienanschluss

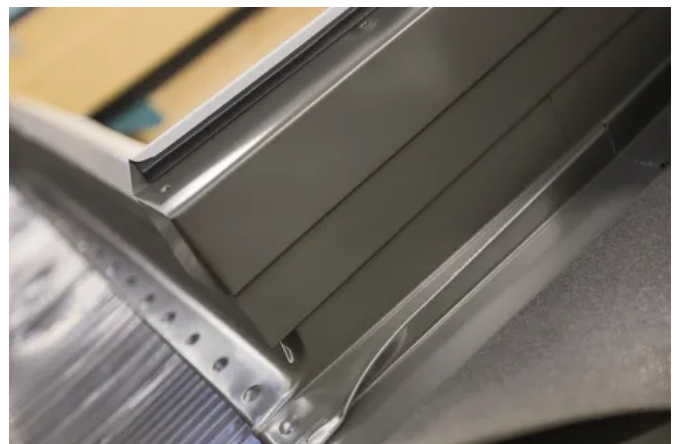

Eindeckrahmen EHU-AT Thermo mit zusätzlicher Thermoisolation

## Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

### Austauschfenster im Sondermaß

#### FAKRO Maßrenovierungsfenster

Maßrenovierungsfenster PTM-V dienen zum Austausch von eingebauten alten oder mangelhaften Dachfenstern.

Das Maßrenovierungsfenster PTM-V wird nach den individuellen Angaben des Auftraggebers hergestellt und findet speziell dann Anwendung, wenn es für die Größe des alten Fensters keine regulären Austauschfenster gibt. Das bestehende Innenfutter bzw. die Innenverkleidung der Fensternische kann dabei weitestgehend erhalten bleiben - es werden keine umfangreichen Umbauarbeiten erforderlich.

[Weitere Informationen zu FAKRO Maßrenovierungsfenstern](#)



Das Maßrenovierungsfenster wird individuell nach dem Innenfutter-Nutmaß (B und H) des alten Fensters produziert.



Die im Lieferumfang enthaltenen weißen Anschlussleisten erlauben den Anschluss des Dachfensters an das bestehende Innenfutter.

- **FAKRO Maßrenovierungsfenster PTM-V**
  - Kunststoffprofile mit verzinktem Stahlkern verstärkt, Isolierverglasung U3
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - standardmäßig mit topSafe-System und erhöhtem Einbruchschutz
  - standardmäßig mit integrierter, regulierbarer Dauerlüftung V35 im oberen Fensterrahmen
  - einschließlich Anschlussleisten, weiß, für den Anschluss an das bestehende Innenfutter
  - auf Maß produzierter Eindeckrahmen EHN-AT Thermo mit integrierter Wärmedämmung

### Informationen zum Download

[Prospekt: FAKRO Dachfenster](#)

FAKRO Dachfenster GmbH

Absender

Plathnerstr. 5 A  
30175 Hannover  
Deutschland

Tel. +49 511 260967-0, Fax +49 511 260967-16  
[fakro@fakro.de](mailto:fakro@fakro.de), [www.fakro.de](http://www.fakro.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Dachfenster mit Isolierverglasung“

Mitteilung: