

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Bodentreppen

Von FAKRO Dachfenster



FAKRO Dachfenster GmbH

Plathnerstr. 5 A

30175 Hannover

Deutschland

Tel.: +49 511 260967-0

Fax: +49 511 260967-16

fakro@fakro.de

www.fakro.de

Das FAKRO-Bodentreppen-Sortiment umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Typen für verschiedene Verwendungen. Alle Bodentreppen sind mit einem entsprechenden Dichtungssystem sowie einer Thermoisolierung ausgestattet und alle erfüllen die DIN EN 14975.

Bodentreppentypen

- Thermoisierte Bodentreppen LTK Energy / LWT / LWT Passivhaus / LWF 60
- Mehrteilige Bodentreppen mit Holzleiter LWK Komfort/ LWZ Plus / LWL Extra
- Mehrteilige Bodentreppe mit Metallleiter LMK / LML Lux / LMP / LMF 60
- Scherentreppen LST
- Bodentreppenzubehör und Kniestocktür

Garantie

FAKRO gewährt auf alle Bodentreppen, Scherentreppen und Raumspartreppen 3 Jahre Garantie.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dachbodentreppen

Aus der Serie Bodentreppen von FAKRO Dachfenster



Dachbodentreppen von FAKRO sind mit Dichtungssystem und Thermoisolierung ausgestattet und erfüllen die DIN EN 14975. Je nach Anwendung und Typ stehen feuerhemmende oder hoch effizient gedämmte Lukendeckel zur Auswahl, die mit der Dreifach-Dichtung die Luftpichtigkeitsklasse IV erfüllen. Die Lieferung der mehrteiligen Bodentreppen mit Holzleiter oder Metallleiter als auch Scherentreppen erfolgt komplett vormontiert.

Dachbodentreppen

Aus der Serie Bodentreppen von FAKRO Dachfenster

Bodentreppen für den bequemen Zugang zum Dachgeschoss

Mehrteilige Bodentreppen mit Holzleiter

- Je nach Ausführung besteht der Treppenkasten aus Kiefernholz oder Metalltragrahmen mit integriertem Holzkasten. Der Treppenkasten ist serienmäßig mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet. Die Kastenkonstruktion ermöglicht einen einfachen Einbau der Bodentreppen sowie eine schnelle Montage der Blendleisten.
- Der Öffnungsmechanismus erlaubt das einfache Öffnen und Schließen und bewirkt, dass die Luke in vollständig geöffneter Position stabil gehalten wird.
- Die Öffnungsklappe verfügt über einen thermoisierten Lukendeckel. Die Beschläge und Verschraubungen bleiben im geschlossenen Zustand von unten verdeckt.
- Eingefräste Profile in den Stufen sorgen für einen rutschfesten Auftritt.
- Je nach Raumhöhe sind die Holzleitern drei- oder vierteilig ausgeführt. Die spezielle Beschlagskonstruktion garantiert eine hohe Belastbarkeit der Treppe.
- Die Bodenschutzkappen sorgen für sicheren Halt und schützen gleichzeitig den Bodenbelag.

Weitere Informationen

Mehrteilige Bodentreppen mit Holzleiter



FAKRO Bodentreppen mit mehrteiliger Holzleiter

	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL Extra
Ausstattungs-Merkmale	Metallhandlauf umlaufende Dichtung	Metallhandlauf umlaufende Dichtung Schnell-Montage-System Blendleisten	2 Metallhandläufe zwei Dichtungen Gasdruckfeder
Holzleiter	rutschfeste, nicht über die Holme hinausragende Trittstufen		
Dämmung	30 mm	30 mm	30 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2	-	-	-

Dachbodentreppen

Aus der Serie Bodentreppen von FAKRO Dachfenster

Super-thermoisierte Bodentreppen

- Die effizient gedämmte Bodentreppen sind für Niederigenergie- und Energiesparhäuser vorgesehen, in denen Temperaturunterschiede zwischen den über die Treppe verbundenen beheizten und unbeheizten Räumen außerhalb der Dämmebene bestehen.
- Je nach Ausführung ist der Treppenkasten aus Kiefernholz mit einem zwei- oder dreifachen Dichtungssystem ausgestattet, das eine hohe Luftdichtheit garantiert (Luftdichtheitsklasse 4).
- Der gedämmte Sandwichdeckel und der reduzierte Tragrahmenanteil verringern die Wärmeverluste in Richtung ungedämmter Räumlichkeiten.
- Eingefräste Profile in den Stufen sorgen für einen rutschfesten Auftritt.
- Je nach Raumhöhe sind die Holzleitern drei- oder vierteilig ausgeführt. Die spezielle Beschlagskonstruktion garantiert eine hohe Belastbarkeit der Treppe.
- Die Bodenschutzkappen sorgen für sicheren Halt und schützen gleichzeitig den Bodenbelag.

Passivhaus zertifiziert


Die Bodentreppen LWT Passivhaus mit dem enthaltenen Dämm- und Anschluss-Set LXD erreicht eine Dichtheit und Thermoisolation, die vom Passivhaus-Institut zertifiziert worden ist. Damit kann diese Treppe in auch gedämmten Geschossdecken von Passivhäusern verwendet werden.

Feuerhemmend

Die feuerhemmend ausgestattete Bodentreppen LWF sorgt im Brandfall dafür, dass Feuer und Rauch über einen Zeitraum von 60 Minuten am Durchdringen gehindert werden (EL1 nach EN 13501-2).

Weitere Informationen

Super-thermoisierte Bodentreppen

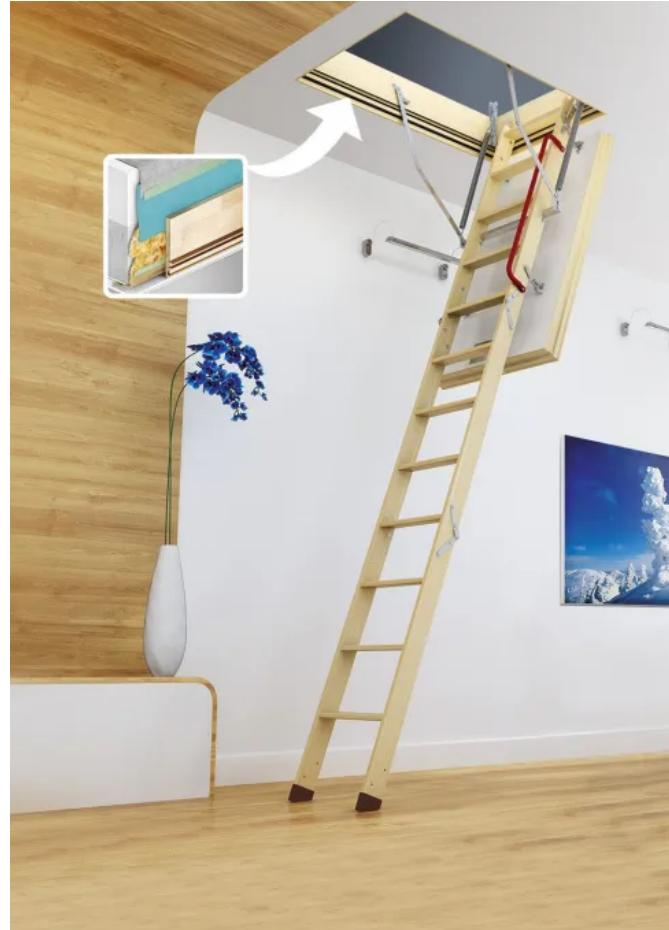

Effizient gedämmte FAKRO Bodentreppen mit LXD Dämm- und Anschluss-Set

	LTK Energy	LWF 60 feuerhemmend	LWT LWT Passivhaus*
Ausstattungs-Merkmale	2 Umlaufdichtungen Metallhandlauf	3 Umlaufdichtungen Metallhandlauf einfache Montage (Klick-System)	3 Umlaufdichtungen Metallhandlauf einfache Montage (Klick-System) Dämm- und Anschluss-Set LXD*
Holzleiter	rutschfeste, über die Holme hinausragende Trittstufen	rutschfeste, nicht über die Holme hinausragende Trittstufen	
Dämmung	60 mm	79 mm	74 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2	-	EL1	-

Dachbodentreppen

Aus der Serie Bodentreppen von FAKRO Dachfenster

Mehrteilige Bodentreppen mit Metallleiter

- Je nach Ausführung besteht der Treppenkasten aus Holz, Metall oder Metalltragrahmen mit integriertem Holzkasten. Standardmäßig ist er mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet. Die Kastenkonstruktion erlaubt einen einfachen Einbau der Bodentreppen sowie eine schnelle Montage der Blendleisten.
- Der Öffnungsmechanismus erlaubt das einfache Öffnen und Schließen und bewirkt, dass die Luke in vollständig geöffneter Position stabil gehalten wird.
- Die beidseitig mit weißen HDF-Platten versehene Öffnungsklappe hat eine integrierte Styropor-Dämmung. Die Außenfläche der Klappe ist glatt und weiß.
- Das patentierte Eckteil der Beschlagskonstruktion steift den Kasten aus und sorgt für stabile Diagonalen.
- Gestanzte, 8 oder 13 cm tiefe Stufen sorgen für einen rutschfesten und sicheren Auftritt.
- Je nach Typ sind die Holzleitern in RAL 7022 oder 9006 pulverbeschichtet und müssen entweder durch Zuschneiden oder mit ausziehbaren Füßen und abnehmbaren Elementen an die tatsächliche Raumhöhe angepasst werden.
- Die Bodenschutzkappen sorgen für sicheren Halt und schützen gleichzeitig den Bodenbelag.

Komfort durch Entlastungsmechanismus

Der im Teleskop-Handlauf integrierte Entlastungsmechanismus der Bodentreppen LML Lux ermöglicht ein besonders komfortables Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppenleiter.

Weitere Informationen

Mehrteilige Bodentreppen mit Metallleiter



FAKRO Bodentreppen mit mehrteiliger Metallleiter

	LMK	LML Lux	LMP	LMF60 feuerhemmend
Ausstattungs-Merkmale	Umlaufdichtung Metallhandlauf	Drei Dichtungen Metallhandlauf Schnell-Montage-System	Umlaufdichtung Metallhandlauf	Drei Dichtungen Metallhandlauf Schnell-Montage-System
Metallleiter	rutschfeste Trittstufen			
Dämmung	30 mm		30 mm	30 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	U = 1,1 W/m ² K		U = 1,1 W/m ² K	U = 0,64 W/m ² K
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2	-		-	EL1

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Dachbodentreppen

Aus der Serie Bodentreppen von FAKRO Dachfenster

Scherentreppen mit Wangen in S-Form

- Treppenkasten aus Holz mit einer umlaufenden Dichtung und Blendleisten ausgestattet. Die Kastenkonstruktion ermöglicht einen einfachen Einbau der Bodentreppen.
- Der Öffnungsmechanismus erlaubt das einfache Öffnen und Schließen und bewirkt, dass die Luke in vollständig geöffneter Position stabil gehalten wird.
- Die beidseitig mit weißen HDF-Platten versehene Öffnungsklappe hat eine integrierte Styropor-Dämmung. Die Außenfläche der Klappe ist glatt und weiß.
- Das patentierte Eckteil der Beschlagskonstruktion steift den Kasten aus und sorgt für stabile Diagonalen.
- Gestanzte, 8 cm tiefe Stufen sorgen für einen rutschfesten und sicheren Auftritt.
- Scherentreppen lassen sich platzsparend zusammenschieben, sodass sie in kleine Öffnungen eingebaut werden können.
- Die Anpassung an entsprechende Raumhöhen erfolgt durch eine Regulierung des Winkels der Öffnungsklappe.

Weitere Informationen

[Scherentreppen](#)



FAKRO Scherentreppen mit Wangenelementen in S-Form

	LST
Ausstattungs-Merkmale	Holzkasten mit Metall-Blendleisten und Montagewinkel Umlaufdichtung Schnell-Montage-System
Scherenkonstruktion	rutschfeste Trittstufen
Dämmung	30 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2	-

Weitere Informationen

Prospekt: [FAKRO Bodentreppen](#)

FAKRO Dachfenster GmbH

Absender

Plathnerstr. 5 A
30175 Hannover
Deutschland

Tel. +49 511 260967-0, Fax +49 511 260967-16
fakro@fakro.de, www.fakro.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Bodentreppen“

Mitteilung: