Dachfenster mit Isolierverglasung

Von FAKRO Dachfenster

FAKRO Dachfenster GmbH
Plathnerstr. 5 A
30175 Hannover
Deutschland

Tel.: +49 511 260967-0
Fax: +49 511 260967-16

fakro@fakro.de
www.fakro.de

Dachfenstertypen

Dachfenster mit Isolierverglasung in vielfältigen Lösungen:

- Klapp-Schwingfenster FPP, FPU, PPP *preSelect*
- Schwingfenster aus Holz oder Kunststoff FTP, FTU, PTP
- Schwingfenster für die elektrische Bedienung FTP, FTU, PTP*Z-Wave*
- Ultra-energiesparende Schwingfenster FTT
- Schwingfenster mit erhöhtem Einbruchschutz FTP, FTU, PTP *Secure*
- Fenster mit höher versetzter Schwingachse FPY, PYP, FDY *proSky*
- Balkonfenster FGH Galeria
- Fenster für den Einbau in Kombination übereinander, Kniestockfenster und obere Zusatzelemente

Garantie

FAKRO Dachfenster erreichen im Standardsortiment mindestens die Belastungsklasse III nach DIN EN 13049.
Zudem gewährt FAKRO langjährige Garantien:

- 10 Jahre Garantie für Dachfenster
- 20 Jahre Garantie gegen das Beschlagen im Scheibenzwischenraum
- Lebenslange Garantie für die gehärteten Scheiben gegen Scheibenbruch durch Hagel

Zubehör

- Elektrisches Zubehör und elektrische Steuerungen
- Sonnenschutz-Zubehör: Jalousien, Rollos, Außenrollläden, Netzmarkisen
- Eindeckrahmen
- Montagezubehör

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Dachflächenfenster mit Thermoisolation aus Holz oder Kunststoff und passenden Anschlusslösungen für den energiesparenden Anschluss an die bestehende Dachkonstruktion. FAKRO Dachflächenfenster sind als Klapp-Schwingfenster, Schwingfenster, Balkonfenster, Ausstiegsfenster und Dachfenster-Kombinationen für den Einbau in Anordnungen erhältlich. Hierfür stehen verschiedene Isolierverglasungen von energiesparend bis einbruchsicher zur Auswahl.

Dachfenster mit thermoPro-Technologie: Thermoisolation, Haltbarkeit und Dichtigkeit

FAKRO Dachfenster verhindern den Wärmeverlust im Winter und ermöglichen, Energie zu sparen. Mit einer effizienten Dreifachverglasung und einem thermosisolierten Eindeckrahmen kann der Wärmedurchgangskoeffizienten bis zu 15 % verbesser werden.
FAKRO Dachfenster sind langlebig und wetterfest. Auf die Scheiben wird eine lebenslange Garantie gegen Zerstörung durch Hagelschlag gewährt.
Für Kunststoff-Dachfenster werden PVC-Rahmenprofile verwendet, die bis zu 63 % aus recyceltem Material bestehen.

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Dachfenster mit thermoPro-Technologie

- Geringe Wärmeverluste durch leistungsfähige Bedampfungsschichten und thermoisolierende Einlagen in den unteren Flügelecken
- Integrierte Entwässerungskanäle in den unteren Blendrahmenecken zur Ableitung von anfallendem Kondenswasser nach außen, dadurch kein stehendes Wasser am Holzrahmen
- Luftdichtigkeitsklasse 3 oder sogar 4 gemäß DIN EN 12207
- Einfaches Ausrichten und Positionieren der Dachfenster mit Montagewinkeln und Torx- Schrauben

FAKRO Dachfenster sind mit der thermoPro Technologie ausgestattet. Diese Technologie verbessert die Thermoisolation, Haltbarkeit und Dichtigkeit und erleichtert die Montage.

Klapp-Schwingfenster preSelect MAX

Das Klapp-Schwingfenster preSelect verfügt über zwei getrennte (unabhängige) Flügelöffnungsfunktionen: die Schwing- und die Klappfunktion.

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Die Klappfunktion hält den Flügel in dem gewählten Öffnungswinkel zwischen 0-45 ° fest und die Schwingfunktion ermöglicht das Schwenken des Flügels um 180°. Die Umstellung zwischen Schwing- und Klapp-Funktion erfolgt mit einem preSelect-Schalter, der sich am Blendrahmen befindet und nur bei geöffnetem Fenster sichtbar ist.

- Bequeme Bedienung durch den unten am Flügel befindlichen Handgriff mit 2-stufiger Mikro-Neigung
- Einfache Reinigung der Außenscheibe und Montage der Netzmarkise durch den um 180 Grad gedrehten Riegel des Flügels
- Großes Angebot an Zubehör für Montage, Bedienung und Sonnenschutz innen oder außen

Im FPP-V preSelect MAX ist der Flügel um 45° geneigt.

- **Klapp-Schwingfenster FPP-V preSelect**
  - Holz natur, zweifach mit farblosem Acryllack beschichtet
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher
- **Klapp-Schwingfenster FPU-V preSelect**
  - Holz weiß, dreifach mit Polyurethan-Lack versehen
  - für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher
- **Klapp-Schwingfenster PPP-V preSelect**
  - Kunststoff weiß, innen mit verzinktem Stahlkern verstärkt, optional Eichen- oder Kieferdekor
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - Dauerlüftung V35 bis 41 m^3/h

Weitere Informationen: FAKRO Klapp-Schwingfenster preSelect

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Schwingfenster aus Holz oder Kunststoff

Holz-Schwingfenster mit dreifacher Lackierung weisen eine erhöhte Feuchteresistenz auf.

Schwingfenster

Das Schwingfenster mit der Schwingachse in Fenstermitte ist zugelassen für eine Dachneigung von 15 bis 90°. Die Bedienung erfolgt einfach in zwei Verriegelungsstufen mit den Griff im unteren Teil des Fensters. Zu der breiten Palette an komfortablem Zubehör gehören die Möglichkeit einer elektrischer Steuerung und erhöhter Einbruchschutz mit dem topSafe System.

- Einfache Bedienung des Fensters Griffes im unteren Teil mit zwei Verriegelungsstufen
- Einfache Reinigung der Außenscheibe und Montage der Netzmarkise durch Umschwenken des Flügels um 180 Grad in eine arretierbare Putzstellung
- Großes Angebot an Zubehör für Montage, elektrische Bedienung und Sonnenschutz innen oder außen

Charakteristisch für das Schwingfenster ist die Schwingachse in Fenstermitte. FAKRO Kunststoff-Schwingfenster bestehen bis zu 63% aus recyceltem Material.

- **Schwingfenster aus Holz FTP-V**

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

  - Holz natur, zweifach mit farblosem Acryllack beschichtet
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher
- **Schwingfenster aus Holz mit erhöhter Feuchtigkeitsbeständigkeit FTU-V**
  - Holz weiß, dreifach mit Polyurethan-Lack versehen
  - für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher
- **Schwingfenster aus Kunststoff PTP-V**
  - Kunststoff weiß, innen mit verzinktem Stahlkern verstärkt, optional Eichen- oder Kieferdekor
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - Dauerlüftung V35 bis 41 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher

Weitere Informationen: FAKRO Schwingfenster

Schwingfenster Solar, Z-Wave und Secure

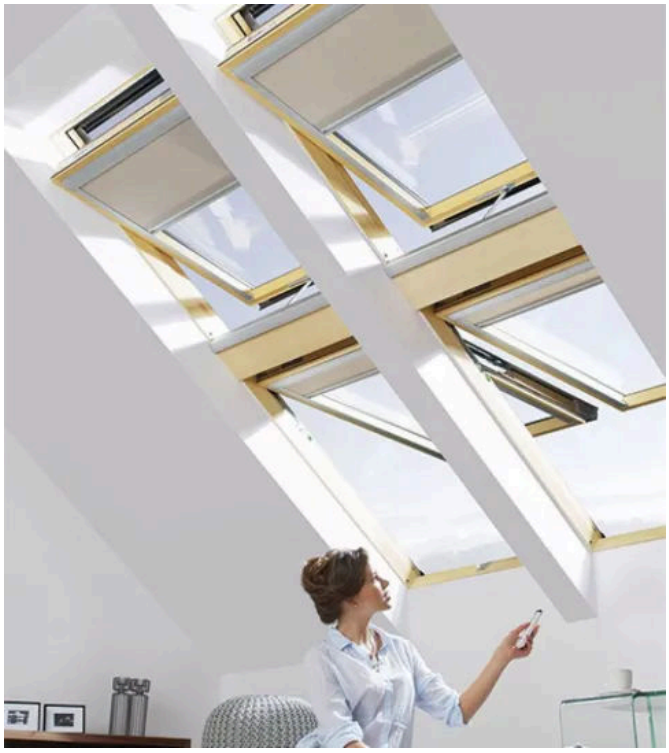

Das Z-Wave Schwingfenster lässt sich per Fernbedienung elektrisch öffnen.

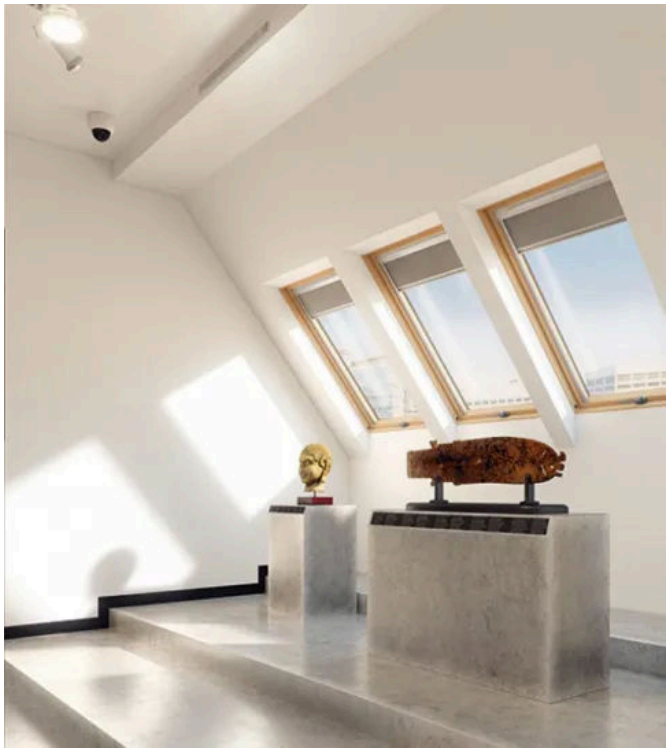

Das Schwingfenster Secure ist für den erhöhten Einbruchschutz ausgestattet.

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Die FAKRO Holz-Schwingfenster sind in zusätzlichen Ausführungen für die elektrische Bedienung oder den erhöhten Einbruchschutz erhältlich.

- **Solar-Dachfenster FTP-V Solar**
  mit integriertem Solar-Panel vormontiertem Kettenantrieb, Z-Wave Steuersystem, Regensensor und integrierten Verkabelungen für elektrischen Sonnenschutz
- **Dachfenster mit Eletroantrieb FTP/FTU-V Z-Wave**
  mit vormontiertem Kettenantrieb, Z-Wave Steuersystem, Regensensor und integrierten Verkabelungen für elektrischen Sonnenschutz
- **Dachfenster mit erhöhtem Einbruchschutz FTP/FTU-V Secure**
  mit topSafe-Einbruchschutz, Scheibenausbauschutz, Verbund-Sicherheitsglas, Einbruchschutz-Scheibe P2 und abschließbarenm Griff

Das Solarfenster FTP-V P5 Solar mit Solar-Panel ist unabhängig vom Stromnetz elektrisch bedienbar.

Weitere Informationen: FAKRO Schwingfenster Solar | Z-Wave | Secure

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Dachfenster mit höher versetzter Schwingachse proSky

Das Dachfenster Duet proSky ermöglicht eine großzügige Raumbelichtung.

Das Dachfenster proSky mit höher versetzter Schwingachse bringt viel Tageslicht in den Raum und erlaubt großen Personen einen unbeschwerten Zugang zur Fensterkante. Bei einer Platzierung der Fensterunterkante bei 95 cm erreicht das Dachfenster proSky die Oberkante von ca. 220 cm (Dachneigung 39 bis 43°). Das Duet proSky verfügt unten über ein Festelement. Der Schwingflügel lässt sich um 160° umschwenken und zur Putzstellung arretieren.

- **Dachfenster FYP-V proSky** mit höher versetzter Schwingachse
  Dachfenster FDY-V Duet proSky zweiflügelig mit unterem Festelement (VSG Verglasung)
  - Holz natur, zweifach mit farblosem Acryllack beschichtet
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher
- **Dachfenster FYU-V proSky** mit höher versetzter Schwingachse
  Dachfenster FDY-V Duet proSky zweiflügelig mit unterem Festelement (VSG Verglasung)
  - Holz natur, zweifach mit farblosem Acryllack beschichtet
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,0 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K), optional einbruchsicher

Weitere Informationen: FAKRO Dachfenster mit höher versetzter Schwingachse proSky

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Balkonfenster Galeria

Beim Dachfenster Galeria bilden die beiden geöffneten Flügel einen Dachbalkon.

Bei dem großflächigen Dachflächenfenster Galeria hat der obere Fensterflügel eine Klappfunktion von 45°, der untere Fensterteil wird nach außen aufgeklappt. Die seitlichen Schutzgeländer des Balkons sind im unteren Fensterflügel integriert und werden mit Öffnung des Elements ausgeklappt. Beim geschlossenen Balkonfenster bleiben die seitlichen Schutzgeländer unter den Abdeckprofilen des Fensters verwahrt. Die Isolierverglasung P2 der Fensterflügel verfügt über selbstreinigende Eigenschaften.

- **Balkonfenster FGH-V Galeria**
  - Holz natur, zweifach mit farblosem Acryllack beschichtet
  - Dauerlüftung V40P bis 49 m^3/h
  - Isolierverglasung 2-fach (U_g: 1,1 W/m^2K) oder 3-fach (U_g: 0,5 W/m^2K)

Weitere Informationen: FAKRO Balkonfenster Galeria

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Ultra-energiesparende Schwingfenster FTT

Vertikalschnitt durch das vierfach verglaste FTT U8 Thermo, zugelassene Dachneigung 15-70°

Beim ultra-energiesparenden Dachfenster FTT wird ein Scheibenpaket in einen speziell konstruierten Flügelrahmen eingebaut. Im Vergleich zu den Standarddachfenstern hat das FTT verlängerte, verstärkte Holzprofile und ein fünffaches Dichtungssystem. Diese Konstruktion minimiert Wärmebrücken.
Die ultraenergiesparenden Dachflächenfenster FTT U8 Thermo erzielen inkl. EHV-AT Thermo Eindeckrahmen einem U_w-Wert von 0,58 W/m²K und sind geeignet für Passivhäuser – mit Zertifikat des Passivhaus Institutes Darmstadt.

- **Ultra-energiesparende Schwingfenster FTT**
  - Holz natur, zweifach mit farblosem Acryllack beschichtet
  - Isolierverglasung 3-fach (U_g: 0,50 W/m²K, mit Eindeckrahmen U_w: 0,81 W/m²K)
    oder
    Isolierverglasung 4-fach (U_g: 0,30 W/m²K, mit Eindeckrahmen U_w: 0,58 W/m²K)

Weitere Informationen: FAKRO Ultra-energiesparende Schwingfenster

Dachflächenfenster mit Thermoisolation

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Eindeckrahmen für Dachfenster

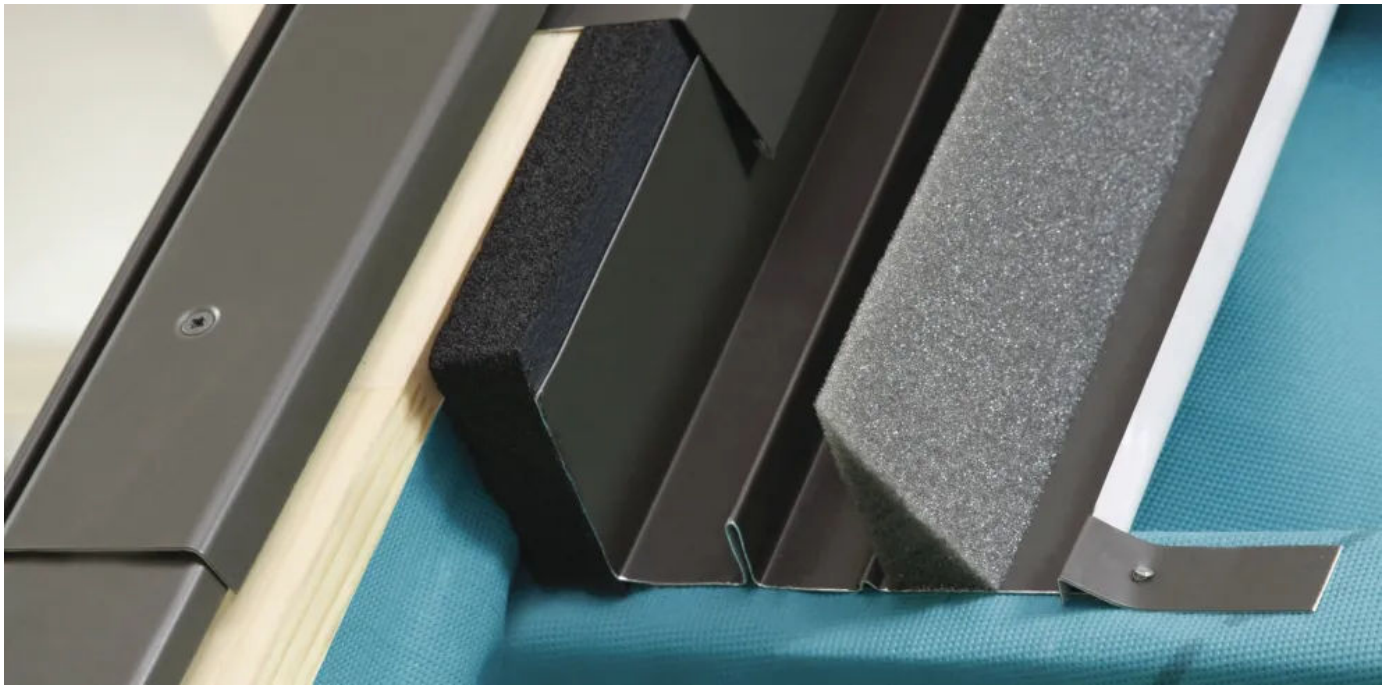

Für noch bessere Thermoisolation besteht der Eindeckrahmen EH_-AT Thermo aus Unterteil, zwei Seitenteilen, Oberteil, 22 mm starken aufgesetzten Wärmedämmstoff und breiteren Fensterabdeckprofilen.

Präzise gefertigte Systemelemente des Eindeckrahmens sorgen für eine dauerhafte und dichte Verbindung mit den Eindeckmaterialien. Die Eindeckrahmen haben die Funktion, das Wasser abzuweisen und vor Schnee und Wind zu schützen. FAKRO bietet Eindeckrahmen aus Aluminium für flache, hochprofilierte und profilierte Eindeckmaterialien wie Dachziegel, Profilblech, Stehfalz-Blecheindeckungen sowie Schichtstücke an. Eindeckrahmen für Sonderverwendungen, wie der Eindeckrahmen mit zusätzlicher Wärmedämmung EH, der Aufkeilrahmen EA oder die Eindeckrahmen mit Knie-, Mansard- oder Firstverbindung. gehören ebenso zum Sortiment.

Weitere Informationen: FAKRO Eindeckrahmen

Informationen zum Download

Prospekt: FAKRO Dachfenster

Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Dach-Austauschfenster von FAKRO ermöglichen einen Dachfensteraustausch ohne die Fensternische und die Innenverkleidung zu verändern. Die Fenstergrößen der Dach-Austauschfenster und die Abstände der Innenfutternuten werden an die Maße der alten Dachfenster angepasst. Mit dem Dach-Austauschfenster von FAKRO ist die Sanierung unter weitestgehender Erhaltung der Bausubstanz möglich.

FAKRO-Austauschfenster

Dachfenstertausch mit FAKRO - einfach, schnell und sauber montiert

Die FAKRO Lösung für den Dachfenstertausch beruht auf der Beibehaltung der alten Innenverkleidung. Der Austausch geht daher schnell und unkompliziert.
Nach der Demontage des alten Fensters wird ein neues FAKRO-Dachfenster montiert. Dieses besitzt fabrikseitig bereits an das alte Fenster angepasste Innenfutter-Nutmaße. So wird eine einfache und problemlose Blendrahmenmontage ermöglicht, wobei das bestehende Innenfutter in der Fensternische unverändert bleiben kann.

Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Demontage des alten Dachfensters nebst Eindeckrahmen außen

Freigelegte Fensteröffnung mit unbeschädigter Fensternische

Blendrahmenmontage auf dem bestehenden Innenfutters

Winddichter, wärmedämmender Dachanschluss mit Eindeckrahmen

1-zu-1 Dachfenster-Austausch mit FAKRO Austauschfenstern

FAKRO Austauschfenster

- Erhältich als Schwingfenster PTP-V oder Klapp-Schwingfenster PPP-V
- Exakt an die Maße des alten Dachfensters angepasst (identische Innenfutter-Nutmaße)
- Auf das bestehende Innenfutter gesetzt
- Kaum Schmutz und Dreck bei der Montage
- Erhältlich auch für Dachfenster der Fabrikate Velux, Roto und Braas

Weitere Informationen zu FAKRO Austauschfenstern, BAFA-Föderung, Angebot & Montage

FAKRO Austauschfenster für den 1:1 Fensteraustausch unter Beibehaltung der Innenverkleidung

Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

FAKRO-Austauschfenster als Schwingfenster PTP-V

- **FAKRO Schwingfenster PTP-V**
  - Kunststoffprofile mit verzinktem Stahlkern verstärkt
  - Isolierverglasung wahlweise U3 (U_w=1,3 W/m²K) oder U5 (U_w=0,95 W/m²K)
  - weiß, optional Eichen- oder Kieferdekor
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - standardmäßig mit topSafe-System und erhöhtem Einbruchschutz
  - standardmäßig mit integrierter, regulierbarer Dauerlüftung im oberen Fensterrahmen

FAKRO-Austauschfenster als Klapp-Schwingfenster PPP-V Max

- **FAKRO Klapp-Schwingfenster PPP-V Max**
  - Kunststoffprofile mit verzinktem Stahlkern verstärkt
  - Isolierverglasung wahlweise U3 (U_w=1,3 W/m²K) oder U5 (U_w=0,95 W/m²K)
  - weiß, optional Eichen- oder Kieferdekor
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - standardmäßig mit topSafe-System und erhöhtem Einbruchschutz
  - standardmäßig mit integrierter, regulierbarer Dauerlüftung V35 im oberen Fensterrahmen

Eindeckrahmen für FAKRO Austauschfenster

Der speziell entworfene Eindeckrahmen für FAKRO Austauschfenster gewährleistet den sicheren Anschluss an die Dachkonstruktion für alle Eindeckmaterialien.

In der Thermo-Version ermöglicht der Eindeckrahmen die zusätzliche Wärmedämmung.

- **Eindeckrahmen EHU-A**
  universell einsetzbar mit regulierbarer Montagehöhe
- **Eindeckrahmen EHU-AT Thermo**
  mit zusätzlicher Wärmedämmung
- **Montagezubehör XDP-Set**
  Dampfdurchlässiger Folienanschluss

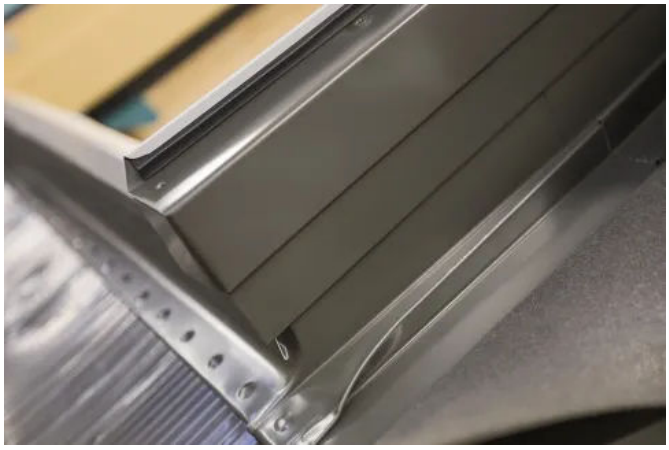

Eindeckrahmen EHU-AT Thermo mit zusätzlicher Thermoisolation

Dach-Austauschfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Austauschfenster im Sondermaß

FAKRO Maßrenovierungsfenster

Maßrenovierungsfenster PTM-V dienen zum Austausch von eingebauten alten oder mangelhaften Dachfenstern.
Das Maßrenovierungsfenster PTM-V wird nach den individuellen Angaben des Auftraggebers hergestellt und findet speziell dann Anwendung, wenn es für die Größe des alten Fensters keine regulären Austauschfenster gibt. Das bestehende Innenfutter bzw. die Innenverkleidung der Fensternische kann dabei weitestgehend erhalten bleiben - es werden keine umfangreichen Umbauarbeiten erforderlich.

Weitere Informationen zu FAKRO Maßrenovierungsfenstern

Das Maßrenovierungsfenster wird individuell nach dem Innenfutter-Nutmaß (B und H) des alten Fensters produziert.

Die im Lieferumfang enthaltenen weißen Anschlussleisten erlauben den Anschluss des Dachfensters an das bestehende Innenfutter.

- **FAKRO Maßrenovierungsfenster PTM-V**
  - Kunststoffprofile mit verzinktem Stahlkern verstärkt, Isolierverglasung U3
  - beständig gegen Feuchtigkeit und Korrosion
  - standardmäßig mit topSafe-System und erhöhtem Einbruchschutz
  - standardmäßig mit integrierter, regulierbarer Dauerlüftung V35 im oberen Fensterrahmen
  - einschließlich Anschlussleisten, weiß, für den Anschluss an das bestehende Innenfutter
  - auf Maß produzierter Eindeckrahmen EHN-AT Thermo mit integrierter Wärmedämmung

Informationen zum Download

Prospekt: FAKRO Dachfenster

Sonnschutz und Hitzeschutz für Dachfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

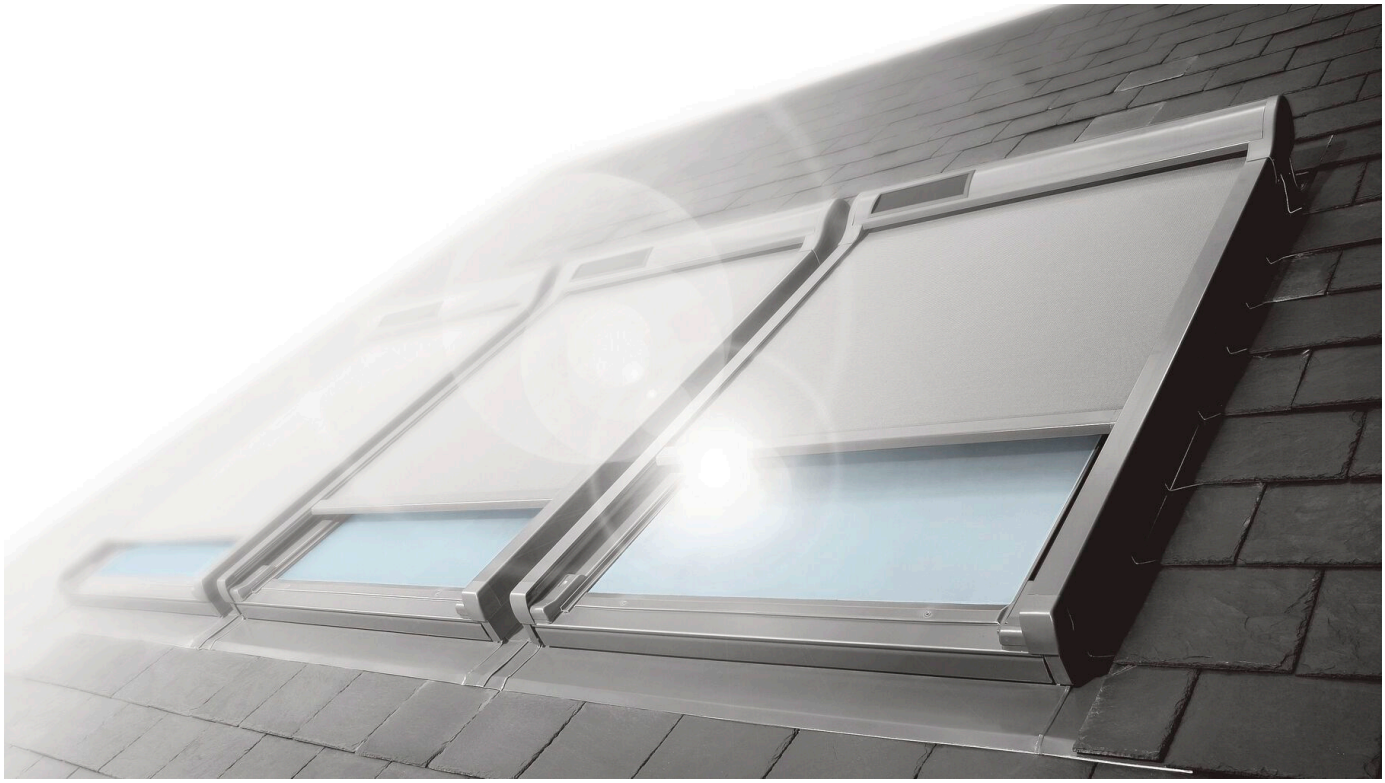

Sonnenschutz- und Hitzeschutz für Dachfenster sorgen dafür, dass Hitze und Licht auch einmal draußen bleiben. Die FAKRO Außenrollladen und Markisen für Dachfenster reflektieren die Sonnenstrahlen bereits außen vor der Verglasung und bieten einen effektiven Sonnen- und Hitzeschutz. Die Jalousien, Rollos oder Faltstores erlauben eine stufenlose Regulierung des Lichteinfalls und eine individuelle Anpassung im Raum.

Sonnschutz und Hitzeschutz für Dachfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Sonnen- und Hitzeschutz für Dachfenster

Außenzubehör für den Sonnen- und Hitzeschutz

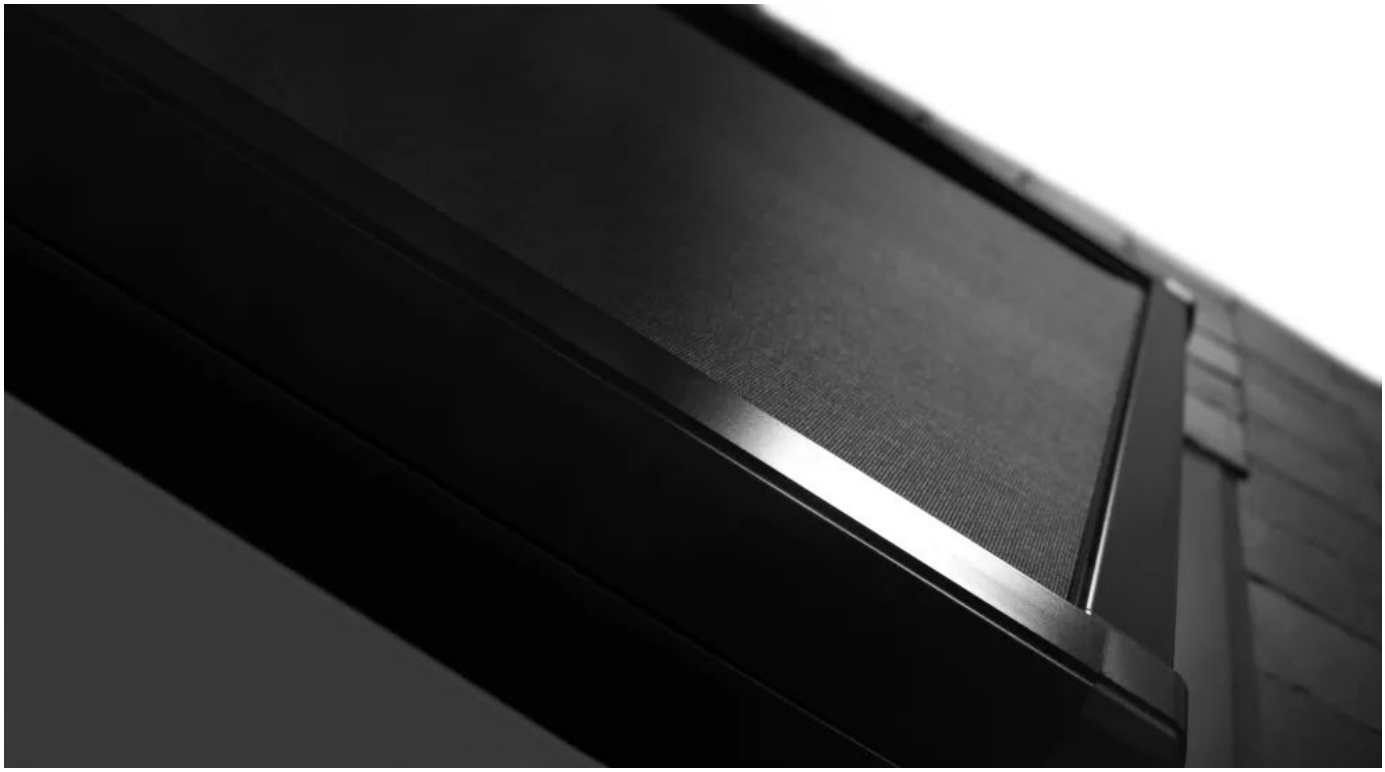

Die elektrische Netzmarkise verbindet effizienten Hitzeschutz und Bedienungskomfort.

Elektrische Netzmarkisen AMZ Z-Wave, AMZ Solar

Die Netzmarkise AMZ ist eine Alternative zu einem Außenrollladen. Netzmarkisen schützen bis zu 8 mal effizienter vor Hitze als innen liegende Produkte.

Die Netzmarkise erlaubt je nach gewählter relativer Öffnungsweite des Netzstoffes auch bei komplett geschlossenem System dennoch einen Ausblick nach außen (mit im Angebot: eine Variante mit lichtdichtem Stoff zur kompletten Verdunkelung). Die Solar-Variante ist sogar über die Intensität der Sonnenstrahlung im Automatik-Modus so einsetzbar, dass sie sich entsprechend selber schließt.

Sowohl die Standard-Elektro-Variante AMZ Z-Wave als auch die Solar-Variante AMZ Solar werden über das Z-Wave Funksystem gesteuert. Nachrüstungen weiterer Produkte oder spätere Umstellungen der Gruppierungen sind mit dem Z-Wave System jederzeit möglich. Die Steuerung kann über Wandschalter, Fernbedienungen und mit entsprechenden Erweiterungen von Drittanbietern sogar über BUS-Systeme oder eine Smartphone-App über ein W-LAN Netz erfolgen.

Weitere Informationen: Elektrische Netzmarkisen AMZ

Sonnschutz und Hitzeschutz für Dachfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Außenrollladen ARZ Z-Wave, ARZ Solar

FAKRO Außenrollläden bieten einen wirksamen Hitzeschutz und die Verdunkelung des Innenraums. Die Dachfenster-Rollläden schützen vor UV-Strahlung, bieten gute Wärme- und Schalldämmung und einen erhöhten Einbruchschutz.

Neben den ARZ-H Außenrollladen mit Kurbelbedienung bietet FAKRO elektrische Außenrollladen in zwei Varianten. Der Außenrollladen ARZ Z-Wave verfügt wahlweise über Wandschalter oder Fernbedienung. Der fernbedienbare Außenrollladen ARZ Solar ist mit einer Steuerung ausgestattet, die von einer im Außenrollladen integrierten Solarbatterie geladen wird.

Weitere Informationen: Außenrollladen ARZ

Der elektrische Außenrollladen ARZ Solar wird mit einer integrierten Solarbatterie geladen.

Innenzubehör für den Sonnen- und Hitzeschutz

Die Dachfenster-Rollos ARF und ARP verfügen über seitliche Führungsschienen und sind stufenlos verstellbar.

Verdunkelungsrollo ARF und Komfort-Rollo ARP

Jalousien, Rollos oder Faltstores sind dekorative Elemente mit Schutz vor lichtintensiver Sonnenstrahlung von Innen. Die stufenlose Regulierung des Lichteinfalls und die Auswahl der Stoffe und Lamellen erlauben eine individuelle Anpassung im Raum.

Das Komfort-Rollo ARP reduziert direktes Sonnenlicht. Seitliche, lichtdichte Führungsschienen dunkeln den Raum ab. Durch eine breite Auswahl an verschiedenen Stoffen bietet das Rollo zudem die Möglichkeit, den Wohnraum ganz individuell ja nach Belieben zu gestalten.

Weitere Informationen: Komfort-Rollo ARP

Das stufenlos verstellbare Verdunkelungsrollo ARF verhindert mit einer lichtbeständigen Beschichtung das Eindringen von Tageslicht in den Raum und wirkt gleichzeitig als Hitzeschutz. Der Stoff schützt auch vor UV-Strahlung. Die seitlichen, lichtdichten Führungsschienen sorgen für eine Verdunkelung des Wohnraumes.

Sonnschutz und Hitzeschutz für Dachfenster

Aus der Serie Dachfenster mit Isolierverglasung von FAKRO Dachfenster

Weitere Informationen: Verdunkelungsrollo ARF

Faltstore APS

Der Faltstore APS bietet Dekoration und Sonnenschutz zugleich. Der Lichteinfall ist über das unabhängige Verschieben der oberen und unteren Bediengriffe stufenlos regulierbar. Der Faltstore reduziert die Hitze und schützt vor UV-Strahlung. Bei vollständig gezogenem Faltstore erreicht man einen Sichtschutz von Außen.

Das Rollo APS ist manuell zu bedienen. Die Aluminiumführungsschienen sind in weiß lackiert und silber eloxiert erhältlich.

Weitere Informationen: Faltstore APS

Der Faltstore APS bewirkt sanftes, gedämpftes Licht und ein attraktives, harmonisches Farbenspiel im Raum.

Informationen zum Download

Prospekt: FAKRO Dachfenster