

## Profil- und Kanttechnik

Von KANTMANUFAKTUR



KANTMANUFAKTUR c/o POHL DWS  
GmbH  
Nickeputz 33  
52349 Düren  
Deutschland

Tel.: +49 2421 9658-0  
Fax: +49 2421 9658-90

[verkauf@kantmanufaktur.com](mailto:verkauf@kantmanufaktur.com)  
[kantmanufaktur.com](http://kantmanufaktur.com)



© Matthias Stark

Mauer-Attikaabdeckungen und Brüstungsabdeckungen aus Aluminium dienen dem Schutz der Attika und der Fassade vor Witterungseinflüssen und zur optischen Aufwertung des äußeren Erscheinungsbildes von Fassade und Gebäude: **“hausgürtel®”** von Kantmanufaktur  
Flachdachabschlussprofile, Wand- und Terrassenanschlussprofile/Balkonfußleisten sowie Kiesfangleisten für Flachdach- und Terrassenabdichtungen

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kanttechnik von KANTMANUFAKTUR



Flachdachabschlussprofile, Wand- und Terrassenanschlussprofile/Balkonfußleisten sowie Kiesfangleisten für Flachdach- und Terrassenabdichtungen

### Produktübersicht

#### Farbtöne



Farbton Alu Natur



Farbton nach Eloxal Farbtongkarte



Farbton nach Pearls Farbtongkarte




Farbton nach RAL Farbtongkarte

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kanttechnik von KANTMANUFAKTUR

### Dachrandabschlussprofil SYMAT® PERFECT

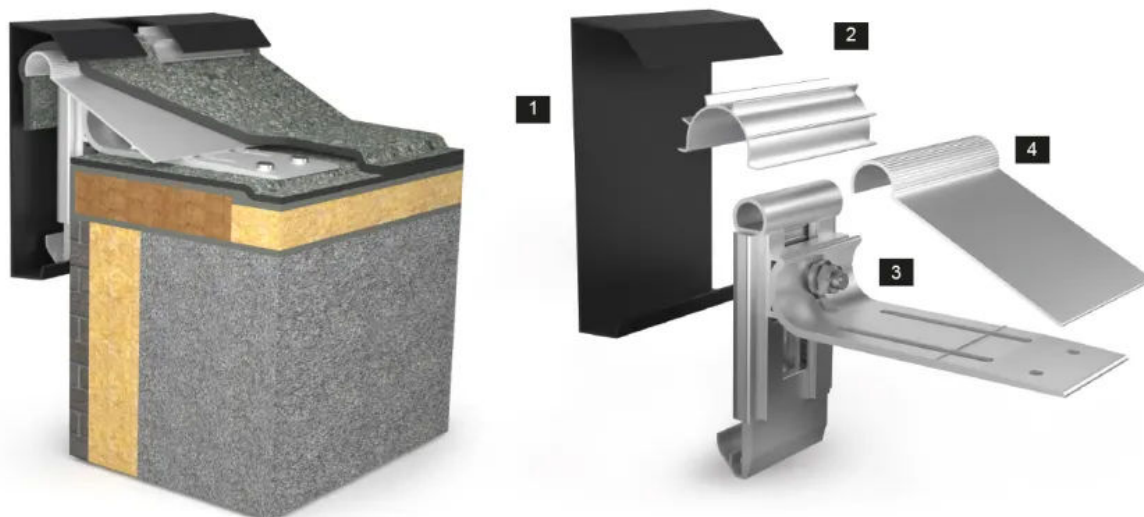

- 1 Blende 2 Gleit- und Ausgleichsprofil 3 3-D-Halter inkl. Kopf und Rastfuß sowie Zwischenlager und Haltewinkel 150 mm 4 Stützprofil 90 mm

Dachrandabschlussprofil SYMAT® PERFECT

**Blendenhöhen (mm): 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400, 425, 450, 475, 500**


Mehrteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium gem. EN 1090-1 mit Gleitsystem, Sturmsicherung und 3-D Halter zur Verstellung der Höhe, Dachseite und Dachneigung

Oberfläche: Anthrazit- Pearls- Beschichtung, Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbtönen)

Passende Ecken und Formteile lieferbar



SYMAT® PERFECT Komplett

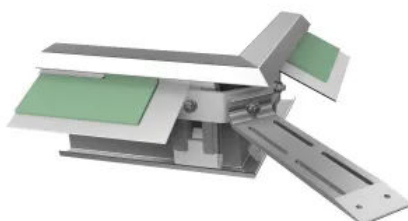

SYMAT® PERFECT Innenecke




SYMAT® PERFECT KOMPLETT Außenecke

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR

### Dachrandabschlussprofil SCG®

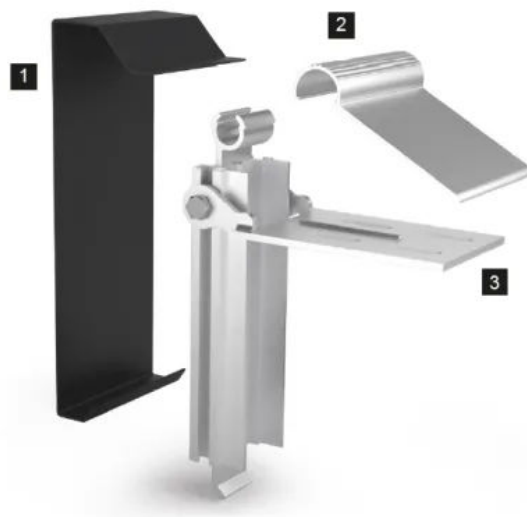

**1** Blende gekantet (t = 1,5 mm)

**2** 2 Trägerschiene SCK-2 70 mm

**3** Automatikhalter inkl. Kopf und Rastfuß mit Haltelasche 140 mm


### Dachrandabschlussprofil SGG®

**Blendenhöhen (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300**


Mehrteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium gem. EN 1090-1 mit Stützprofil, Sturmsicherung und Halter zur Verstellung der Höhe und Dachneigung.

Oberfläche: Anthrazit- Pearls- Beschichtung, Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbtönen)

Passende Ecken und Formteile lieferbar

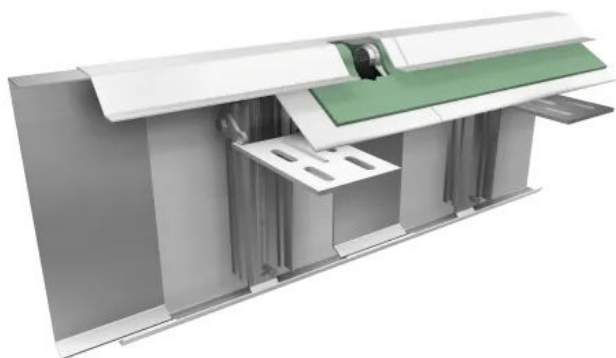

SCG® Komplett

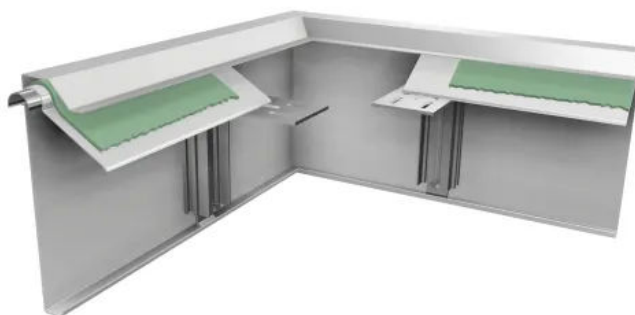


SCG® Komplettecke

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR

### Dachrandabschlussprofil SBK®

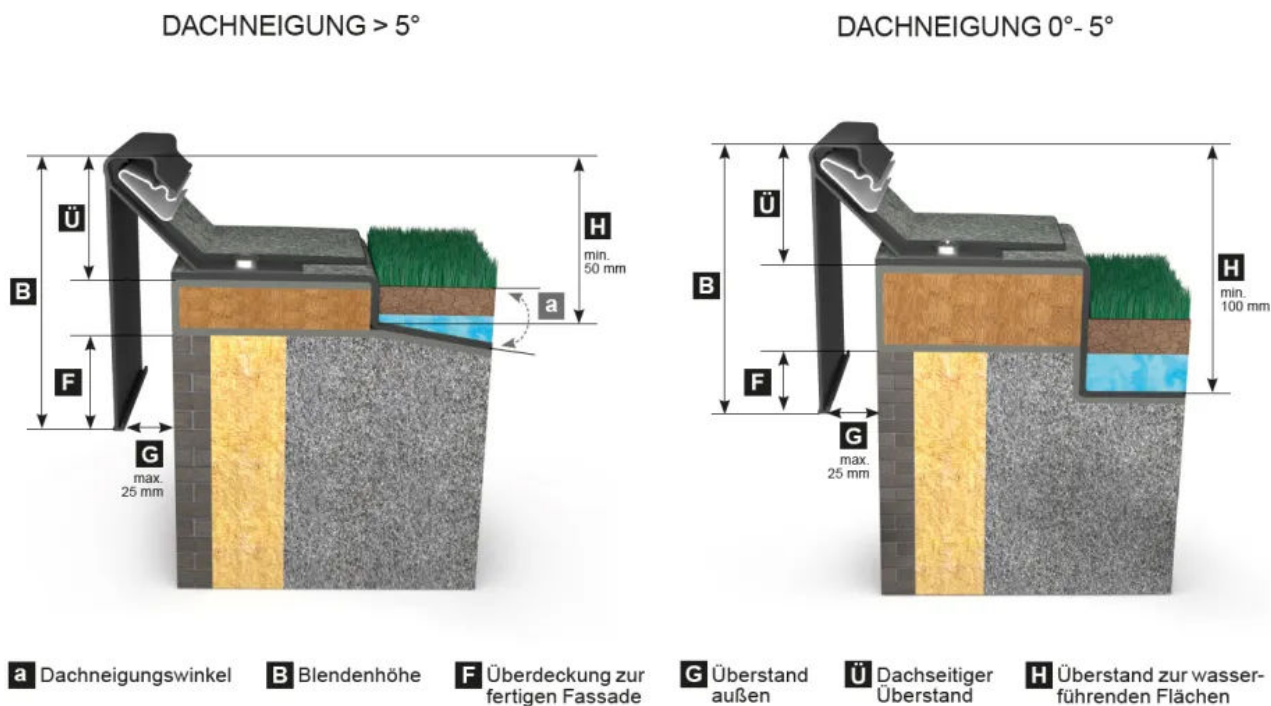

Dachrandabschlussprofil SBK®

**Blendenhöhen (mm): 125, 130, 150, 175, 200, 250**

Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium gem. EN 1090-1 einschließlich 3 x 200 mm Klemmprofil per Meter und Stoßverbinder. Der Anschlussstreifen der Dachabdichtung wird über 3 Klemmstücke pro Meter in die Blende eingeklemmt.

Oberfläche: Anthrazit- Pearls- Beschichtung, Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbtone)

Passende Ecken und Formteile lieferbar



Dachrandabschlussprofil SBK®



Dachrandabschlussprofil SBK®



Dachrandabschlussprofil SBK®

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR

### Balkonfußleisten und Wandanschlussprofil PT Profil



PT Profil Komplett

#### Terrassenanschlussprofil / Trittschutzleiste

Das Trittschutzprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Terrasse schützt die Abdichtungsbahnen vor mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen (UV Strahlung)


Höhe (mm): 120, 150, 180

Oberfläche: Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbtöne)

**Blendenhöhen (mm): 120, 150, 180**



PT Profil

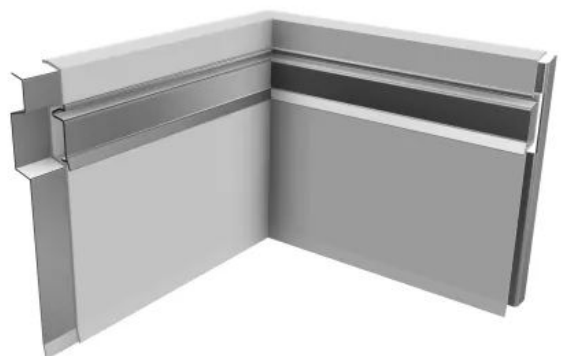

PT Profil Außenecke

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR

### Wandanschlussprofil FF 60



Wandanschlussprofil FF 60



Wandanschlussprofil FF 60

### Wandanschlussprofil FF-Profil für Flachdachabdichtungen

Profilschienen-Wandanschlussprofile aus stranggepresstem Aluminium zur Fixierung von Dachabdichtungsbahnen im oberen Bereich des wandseitigen Anschlusses an aufgehenden Bauteilen

Höhe (mm): 60


Befestigung mit Edelstahlschrauben 5 x 50 mm

Oberfläche: Aluminium natur, eloxiert, farbig eloxiert, einbrennlackiert (RAL-Farbtöne)

### Kiesfangleiste - TYP F



Kiesfangleiste - TYP F

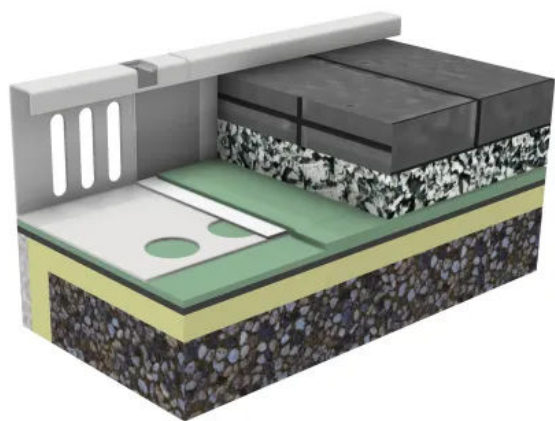


Kiesfangleiste - TYP F komplett

### Die Kiesfangleiste aus stranggepresstem Aluminium


Die Kiesfangleiste ist aus Aluminiumblechen (1,5 mm) gekantet und die Ansicht, sowie der Auflageschenkel sind gestanzt. Die Befestigung erfolgt über die Rundlöcher im Auflageschenkel, mittels Kontakt-Verbindungen der zu verarbeitenden Dachbahnen.

## Dachrand- und Wandanschlussprofile

Aus der Serie Profil- und Kantechnik von KANTMANUFAKTUR

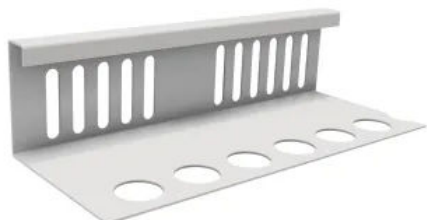

Kiesfangleiste - TYP F

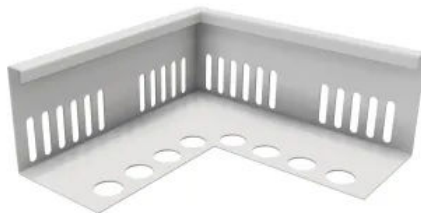

Kiesfangleiste - TYP F Ecke, 90 Grad



Kiesfangleiste - TYP F Ecke, Stoßverbinder