Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa

Von Dallmer

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestr. 25
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 9616-0

info@dallmer.de
www.dallmer.com

Die Erstellung bodengleicher, barrierefreier oder extrem flacher Duschen in privaten Badezimmern, Hotels, Wellness-Anlagen, Schwimmbädern, Saunen, Kuranlagen, Krankenhäusern, Wohnheimen, usw. bietet neben den funktionalen Vorteilen, wie bequeme Zugänglichkeit und einfache Reinigung eine hohe Ästhetik.

- **Duschrinnen CeraWall**
  CeraWall verbindet prägnant Ästhetik und Funktion. Puristisch im Design und mit integriertem Gefälle leitet die Duschrinne das Wasser zuverlässig zur Ablauföffnung. 3 Varianten CeraWall Select, CeraWall Individual und CeraWall Pure zum Einbau an der Wand.
- **Duschrinnen CeraFloor**
  Minimalistisch im Design und in 3 Varianten aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, verschönert diese Duschrinne jedes Bad. Das integrierte Quergefälle leitet das Wasser auf der Schiene direkt zum Abfluss. CeraFloor eignet sich optimal als Duschrinne für den Flächeneinbau, lässt sich jedoch außerdem wandnah montieren – je nach Duschbereich.
- **Duschrinne Zentrix**
  Zentrix verbindet durch ihre skulpturale Gestaltung in idealer Weise Form und Funktion. Die Duschrinne öffnet sich mit sanfter Rundung nach innen zu einem Spalt, durch den das Wasser abfließt.
- **Duschrinne CeraNiveau**
  Mit ihrer edel anmutenden Abdeckung, der umlaufenden Ablauföffnung und der kompromisslosen Reduktion auf die Grundform des Rechtecks wird CeraNiveau hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht.
- **Duschrinne CeraFrame Individual**
  CeraFrame eröffnet maximale Gestaltungsfreiheit durch ihre befliesbare Abdeckung und die attraktiven Farbvarianten (Edelstahl matt, Schwarz, Rotgold und Messing). Sie wird in der Fläche montiert und passt zu vielen Fliesenformaten.
- **Duschrinne CeraFrame Liquid Neo**
  CeraFrame Liquid Neo wurde für dünnschichtige, fugenlose Spachtelsysteme entwickelt. Sie integriert sich optimal in den Duschbereich, da die Abdeckung auch mit dem dünnschichtigen Bodenbelag aufgefüllt wird.
- **Bad- und Duschabläufe DallDrain**
  Im Baukastensystem oder als Komplettablauf, z. B. Badablauf DallDrain Plan mit minimaler Aufbauhöhe. Mit flexibler, einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534.

Designauszeichnungen

Das Design der Dallmer Ablaufsysteme und Abdeckungen wurde mehrfach prämiert, u.a. iF product design award, reddot design award, GOOD DESIGN und mehrfach nominiert für den Designpreis Deutschland.

DallFlex 2.0 - Ablaufgehäuse für Duschrinnen bodengleicher Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

DallFlex 2.0 ist das weiter entwickelte Ablaufsystem für Dallmer Duschrinnen. In Verbindung mit über zehn stilvollen Duschrinnen bietet DallFlex 2.0 flexible Lösungen für verschiedene Einbausituationen – für Spachtelböden, keramische Fliesenbeläge oder Naturstein. Leicht zu installieren, einfach zu reinigen, werkzeuglos dicht, elegant in der Nische und mehrfach ausgezeichnet im Design.

Systembeschreibung

Das DallFlex-System

Mit der Entwicklung des Ablaufgehäuses DallFlex gelang die Einführung der oberflächengeführten Entwässerung barrierefreier Duschen. DallFlex hat die Reinigung der Duschrinne einfach gemacht - ein großes Plus an Hygiene und Komfort. Die Rinne wird einfach abgewischt, der Schmutz aus dem komplett herausnehmbaren Geruchsverschluss mühelos abgespült. Weiterhin wird durch DallFlex die Möglichkeit eröffnet, auf einer Plattform verschiedene Duschrinnen aufzubauen.

Das System DallFlex 2.0

Ein modulares Entwässerungssystem für bodengleiche Duschen mit über zehn kompatiblen Duschrinnenvarianten. Entwickelt für unterschiedliche bauliche Anforderungen und Belagsarten.

DallFlex 2.0 - Ablaufgehäuse für Duschrinnen bodengleicher Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

1. Flexible Dichtmanschette, faltenfrei und einklickbar; zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
2. Haarsieb (im Lieferumfang enthalten)
3. **NEU:** Geruchsverschluss komplett herausnehmbar; optional auch als mechanischer Geruchsverschluss
4. **NEU:** Montageeinheit mit Positionierhilfe zur passgenauen Positionierung der Duschrinnen
5. **NEU:** Schallentkoppelte, höhenverstellbare Montagefüße mit Schnellspannsystem
6. Ablaufstutzen werkzeuglos positionierbar, Kugelgelenk zum spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung

Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 mit verbesserten Details

Varianten DallFlex 2.0

Technische Informationen

Ausführungen	**DallFlex 2.0115**	**DallFlex 2.0**	**DallFlex 2.0 Plan**	**DallFlex 2.0 senkrecht**
Bauhöhe	115 mm	90 mm	65 mm	45 mm
	mit besonders hoher Ablaufleistung	für die häufigsten Einbausituationen	für niedrige Bodenaufbauten	für senkrechte Abwasserleitung
Ablaufleistung	0,5 l /s – 2,35 l /s*)			
Nennweite	DN 40 / DN 50			
Komfort	Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100			
Besonderheiten	Kompatibel mit allen Duschrinnen der DallFlex-Systemfamilie Dallmer Brandschutzelement DN 50, passend zu Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 senkrecht			

*) je nach Ablaufvariante und Anschlussart

Technische Merkmale

Kompatibilität

– Geeignet für keramische Beläge ab 6 mm, Naturstein und dünnschichtige Spachtelsysteme.

DallFlex 2.0 - Ablaufgehäuse für Duschrinnen bodengleicher Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

- Kompatibel mit Flüssig- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder Herstellerfreigaben über die Kompatibilität mit Flüssig- und Bahnenabdichtungen verfügbar.

Montage und Einbau

- Vormontierte Montageeinheit mit integrierter Positionierhilfe.
- Werkzeuglos einklickbare Dichtmanschette.
- Schnellspannsystem zur Höhenverstellung.
- Ablaufstutzen mit Kugelgelenk, dreiseitig werkzeuglos positionierbar.
- Varianten für horizontale und senkrechte Abläufe sowie niedrige Bodenaufbauten.

Reinigung und Wartung

- Komplett entnehmbarer Geruchsverschluss.
- Optional mechanischer Geruchsverschluss ohne Sperrwasser.
- Freier Zugang zur Abwasserleitung.

Bauphysikalische Eigenschaften

- Integrierte Schallschutzelemente.
- Erfüllt erhöhte Schallschutz-Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.
- Prüfberichte durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
- Brandschutz-Rohbauelemente für senkrechte Ablaufvarianten.
- Geprüftes System mit abZ und aBG für F30–F120-Decken.

Verbesserungen im Detail

- **Ablaufstutzen:** dreiseitig werkzeuglos positionierbar, mit Kugelgelenk
- **Dichtmanschette:** flexibel, faltenfrei, einklickbar, für Anschluss an Verbundabdichtungen nach DIN 18534
- **Geruchsverschluss:** komplett herausnehmbar und leicht zu reinigen
- **Option mechanischer Geruchsverschluss:** mit magnetischem Schließmechanismus, verhindert Geruchsbelästigungen ohne Sperrwasservorlage
- **Haarsieb:** im Lieferumfang
- **Montageeinheit:** mit integrierter Positionierhilfe zu genauen Positionierung der Duschrinne
- **Montagefüße:** schallentkoppelt und höhenverstellbar mit Schnellspannsystem

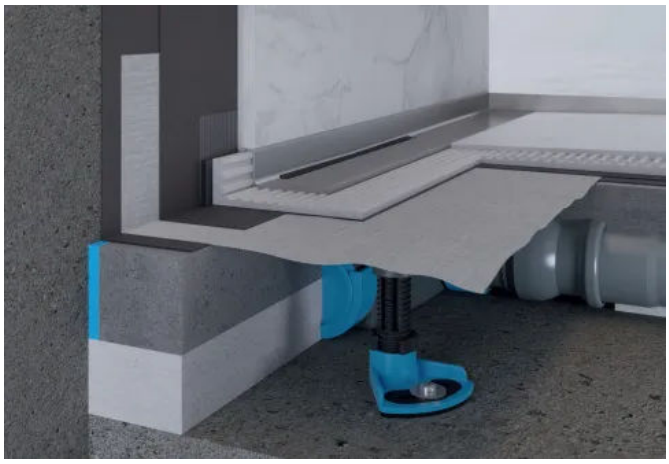

Einbaubeispiel Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 mit Duschrinne CeraWall Select

DallFlex-Konfigurator

Mit wenigen Klicks zum passenden Duschrinnen-System

Das DallFlex-System ermöglicht die flexible Kombination verschiedener Duschrinnen mit einem einheitlichen Ablaufgehäuse. Die Entkopplung von Duschrinne und Ablaufgehäuse erlaubt eine bedarfsgerechte Auswahl entsprechend der baulichen Gegebenheiten, gestalterischen Anforderungen und Budgetvorgaben.
Zur Konfiguration einer Entwässerungslösung mit DallFlex 2.0 wird zunächst eine passende Duschrinne ausgewählt. Anschließend erfolgt die Auswahl eines kompatiblen Ablaufgehäuses.