
Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche

Von Holzmann

Holzmann GmbH & Co. KG
Südbachstr. 12
49196 Bad Laer
Deutschland

Tel.: +49 5424 8099-0

info@rekord-holzmann.de
rekord-holzmann.de

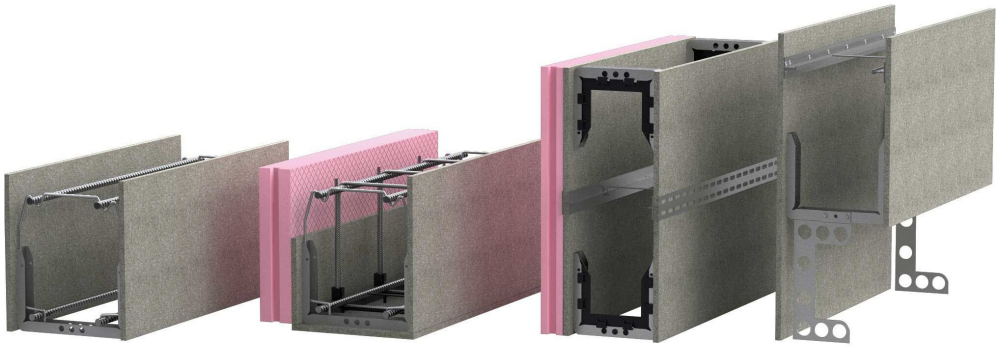

MBA® Ringbalkenschalung / MBA® Sturzschalung Thermo / MBA® Ringbalkenschalung EP [mit Erhöhungsprofil] / MBA® Attika Filigran

Fundamentschalung mit Easy-Klick Stecksystem können flexibel eingesetzt werden. Vollgedämmtes Fundamentschalungs-Stecksystem, ohne Boden inkl. Bewehrungskorb-Positionierung.

Bodenplattenschalungen zur individuellen Herstellung von gedämmten Bodenplatten mit Abdichtungsmöglichkeit nach DIN. Individuelle und ungewöhnliche Bauformen sind damit möglich.

Deckenrandschalungen

Aus der Serie Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche von Holzmann



Schnelle und einfach zu verarbeitende Lösungen für ungedämmte Deckenabschalungen (HB) oder gedämmte Deckenschalungen (XPS / G-EPS / HWL).

Deckenrandschalungen

Deckenrandschalungen

Materialien im Bau sind den unterschiedlichsten Witterungseinflüssen ausgesetzt. Bei starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es zu Verformungen des Materials kommen.
Der Faserzementfuß der 2 Meter langen Elemente ist fünfmal geschlitzt, um eine höhere Produktflexibilität zu erzielen – bei gleichbleibender Stabilität der Schalung. Die Schalung wird dadurch nicht nur individuell anpassbar, sondern kann auch deutlich anwendungsfreundlicher verbaut werden.

Deckenrandschalungen ungedämmt

Die Schalungssysteme aus Holzbeton mit zementgebundenen Spanplatten sind für die Ausbildung von Deckenrändern, Attiken, Ringbalken und Stürzen im Hochbau konzipiert. Sie dienen als verlorene Schalung und ermöglichen eine wirtschaftliche sowie maßgenaue Ausführung der Bauteile.
Die Elemente bestehen aus Holzbeton, einem Verbundwerkstoff aus zementgebundenen Holzspänen. Das eingesetzte Holz stammt aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Der Werkstoff ist hinsichtlich seiner Emissionen geprüft und für eine gute Innenraumluftqualität empfohlen. Dadurch eignet sich das System sowohl für den Wohnungs- als auch für den Nichtwohnungsbau.

Deckenrandschalungen

Aus der Serie Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche von Holzmann



Deckenrandschalung HB

Deckenrandschalung HB

- Schenkel: Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und rekord-Aufdruck von außen
- Fuß: Holzbeton 10 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 2000 mm



Deckenrandschalung HB KOMPLETT

Deckenrandschalung HB KOMPLETT mit Top-Verbinder

- Schenkel: Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und rekord-Aufdruck von außen
- Fuß: Holzbeton 10 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 2000 mm



Deckenrandschalung HB AS

Deckenrandschalung HB mit Ankerschiene (AS)

- Schenkel: Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und rekord-Aufdruck von außen
- Ankerschiene: 1 oder 2 Stk. pro Element
- Fuß: Holzbeton 10 mm
- Elementhöhe: 160 – 400 mm
- Elementlänge: 2000 mm



Deckenrandschalung HB VERBUND

Deckenrandschalung HB VERBUND

- Schenkel: Holzbeton 10 mm mit werkseitig aufgetragenem Betonkontakt innen und rekord-Aufdruck von außen
- Ankerschiene: 1 oder 2 Stk. pro Element
- Fuß: Holzbeton 10 mm
- Elementhöhe: 160 – 400 mm
- Elementlänge: 2000 mm

Deckenrandschalungen

Aus der Serie Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche von Holzmann



Deckenrandschalung HB STABIL

Deckenrandschalung HB STABIL mit Montagewinkeln

- Schenkel: Holzbeton 10 mm
  3 Montagewinkel aus Bandstahl / Element
  ab Höhe > 300 mm 4 Montagewinkel
- Elementhöhe: 160 – 400 mm
- Elementlänge: 1250 mm



Schalbrett HB

Schalbrett HB mit Ankerschiene

- Schenkel: Holzbeton 10 mm bei Elementhöhe ≤ Typ 35
  Holzbeton 14 mm bei Elementhöhe ≥ Typ 40
  mit Ankerschiene
- Elementhöhe: 300 – 500 mm
- Deckenstärke: 180 – 330 mm
- Elementlänge: 1250 mm

Deckenrandschalungen THERMO (gedämmt)

Die Schalungssysteme mit XPS-Dämmstoff (WLG 032) sind für die Ausbildung von Deckenrändern, Attiken, Ringbalken, Stürzen, Fundamenten und Bodenplatten im Hochbau konzipiert. Als verlorene Schalung vereinen sie Schalungsfunktion und Wärmedämmung in einem System und ermöglichen eine effiziente Ausführung der Bauteile.
Der integrierte XPS-Dämmstoff (WLG 032) verbessert den Wärmeschutz konstruktiver Anschlüsse und trägt zur Reduzierung von Wärmebrücken bei.



Deckenrandschalung THERMO

Deckenrandschalung THERMO mit geschlitzten Faserzementfüssen

- Schenkel: XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut und Feder
- Fuß: Faserzement 4 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: VE 1 = 1000 mm mit 2 Schlitzungen / VE 2 = 2000 mm mit 5 Schlitzungen
- Schlitzbreite: je 3,2 mm

Deckenrandschalungen

Aus der Serie Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche von Holzmann



Deckenrandschalung THERMO KOMPLETT

Deckenrandschalung THERMO KOMPLETT mit Fixierklammer / -öse

- Schenkel: XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut und Feder
- Fuß: Faserzement 4 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: VE 1 = 1000 mm mit 2 Schlitzungen / VE 2 = 2000 mm mit 5 Schlitzungen
- Schlitzbreite: je 3,2 mm



Deckenrandschalung THERMO AS

Deckenrandschalung THERMO mit Ankerschiene (AS)

- Schenkel: XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut und Feder
- Ankerschiene: 1 Stk. pro Element
- Fuß: Faserzement 4 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 2000 mm mit 5 Schlitzungen
- Schlitzbreite: je 3,2 mm



Deckenrandschalung THERMO EXTRA

Deckenrandschalung THERMO EXTRA mit Holzbeton Fuss

- Schenkel: XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut und Feder
- Fuß: Holzbeton 10 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 2000 mm



Deckenrandschalung THERMO PLUS

Deckenrandschalung THERMO PLUS (Fixierklammern eingesetzt)

- Schenkel: XPS 35 – 160 mm / seitlich Nut und Feder
- Fixierklammer: werkseitig eingesetzt (5 Stk. / Element)
- Fuß: Faserzement 4 mm
- Elementhöhe: 160 – 300 mm
- Elementlänge: 2000 mm mit 5 Schlitzungen
- Schlitzbreite: je 3,2 mm

Deckenrandschalungen

Aus der Serie Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche von Holzmann

Deckenrandschalungen NEO

Die Schalungselemente aus EPS-Dämmstoff DEO 032 (Graphit-EPS) sind für die Ausbildung von Deckenrändern im Hochbau konzipiert. Als verlorene Schalung verbinden sie Schalungsfunktion und Wärmedämmung in einem System und ermöglichen eine effiziente sowie wärmebrückenoptimierte Ausführung der Bauteile. Der eingesetzte Graphit-EPS-Dämmstoff DEO 032 verbessert die wärmeschutztechnischen Eigenschaften konstruktiver Anschlüsse und trägt zur Reduzierung von Wärmebrücken bei.



Deckenrandschalung NEO

Deckenrandschalung NEO

- Schenkel: Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm (Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung)
- Elementhöhe: 180 – 300 mm
- Elementlänge: 1250 mm



Deckenrandschalung NEO KOMPLETT

Deckenrandschalung NEO KOMPLETT mit Fixieröse

- Schenkel: Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm (Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung)
- Elementhöhe: 180 – 300 mm
- Elementlänge: 1250 mm



Deckenrandschalung NEO ZR

Deckenrandschalung NEO ZR

- Schenkel: Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm Ziegelrot beschichtet (Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung)
- Elementhöhe: 180 – 300 mm
- Elementlänge: 1250 mm

Deckenrandschalungen

Aus der Serie Schalungen für verschiedene Anwendungsbereiche von Holzmann



Deckenrandschalung NEO ZR KOMPLETT

Deckenrandschalung NEO ZR KOMPLETT mit Fixieröse

- Schenkel: Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm Ziegelrot beschichtet (Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung)
- Elementhöhe: 180 – 300 mm
- Elementlänge: 1250 mm



Deckenrandschalung NEO ZB

Deckenrandschalung NEO ZB

- Schenkel: Graphit-EPS DEO 032 | 80 – 160 mm mit Ziegelblende (Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung)
- Elementhöhe: 180 – 300 mm
- Elementlänge: 1000 mm



Deckenrandschalung NEO ZB KOMPLETT

Deckenrandschalung NEO ZB KOMPLETT mit Fixieröse

- Schenkel: Graphit-EPS DEO 032 | 80* – 160 mm mit Ziegelblende (Außenteil und Innenteil lose für fugenversetzte Verlegung; * = einteiliges Element)
- Elementhöhe: 180 – 300 mm
- Elementlänge: 1000 mm

Produktinformationsblatt: Deckenrandschalungen
Broschüre: Deckenrandschalungen THERMO
Weitere Informationen: Deckenrandschalungen