
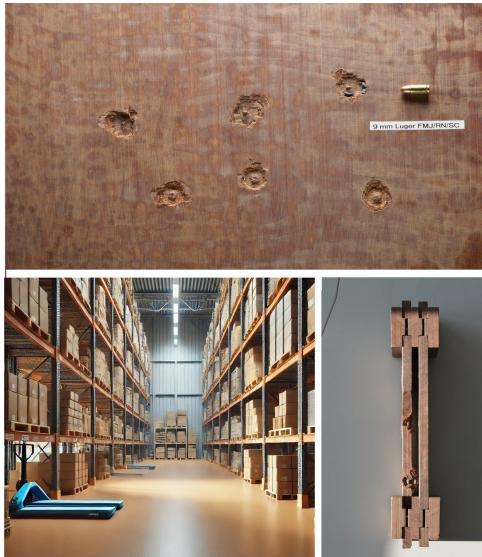


Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie | Logistik

Von Delignit

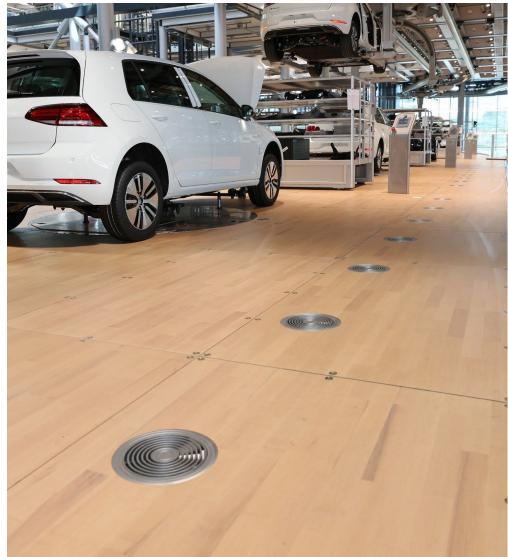

Die Blomberger Holzindustrie bietet hochfeste, regionale Holzwerkstoffe mit EPD für Anwendungen im sicheren Innenausbau, Fenster und Türen mit Einbruchhemmung und Schußsicherheit, tragfähige Bühnenkonstruktionen in Industrie und Logistik sowie hochfestes Sperrholz CE für konstruktive Anwendungen im Holzbau.

### Übersicht Lieferprogramm

- Industrieböden (Premium | Classic | Global)
- Holzwerkstoffe für den tragenden Holzbau
- Holzwerkstoffe für Anwendungen mit Sicherheitsanforderungen

**Delignit®**  
naturally superior


Delignit AG  
Königswinkel 2-6  
32825 Blomberg  
Deutschland  
Tel.: +49 5235 966-100  
Fax: +49 5235 966-105

info@delignit.com  
www.delignit.com

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Delignit® Bau-Furniersperrholz CE für besondere Anwendungen im Holzbau

Aus der Serie Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie | Logistik von Delignit

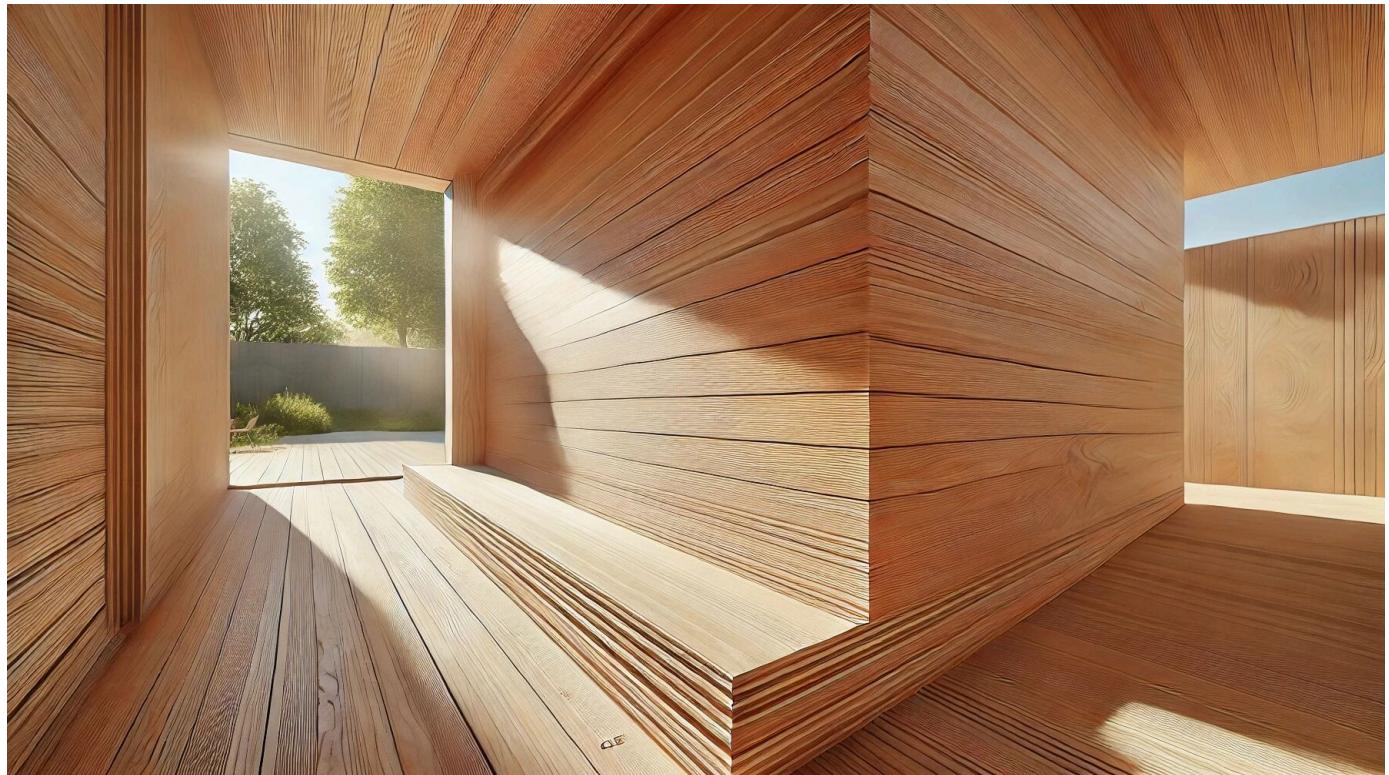

© Blomberger Holzindustrie - KI generiert

Die Platte für universelle Anwendungen z. B. im Innenausbau, Ladenbau oder im Treppenbau.

### Bau-Furniersperrholz CE

Delignit® - BFU-BU 100



Hochwertiges Buchen-Multiplex für die Bauindustrie

- entsprechend DIN DIN EN 13986
- entsprechend der technischen Klasse EN 636-2 S
- zur Verwendung in Nutzungsklasse II nach DIN EN 1995-1-1:2004.

## Delignit® Bau-Furniersperrholz CE für besondere Anwendungen im Holzbau

Aus der Serie Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie | Logistik von Delignit

### Abmessungen

- 2.150 x 1.220 mm
- 2.500 x 1.500 mm
- 1.500 x 2.500

Faserrichtung des Deckfurnieres in Richtung des zuerst genannten Maßes

Sondermaße bei größeren Liefermengen möglich

### Stärken

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80 mm

andere Stärken auf Anfrage

### Weitere Informationen

Produktdatenblatt Delignit® BFU-BU 100 | Leistungserklärung CE

## Delignit® - BFU-BU 100 FRCW - schwer entflammbar

Schwer entflammbar Konstruktionssperrholz

- Klasse B-S1, d0 nach EN 13501-1
- CE-Prüfzeichen 0765-CPR-0420

### Abmessungen

- 1.220 x 2.500 mm

Faserrichtung des Deckfurnieres in Richtung des zuerst genannten Maßes

Sonderformate und bearbeitete Fertigteile auf Anfrage.

### Stärken

**Standard-Qualität:** 10, 14, 16, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45 mm

**Economy-Qualität:** 10, 13, 16, 18 mm

Andere Dicken – wie z. B. Sonderdicke 6 mm (s. Allgem. Hinweis) – auf Anfrage

### Weitere Informationen

Produktdatenblatt Delignit® FRCW | Leistungserklärung CE

Delignit AG

Absender

Königswinkel 2-6  
32825 Blomberg  
Deutschland

Tel. +49 5235 966-100, Fax +49 5235 966-105  
[info@delignit.com](mailto:info@delignit.com), [www.delignit.com](http://www.delignit.com)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie ILogistik“

Mitteilung: