


## Bautenschutz / Abdichtung

Von Saint-Gobain Weber

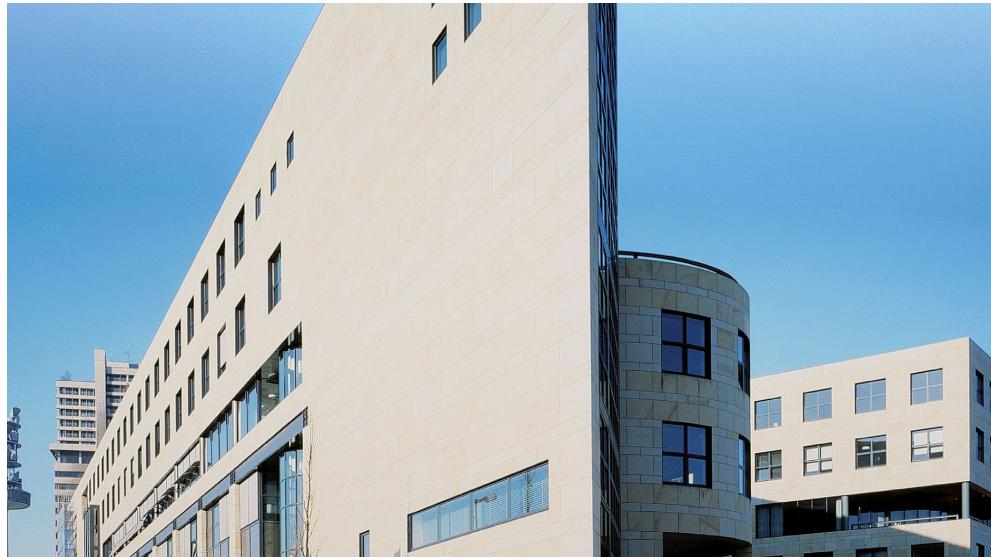

Saint-Gobain Weber GmbH

Willstätterstr. 60

40549 Düsseldorf

Deutschland

Tel.: +49 211 913690

Fax: +49 2058 896200

[info.deutschland@sg-weber.de](mailto:info.deutschland@sg-weber.de)

[www.de.weber](http://www.de.weber)

Bautenschutz-Systeme für die Abdichtung von Fundament, Keller sowie Sanierung von Bausubstanz

### Lieferprogramm

- weber.tec Bauwerksabdichtung – für Neuabdichtungen und Sanierungen im Kellerbereich
- weber.san Mauerwerkssanierung – zum Sanieren feuchter Wände und Fundamente
- weber.sys – aufeinander abgestimmte Systemkomponenten wie Dichtfolien, Abschlussprofile, Dränmatte und Fugenabdichtbänder

### Produkte

- Bitumengrundierungen / -anstriche / -kleber / KSK-Bahn
- Bitumendickbeschichtungen
- Bitumenfreie Dickbeschichtung
- Abdichtbänder / Einlagen / Abdichtschutz
- Dichtungsschlämme / -mörtel
- Mauerwerkssanierung
- Mauerwerkssanierung - Schimmelbeseitigung
- Mauerwerkssanierung - Innendämmung
- Dachanstriche
- Spezialdichtstoffe
- Betonsanierung
- Reparaturmörtel / -spachtel / Vergussmörtel
- Oberflächenschutzsystem
- Trennmittel / Mörtelzusätze
- Beschichtungen / -versiegelungen

### Normen, Regelungen

DIN 18195, Bauwerksabdichtungen

## Dickbeschichtungen

Aus der Serie Bautenschutz / Abdichtung von Saint-Gobain Weber



Dickbeschichtungen und Spritzdickbeschichtungen

### Dickbeschichtungen weber.tec

#### Bitumendickbeschichtungen

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
<b>weber.tec 915</b>	Dickbeschichtung 1/2K	Zur erdberührten Außenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten. Ferner zur Verklebung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.tec 922</b>	Dickbeschichtung 2 K	Zur erdberührten Außenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten und Tiefgaragendecken. Abdichtung unter Estrichen zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchträumen, nicht unterwohnten Balkonen oder Terrassen. Verklebung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten und Mineralfaserdämmplatten als Dränschutz. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.tec Superflex 10</b>	Dickbeschichtung 2K	Zur erdberührten Außenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten und Tiefgaragendecken. Abdichtung unter Estrichen zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchträumen, nicht unterwohnten Balkonen oder Terrassen. Verklebung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten und Mineralfaserdämmplatten. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.tec Superflex 100</b>	Dickbeschichtung 2K	Zur erdberührten Außenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten und Tiefgaragendecken. Abdichtung unter Estrichen zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchträumen, nicht unterwohnten Balkonen oder Terrassen. Verklebung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten und Mineralfaserdämmplatten.

## Dickbeschichtungen

Aus der Serie Bautenschutz / Abdichtung von Saint-Gobain Weber

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
		<a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.tec Superflex 100 S</b>	Spritzdickbeschichtung 2 K	Zur erdberührten Außenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten und Tiefgaragendecken. Abdichtung unter Estrichen zur Zwischenabdichtung von Nass- und Feuchträumen, nicht unterwohnten Balkonen oder Terrassen. Verklebung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten und Mineraalfaserdämmplatten als Dränschutz. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>
<b>weber.tec Superflex more</b>	Dickbeschichtung 1/2 K	Zur erdberührten Außenabdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten. Zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Nass- und Feuchträumen, Balkonen, Terrassen (nicht unterwohnt). Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten. <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>

## Bitumenfreie Dickbeschichtung

Produkt	Beschreibung	Anwendungsgebiet
<b>weber.tec Superflex D 24</b>	Bitumenfreie Dickbeschichtung	Hochflexible, reaktiv- und schnell abbindende, bitumenfreie Dickbeschichtung auf Basis neuer Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung Zur erdberührten Abdichtung von Kellern im Alt- und Neubau, Fundamenten. Zur nachträglichen Abdichtung auf vorhandenen anionischen Bitumenschichten. Für Abdichtungen unter Estrichen, als Zwischenabdichtung von Nassräumen, nicht unterwohnten Balkonen. Ferner zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten. Geeignet als Schutz vor Radongas-Belastungen <a href="#">Weitere Produktinformationen</a>

Saint-Gobain Weber GmbH

Absender

Willstätterstr. 60  
40549 Düsseldorf  
Deutschland

Tel. +49 211 913690, Fax +49 2058 896200

[info.deutschland@sg-weber.de](mailto:info.deutschland@sg-weber.de), [www.de.weber](http://www.de.weber)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Bautenschutz / Abdichtung“

Mitteilung: