Flachdachausstiege und Bodentreppen

Von DOLLE

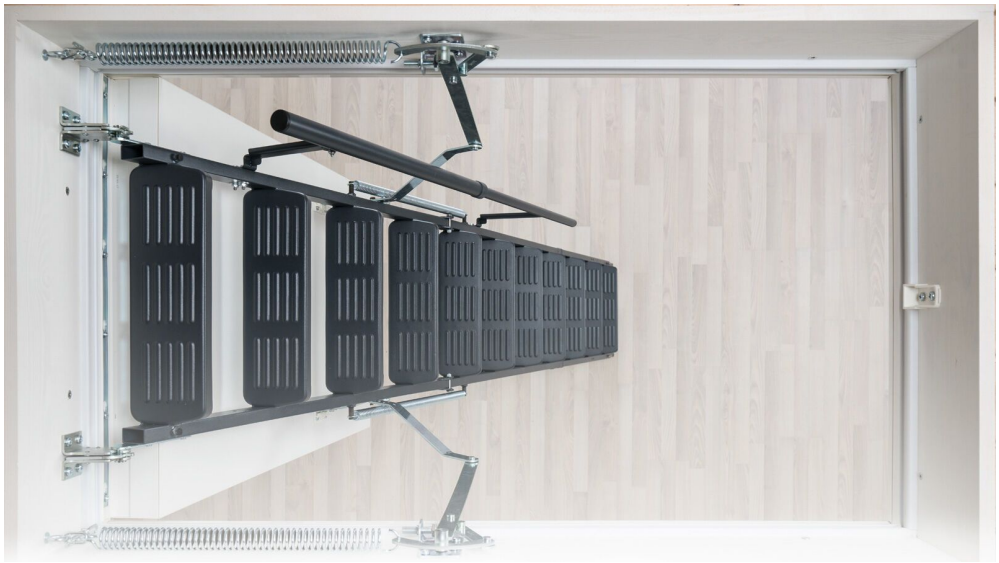

Gebr. DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstr. 117
28325 Bremen
Deutschland

Tel.: +49 421 427990
Fax: +49 421 4279966

info@dolle.de
www.dolle.de

DOLLE Flachdachausstiege: für Wartungsarbeiten oder als einfacher Zugang zum Flachdach in modularer Bauweise mit leichten Komponenten.
Download Gesamtprospekt **DOLLE Flachdachausstiege**
DOLLE-Bodentreppen: Dachbodentreppen von DOLLE gemäß DIN EN 14975 als genutzter Zugang zu einem nicht bewohnten Dachraum bzw. Speicher. Die verschiedenen Treppenmodelle eignen sich je nach Ausführung für Warm- oder Kaltdächer, für besonders kleine Deckenöffnungen oder auch für feuerhemmende Decken.
Download Gesamtprospekt **DOLLE Bodentreppen**

Eignung und Einsatz

- Flachdachausstiege: für die Zuwegung von begrünten Flachdächern, Dachterrassen oder Flachdächern eines Industriegebäudes. Flachdachausstiege und Bodentreppen von Dolle können als eine aufeinander abgestimmte Einheit geordert werden.
- Bodentreppen: Zugang zum nicht bewohnten Dachraum bzw. Speicher, als Revisionzugang, in Kombination mit dem Flachdachausstieg zu Flachdächern.

Einsatz in Privatwohngebäuden, öffentlichen Gebäuden oder gewerblichen Gebäuden, z. B. Mehr- und Einfamilienhäuser, Bürogebäude, Industriegebäude, Bildungsbauten, Sozialbauten usw.

DOLLE Flachdachausstiege

Aus der Serie Flachdachausstiege und Bodentreppen von DOLLE

Um begrünte Flachdächer oder Flachdächer eines Industriegebäudes zugänglich zu machen, führt der Weg nach oben über einen Dachausstieg. Er erlaubt den sicheren Zugang und schützt gleichzeitig den Raum im Inneren.

Technische Informationen und Modellübersicht DOLLE Flachdachausstiege

Einbau

Nach dem Einbau der Bodentreppe werden ein oder mehrere Rahmen auf den Lukenkasten gesetzt. Zum Schluss wird der Deckel montiert (zur Sicherheit werden zwei Personen beim Einbau empfohlen).

Kombinieren lässt sich der Flachdachausstieg mit den Bodentreppen DOLLE clickFIX® oder DOLLE F30. Das Produkt vereint alles, was ein Flachdachausstieg braucht, mit der innovativen clickFIX®-Technologie:

- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel

Der DOLLE Flachdachausstieg ist leicht zu bedienen, einzubauen und hat eine integrierte Belüftung sowie Schneeschutz.

DOLLE Flachdachausstiege

Aus der Serie Flachdachausstiege und Bodentreppen von DOLLE

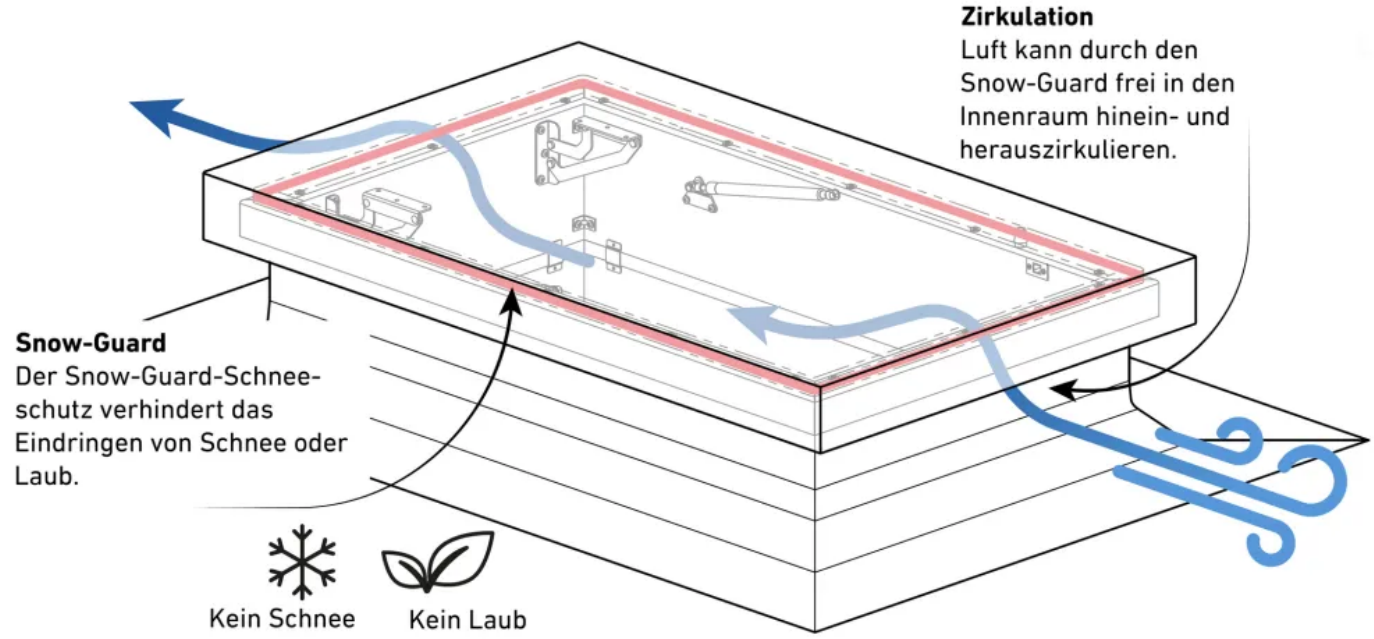

DOLLE Flachdachausstiege

Aus der Serie Flachdachausstiege und Bodentreppen von DOLLE

Flachdachausstieg clickFIX®

Flachdachausstieg mit DOLLE clickFIX®

Weitere Herstellerinformationen

Produktmerkmale

- Lichte Raumhöhe: 318 cm
- U-Wert: 0,49
- Deckenöffnung: 110 x 60 cm bis 160 x 80 cm
- Tragkraft 150 kg, mit Überlastprüfung
- Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen

Bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

DOLLE Flachdachausstiege

Aus der Serie Flachdachausstiege und Bodentreppen von DOLLE

Flachdachausstieg clickFIX® vario

Flachdachausstieg mit clickFIX® vario

Weitere Herstellerinformationen

Produktmerkmale

- Lichte Raumhöhe: ab 239 cm (9 Stufen), bis 415 cm (14 Stufen)
- U-Wert: 0,49
- Deckenöffnung: 120 x 60 cm, 120/130/140 x 70 cm
- Tragkraft 150 kg, mit Überlastprüfung
- Konstruktionshöhe 52,8 cm – 125,8 cm
- Gesamthöhe 72,8 – 145,9 cm
- Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen

Bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

DOLLE Flachdachausstiege

Aus der Serie Flachdachausstiege und Bodentreppen von DOLLE

Flachdachausstieg clickFIX® thermo

Flachdachausstieg mit clickFIX® thermo

Weitere Herstellerinformationen

Produktmerkmale

- Lichte Raumhöhe: 274 cm
- U-Wert: 0,39
- Rohbaumaße: 120 x 60 cm, 120/130/140 x 70 cm
- Tragkraft 150 kg, mit Überlastprüfung
- Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen

Luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, produziert nach DIN EN 14975

DOLLE Flachdachausstiege

Aus der Serie Flachdachausstiege und Bodentreppen von DOLLE

Flachdachausstieg F 30

Flachdachausstieg F 30

Weitere Herstellerinformationen

Produktmerkmale

- Lichte Raumhöhe: 332 cm
- U-Wert: 0,96
- Rohbaumaße: 112 x 60 cm bis 140 x 70 cm
- Tragkraft 150 kg
- Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen

bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim
luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4
produziert nach DIN EN 14975
Feuerwiderstand über 30 Minuten von oben und unten geprüft nach DIN EN 4102-2:1977-09

Gebr. DOLLE GmbH

Rockwinkeler Landstr. 117
28325 Bremen
Deutschland

Tel. +49 421 427990, Fax +49 421 4279966
info@dolle.de, www.dolle.de

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Flachdachausstiege und Bodentreppen"

Mitteilung: