
Entwässerungssysteme aus GFK

Von WOLFA - Friedrich Wolfarth

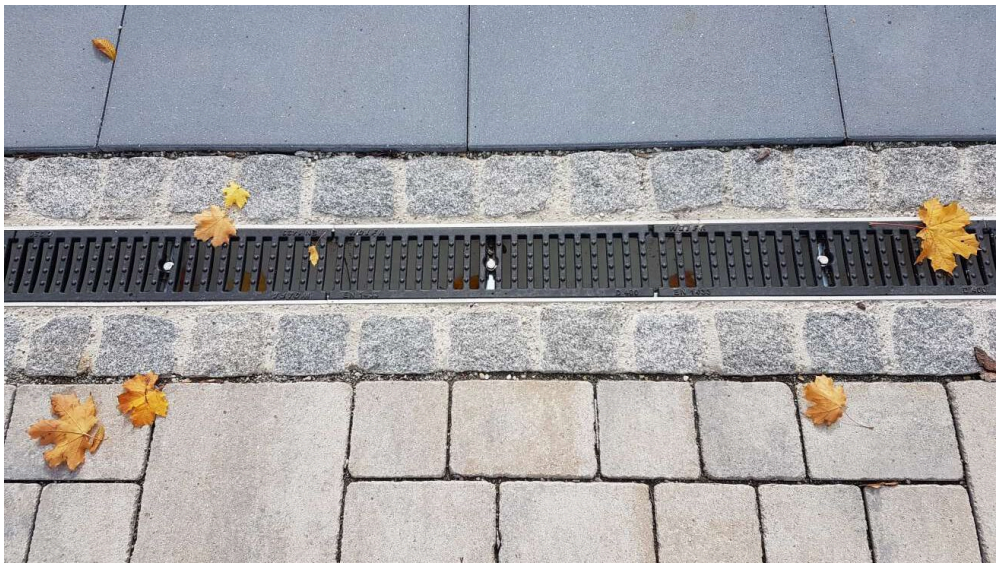

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Friedrich-Wolfarth-Str. 6
97990 Weikersheim
Deutschland

Tel.: +49 7934 91910
Fax: +49 7934 919150

mail@wolfa.de
www.wolfa.de

Entwässerungssysteme aus GFK haben sich seit Jahrzehnten durch ihr geringes Gewicht und ihre Bruchunempfindlichkeit bewährt. Die Entwässerungsrinnen aus GFK werden in Bereichen eingesetzt, in denen besondere Haltbarkeit und Stabilität gefordert sind.

WOLFA Rinnenkörper werden aus glasfaserverstärktem Polyester im Heißpressverfahren hergestellt. Der duroplastische Kunststoff ist dauerhaft witterungsbeständig, das Material bleibt formstabil und wird nicht spröde. Außerdem ist es UV-beständig, ermüdet nicht und ist resistent gegenüber vielen Chemikalien.

Eignung – Materialeigenschaften

- tausalzbeständig
- frostsicher
- hitzebeständig
- leichte Reinigung
- UV-beständig
- leichte Handhabung
- chemikalienbeständig
- extrem belastbar

Einsatz – Anwendungsbereiche

Fassaden- und Terrassenentwässerung, Entwässerung von Treppenaufgängen, Hofeinfahrten, öffentlichen Plätzen, Lagerhallen und gewerblichen Flächen sowie Trennung und Entwässerung von anderen versiegelten Flächen

Lieferprogramm Entwässerungssysteme

AquaStop – die Kammrinne ohne Rost

Entwässerungsrinnen ohne Abdeckung, besonders geeignet für die Tiefgaragen- und Parkhausentwässerung

- Flachrinnen ohne Abdeckung: AquaStop Mini, AquaStop Klassik, AquaStop Ultra, AquaStop Ultra 150, AquaStop Maxi, AquaStop Premium
- Drainagerinnen ohne Abdeckung: AquaStop Drain 150

GFK-Rinnen - leicht und robust

Entwässerungsrinnen komplett mit Abdeckung für die Linienentwässerung privater, gewerblicher und öffentlicher Bereiche

- Flachrinnen: Typ 100/6, Typ 100/6V, Typ 150F und Typ 200F
- Kastenrinnen: Typ 100/8,5S, Typ 100/8V, Typ 100/10T, Typ 100V-Line
- Maxi Kastenrinnen: Typ 150V-Line, Typ 200V-Line, Typ 150K

Entwässerungssysteme aus GFK

Von WOLFA - Friedrich Wolfarth

- Schlitzrinnen: Typ 100/6VS, Typ 100/8VS, Typ 100/VS-Line
- Hofeinlaufkasten: passend für alle Rinnen

Drainagerinnen – praktisch und unauffällig für Terrassen und Fassaden

Entwässerungsrinnen komplett mit Abdeckung für die Terrassen- und Fassadenentwässerung

- Drainage-Rinnen Fixo 110 und Fixo 150, aus Stahl, verzinkt
- Drainagerinnen ohne Abdeckung: AquaStop Drain 150, aus GFK
- Flachrinnen: Typ 100/6VD, aus GFK

Zubehör – passend für alle Systeme

Passendes Zubehör für den Anschluss, die Montage sowie die Reinigung und Wartung der WOLFA Entwässerungssysteme.

Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung

Aus der Serie Entwässerungssysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth



Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung von WOLFA gewährleisten eine sichere Ableitung von Oberflächenwasser an Fassaden und Dränung der wasserführenden Schicht auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen. Die WOLFA-Drainagerinnen verfügen über ein schlichtes Design und eine geringe Einbauhöhe für einen barrierefreien Anschluss an Terrassentüren – egal ob aus Stahl als Kastenschlitzrinne Fixo oder aus GFK als Kammrinne Aquastop Drain, WOLFA Flachrinne oder WOLFA Schlitzrinne.

Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung

Aus der Serie Entwässerungssysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth

WOLFA Drainagerinnen – elegante Entwässerung für Terrassen und Fassaden

AquaStop Drainage- und Fassadenrinne



AquaStop Drain 150 ist auch erhältlich als Drainage- und Fassadenrinne. Die Drainrinne erhält dazu Drainagebohrungen und wird auf Drainagemörtel gesetzt.

Eine optisch sehr ansprechende Entwässerung bietet die Drainage- und Fassadenrinne AquaStop Drain 150 mit Drainagebohrungen. Für den Einsatz an Balkontüren oder an Schiebetüren zu Terrassen kann AquaStop Drain 150 direkt in Splitt verlegt, auf Drainagemörtel gesetzt oder auf Stelzlager montiert werden.


Gegenüber einer Rinne mit Gitterrost, die aufgrund von Rolladenschienen nicht ausgebaut werden kann, ermöglicht die Kammrinne ohne Rost eine leichte Reinigung.

AquaStop Drain 150

- Extrem bruchfest, da aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)
- Keine Korrosion, witterungsbeständig, Frost- und tausalzbeständig
- Rinnenlänge 1000 mm, Einbauhöhe 25 mm, Breite 150 mm

Weitere Informationen: WOLFA Drainagerinnen



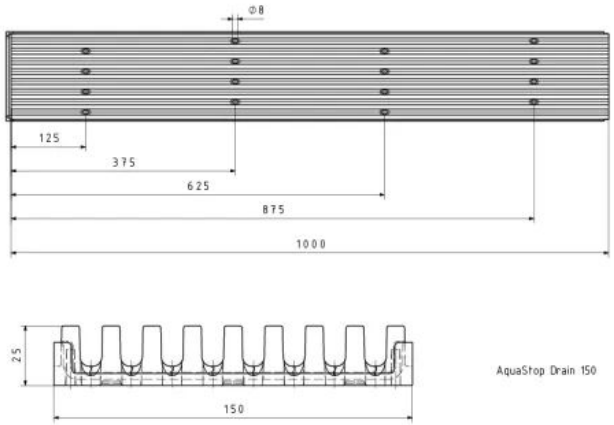

Drainage- und Fassadenrinne AquaStop Drain 150

Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung


Aus der Serie Entwässerungssysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth



AquaStop Drain 150 mit Drainagebohrungen



Seitlicher Ablaufanschlussring NW 50

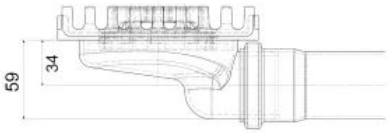

Seitlicher Ablaufanschluss mit Ablaufanschlussring NW 50

WOLFA Drainage-Rinne mit Abdeckung



Die Drainage-Rinne 100/6VD kommt überall dort zum Einsatz, wo nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Die flache Rinne aus GFK wird über die ganze Länge durch Schlitze entwässert und eignet sich aufgrund der geringen Bauhöhe von 58 mm besonders dort, wo nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Drainagerinne Typ 100/6VD

Die Drainagerinne 100/6VD ist die Drainagevariante der Flachrinne 100/6V. Der Rinnenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester wird über die gesamte Länge mittels Schlitzen entwässert. Für Rinne und Abdeckung aus GFK bietet WOLFA die Farbauswahl zwischen hellgrau oder anthrazit,

- Drainagerinne mit Entwässerungsschlitzen
- GFK in hellgrau oder anthrazit
- Gesamthöhe nur 58 mm mit Rost
- Einfache Steckverbindung durch Dichtungsfalz


Weitere Informationen: WOLFA Drainagerinne 100/6VD

Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung

Aus der Serie Entwässerungssysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth



WOLFA Drainagerinne 100/6VD mit Entwässerungsschlitzen aus GFK hellgrau oder anthrazit, hier mit GFK-Längsstabrost

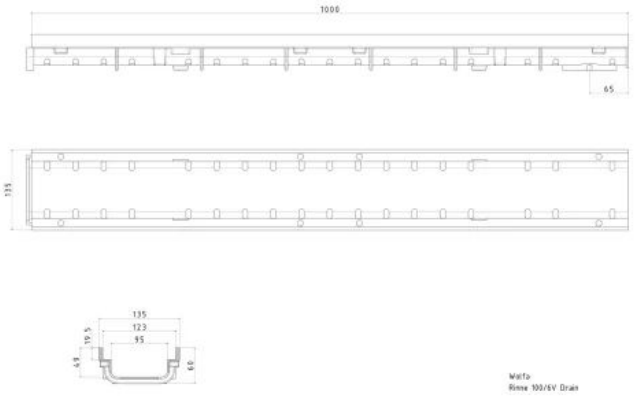

WOLFA Drainagerinne 100/6VD, 135 x 60 mm



Pressgitterrost 30/10, A 15 und B 125



Designlochrost, A 15



Längsstabrost V2A, A 15



Kunststoffrost, A 15 und B 125

Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung

Aus der Serie Entwässerungssysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth

WOLFA Drainagerinne Fixo



WOLFA Drainage Rinnen Fixo aus verzinktem Stahlblech mit verzinktem Stegrost

WOLFA Drainagerinnen Fixo 110 und Fixo 150 entwässern über die gesamte Länge mittels Schlitzen. Auch Starkniederschläge werden schnell und sicher abgeleitet.


WOLFA Drainagerinnen Fixo eignen sich besonders gut zur Oberflächenentwässerung und zur Dränung der wasserführenden Schicht zwischen dem Belag und einer Schüttung von Kies oder Splitt auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Fixo Rinnen aus feuerverzinktem Stahlblech werden mittels Steckverbinder beliebig aneinander gereiht. Als Abdeckung stehen Stegroste oder Pressgitterroste zur Auswahl.

- Kastenschlitzrinne aus verzinktem Stahl
- Komplett mit Abdeckung
- Begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Passender Stichkanal als Zubehör erhältlich




Drainage Rinne Fixo 110, hier mit Pressgitterrost MW 30/30



WOLFA Drainage Rinne Fixo 110



Drainage Rinne Fixo 150, hier mit Pressgitterrost MW 30/10



WOLFA Drainage Rinne Fixo 150

Drainagerinnen für die Terrassen- und Fassadenentwässerung

Aus der Serie Entwässerungssysteme aus GFK von WOLFA - Friedrich Wolfarth

Drainagerinnen Fixo


Die Kastenschlitzrinne ist für die Oberflächenentwässerung und Drainung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen konzipiert. Lieferbar mit verzinktem Klemmstegrost oder Pressgitterrost.

- Bauhöhe von 75 mm, andere Bauhöhen auf Anfrage
- Abdeckung Stegrost oder Pressgitterrost 30/10 oder Pressgitterrost 30/30
- Für Terrassen, Balkone, Flachdächer

Weitere Informationen: WOLFA Drainagerinne Fixo

WOLFA Drainage Rinnen Fixo (Kastenschlitzrinne mit Abdeckung)

Rinnen-Typ	Fixo 110	Fixo 150
Höhe (mm)	75	75
Einbaubreite (mm)	110	150
Lichte Weite (mm)	105	145
Länge (mm)	1000	1000
Abdeckung	Stegrost Pressgitterrost MW 30/30 Pressgitterrost MW 30/10	Pressgitterrost MW 30/30 Pressgitterrost MW 30/10
Zubehör	Rinnenabschlussplatte Rostsicherung Fixo 110 Seitliches Verbindungsstück Seitl. Stichkanal 100x30x1000 mm	Rinnenabschlussplatte Rostsicherung Fixo 150 Seitliches Verbindungsstück Seitl. Stichkanal 100x30x1000 mm

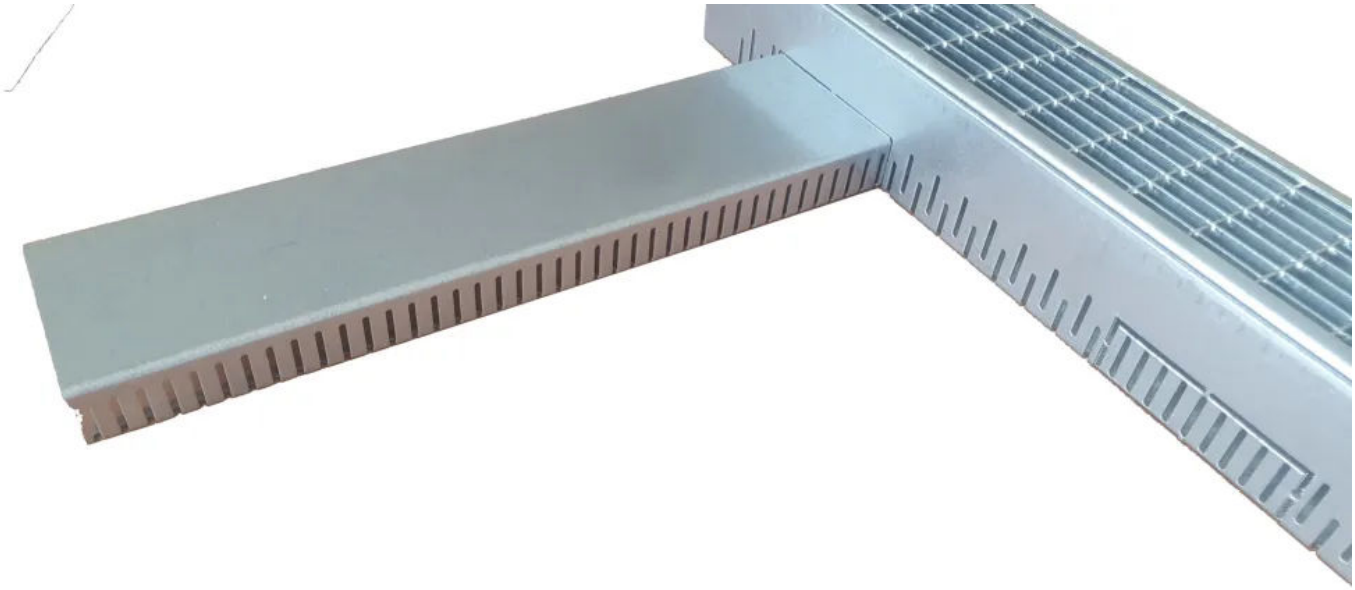

Stichkanal für Drainage Rinnen Fixo