Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA

Von VOLA



VOLA GmbH
Schwanthalerstr. 75a
80336 München
Deutschland

Tel.: +49 89 599959-0

sales@vola.de
de.vola.com/

Sanitärarmaturen und Accessoires ermöglichen die abgestimmte Ausstattung von Waschtisch, Küche, Dusche und Badewanne sowie von öffentlichen Waschräumen. Das Programm von VOLA umfasst Lösungen für Wohnungsbau, Hotellerie, Gastronomie, Büro- und Objektbauten und unterstützt durch unterschiedliche Montagearten, Bedienkonzepte sowie Oberflächen und Farben eine einheitliche Gestaltung.

Lösungen für die Ausstattung von Bad, Küche und Sanitärraum

- Waschtischarmaturen für Wand- und Standmontage
- Küchenarmaturen mit schwenkbaren Ausläufen und Handbrausen
- Dusch- und Wannenarmaturen, Brausen und Thermostatlösungen
- Armaturen und Ausstattungen für SPA- und Wellnessbereiche
- Berührungslose Armaturen sowie Seifen- und Desinfektionsmittelspender
- Accessoires für öffentliche Waschräume, einschließlich Papier- und Abfallspender
- Elektrische Handtuchwärmer für wandintegrierte Badkonzepte

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA




VOLA bietet für jeden die richtige Dusche an. Durch sein einzigartiges Baukastensystems stehen dem Planer verschiedene Möglichkeiten für die Umsetzung individueller Gestaltungswünsche zur Verfügung. So kann nicht nur zwischen Misch- oder Thermostatsystem gewählt werden, sondern es stehen auch eine Vielzahl von Kopf-, Seiten- und zwei verschiedenen Handbrausen für die Gestaltung einer individuellen Dusche zur Verfügung.

Thermostatmischer - Serie 5000

Da alle VOLA Armaturen in der hauseigenen Manufaktur in Horsens, Dänemark, gefertigt werden, sind auch Sonderanfertigungen möglich. Diese müssen allerdings angefragt werden.
Alle VOLA Duscharmaturen gibt es in allen VOLA Farben und Oberflächen.


Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

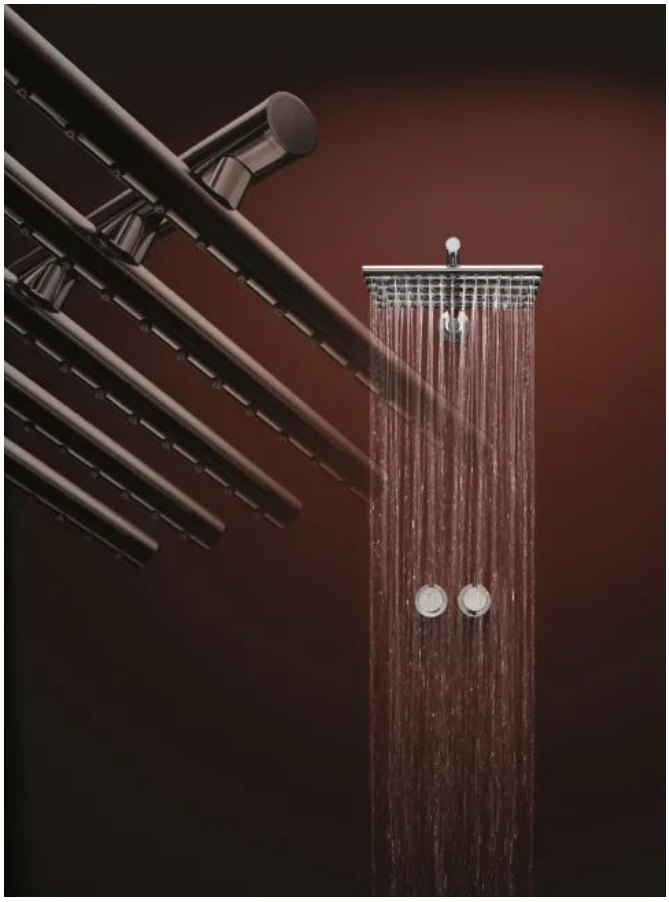

5251

5251: Brausethermostat 3/4“ für Unterputzmontage,
5251UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M.
171AP = Griff NR28,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
5251AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Regenbrause 050 für Wandmontage,
2 Rosetten 2001, Rosette 001.

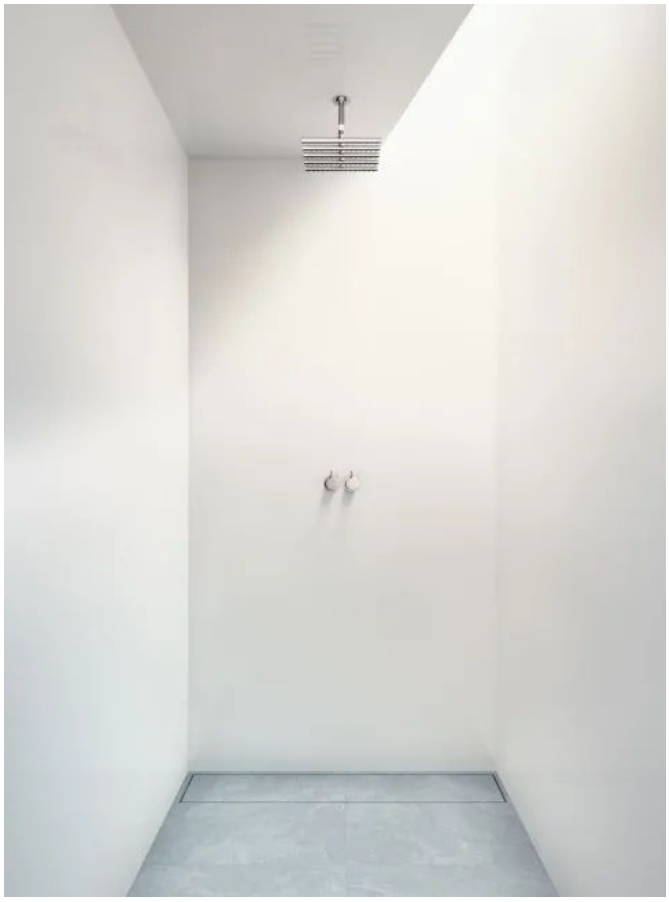

5251A

5251A: Brausethermostat 3/4“ für Unterputzmontage,
5251A UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M.
5251A AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Regenbrause 050A für Deckenmontage,
2 Rosetten 2001, Rosette 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



5281D

5281D: Brausethermostat für Unterputzmontage,
5281UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M.
5281AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Kopfbrause 080,
2 Rosetten 2001, Rosette 001.



5471R

5471R: Brausethermostat mit Handbrause, Umschalter und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten)
5471RUP = Unterputzthermostat 5400NV.
5471RAP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R
Brauseschlauch Länge 1500 mm,
3 Rosetten 2001, Rosette 001.


Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



5471R-061

5471R-061: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause auf Kopfbrause für Wandmontage für Unterputzmontage,
5471R-061UP = Unterputzthermostat 5400NV und Auslaufmuffe 200M.
5471R-061AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umschaltgriff NR64G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Runde Kopfbrause 060 für Wandmontage,
3 Rosetten 2001, Rosette 001.

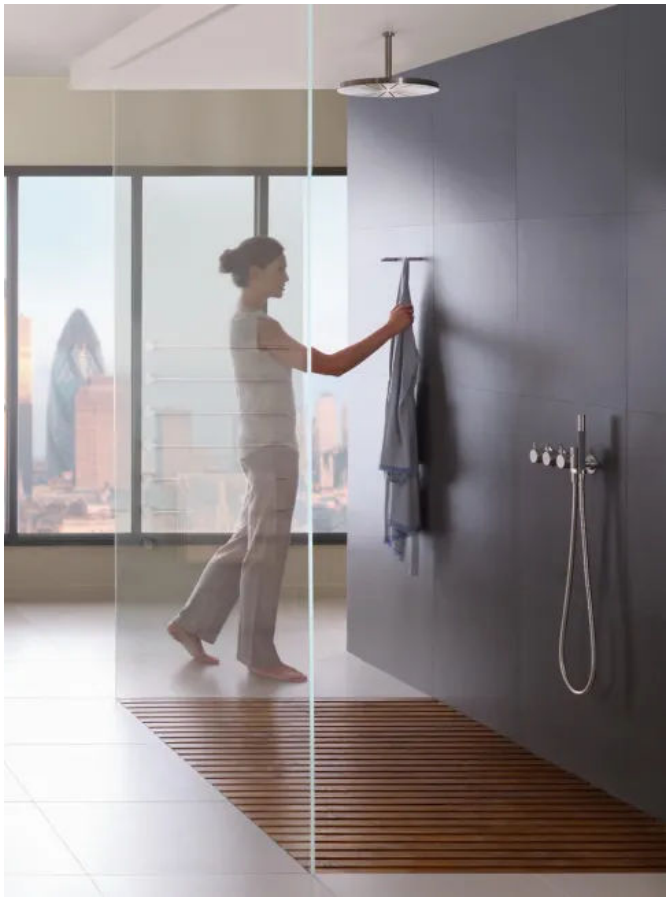

5471R-061A

5471R-061A: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause auf Regenbrause für Wandmontage für Unterputzmontage,
5471R-061AUP = Unterputzthermostat 5400NV und Auslaufmuffe 200M.
5471R-061AAP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52 Umschaltgriff NR64G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Runde Kopfbrause 060A für Deckenmontage,
3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA




5471S

5471S: Brausethermostat mit Handbrause mit Rundkopf, Umschalter und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten), bestehend aus:
5471SUP = Unterputzthermostat 5400NV.
5471SAP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S mit Brauseschlauch Länge1500 mm, 3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

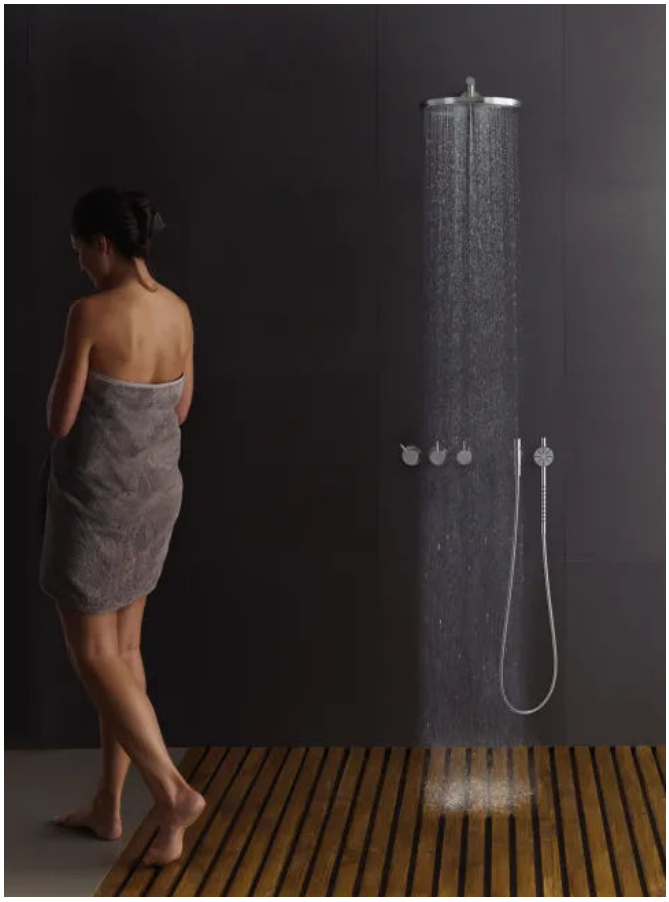

5471S-061

5471S-061: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause mit Rundkopf auf Regenbrause für Wandmontage für Unterputzmontage,
5471S-061UP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.
5471S-061AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G,
Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S
Brauseschlauch Länge 1500 mm,
Runde Kopfbrause 060 für Wandmontage,
3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.



5471S-061A

5471S-061A: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause mit Rundkopf auf Regenbrause für Deckenmontage für Unterputzmontage,
5471S-061AUP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.
5471S-061AAP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G,
Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S
Brauseschlauch Länge 1500 mm,
Runde Kopfbrause 060A für Deckenmontage,
3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



COMBI-10

COMBI-10: Brausethermostat-Mischkombination mit 3-Wege-Umstellung zwischen Handbrause, Wand-Regenbrause und 2 Körperbrausen, für Unterputzmontage,
Combi-10UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5400FVA3, 3 Auslaufmuffe 200M.
Combi-10AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umstellgriff NR64G,
Brausegarnitur 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Regenbrause 050 für Wandmontage,
2 Körperbrausen 050K,
3 Rosetten 2001, 4 Rosetten 001.




COMBI-12

COMBI-12: Wannen-/Brausethermostat-Mischkombination mit 3-Wege-Umstellung zwischen festem Auslauf, Handbrause und Regenbrause, für Unterputzmontage,
Combi-12UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5400NVA3, 2 Auslaufmuffe 200M.
Combi-12AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umstellgriff NR64G, festem Auslauf 010C,
Ausladung 160 mm,
Brausegarnitur 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Regenbrause 050 für Wandmontage,
Abdeckplatte 5004B, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

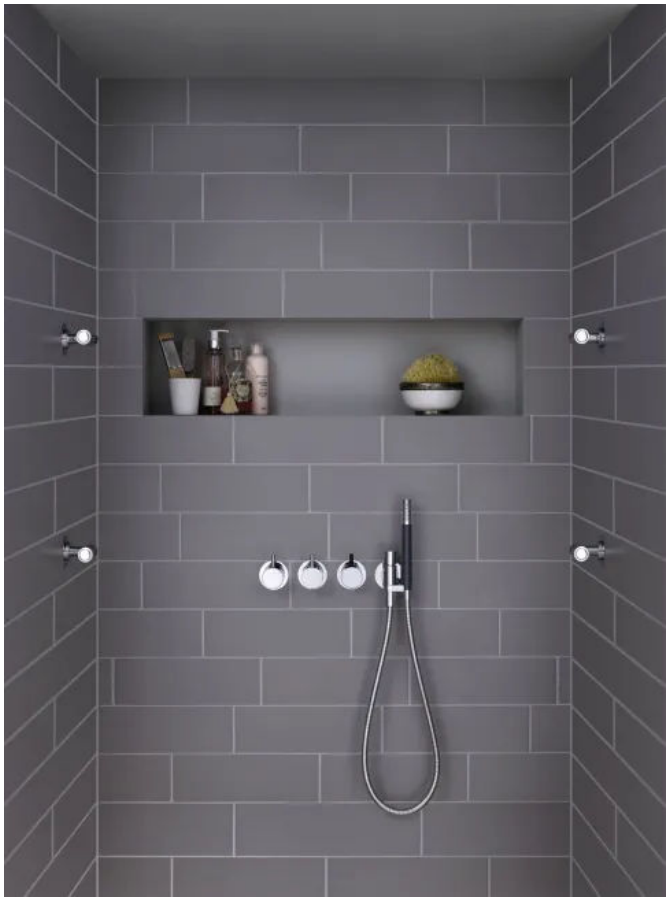

COMBI-24

COMBI-24: Brausethermostat-Mischkombination mit 3-Wege-Umstellung zwischen Handbrause und jeweils 2 Körperbrausen, für Unterputzmontage,
Combi-24UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5400NVA3, 4 Auslaufmuffen 200M.
Combi-24AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umstellgriff NR64G,
Brausegarnitur 070R,
Länge Metallgliederschlauch 1500 mm,
4 Körperbrausen 080K,
3 Rosetten 2001, 5 Rosetten 001.



COMBI-34

COMBI-34: Brausethermostat mit Handbrause und Umschalter für Schwallbrause,
Combi-34UP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.
Combi-34AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umschaltgriff NR64G,
Brausegarnitur 070
Brauseschlauch Länge 1500 mm,
Schwallbrause für Wandmontage 080W,
3 Rosetten 2001, Rosette 001.
Mindestdurchflussleistung 14l/min.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



COMBI-5

COMBI-5: Thermostat-Brausekombination mit Regenkopfbrause und zwei Körperbrausen und Eingriffmischer mit Handbrausegarnitur für Unterputzmontage,
Combi-5UP = Unterputzthermostat 5200V,
3 Auslaufmuffen 200M,
Unterputzeingriffmischer 100.
Combi-5AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Regenkopfbrause 050 für Wandmontage,
2 Körperbrausen mit Kugelgelenk 050K,
Griff NR28,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
4 Rosetten 001,
2 Rosetten 2001,
Rosette 3001.



COMBI-9

COMBI-9: Brausethermostat-Mischkombination für senkrechte Montage mit 3-Wege-Umstellung zwischen Handbrause, Decken-Regenbrause und 2 Körperbrausen, für Unterputzmontage,
Combi-9UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5600VA3 zur senkrechten Montage,
4 Auslaufmuffen 200M.
Combi-9AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umstellgriff NR64G,
Brausegarnitur 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Regenbrause 050A für Deckenmontage,
2 Körperbrausen 080K,
3 Rosetten 2001,
4 Rosetten 001.

Vola Farbübersicht

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA


Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

Eingriff-Brausearmaturen



2171

2171: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage
2171AP = Griff NR21,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Rosette 2001, Rosette 001.

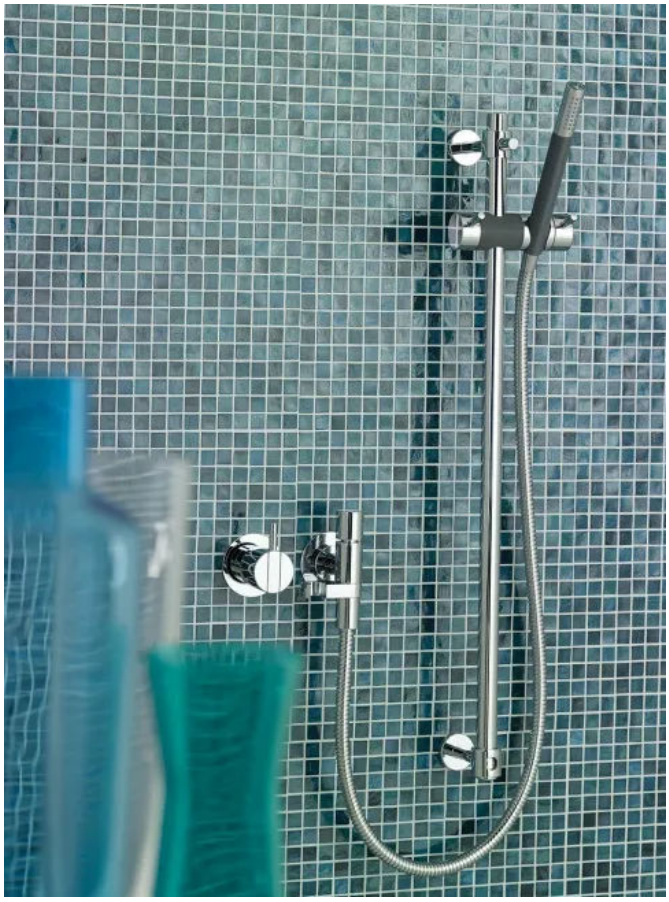


2171-T34

2171-T34: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage
2171-T34UP = Unterputzmischer 2100.
2171-T34AP = Griff NR21,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Rosette 2001, Rosette 001,
Brauseschubstange T34-T2.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



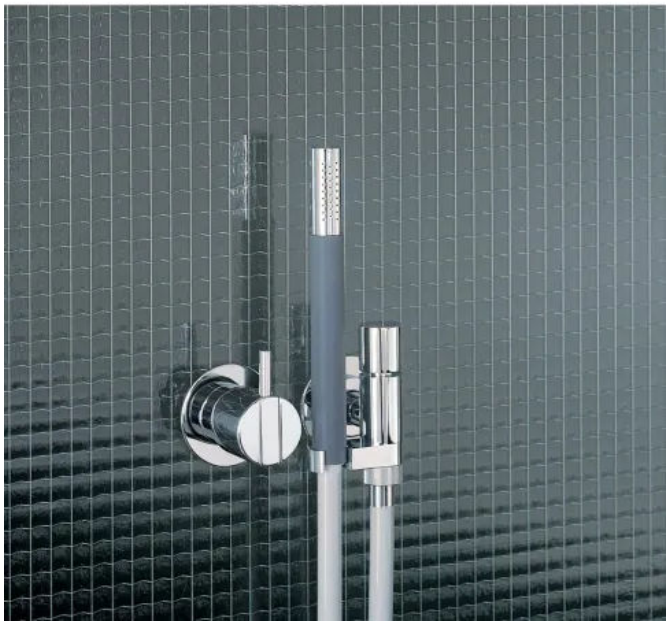

2171-T9

2171-T9: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage
2171T9UP = Unterputzmischer 2100.
2171T9AP = Griff NR21,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Rosette 2001, Rosette 001,
Brausehalter T9.



2172

2172: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage
2172UP = Unterputzmischer 2100.
2172AP = Griff NR21,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Abdeckplatte 2002.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



2172-T9

2172-T9: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage
2172T9UP = Unterputzmischer 2100.
2172T9AP = Griff NR21,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Abdeckplatte 2002, Brausehalter T9




2281

2281: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage
2281UP = Unterputzmischer 2200.
2281AP = Griff NR21,
Kopfbrause 080, Rosette 2001.


Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

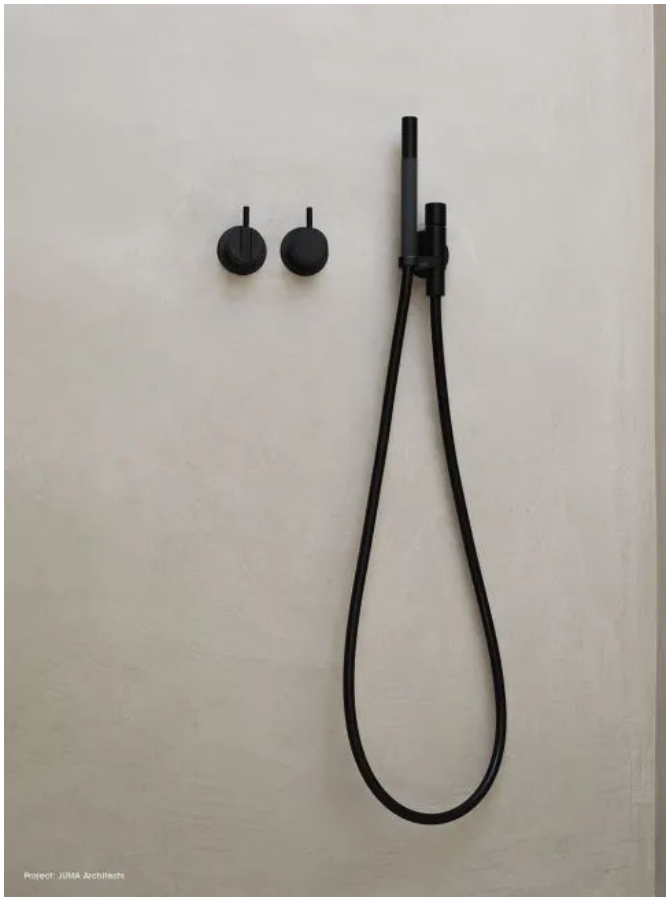

2471

2471: Eingriff-Brausebatterie für Unterputzmontage mit Umschaltung von Handbrause und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten),
2471UP = Unterputzmischer 2400FV.
2471AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Rosette 2001, 2 Rosetten 001.

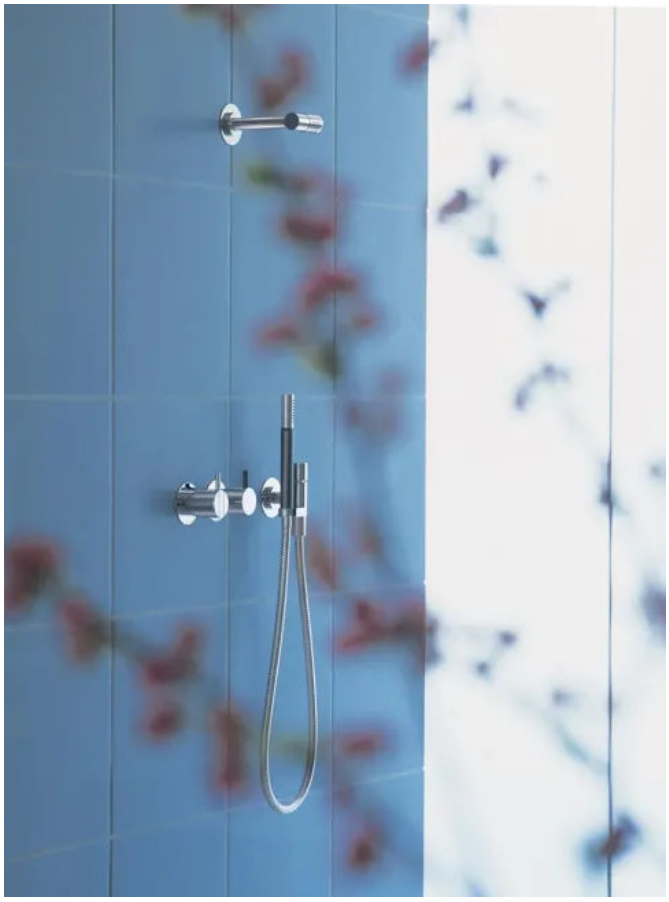

2471-081

2471-081: Eingriff-Brausemischkombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage,
2471-081UP = Unterputzmischer 2400F.
2471-081AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Kopfbrause 080,
Rosette 2001, 3 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



2471–061

2471-061: Eingriff-Brausemischkombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage,
2471-061UP = Unterputzmischer 2400F.
2471-061AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Runde Kopfbrause 060,
Rosette 2001, 3 Rosetten 001.



2471

2471: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage,
2471UP = Unterputzmischer 400FV.
2471AP = Griff NR28, Umschaltgriff NR19,
Brausegarnitur 070,
Länge Metallbrauseschlauch 1500 mm,
Rosette 3001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



2171-T9-orange

2171T9:Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage, bestehend aus:
2171T9UP = Unterputzmischer 2100.
2171T9AP = Griff NR21, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Rosette 2001, Rosette 001, Brausehalter T9.



2473

2473: Eingriff-Brausemischkombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage,
2473UP = Unterputzmischer 400FV.
2473AP = Griff NR28, Umschaltgriff NR19,
Brausegarnitur 070,
Länge Metallbrauseschlauch 1500 mm,
Abdeckplatte 3003.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



2473 - weiß

2473: Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Umschalter für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Umschaltung auf Handbrause, bestehend aus:

2473UP = Unterputzmischer 2400FV.

2473AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Abdeckplatte 2003.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

Zweigriff-Brausearmaturen



1671

1671: Brause-Zweigriffmischer, Wandmodell für Aufputzmontage mit Brausehalter und Handbrause,
Brauseschlauch 1500 mm,
Ventile 90° drehbar,
S-Anschluss 140-160 mm,
2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

Freistehende Duscharmatur



FS3

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



FS3

FS3

Freistehende Thermostat-Eingriff-Duscharmatur mit Kopf- und Handbrause, bestehend aus:

FS3UP = Unterputzmischer für FS3.

FS3AP = Sichtteile für FS3.

Wasserdurchflussmenge: ca. 13 l/min. bei 3 bar.

Bei Verwendung im Außenbereich muss die FS3 komplett demontiert werden, wenn die Temperatur unter 0°C/32°F fällt. FS3 trocken und frostfrei aufbewahren.

Wenn die Stärke des Bodenbelags 15 mm übersteigt, wird eine Verlängerung benötigt. Wenn gleich bei der Bestellung die korrekte Verlängerung der FS1 oder FS3 angegeben wird, d.h. FS3+15 bzw. FS3+30, dann wird die Verlängerung ohne Mehrpreis geliefert.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA




FS3

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

SPA Armaturen

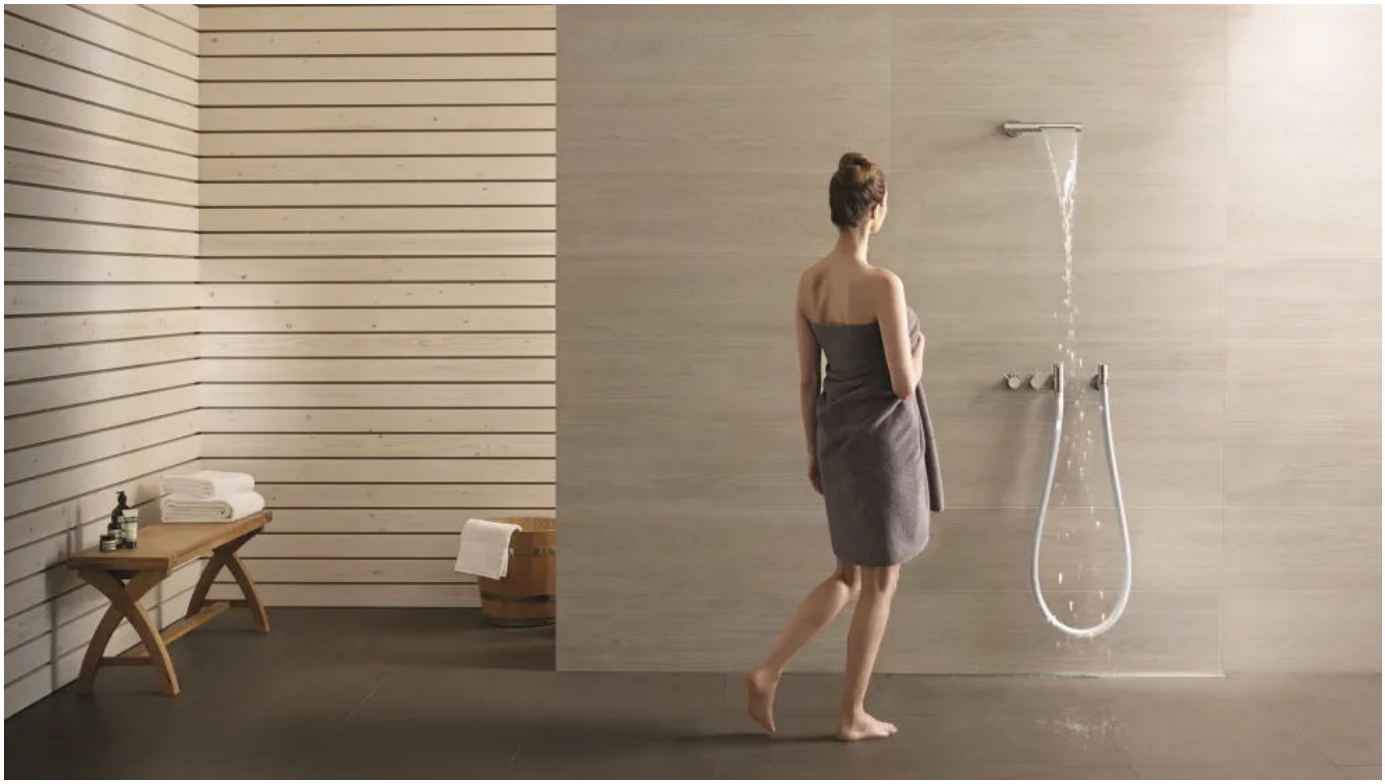

SPA Armaturen

Für den SPA Bereich bietet VOLA einen Kneippschlauch und eine Schwallbrause an. Beide VOLA Produkte sind in allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

Ein SPA-Bereich dient zur Regeneration des Körpers. Er ist ein Ort, wo der Geist loslassen und die Seele meditieren kann. Am besten eignet sich hierfür eine Sauna, die heute in jedem SPA-Bereich integriert werden kann.

Kaltwasseranwendungen sind ein wichtiger Bestandteil des Saunabadens. Der Wechsel von Sauna auf Kaltwasser ist ein intensives Gefäßtraining, welches kreislaufanpassend, stoffwechselanregend und vegetativ stabilisierend wirkt. Nach dem warmen Aufenthalt in der Sauna sollte man sich zuerst abkühlen. Diese erste Abkühlung sollte kurz sein und darf keinesfalls zum Frösteln führen. Gleich danach sollte eine Dusche mit Kaltwasser erfolgen. Das kalte Wasser bewirkt, das sich unter anderem die Blutgefäße der Haut zusammenziehen und sich der Blutdruck normalisiert.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA



5471-061-Combi 32

Als Dusche empfiehlt sich eine Schwallbrause. Um den gesundheitlichen Aspekt noch zu steigen, sollte man mit Hilfe eines Kneippschlauches einen Kneipp'sche Vollguss vollziehen. Die Verwendung eines Kneippschlauches dient drei Zwecken: den Schweiß abspülen, Wärme entziehen und einen Kaltreiz auslösen.
Unbedingt erforderlich ist hierfür ein speziell nach Kneipp hergestellter Kneippschlauch. Ein gleichförmiger, weicher, voller Wasserstrahl, zirka vier bis fünf Zentimeter hoch, soll die Haut ummanteln. Die zweckmäßige Entfernung der Schlauchmündung vom jeweiligen Körperteil beträgt fünf bis zehn Zentimeter. Keinesfalls darf das Wasser auf den Körper aufprallen oder spritzen.

Produkte

VOLA SPA-Combi 32
Schwallbrause, Kneippschlauch und Absperrventil.
Combi-32UP = Wandauslaufventil 2800V und Auslaufmuffe 200M.
Combi-32AP = 2 Griffe NR17, Kneippschlauch 070W, Schwallbrause für Wandmontage 080W, 4 Rosetten 001.
Mindestdurchflussleistung 20l/min.




VOLA SPA-Combi 32

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

VOLA SPA-Combi 32

Schwallbrause, Kneippschlauch und Absperrventil.
Combi-32UP = Wandauslaufventil 2800V und Auslaufmuffe 200M.
Combi-32AP = 2 Griffe NR17, Kneippschlauch 070B, Schwallbrause für Wandmontage 080W, 4 Rosetten 001.
Mindestdurchflussleistung 20l/min.

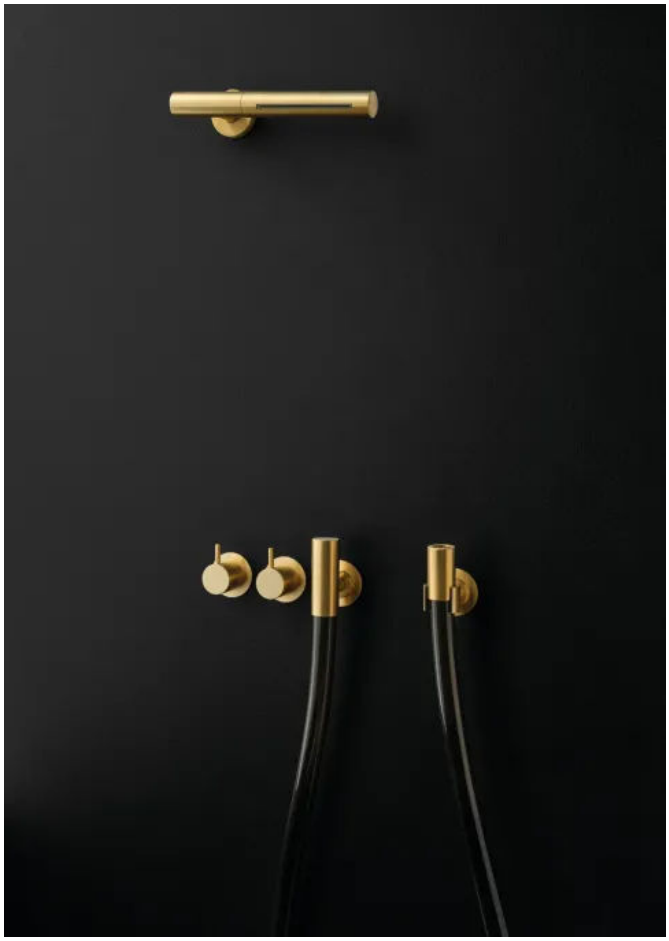

VOLA SPA-Combi 32

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA


VOLA SPA-Combi-31

Schwallbrause und Absperrventil.

Combi-31UP = Unterputzventil S21V und Auslaufmuffe 200M.

Combi-31AP = Griff NR17, Schwallbrause für Wandmontage 080W, Rosette 001.

Mindestdurchflussleistung 14l/min.

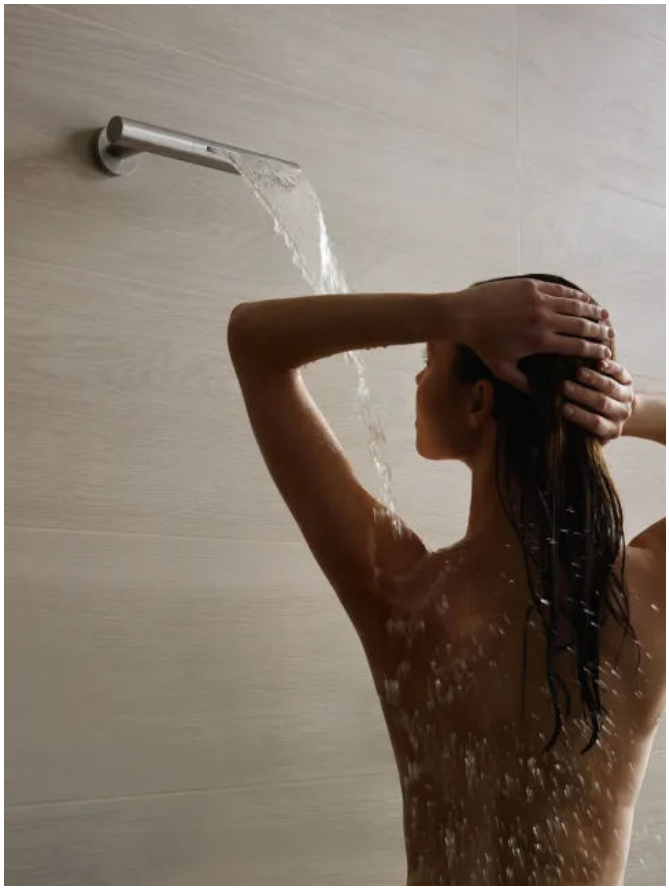

VOLA SPA-Combi-31

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

VOLA Combi-30

Kneippschlauch und Absperrventil.

Combi-30UP = Absperrventil 2900.

Combi-30AP = Griff NR17, Kneippschlauchgarnitur 070W, 3 Rosetten 001.

Mindestdurchflussleistung 20l/min.




VOLA Combi-30

VOLA 070W

Kneippschlauchgarnitur. Wandanschluss 3/4".

Mindestdurchflussleistung 20 l/min.

Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer.

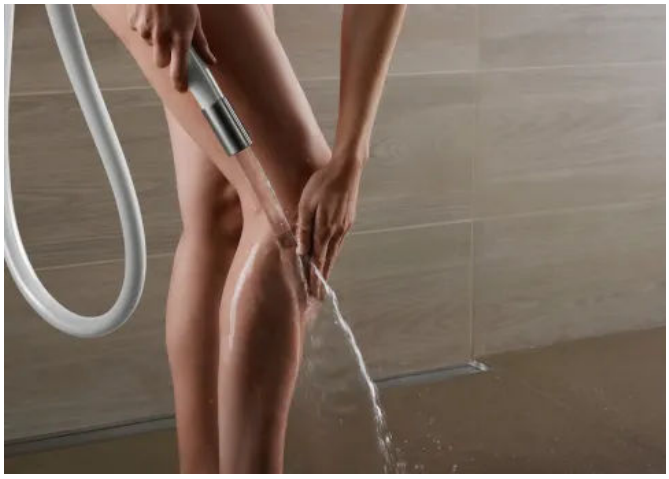

VOLA 070W

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires für Bad und Küche | VOLA von VOLA

VOLA 080W

Schwallbrause für Wandmontage.

Anschluss 3/4", Mindestdurchflussmenge 14 l/min, inkl. Schubrosette.



VOLA 080W