
Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme

Von Schlüter-Systems

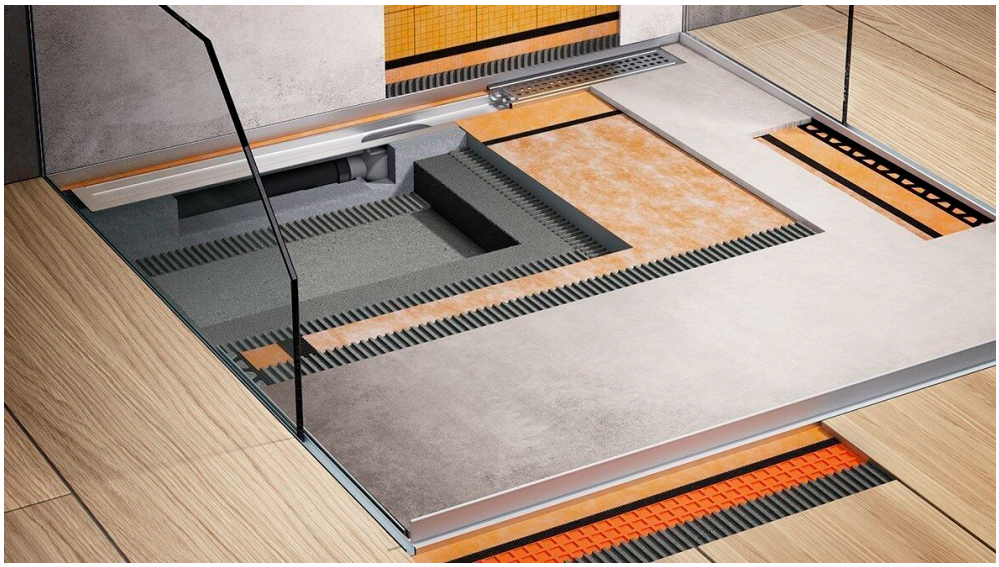

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Deutschland


Tel.: +49 2371 971-0
Fax: +49 2371 971-1111

architektur@schlueter.de
www.schlueter.de

Polyethylenbahnen der Marke **Schlüter-KERDI®** sorgen für eine sichere Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag.
Die geometrisch strukturierte **Schlüter-DITRA®** bildet nicht nur eine Abdichtung im Verbund, sondern entkoppelt darüber hinaus auch den Belag vom Untergrund und erlaubt einen Dampfdruckausgleich des Untergrundes. Das ermöglicht die Fliesenverlegung auf vielen ansonsten als problematisch bewerteten Untergründen.
Zahlreiche Detaillösungen und die Kompatibilität der Systemprodukte untereinander sorgen dafür, dass mit Schlüter-Systems Abdichtungen, Entkopplungen und Drainagen sicher und zuverlässig hergestellt werden können.
Schlüter®-KERDI-BOARD ist eine Universalplatte mit den Funktionen Verlegeuntergrund, Konstruktionsplatte und Verbundabdichtung.
Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für Fliesenbeläge nicht geeignet, besonders auch in wasserbelasteten Bereichen. Diese erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit Schlüter®-KERDI-BOARD ist es sehr einfach - ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder Metall, Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung einen verlegefertigen Untergrund herzustellen.

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

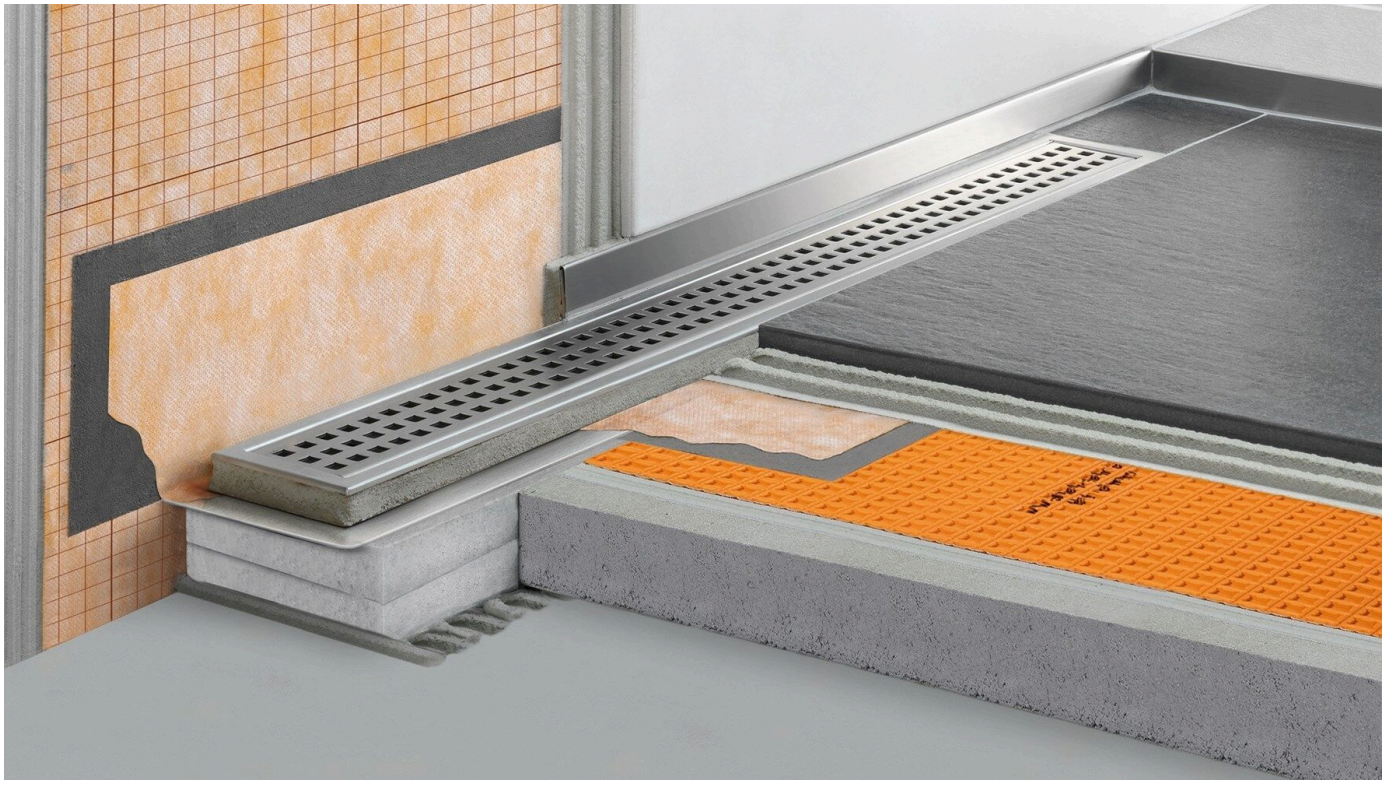

© Schlueter-Systems

Die Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörper bestehen aus solidem Edelstahl und sind in Ausführungen für die horizontale oder vertikale Entwässerung verfügbar. Sie sind in 8 Längen, passend zu den systemgehörigen Rost-/Rahmen-Kombination (Designabdeckung geschlossen/ gelocht/ Fliesenmulde) und Belagträgern erhältlich. Die KERDI-LINE Rinnenkörper sind so konzipiert, dass sie variabel sowohl im Wandbereich als auch in der Fläche eingebaut werden können. Die mehrseitig umklebte Schlüter®-KERDI-LINE-Manschette ermöglicht eine sichere Abdichtung.

Schlüter® Produkte für bodenebene Duschen

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO – Linienentwässerung



Linienentwässerung mit Profil


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO ist die Kombination von leistungsstarker KERDI-Entwässerungstechnik mit eleganten Profilen im Schlüter-Design.
Die Ablaufprofile sind auf der Baustelle individuell kürzbar und lassen sich so exakt an die bauseitigen Bedingungen anpassen. Der drehbare Anschlussstutzen der Entwässerungseinheit ermöglicht höchste Variabilität in der Installation.
Ablaufprofil und ein Ablaufset sind füreinander gemacht und passen immer.

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems




Entwässerungsprofile individuell kürzbar

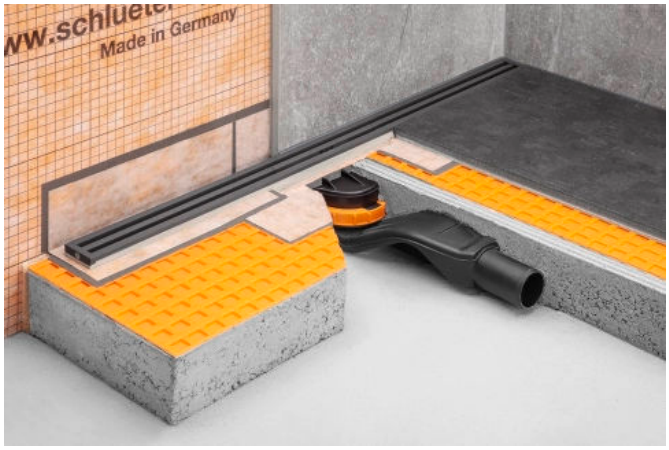

Linienentwässerung variabel neu gedacht


- Dezente, schmale Ablaufprofile
- Entwässerungsprofile individuell kürzbar (22 – 120 cm) und höhenverstellbar
- Zwei edle Designs: COVE und WAVE
- Hochwertige Materialien: Edelstahl gebürstet und Aluminium mit TRENDLINE Beschichtung
- Passend zu den aktuellen Fliesentrends
- Einfach zu verarbeiten

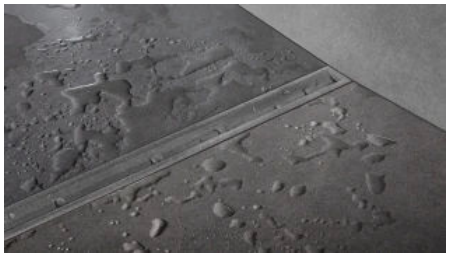

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE ist ein kürzbares Hohlkehl-Entwässerungsprofil zur Verwendung mit dem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H Ablaufset. Die Entwässerung erfolgt mittig durch einen Ablaufschlitz mit einer Breite von lediglich 8 mm und einer Länge von 140 mm.

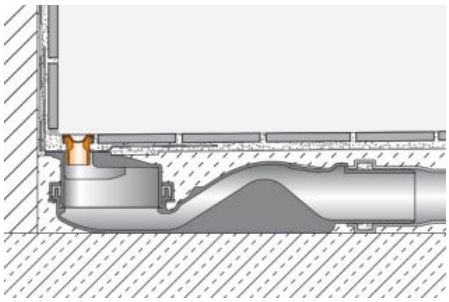

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Das Profil wird mit zwei Endkappen geliefert und kann durch Unterfüttern mit Dünnbettmörtel an die bauseits vorgegebene Dicke des Bodenbelags angepasst werden. Das Profil ist für das Befahren mit Rollstühlen geeignet. Seit April 2024 ist Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE auch in TSG (strukturbeschichtet grau) erhältlich.

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34 ist ein kürzbares, W-förmiges Entwässerungsprofil zur Verwendung mit der Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H Ablaufset. Die Entwässerung erfolgt mittig durch einen Ablaufschlitz mit einer Breite von 14 mm und einer Länge von 140 mm. Der Ablaufschlitz wird mit einem herausnehmbaren Abdecksteg elegant verdeckt.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 ist ein kürzbares, W-förmiges Entwässerungsprofil zur Verwendung mit der Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H Ablaufset. Die Entwässerung erfolgt mittig durch einen Ablaufschlitz mit einer Breite von 25 bzw. 24 mm und einer Länge von 140 mm. Der Ablaufschlitz wird mit einem herausnehmbaren Abdecksteg elegant verdeckt.
Das Profil wird mit zwei Endkappen geliefert und kann durch Unterfüttern mit Dünnbettmörtel an die bauseits vorgegebene Dicke des Bodenbelags angepasst werden. Seit April 2024 ist Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE auch in TSG (strukturbeschichtet grau) erhältlich.

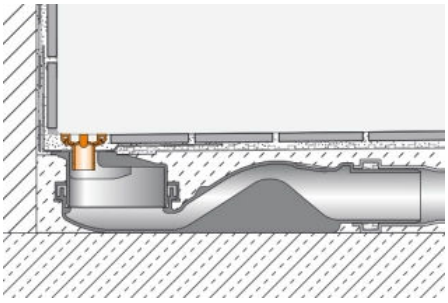


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

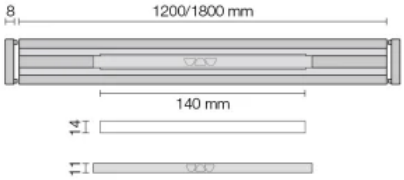

KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

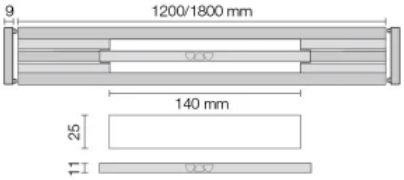

KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 Edelstahl

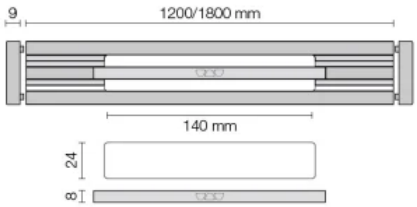

KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 Alu




Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen. Es besteht aus einem Ablaufadapter mit integrierter flexibler KERDI-Dichtmanschette. KERDI-LINE-VARIO-H ist universell für den zentralen Einbau in der Fläche, besonders aber im Wandbereich einsetzbar.

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

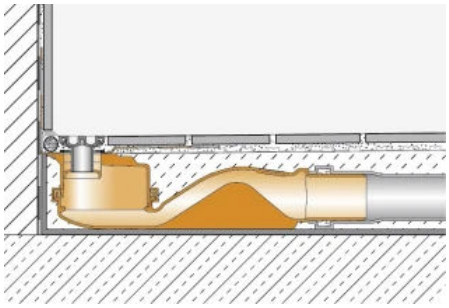

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO-H 40

KERDI-LINE-VARIO-H 40


Der Adapter ist werksseitig fest und wasserdicht in den mit einer Dichtung ausgestatteten Wellenablauf eingesteckt, um eine besonders niedrige Aufbauhöhe zu gewährleisten.

KERDI-LINE-VARIO-H 50

Durch die hohe Fließgeschwindigkeit im Ablaufgehäuse entsteht ein selbstreinigender Effekt. In Verbindung mit den Schlüter-KERDI-LINE-VARIO Entwässerungsprofilen können somit sehr flexibel dezente Ablaufrinnen erstellt werden.



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50

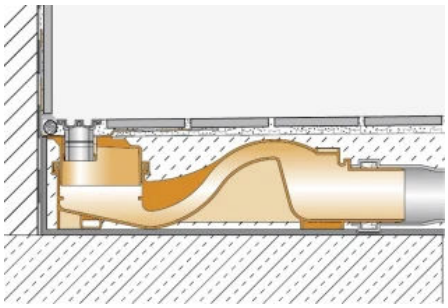

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Schlüter®-KERDI-LINE – Linienentwässerung



Linienentwässerung Wandversion

Schlüter®-KERDI-LINE ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen.
Der Klebeflansch ist mit einer Vliesoberfläche ausgestattet. Die mitgelieferte KERDI-Manschette dient als Dichtanschluss an die Flächenabdichtung. Zum dichten Anschluss im Wandbereich ist der Klebeflansch nach unten abgewinkelt und mit einem Schlüter®-KERDI-BAND ausgestattet.




Linienentwässerung Mittelversion


Die Rinnenkörper bestehen aus solidem Edelstahl. Sie sind in 8 Längen, passend zu den systemzugehörigen Rost-/Rahmen Kombinationen erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Rinnen für den Wandbereich oder den Einbau in der Fläche.

- KERDI-LINE-H Linienentwässerung mit horizontalem Ablauf
- KERDI-LINE-F 40 Linienentwässerung V4A horizontal (nur 60 mm Aufbauhöhe)
- KERDI-LINE-F 50 Linienentwässerung mit horizontalem wellenförmigen Ablauf mit integriertem Geruchsverschluss
- KERDI-LINE-V Linienentwässerung mit vertikalem Ablauf


Duschelemente und Linienentwässerung


Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

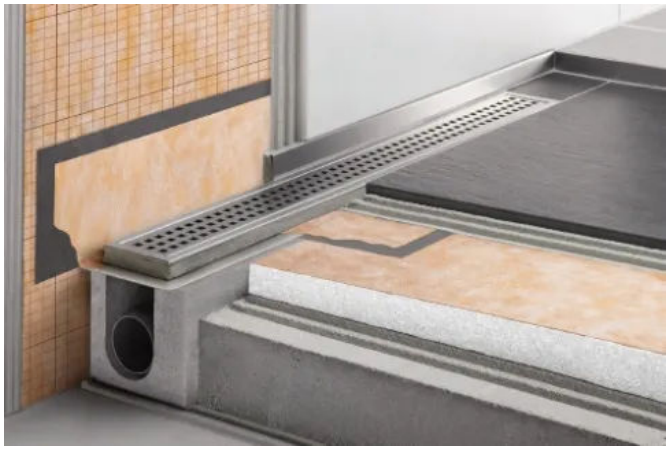

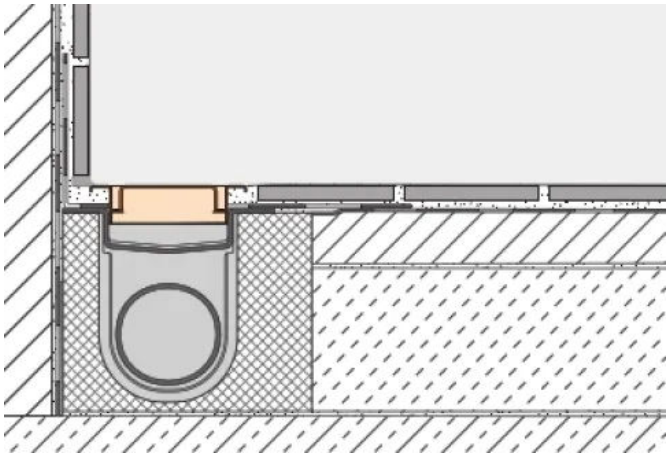


Schlüter®-KERDI-LINE-H – horizontale Entwässerung

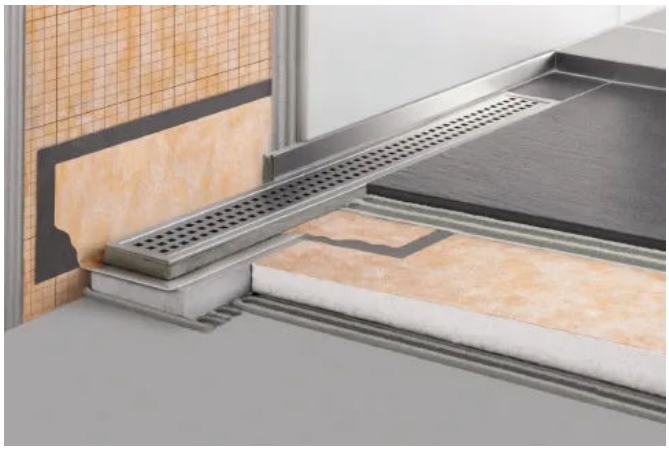

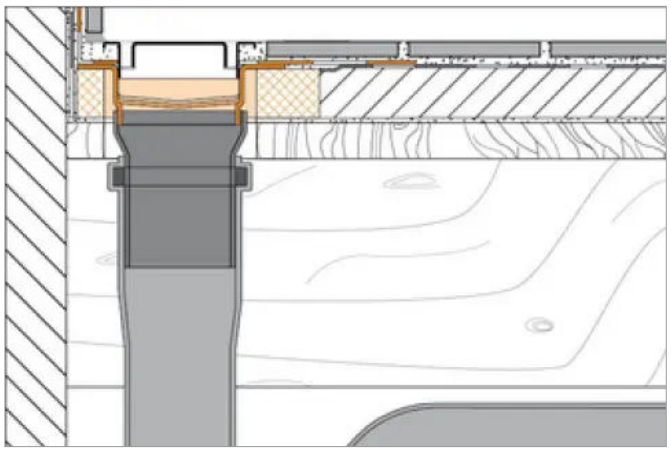

Schlüter®-KERDI-LINE-V – vertikale Entwässerung




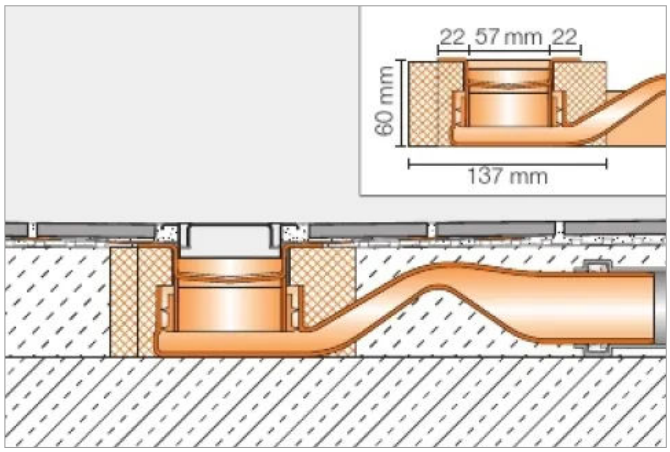


Schlüter®-KERDI-LINE-F


Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

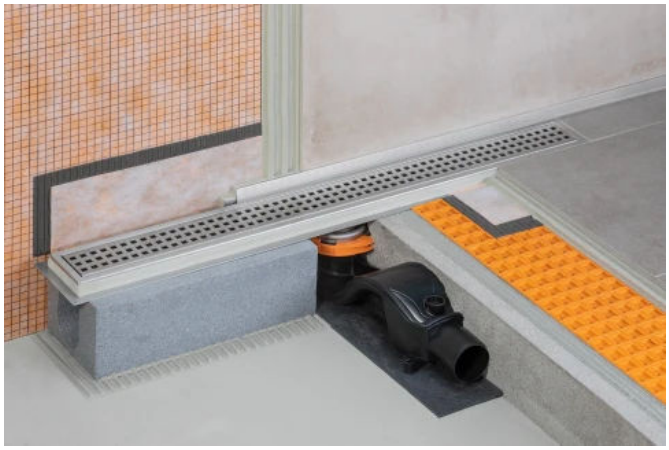

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

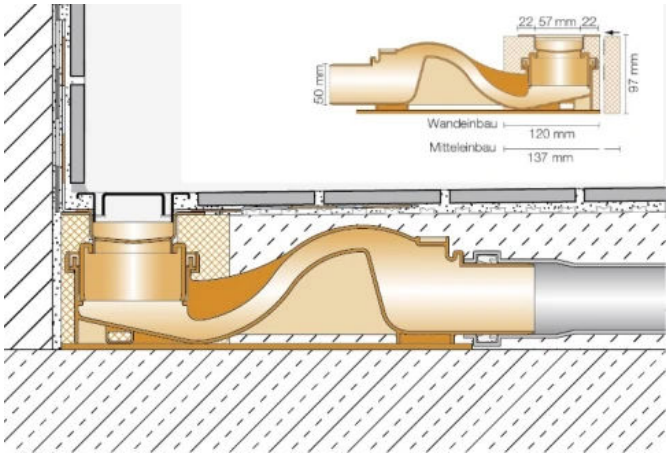

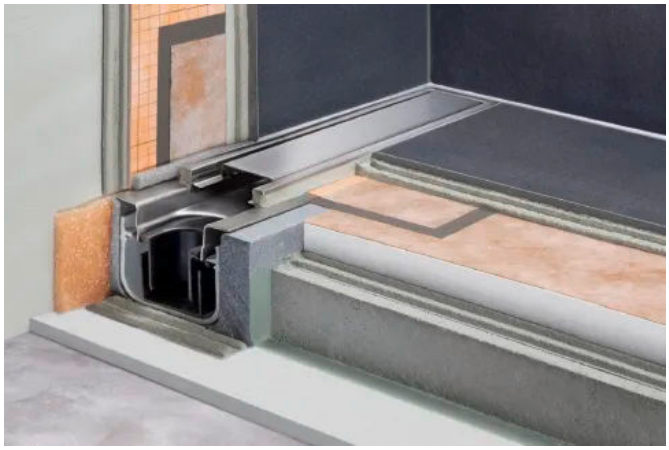


Aufbauvariante mit Schalldämmmatte Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Zur Einhaltung des Schallschutzes gemäß DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 bzw. SIA 181 steht mit Schlüter®-KERDILINE-SR eine Schalldämmmatte zur Verfügung, die mit geprüften Aufbauvarianten von KERDI-LINE-H 40 und -H 50 die Anforderungen an den Trittschall und Installationsgeräuschpegel sowie die Benutzungsgeräusche erfüllt.

Schlüter®-KERDI-LINE Rost-/Rahmenkombinationen

sind Aufnahmerahmen aus gebürsteten Edelstahl mit Designabdeckung, passend zu Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der Aufnahmerahmen ist für Belagsmaterial von 3 – 25 mm stufenlos in der Höhe einrichtbar. Die Rahmen im eleganten QUADEC-Design sind wahlweise mit Designrosten oder einer Fliesenmulde ausgestattet.

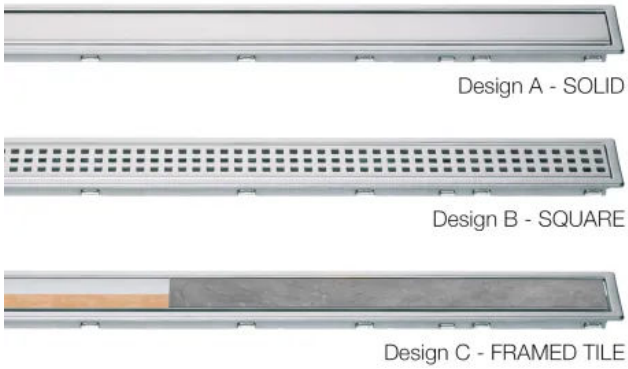



Mit verschiedenen Laser-Gravurverfahren können Schlüter®-KERDI-LINE Roste und Rahmen oder auch beides gestaltet werden. Durch individuelle Zeichen, Bilder oder auch Texte lassen sich so gestalterische Akzente setzen. Drei Gravurarten sind möglich: Vollflächengravur, Anlassgravur, straffierte Gravur.

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Schlüter®-KERDI-LINE-D

ist ein rahmenloser Belagträger für lineare, barrierefreie Duschen. Ohne Rahmen nimmt der Belagträger den Bodenbelag dezent auf. Das Wasser fließt durch die offene Fuge rund um den Belagträger in die Ablaufinne.

KERDI-LINE-D ist, ebenso wie die drei anderen Design-Rinnenabdeckungen des Systems für lineare Duschen, in acht Längen zwischen 50 und 120 cm erhältlich. Der Belagträger kann ohne Einschränkung mit allen Belagsdicken verwendet werden.





Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

sind Konturrahmen mit eleganten Designabdeckungen aus gebürstetem Edelstahl, passend zu Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der schmale Konturrahmen ist für Belagsmaterial von 6–18mm stufenlos in der Höhe einrichtbar. Die Abdeckungen sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE und PURE erhältlich.



Designabdeckung FLORAL



Designabdeckung CURVE



Designabdeckung PURE

Abdeckungen und Rahmen sind nicht mit Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D kombinierbar.

Weitere Informationen: Schlüter®-KERDI-LINE

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Schlüter®-KERDI-SHOWER




Schlüter®-KERDI-SHOWER ist ein modulares System zum Bau von bodenebenen Duschen mit keramischen Fliesen. Im System dicht: die Kombination aus Schlüter-KERDI-Abdichtung und Gefälleboard. Für eine sichere Funktion und schnelle Verarbeitung sind die systemkonformen Gefälleboards auf der Oberseite bereits mit einer KERDI-Abdichtung beschichtet.
Schlüter®-KERDI-SHOWER zeichnet sich durch eine besonders sichere und einfache Verarbeitung aus.


Gefälleboards

Im System dicht: Kombination von Gefälleboard mit Schlüter®-KERDI Abdichtung

Damit es sicher funktioniert und schnell geht, wurde das systemkonforme Gefälleboard mit bereits aufgeklebter Schlüter®-KERDI Abdichtung und ein höhenangepasstes Ausgleichsboard entwickelt. Die Gefälleboards können mit einem Cuttermesser einfach auf das jeweils auf der Baustelle benötigte Maß zugeschnitten werden. Vormarkierte Schneidraster sind dabei behilflich. Zur Vereinfachung von Verpackung, Lagerung und Transport sind die Boards zweigeteilt.

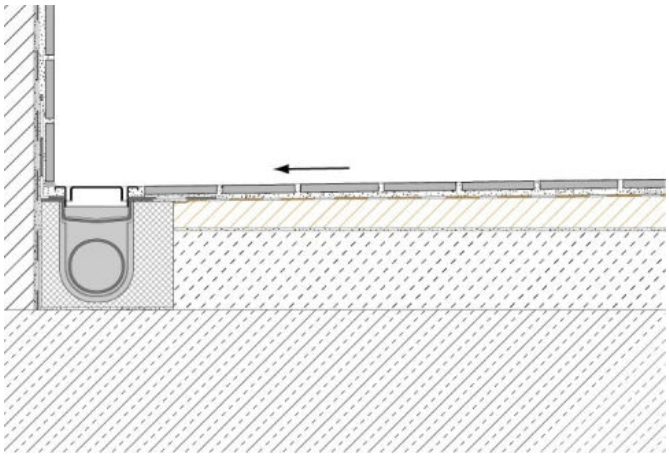

Einbauvariante Gefälleboard Wandversion

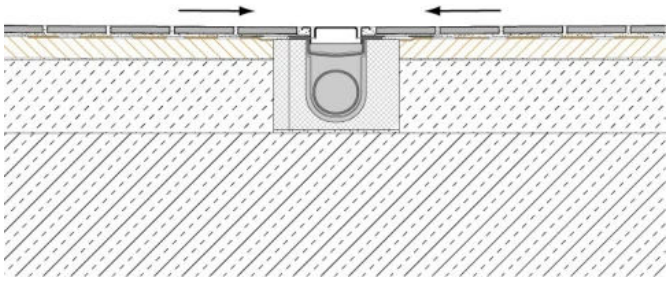

Einbauvariante Gefälleboard Mittelversion

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Schlüter®-Kerdi-Shower-L
ist ein Gefälleboard aus druckstabilem Polystyrol mit einer werkseitig aufkaschierten Schlüter-KERDI Abdichtung. Diese Boards sind systemkonform zu der Linienentwässerung Schlüter®-KERDI-LINE.


Varianten

- **Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT**
  ist ein Gefälleboard zur Herstellung eines ausreichenden Gefälles zur mittig angebrachten Linienentwässerung Schlüter-KERDI-LINE.
- **Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS**
  ist ein Gefälleboard zur Herstellung eines ausreichenden Gefälles zur an der Wand positionierten Linienentwässerung Schlüter-KERDI-LINE.





Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT




Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Duschelemente und Linienentwässerung


Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems




Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

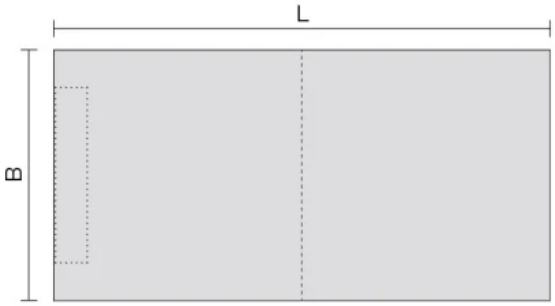

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

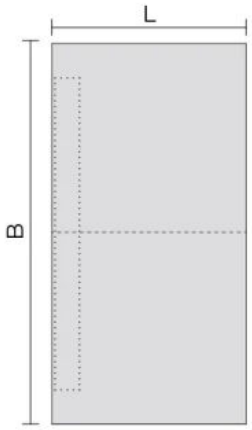

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Weitere Informationen: Schlüter® KERDI–SHOWER-LT und Schlüter® KERDI–SHOWER-LTS

Duschelemente und Linienentwässerung


Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S ist ein Gefällekeil aus einem gebürsteten Edelstahl-Flachprofil mit 2% Gefälle zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen. Das Profil ist rückseitig mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet. Zur bodenseitigen Aufnahme dient ein systemzugehöriges Trägerprofil aus Hart-PVC in verschiedenen Höhen mit U-förmiger Aufnahmenut. Zur Höhenanpassung wird der überlange Gefällekeil an der niedrigen und/oder hohen Seite nach Bedarf gekürzt. Der Gefällekeil ist links oder rechts zum Bodenübergang oder unter den Fliesen einer Seitenwand verwendbar.






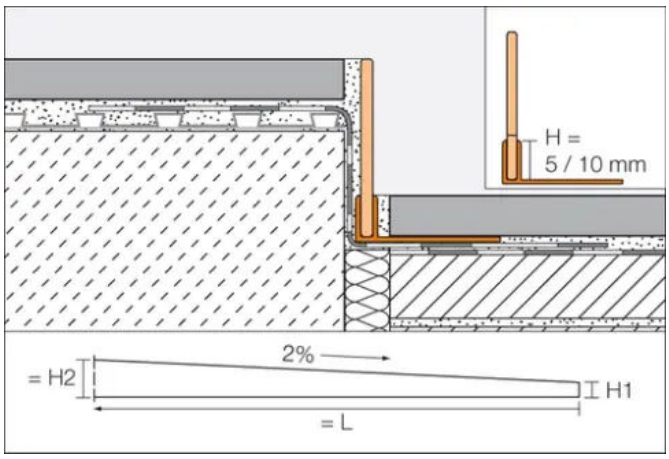

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R ist ein zweiteiliges Wandanschluss-Profil zur Verkleidung des gefällebedingt freibleibenden Wandbereichs an einer Linienentwässerung. Die Sichtfläche des Profils besteht aus gebürstetem Edelstahl. Es ist an der Rückseite mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet. Durch den zweiteiligen Aufbau kann Schlüter®-SHOWERPROFILE-R in einem Bereich von ca. 23 bis 45 mm (in zwei Ausführungen) stufenlos in der Höhe angepasst werden.



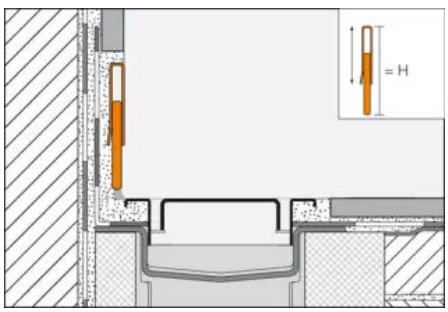

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R.

Duschelemente und Linienentwässerung

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Weitere Informationen: Schlüter®–SHOWERPROFILE-S und Schlüter®–SHOWERPROFILE-R


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS / WSK sind hochwertige Trägerprofile aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit speziellen Lippeneinlagen aus transparentem Weich-PVC oder halbhartem PVC bieten sie optimalen Schwallschutz in bodenebenen Duschanlagen.


Das Trägerprofil Schlüter®-SHOWERPROFILE- WSK wird nachträglich auf vorhandene Beläge geklebt und ist somit auch für die Sanierung gut geeignet. Es besitzt eine 52 mm breite Sichtfläche.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS wird als Trägerprofil im Belag mit Dünnbettmörtel verankert. Es besitzt eine 19 mm breite Sichtfläche und hat eine Höhe von 8 mm. Somit können Fliesen ab einer Dicke von 8 mm mit dem Profil kombiniert werden.



Bei Sanierungen bietet das Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK eine ausgereifte Lösung.

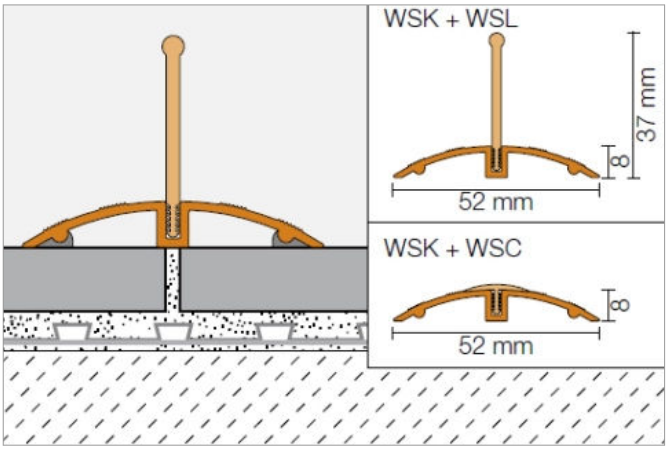

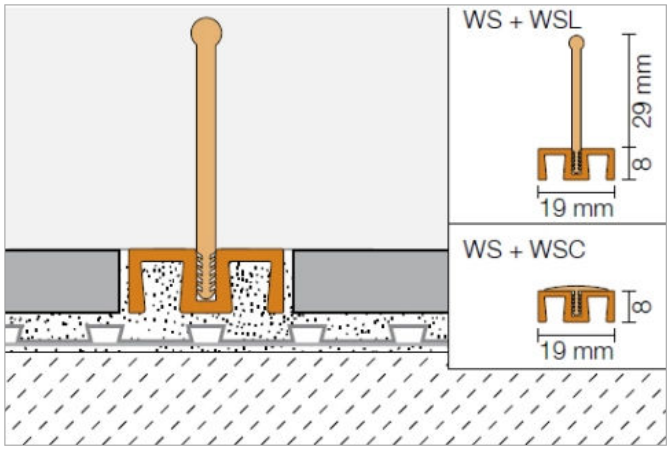

Weitere Informationen: Schlüter®–SHOWERPROFILE-WS und Schlüter®–SHOWERPROFILE-WSK