Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa

Von Dallmer



Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestr. 25
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 2932 9616-0

info@dallmer.de
www.dallmer.com

Die Erstellung bodengleicher, barrierefreier oder extrem flacher Duschen in privaten Badezimmern, Hotels, Wellness-Anlagen, Schwimmbädern, Saunen, Kuranlagen, Krankenhäusern, Wohnheimen, usw. bietet neben den funktionalen Vorteilen, wie bequeme Zugänglichkeit und einfache Reinigung eine hohe Ästhetik.

- **Duschrinnen CeraWall**
  CeraWall verbindet prägnant Ästhetik und Funktion. Puristisch im Design und mit integriertem Gefälle leitet die Duschrinne das Wasser zuverlässig zur Ablauföffnung. 3 Varianten CeraWall Select, CeraWall Individual und CeraWall Pure zum Einbau an der Wand.
- **Duschrinnen CeraFloor**
  Minimalistisch im Design und in 3 Varianten aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, verschönert diese Duschrinne jedes Bad. Das integrierte Quergefälle leitet das Wasser auf der Schiene direkt zum Abfluss. CeraFloor eignet sich optimal als Duschrinne für den Flächeneinbau, lässt sich jedoch außerdem wandnah montieren – je nach Duschbereich.
- **Duschrinne Zentrix**
  Zentrix verbindet durch ihre skulpturale Gestaltung in idealer Weise Form und Funktion. Die Duschrinne öffnet sich mit sanfter Rundung nach innen zu einem Spalt, durch den das Wasser abfließt.
- **Duschrinne CeraNiveau**
  Mit ihrer edel anmutenden Abdeckung, der umlaufenden Ablauföffnung und der kompromisslosen Reduktion auf die Grundform des Rechtecks wird CeraNiveau hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht.
- **Duschrinne CeraFrame Individual**
  CeraFrame eröffnet maximale Gestaltungsfreiheit durch ihre befliesbare Abdeckung und die attraktiven Farbvarianten (Edelstahl matt, Schwarz, Rotgold und Messing). Sie wird in der Fläche montiert und passt zu vielen Fliesenformaten.
- **Duschrinne CeraFrame Liquid Neo**
  CeraFrame Liquid Neo wurde für dünnschichtige, fugenlose Spachtelsysteme entwickelt. Sie integriert sich optimal in den Duschbereich, da die Abdeckung auch mit dem dünnschichtigen Bodenbelag aufgefüllt wird.
- **Bad- und Duschabläufe DallDrain**
  Im Baukastensystem oder als Komplettablauf, z. B. Badablauf DallDrain Plan mit minimaler Aufbauhöhe. Mit flexibler, einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534.

Designauszeichnungen

Das Design der Dallmer Ablaufsysteme und Abdeckungen wurde mehrfach prämiert, u.a. iF product design award, reddot design award, GOOD DESIGN und mehrfach nominiert für den Designpreis Deutschland.

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer



Duschrinne CeraWall mit niedriger Aufbauhöhe für bodengleiche Duschen – installiert am Übergang zwischen Wand und Boden – leitet das Wasser über eine nahezu unsichtbare Rinne (CeraWall Individual) oder zentral (CeraWall Select) in das Ablaufgehäuse. Effekte: keine Gefälleschnitte auf der Duschfläche, einfach zu reinigen. Ideal für großformatige Fliesen. Die Ausführung CeraWall Pure als budgetfreundliche Variante aus 1,5 mm Edelstahl ergänzt das Sortiment.

CeraWall Ablaufsysteme: Ideal für großformatige Fliesen ohne Gefälleschnitte

Duschrinnen CeraWall für bodengleiche Duschen vereinen die Ästhetik einer Linienentwässerung direkt an der Wand mit der Sicherheit und Funktionalität bewährter Entwässerungstechnik – sicher abzudichten, leicht zu reinigen, elegant – und bieten damit neue Möglichkeiten für Hotels, privaten Wohnungsbau und öffentliche Einrichtungen.

CeraWall ist ein modular aufgebautes Ablaufsystem in zwei Ausführungen: CeraWall Select ist die Kombination aus Wandablaufgehäuse und Ablaufschiene aus Edelstahl, CeraWall Individual die Kombination aus Wandablaufgehäuse und schmalem Ablaufprofil. Von beiden Rinnen gibt es extra lange Modelle für große Duschen (CeraWall Select Duo, CeraWall Individual Duo).

Durch die puristische Gestaltung harmoniert CeraWall gut mit Fliesen und Naturstein und fügt sich problemlos in die Architektur und persönliche Möblierung des Bades ein.

Mehrfach ausgezeichnetes Design, z.B. Good Design, iF design award 2014, reddot design award 2015

CeraWall Select setzt einen Designakzent im Bad

CeraWall Select ist der sichtbare Ausdruck einer akzentuierten Entwässerung bei bodenebenen Duschen. Hier wird nichts versteckt und die Funktion durch hochwertiges Material herausgestellt. Eine klare Kante dient als Abschluss der Duschfläche und verbindet sie optisch mit der Wand. Über ein eingefrästes Quergefälle wird das Wasser sicher abgeleitet.

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

CeraWall Individual folgt der Idee des fließenden Übergangs


Die Duschrinne CeraWall Individual fügt sich nahtlos in den schmalen Zwischenraum ein, der am Übergang von der Duschfläche zur Wand entsteht, und wird so beinahe unsichtbar. Ihr integriertes Quergefälle sorgt für eine perfekte Entwässerung.

Farbvarianten CeraWall

Zusätzlich zu den klassischen Edelstahl-Ausführungen gibt es CeraWall auch mit veredelten farbigen Oberflächen.
Mit den Farben Anthrazit, Rotgold und Messing eröffnen sich faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten für die moderne Bad- und Spa-Architektur.

Die ultradünnen PVD-Beschichtung wurde eigentlich als funktionale Schutzschicht für stark belastete Teile in Sportmotoren entwickelt. Heute kommt die kohlenstoffbasierte Oberflächenbeschichtung auch in der Innenarchitektur zum Einsatz (z. B. auch bei exklusiven Badarmaturen). Die Kombination aus Optik und Widerstandsfähigkeit macht die Beschichtung so attraktiv.

- Edelstahl matt (CeraWall Select / Individual / Pure)
- Edelstahl poliert (CeraWall Select)
- PVD-beschichtet schwarz matt (CeraWall Select / Individual)
- PVD-beschichtet rotgold matt (CeraWall Select / Individual)
- PVD-beschichtet messing matt (CeraWall Select / Individual)

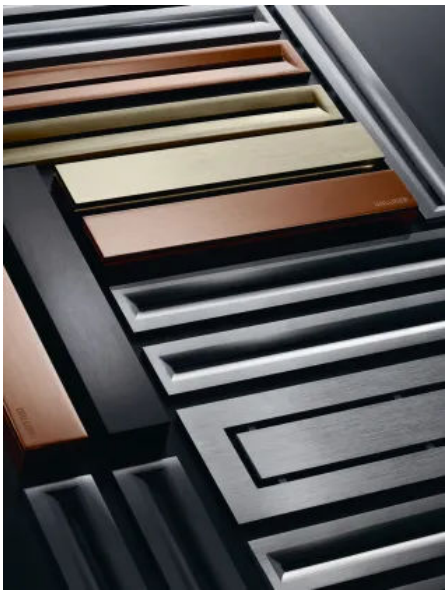

Mit Farben lassen sich exklusive Akzente setzen

CeraWall Select

Merkmale CeraWall Select

- Einbau an der Wand, ohne Stemmarbeiten oder Vorwandinstallation
- massive Duschrinne, aus 5 mm starkem Edelstahl mit eingefrästem Quergefälle
- Oberfläche matt, poliert oder mit PVD beschichtet in den Farben Schwarz, Rotgold oder Messing
- fugenreduzierter Einbau durch den Einsatz großformatiger Fliesen möglich
- Längen von 800 – 2000 mm (Farbvarianten bis 1200 mm), millimetergenau anpassbar
- Anbindung an die Wand- und Bodenabdichtung erfolgt nur am Ablaufgehäuse, zusätzliches Wand-Dichtband mit Schnittschutz
- Wasserführung oberhalb der Abdichtung
- leicht und schnell zu reinigen durch herausnehmbaren Geruchverschluss und frei zugängliche Edelstahlflächen
- einfache Montage, abgeschlossene Teilarbeiten für weniger Planungs- und Koordinationsaufwand
- passend zu den Ablaufgehäusen DallFlex 2.0 115 / DallFlex 2.0 / DallFlex 2.0 Plan / DallFlex 2.0 senkrecht / CeraFlex / CeraFlex Plan / CeraFlex senkrecht



CeraWall Select

Weiterführende Informationen zu Duschrinnen CeraWall

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer






Mögliche Ablaufvarianten für CeraWall Select

Technische Daten

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 / CeraFlex: 45 mm (senkrecht), 65 mm, 90 oder 115 mm
Ablaufleistungen: 0,51 l /s - 2,35 l /s*)
Geeignet für keramische und Naturstein-Beläge, Boden: 8-36 mm, Wand: 8-28 mm, (inkl. Kleberbett und Verbundabdichtung)
Längen: 800 – 2000 mm, millimetergenau anpassbar

*) je nach Ablaufvariante und Anschlussart

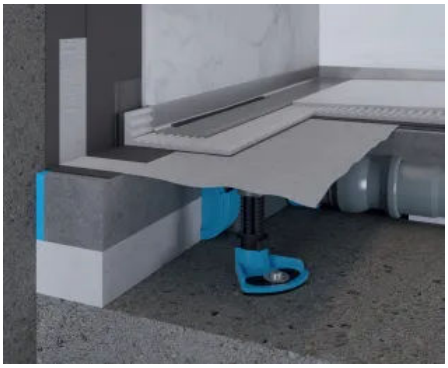

Einbaubeispiel DallFlex 2.0 mit CeraWall Select

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

CeraWall Individual

CeraWall Individual schafft fließende Übergänge. Die Duschrinne fügt sich beinahe unsichtbar zwischen Wand und Boden ein und wird mit einer von drei Abdeckungen kombiniert:

1. Individual: zum Befliesen mit Belägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können
2. Design: universell einsetzbares Edelstahl-Design
3. Naturstein: zum Befliesen mit Belägen, deren Schnittkanten poliert werden können

Ebenfalls erhältlich als lange CeraWall Individual Duo mit zwei Abläufen.



Verdeckt: CeraWall Individual fügt sich nahezu unsichtbar in die Badarchitektur ein.

Merkmale CeraWall Individual

- Einbau an der Wand, ohne Stemmarbeiten oder Vorwandinstallation
- verdeckt eingebaute Duschrinne mit integriertem Quergefälle, Geruchverschlussabdeckung Edelstahl matt, befliesbar oder für Natursteinbeläge
- fugenreduzierter Einbau durch den Einsatz großformatiger Fliesen möglich
- Längen von 800 – 2000 mm (Farbvarianten bis 1200 mm), millimetergenau anpassbar
- Anbindung an die Wand- und Bodenabdichtung erfolgt nur am Ablaufgehäuse, zusätzliches Wand-Dichtband mit Schnittschutz
- Wasserführung oberhalb der Abdichtung, Länge anpassbar
- leicht und schnell zu reinigen durch entnehmbaren Geruchverschluss
- passend zu den Ablaufgehäusen DallFlex, CeraFlex und den Duschelementen DallFlex Wall



CeraWall Individual

Weiterführende Informationen zu Duschrinnen CeraWall

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer





Mögliche Ablaufvarianten für CeraWall Individual

Technische Daten

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 / CeraFlex: 45 mm (senkrecht), 65 mm, 90 oder 115 mm
Ablaufleistungen: 0,5 l /s - 2,35 l /s*)
Geeignet für keramische und Naturstein-Beläge von 12 – 28 mm (inkl. Kleberbett und Verbundabdichtung)
Längen: 800 – 2000 mm

*) je nach Ablaufvariante und Anschlussart



Einbaubeispiel DallFlex 2.0 mit CeraWall Individual

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

CeraWall Pure aus gekantetem Edelstahl

CeraWall Pure ist aus gekantetem Edelstahl gefertigt und somit leichter als die massiven Select-Variante.
Die Duschrinnen sind leicht zu reinigen und damit besonders hygienisch. Erhältlich in drei Standardlängen 900 mm, 1000 mm und 1200 mm, die baustellengerecht angepasst werden können, z.B. für den nischenbündigen Einbau.
Weitere intelligente Produktdetails wie die nachträgliche Feinpositionierung in alle horizontalen Richtungen runden das Bild ab. In Kombination mit dem Ablaufgehäuse Dallflex 2.0 sorgt die werkzeuglos aufklickbare Dichtmanschette für eine sichere Abdichtung.

Weiterführende Informationen zu Duschrinnen CeraWall



CeraWall Pure



Mögliche Ablaufvarianten für CeraWall Pure

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

Technische Daten

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 / CeraFlex: 45 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm
Ablaufleistungen: 0,51 l /s - 2,35 l /s*)
Geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett)
Längen: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm

*) je nach Ablaufvariante und Anschlussart



Einbaubeispiel DallFlex 2.0 mit CeraWall Pure

DallFlex 2.0 Ablaufgehäuse

Das Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 bietet Lösungen für nahezu jede bauliche Situation und kann mit einer Vielzahl von Dallmer Duschrinnen kombiniert werden. Dieses bautechnische Konzept verbindet optische Vielfalt und einfaches Handling.

- Kompatibel mit den Duschrinnen CeraWall Select / Individual / Pure, CeraFloorSelect / Individual / Pure, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame Individual und CeraFrame Liquid Neo
- Flexible Positionierung an der Wand, in der Fläche oder dezentral
- DIN 18534-konform
- Einfache Montage
- Spannungsfreier Anschluss an die Abwasserleitung
- Leichte Reinigung durch herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Hohe Effizienz auf der Baustelle - klare Gewerketrennung.
- Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100

1. Flexible Dichtmanschette, faltenfrei und einklickbar; zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
2. Haarsieb (im Lieferumfang enthalten)
3. **NEU:** Geruchsverschluss komplett herausnehmbar; optional auch als mechanischer Geruchsverschluss
4. **NEU:** Montageeinheit mit Positionierhilfe zur passgenauen Positionierung der Duschrinnen
5. **NEU:** Schallentkoppelte, höhenverstellbare Montagefüße mit Schnellspannsystem
6. Ablaufstutzen werkzeuglos positionierbar, Kugelgelenk zum spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung



Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 mit verbesserten Details

Varianten / Ablaufleistungen

- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 115: Bauhöhe 115 mm, seitlich DN 50: 1,1 l/s

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0: Bauhöhe 90 mm, seitlich DN 50: 0,83 l/s
- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 Plan: Bauhöhe 65 mm, seitlich DN 40: 0,51 l/s
- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 senkrecht: Bauhöhe 45 mm, senkrecht DN 50: 1,0 l/s
- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 Duo: Bauhöhe 90 mm, seitlich DN 50: 1,45 l/s
- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 Duo Plan: Bauhöhe 65 mm, seitlich DN 40: 0,86 l/s
- Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 Duo Senkrecht: Bauhöhe 45 mm, senkrecht DN 50: 2,35 l/s

– Dallmer Schallschutzelement als Zubehör, geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100

Weiterführende Informationen zum DallFlex 2.0 Ablaufgehäuse

Ceraflex Ablaufgehäuse

- Zum Einbau mit allen Duschrinnen
- Einbau in den Estrich, je nach Verwendung an der Wand oder in der Fläche frei positionierbar
- DIN 18534-konform durch aufklickbare Dichtmanschette
- Hohe Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Spannungsfreier Anschluss an die Abwasserleitung
- Leichte Reinigung durch herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Dallmer-Brandschutz-Rohbauelement 11, passend zuAblaufgehäusen CeraFlex und DallFlex senkrecht
- Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100

1. Flexible, faltenfreie und einklickbare Dichtmanschette zumsicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
2. Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss zur schnellen Reinigung; freier Zugang zur Abwasserleitung
3. Asymmetrischer Wechselrahmen zur Anpassung an unterschiedlich dicke Wandbeläge von 12 – 32 mm,auch nach dem Einbau in den Estrich
4. Schallentkoppelte, höhenverstellbare Montagefüße
5. Ablaufstutzen werkzeuglos dreiseitig positionierbar, bewegliches Kugelgelenk zum spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung
6. Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
7. In der Ausführung Plan lieferbar
8. Mit senkrechtem Ablaufstutzen lieferbar

Technische Informationen

Bauhöhen: 45 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm
Nennweite: DN 40 / DN 50
Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100



Ablaufgehäuse CeraFlex

Duschrinne CeraWall für bodengleiche Duschen

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

Baunetz_Wissen_

Hintergrundinformationen Baunetz_Wissen: Bodengleiche Duschen